

VODÁRNY KÁRANÝ - SOJOVICE

REKONSTRUKCE STŘECHY ÚPRAVNÝ VODY - HALA Č.2
NA POZEMKU Č.PAR. 2878, K.Ú.: KÁRANÝ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PARÉ Č.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR



ATREA spol. s r.o.
architektonický a inženýrský atelier





Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel. +420 261 219 565
fax +420 261 222 613
e-mail atrea@atelier-atrea.cz

Vodárna Káraný, a.s.



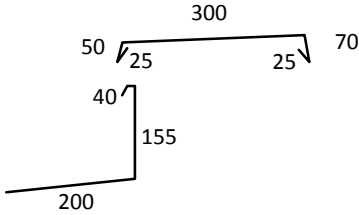



Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		ČÁST DOKUMENTACE		ZKR. PROFESE	
 ATREA spol. s r.o. architektonický a inženýrský atelier Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4 tel. +420 261 219 565 fax +420 261 222 613 e-mail atrea@atelier-atrea.cz		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ		AS	
ZODP. PROJEKTANT STAVBY		Č. ZAKÁZKY	FORMÁT	REVIZE	
Ing. Ivan Hačkajlo		02690001	8 x A4		
KOORDINACE		DATUM	MĚŘÍTKO	00	
Ing. Štěpán Svačina		07.08.2015			
ZODP. PROJEKTANT		OBJEKT	STUPEŇ	PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
Ing. Štěpán Svačina					
VYPRACOVAL					
Ing. Štěpán Svačina		KAR	PP	AS	815
OBSAH					STAVEBNÍ OBJEKT
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY					HALA Č.2


SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBLŮ

OZNAČENÍ VE VÝKRESE	SCHÉMA	DĚLKA (mm)	POČET KUSŮ	POPIS
KV 01		60300	2	OKAPOVÝ PLECH OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH 0,7 mm LAKOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVU HB POLYESTER R.Š. 330 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 02		60300	2	POD OKAPOVÝ ŽLAB Ø 195 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH 0,7 mm LAKOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVU HB POLYESTER R.Š. 400 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 03		60300	2	OPLECHOVÁNÍ BOKU STŘECHY A HLAVNÍ ŘÍMSY Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm SPOJOVÁNO NA LEŽATOU DRÁŽKU R.Š. 1105 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 04		58150	1	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm R.Š. 850 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 05		1000	10	OKAPOVÝ SVOD Ø 120 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH 0,7 mm LAKOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVU HB POLYESTER VČETNĚ 1x KOTLÍK NA ŽLAB Ø195mm NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OBJEKTOVÉ SVODY včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 06		850	4	OPLECHOVÁNÍ POKLOPU VIKÝŘE Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm R.Š. 850 včetně podkladních konstrukcí a kotvení

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBLŮ

OZNACENÍ VE VÝKRESE	SCHÉMA	DĚLKA (mm)	POČET KUSŮ	POPIS
KV 07		46000	1	NÁVĚTRNÁ LIŠTA HRANY ŠTÍTU OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH 0,7 mm LAKOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVU HB POLYESTER R.Š. 460 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 08		17200	2	OPLECHOVÁNÍ BOKU ŠTÍTU Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm SPOJOVÁNO NA LEŽATOU DRÁŽKU R.Š. 650 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 09		11400	2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY SOUSEDNÍ STŘECHY Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm R.Š. 865 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 10		11400	2	OPLECHOVÁNÍ BOKU STĚNY SOUSEDNÍ STŘECHY VČETNĚ PŘÍTLAČNÉ LIŠTY Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm R.Š. 460 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 11		5800	2	OPLECHOVÁNÍ BOKU ŠTÍTU Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm SPOJOVÁNO NA LEŽATOU DRÁŽKU R.Š. 430 -1420 mm JEDNÁ SE O LICHOBĚŽNÍKOVÝ DÍL včetně podkladních konstrukcí a kotvení
KV 12		5800	2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY SOUSEDNÍ STŘECHY Ti-Zn PLECH TL.0,6 mm R.Š. 395 mm včetně podkladních konstrukcí a kotvení

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBLŮ

OZNAČENÍ VE VÝKRESE	SCHÉMA	DĚLKA (mm)	POČET KUSŮ	POPIS
KV 13			12	VZT - VÝFUKOVÁ HLAVICE VHO Ø 400 mm VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ SPIRO Ø 400 DÉLKY 3300 mm VČETNĚ PŘECHODOVÉ MANŽETY Ø400 / 500x500 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm včetně podkladních konstrukcí, kotvení a spojovacích tvarovek potrubí
POZNÁMKA: Všechny klempířské prvky musí být dodány včetně příponek a pomocného materiálu. V rozměrech klempířských prvků nejsou započteny délky překrytí a spojení a jsou vypočteny z modulových rozměrů. Nedílnou součástí tabulky klempířských výrobků je technická zpráva a výkresová dokumentace, zejména složky detailů a půdorysů. Klempířské výrobky musí respektovat linie fasády a musí být provedeny v součinnosti s dodavatelem oken a fasádního systému. Před započtením zpracovávání výrobní dokumentace a přípravou výroby, musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě. Pokud není architektem nebo výkresovou dokumentací určeno jinak, je materiál klempířských prvků Ti-Zn plech v přírodním provedení.				