



SVIS UL, spol. s r.o.
Zolova 504/6, 400 07 Ústí nad Labem

<http://www.svisul.cz>


Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice

D.2.2.1.13 **IO 02.1 STOKOVÁ SÍŤ
Výkaz šachetních dílů**

Zak. č.: 16_004
Stupeň: pro výběr zhotovitele
Datum: květen 2016
Kraj: Ústecký
Investor: Obec Vědomice
Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

Zodp. projektant: Ing. Martin Rucký
Vypracoval: Marie Němcová

Paré číslo:



TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř. číslo	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Kóta dna vívodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstěnek pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrtytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	S01	157.96	terén h = 0.3 m	158.26	152.81	152.81	5.45	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q 1800/240-1000 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	1 1 2	ocel. s PE	TBZ-Q 600-1800 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3
2	S02	156.54	terén h = 0.3 m	156.84	153.04	153.04	3.80	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q 1800/240-1000 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q 600-1800 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3
3	S03	157.66	vozovka h = 0.0 m	157.65	153.07	153.07	4.58	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	3	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 4
4	S04	157.40	vozovka h = 0.0 m	157.39	153.23	153.23	4.16	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 4
5	S05	156.87	vozovka h = 0.0 m	156.87	153.38	153.38	3.49	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 4
6	S06	156.12	vozovka h = 0.0 m	156.11	153.53	153.53	2.58	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 2
7	S07	156.10	vozovka h = 0.0 m	156.09	153.73	153.73	2.36	TBW-Q 100/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 2
8	S08	156.18	vozovka h = 0.0 m	156.15	153.74	153.74	2.41		1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 3	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla		Šachtové dno	Počet
									Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet		
9	S09	155.82	vozovka h = 0.0 m	155.81	154.10	154.10	1.71	TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	
10	S10	156.50	vozovka h = 0.0 m	156.51	154.39	154.38	2.12	TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 2	
11	S11	156.50	vozovka h = 0.0 m	156.50	154.69	154.69	1.81			TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	
12	S12	157.31	vozovka h = 0.0 m	157.31	154.71	154.71	2.60	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	
13	S13	157.07	vozovka h = 0.0 m	157.06	155.05	155.05	2.01	TBW-Q 100/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	
14	S14	156.29	vozovka h = 0.0 m	156.28	153.92	153.92	2.36	TBW-Q 100/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 2	
15	S15	156.21	vozovka h = 0.0 m	156.21	154.06	154.06	2.15	TBW-Q 120/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	
16	S16	156.00	vozovka h = 0.0 m	155.99	154.20	154.20	1.79	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 3	


TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN												
Poř. číslo	Označení	Šachty	Šachta	Schémat. značka	Vývod	Hlavní přívod	1. vedlejší přívod	2. vedlejší přívod	3. vedlejší přívod	4. vedlejší přívod		
1	S01	chýbné zadání			DN (mm)	784/600	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	beton	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]		
					Materiál	beton	sklon [%]	0,0	Materiál	sklon [%]	Materiál	sklon [%]
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
2	S02	chýbné zadání			DN (mm)	784/600	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	beton	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]		
					Materiál	beton	sklon [%]	0,0	Materiál	sklon [%]	Materiál	sklon [%]
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
3	S03				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
4	S04				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
5	S05				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
6	S06				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
7	S07				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	180	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
8	S08				DN (mm)	486/398 Tř. 160 K	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)		
					Materiál	kamenina Keramo C	Uhel β	90	Uhel β	Uhel β	Uhel β	Uhel β
					dhímm	0	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	dhímm	
					sklon [%]	0,0	Materiál	kamenina Keramo C	Materiál	Materiál		
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]
					sklon [%]	0,0	sklon [%]	0,0	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]	sklon [%]

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř. číslo	Označení šachty	Šchémat. značka	Označení dna stupadla	Vývod	Hlavní přívod	1. vedlejší přívod	2. vedlejší přívod	3. vedlejší přívod	4. vedlejší přívod
17	Š16b		TBZ-Q PERF200-685	DN (mm) 254/200 Tř. 240 K	DN (mm) 254/200 Tř. 240 K	DN (mm) 160/143 SN 8			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 270	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál PVC UR 1 skand.	sklon [%] 0,0	Materiál	Materiál
18	Š17		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0
19	Š18		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0
20	Š19		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0
21	Š20		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0
22	Š21		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0
23	Š22		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K	DN (mm) 355/300 Tř. 160 K			
			ocel. s PE	Materiál kamenina Keramo C	Uhel [°] 180	Uhel [°] 180	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			Kyneta:	dh (mm) 0	dh (mm) 10	dh (mm) 10	dh (mm)	dh (mm)	dh (mm)
			beton Perfect	sklon [%] 0,0	Materiál kamenina Keramo C	Materiál	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0	sklon [%] 0,0


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š01

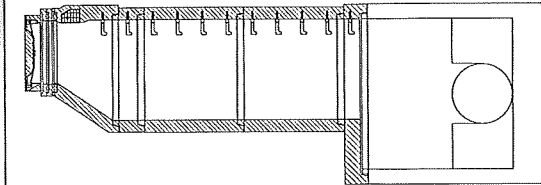


dno TBZ-Q.1 150/159 V max 100	1
přechod TZK-Q.1 150-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1500	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	152.81 m
kóta terénu	157.96 m
rozdíl kót	5.15 m
převýšení nad terénem	0.30 m
výška šachty	5.45 m
stavební výška	5.75 m

Šachta č.2 Š02




dno TBZ-Q.1 150/184 V max 120	1
přechod TZK-Q.1 150-100/25 Q.1	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1500	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	153.04 m
kóta terénu	156.54 m
rozdíl kót	3.50 m
převýšení nad terénem	0.30 m
výška šachty	3.80 m
stavební výška	4.10 m

Šachta č.3 Š03




dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	3
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	153.07 m
kóta terénu	157.66 m
rozdíl kót	4.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.58 m
stavební výška	4.77 m

Šachta č.4 Š04




dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	153.23 m
kóta terénu	157.40 m
rozdíl kót	4.17 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.16 m
stavební výška	4.35 m

Šachta č.5 Š05



dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	153.38 m
kóta terénu	156.87 m
rozdíl kót	3.49 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.49 m
stavební výška	3.68 m

Šachta č.6 Š06




dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	153.53 m
kóta terénu	156.12 m
rozdíl kót	2.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.58 m
stavební výška	2.77 m

TABULKA SESTAV ŠACHET


Šachta č.7 Š07

dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	153.73 m
kóta terénu	156.10 m
rozdíl kót	2.37 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.36 m
stavební výška	2.55 m




Šachta č.8 Š08

dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	153.74 m
kóta terénu	156.18 m
rozdíl kót	2.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.41 m
stavební výška	2.60 m




Šachta č.9 Š09

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	154.10 m
kóta terénu	155.82 m
rozdíl kót	1.72 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.71 m
stavební výška	1.86 m




Šachta č.10 Š10

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	154.39 m
kóta terénu	156.50 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m




Šachta č.11 Š11

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	154.69 m
kóta terénu	156.50 m
rozdíl kót	1.81 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.81 m
stavební výška	1.96 m



Šachta č.12 Š12


dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	154.71 m
kóta terénu	157.31 m
rozdíl kót	2.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m



TABULKA SESTAV ŠACHET


Sachta č.13 Š13

1	dno TBZ-Q PERF300-785	1
1	skruž TBZ-Q 1000/500/120-SP	1
1	skruž TBZ-Q 1000/250/120-SP	1
2	deska TZK-Q 200/120 T	1
1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
1	poklop D 400 GU-S-K D400	1
3	těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	155.05 m
	kóta terénu	157.07 m
	rozdílní kót	2.02 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.01 m
	stavební výška	2.16 m




Šachta č. 14 Š14

1	dno TBZ-Q PERF400-885	1
1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
1	deska TZK-Q 200/120 T	1
2	vypr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
1	poklop D 400 GU-S-K D400	1
2	těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	153.92 m
	kóta terénu	156.29 m
	rozdílní kót	2.37 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.36 m
	stavební výška	2.55 m




Sachta č.15 Š15

1	dno TBZ-Q PERF400-885	1
1	skruž TBZ-Q 1000/500/120-SP	1
1	skruž TBZ-Q 1000/250/120-SP	1
1	deska TZK-Q 200/120 T	1
2	vypr.přst. TBW-Q 120/625/120	2
1	poklop D 400 GU-S-K D400	1
3	těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	154.06 m
	kóta terénu	156.21 m
	rozdíl kót	2.15 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.15 m
	stavební výška	2.34 m




Sachta č. 16 Š16

1	dno TBZ-Q PERF400-885	1
1	skruž TBZ-Q 1000/250/120-SP	1
1	skruž TBZ-Q 1000/330/120 SK	1
1	deska TZK-Q 200/120 T	1
1	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
1	poklop D 400 GU-S-K D400	1
3	těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	154.20 m
	kóta terénu	156.00 m
	rozdíl kót	1.80 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška sachty	1.79 m
	stavební výška	1.98 m




Šachta č.17 Š16b

1	dno TBZ-Q PERF200-685	1
1	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1
1	deska TZK-Q 200/120 T	1
2	vypr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
1	pokř.D 400 GU-S-K D400	1
2	těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	154.35 m
	kóta terénu	155.85 m
	rozdíl kót	1.50 m
	výšvlešení nad terénem	0.00 m
	výška sachty	1.50 m
	stavební výška	1.65 m



Šachta č.18 Š17


1	dno TBZ-Q PERF300-785	1
1	skruž TBZ-Q 1000/250/120-SP	1
1	skruž TBZ-Q 1000/330/120 SK	1
1	deska TZK-Q 200/120 T	1
1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
1	poklop D 400 GU-S-K D400	1
3	těšení pro DN 1000	
	kóta dna	153.47 m
	kóta terénu	155.22 m
	rozdíl kót	1.75 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška sací	1.75 m
	stavební výška	1.90 m



TABULKA SESTAV ŠACHET


Šachta č.19 Š18

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	153.73 m
kóta terénu	155.57 m
rozdíl kót	1.84 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.81 m
stavební výška	1.96 m




Šachta č.20 Š19

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
deska TZK-Q 200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	153.85 m
kóta terénu	155.85 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m




Šachta č.21 Š20

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	2
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	153.39 m
kóta terénu	157.44 m
rozdíl kót	4.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.04 m
stavební výška	4.19 m




Šachta č.22 Š21

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	153.67 m
kóta terénu	157.07 m
rozdíl kót	3.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.39 m
stavební výška	3.64 m



Šachta č.23 Š22

dno TBZ-Q PERF300-785	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SI	1
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
poklop D 400 GU-S-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	153.94 m
kóta terénu	156.72 m
rozdíl kót	2.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.77 m
stavební výška	2.92 m



TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	S01	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
2	S02	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
3	S03	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
4	S04	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
5	S05	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
6	S06	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
7	S07	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
8	S08	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
9	S09	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
10	S10	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
11	S11	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
12	S12	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
13	S13	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
14	S14	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
15	S15	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
16	S16	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
17	S16b	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
18	S17	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
19	S18	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
20	S19	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
21	S20	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
22	S21	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
23	S22	D	D 400 GU-S-K D400	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop GU-S-K D400	skladba komunikace	160	1
Celkem			D 400 GU-S-K D400			160	23