


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: **KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámu
 -okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
 -členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora


1.



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRÁVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

O1



OKNO JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ

požadavky zasklení izolačním trojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. :

antracit/ antracit


součinitel prostupu tepla celého okna :

$U_{okna,max}=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET :

1 ks

O2

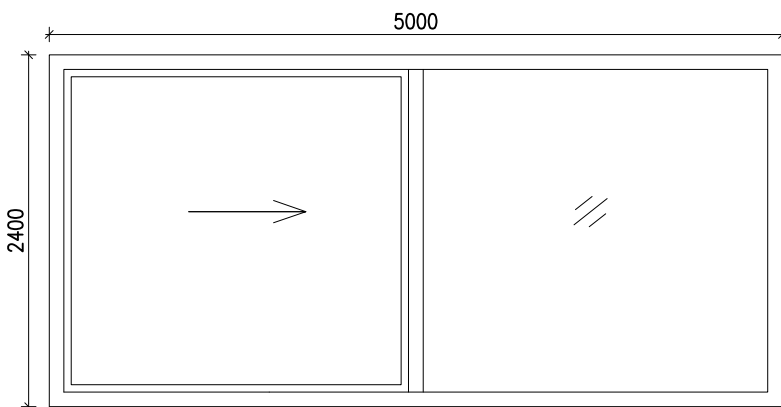

HS PORTÁL

požadavky zasklení izolačním trojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. :

antracit/ antracit


součinitel prostupu tepla celého okna :

$U_{HS,max}=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET :

1 ks

O3



OKNO JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ

požadavky zasklení izolačním trojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. :

antracit/ antracit

součinitel prostupu tepla celého okna :

$U_{okna,max}=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET :

3 ks