

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:25

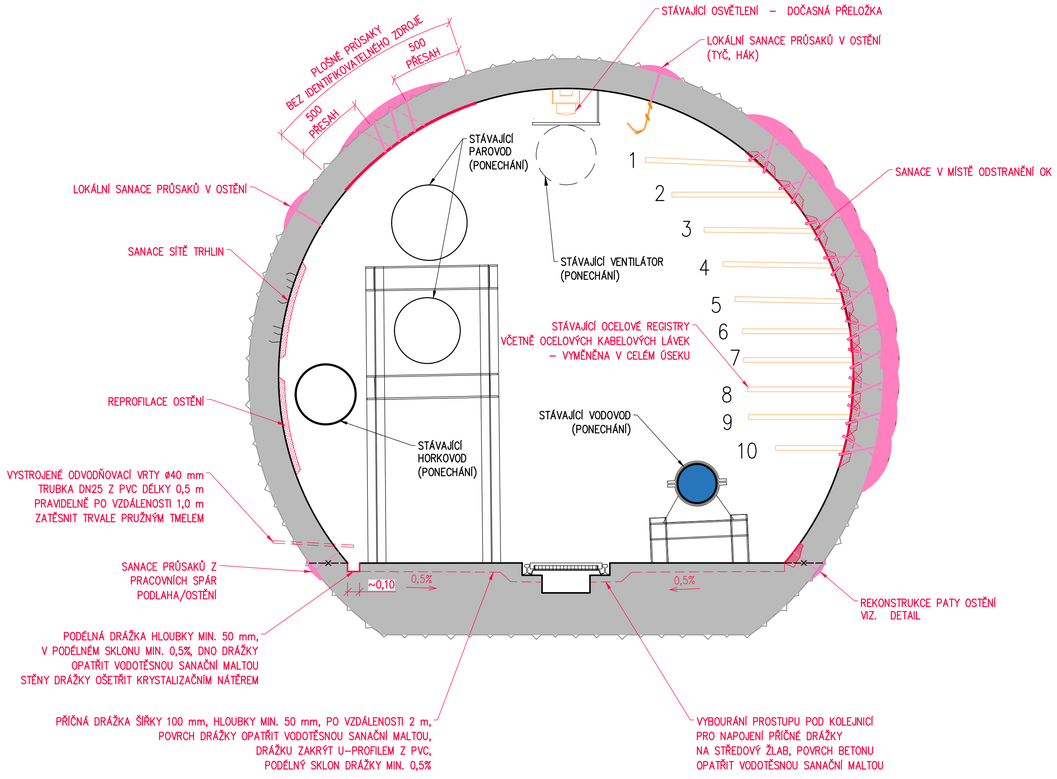

DETAIL REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ
M 1:10

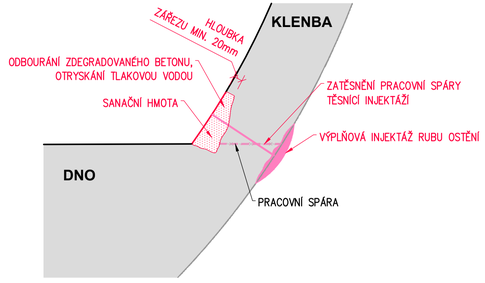

POSTUP REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ:

A) INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY: VÝPLŇOVÁ INJEKTÁŽ ZDEGRADOVANÉHO RUBU PRACOVNÍ SPÁRY, TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY

B) ODBOURÁNÍ ZDEGRADOVANÉHO BETONU V PATĚ (PRACOVNÍ SPÁŘE). ODSTRANĚNÍ VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ. ZDRAVÝ BETON BUDE PONECHÁN. HORNÍ OKRAJ ODBOURANÉ ČÁSTI BUDE ZAROVNÁN ZAŘEZÁNÍM DO HLOUBKY MIN. 20 mm.

C) OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM, PASIVACE PŘÍPADNÉ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE

D) SANAČNÍ HMOTA NA ZAPRAVENÍ PROSTORU PRACOVNÍ SPÁRY (HRUBÁ A JEMNÁ REPROFILACE), ZAPRAVENÍ DO PŮVODNÍ GEOMETRIE

POZNÁMKY:

- DETAILNÍ POPIS POSTUPU SANAČNÍCH PRACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRES "SANAČNÍ LISTY – PRINCIP SANACE"
- SPECIFIKACE MATERIÁLŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. MATERIÁLY URČENÉ PRO SANAČNÍ PRÁCE BUDOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNOLOGICKÉM PŘEDPISU ZHOTOVITELE A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM SANAČNÍCH/REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE POVRCH BETONU OČIŠTĚN PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO ROZSAHU PRACÍ.
- INJEKTOVANÁ MÍSTA BUDOU ZHOTOVITELEM GRAFICKY ZAZNAČENA DO ROZVINUTÉHO PLÁŠTĚ OSTĚNÍ A BUDE PROVEDEN ZÁZNAM O SPOTŘEBĚ INJEKTÁŽNÍCH HMOT PRO JEDNOTLIVÁ MÍSTA. ZÁZNAMY O INJEKTÁŽÍCH BUDOU PROVÁDĚNY VŽDY V DEN JEJICH PROVEDENÍ! ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ AD A ZÁSTUPCI INVESTORA PROTOKOL O INJEKTÁŽÍCH KAŽDÝ TÝDEN NA KD, NÁSLEDNĚ PROBĚHNE VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI INJEKTÁŽÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU.
- V REKONSTRUOVANÉM ÚSEKU BUDE ZŘÍZENA OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A TO S NUTNÝM PŘESAHEM DLE TYPU PROVÁDĚNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ.
- O ZPŮSOBU REKONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ KABELY, OSVĚTLENÍ A ROZVODNÉ SKŘÍNĚ OCHRÁNĚNY – OPATŘENÉ CHRÁNIČKAMI, DOČASNÝM BEDNĚNÍM NEBO PŘELOŽENY NA DOČASNOU KONSTRUKCI. VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA:

- SANAČNÍ/REKONSTRUKČNÍ PRÁCE
- PŮVODNÍ NEBO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- INJEKTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE KOLEKTORU, PONECHÁNÍ/NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POLOHY
- ODSTRAŇOVANÉ VYBAVENÍ KOLEKTORU
- KONSTRUKCE VODOVODU – BEZ ÚPRAV

Revize	Popis	Datum	Provedl

Investor

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5
602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Generální projektant	ingutis	**INGUTIS, spol. s r.o.** Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice (+420)220 181 715, ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz	
HIP	Ing. Daniel Švec	Vypracoval	Ing. Daniel Švec
Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Lacina	Kontroloval	Ing. Vít Pohanka

Akce	Rekonstrukce chodby primárního kolektoru v úseku TG1 - Š4	Stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby
		Datum	12/2025
		Arch. číslo	1488_05
Část	SO 01 Stavební část	Formát	4-A4 Paré
		Měřítko	1:25, 1:10
		Č. části	C.1
Příloha	Vzorový příční řez	Č. přílohy	C.1.3