



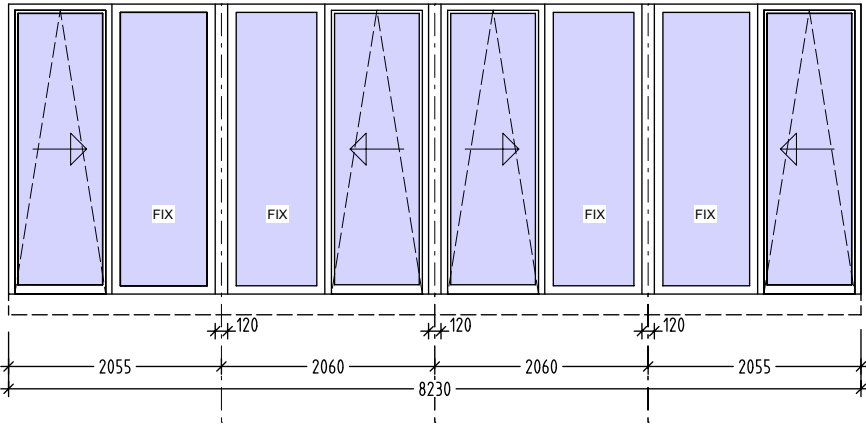





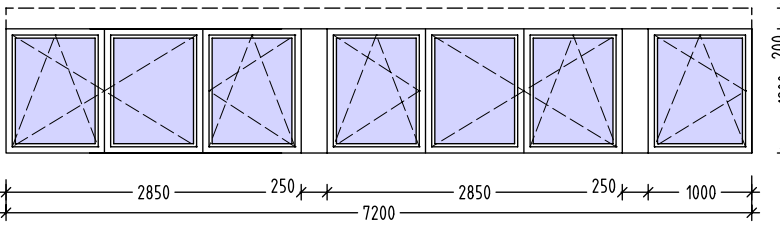




VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A STĚN		POČET KUSŮ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
PROJEKT: SPOLKOVÝ DŮM SUDKOV				
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS		
①		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1750 x 1500 mm vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  UMÍSTĚNÍ : KLUBOVNY		
②		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1900 x 1000 mm vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  UMÍSTĚNÍ : KLUBOVNA, ŠATNA		
③		DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE HLAVNÍ DVEŘE PRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ DO EXTERIÉRU, MIN.SVĚTLOST HLAVNÍHO KŘÍDLA - 900 MM ROZŠÍROVACÍ PROFIL 200 - přerušení tepelného mostu u podlahy ROZMĚR OTVORU : 1500 x 2300+200 MM VE VÝŠCE 900 mm MADLO - OBOUSTRANNĚ DO VÝŠKY 400 MM NAD PODLAHOU - PLNÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PROTI ÚRAZU, PROTI VLOUPÁNÍ UMÍSTĚNÍ : HLAVNÍ VSTUPY DO OBJEKTU - KLUBOVNY, BISTRO POZN. : VSTUPNÍ DVEŘE PRO IMOBILNÍ - MUSÍ SPLŇOVAT vyhl.398/2009 - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ - PANIKOVÁ KLIKA EN179		
④		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, NEPRŮHLEDNÉ SKLO ! ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 600 x 750 mm vnitřní parapet : nový keramický obklad  UMÍSTĚNÍ : HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ		
⑤		HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA DVERNÍ KŘÍDLA - POSUVNÉ + SKLOPNÉ + FIXNÍ ČÁSTI ROZŠÍROVACÍ PROFILY cca 120 - zakrytí ocelových sloupků v interiéru ROZŠÍROVACÍ PROFIL 200 - přerušení tepelného mostu u podlahy ROZMĚR OTVORU : 8230 x 2800+200 MM ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PROTI ÚRAZU, PROTI VLOUPÁNÍ UMÍSTĚNÍ : BISTRO		

VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A STĚN		POČET KUSŮ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
PROJEKT: SPOLKOVÝ DŮM SUDKOV				
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS		
⑥		HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVERNÍ KŘÍDLO, PRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ DO EXTERIÉRU ROZŠÍROVACÍ PROFIL 200 - přerušení tepelného mostu u podlahy ROZMĚR OTVORU : 1000 x 2800+200 MM ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PROTI ÚRAZU, PROTI VLOUPÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK UMÍSTĚNÍ : BISTRO		
⑦		HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVERNÍ KŘÍDLO, LEVÉ, OTEVÍRÁNÍ DO EXTERIÉRU + SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ROZŠÍROVACÍ PROFIL 200 - přerušení tepelného mostu u podlahy ROZMĚR OTVORU : 1000 x 2800+200 MM ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PROTI ÚRAZU, PROTI VLOUPÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK UMÍSTĚNÍ : VSTUP - ZÁSOBOVÁNÍ, PERSONÁL - BISTRO		
⑧		PLASTOVÉ OKNO ČTYRKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE + FIXNÍ ČÁSTI ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1500 x 2300 mm UMÍSTĚNÍ : KLUBOVNA		
⑨		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1000 x 1500 mm vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  UMÍSTĚNÍ : SCHODIŠTĚ		
⑩		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVE ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 2200 x 750 mm OVLÁDÁNÍ OKNA PÁKOVÝCH UZÁVĚREM V DOSTUPNÉ VÝŠCE vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  UMÍSTĚNÍ : SCHODIŠTĚ		

VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A STĚN		POČET KUSŮ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
PROJEKT: SPOLKOVÝ DŮM SUDKOV				
OZN.	ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	POPIS		
⑪		PLASTOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ ROZŠÍROVACÍ PROFILY cca 250 - pro dotažení navazujících stěn ROZŠÍROVACÍ PROFIL 200 - přerušení tepelného mostu u nadpraží - OSAZENÍ KASTLU PRO VNĚJŠÍ ŽALUZIE ROZMĚR OTVORU : 7200 x 1200+200 MM ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČIRÝM vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  UMÍSTĚNÍ : KLUBOVNY		
③		DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE HLAVNÍ DVEŘE LEVÉ, MIN.SVĚTLOST HLAVNÍHO KŘÍDLA - 900 MM ROZMĚR OTVORU : 1500 x 2300+200 MM VE VÝŠCE 900 mm MADLO - OBOUSTRANNĚ DO VÝŠKY 400 MM NAD PODLAHOU - PLNÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ : ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM, ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PROTI ÚRAZU UMÍSTĚNÍ : ZÁDVEŘÍ - VSTUPY - KLUBOVNY, BISTRO POZN. : VSTUPNÍ DVEŘE PRO IMOBILNÍ - MUSÍ SPLŇOVAT vyhl.398/2009 - SAMOZAVÍRAČ		

JEDNÁ SE O VNITŘNÍ DVEŘE - MEZI TEMPEROVANOU A VYTÁPĚNOU MÍSTNOSTÍ
- POŽADOVANÁ HODNOTA celkového součinitele prostupu tepla dveří : U = 2,30 W/m2.K

POZNÁMKA - PLASTOVÁ OKNA, BAREVNÝ ODSTÍN PLASTOVÝCH RÁMŮ - TMAVĚ ŠEDÁ - HLINÍKOVÉ DVEŘE A STĚNY, BAREVNÝ ODSTÍN HLINÍKOVÝCH RÁMŮ - TMAVĚ ŠEDÁ - MIKROVENTILACE - ČVRTÁ POLOHA KLIKY - POŽADOVANÝ MAXIMÁLNÍ CELKOVÝ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA OKNA - U = 0,80 W/m2.K - POŽADOVANÝ MAXIMÁLNÍ CELKOVÝ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ - U = 1,20 W/m2.K - PROSKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM - VŠECHNA PROSKLENÁ DVERNÍ KŘÍDLA - PROSKLENO BEZPEČNOSTNÍM SKLEM - PROTI ÚRAZU A PROTI VLOUPÁNÍ - U VYZNAČENÝCH OKEN - NEPRŮHLEDNÉ SKLO - U VYZNAČENÝCH OKEN - PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ - U VSTUPNÍCH VYZNAČENÝCH DVEŘÍ - OSAZENÍ MADEL A PÁSEK PRO NEVIDOMÉ - U VYZNAČENÝCH DVEŘÍ - PANIKOVÉ KLIKA - POŽADAVEK PBR NOVÁ OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY VČETNĚ TĚSNÍČHO A IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ŽALUZIE : U daných oken jsou navrženy vnější žaluzie, které budou uloženy do žaluziová schránky pod fasádou - je součástí typového žaluziového překladu. Venkovní žaluzie budou hliníkové Z90, lamely š.90 ve tvaru písmene Z, elektricky ovládané.	VNITŘNÍ PARAPETY :  - vnitřní parapet : laminovaná dřevotřísková deska se clonou  - vnitřní parapet : nový keramický obklad VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ - OCELOVÝ ROVINNÝ POPLASTOVANÝ PLECH, BAREVNÝ ODSTÍN - TMAVĚ ŠEDÁ - GRAFIT ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED VÝROBU NA STAVBĚ ! VÝPNĚ OTVORŮ VÝPISĚ JSOU ZNÁZORNĚNÝ SCHEMATICKY - POHLEDY Z VENKU
---	--

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil		
ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová		
				
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Sudkov			
Investor: Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21			Formát	A4
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM			Měřítko	
			Datum	05/2022
			Účel	DUR + DSP + DPS
			Číslo zakázky	21/08a
Specializace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ			D13	