


VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V 1.NP :
PŮDORYS 1:20

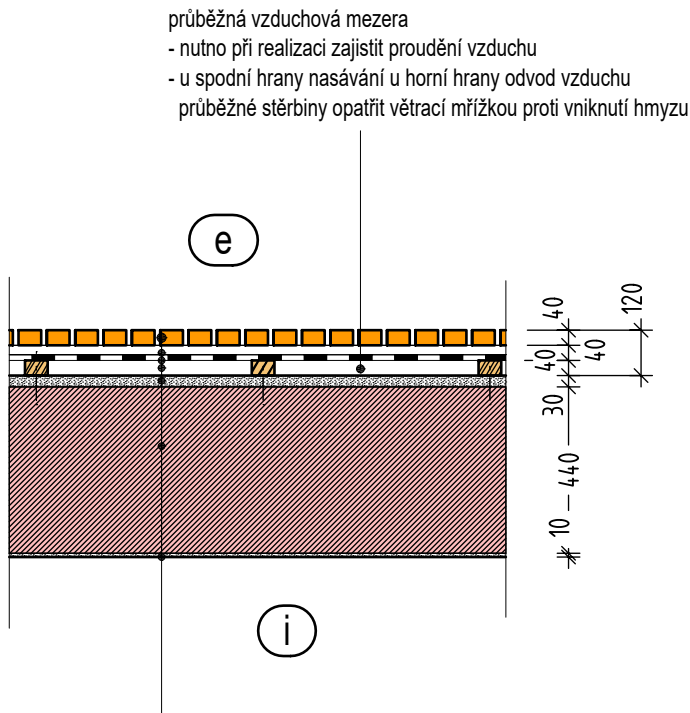


- DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ OBKLAD - HOBLOVANÉ LATĚ o rozměru 60x40 SVISLE, MEZERY 1-1,5 mm, SIBÍŘSKÝ MODŘÍN, kvalita A/B
- + povrchová úprava - UV ochranný olej pro exteriéry, dvounásobný nátěr, UV faktor 12
- kotvicí : rošt z latí 60x40 á 600 mm - VODOROVNĚ
- masivní konstrukční dřevo v nepohledové kvalitě - NÁTĚR NA ČERNO !!
- doplňková hydroizolační vrstva
- monolitická fólie černé barvy s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie (plošná hmotnost 210 g.m-2, ekvivalentní difuzní tloušťka 0,15 (±0,05) m, ohebnost za nízkých teplot -30 °C, odolnost proti pronikání vody W1) - např. DEKTEN FASSADE - tl. 0,4 mm
- distanční vrstva - průběžné větrání za obkladem - rošt z latí 60x40 á 600 mm - SVISLE
- masivní konstrukční dřevo v nepohledové kvalitě
- vnější omítka - 30 mm
- broušené cihly pro tl.stěny 440 na maltu pro tenké spáry
- vnitřní omítka - 10 mm


POZNÁMKA :

PŘESNÝ PROFIL, MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNĚHO OBKLADU FASÁDY BUDE ŘEŠEN PŘI REALIZACI NA STAVBĚ ZA ÚČASTI INVESTORA, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.
DETAILY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, NASÁVÁNÍ U SPODNÍ HRANY A ODVOD VZDUCHU U HORNÍ HRANY OBKLADU BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE OBKLADU NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO PROFILU OBKLADU PŘI REALIZACI STAVBY.
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM.
DANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY ROŠTU POD OBKLADEM POŽADUJI OPATŘIT ČERNÝM NÁTĚREM. V MEZERÁCH OBKLADU POŽADUJI PRŮSVIT ČERNÉ BARVY.
U OBKLADU STĚN BEZ T.I. JE MOŽNÉ NA MÍSTO NAVRŽENÉ GEOTEXTILIE OPATŘIT LATĚ A STĚNU ČERNÝM NÁTĚREM.

VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN VE 2.NP :
PŮDORYS 1:20

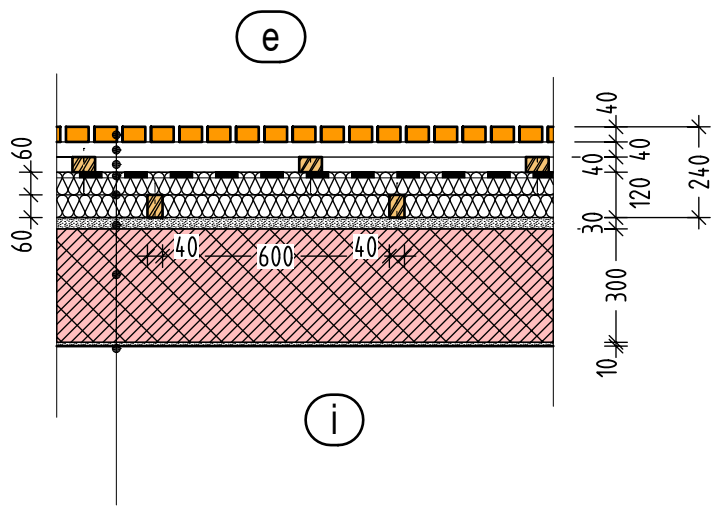

- DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ OBKLAD - HOBLOVANÉ LATĚ o rozměru 60x40 SVISLE, MEZERY 1-1,5 mm, SIBÍŘSKÝ MODŘÍN, kvalita A/B
- + povrchová úprava - UV ochranný olej pro exteriéry, dvounásobný nátěr, UV faktor 12
- kotvicí : rošt z latí 60x40 á 600 mm - VODOROVNĚ
- masivní konstrukční dřevo v nepohledové kvalitě - NÁTĚR NA ČERNO !!
- distanční vrstva - průběžné větrání za obkladem - rošt z latí 60x40 á 600 mm - SVISLE
- masivní konstrukční dřevo v nepohledové kvalitě - NÁTĚR NAČERNO !!
- doplňková hydroizolační vrstva
- monolitická fólie černé barvy s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie (plošná hmotnost 210 g.m-2, ekvivalentní difuzní tloušťka 0,15 (±0,05) m, ohebnost za nízkých teplot -30 °C, odolnost proti pronikání vody W1) - např. DEKTEN FASSADE - tl. 0,4 mm
- dvojitý rošt pro vložení T.I. desek - 2x rošt z latí 40x60 - jejich světlá vzdálenost 600 mm pro vložení desky
- tepelně izolační desky tl.2x60 mm z minerální vlny vhodné pro větrané fasády - λ = 0,035 W/m.K
- vnější omítka - 30 mm
- broušené cihly pro tl.stěny 440 na maltu pro tenké spáry
- vnitřní omítka - 10 mm

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE JIRI FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, frys@frys.cz	
ing. Monika Tomanová		ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová		
					
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: Sudkov		Formát	2A4
Investor: Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21				Měřítko	1:20
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM				Datum	05/2022
				Účel	DUR + DSP + DPS
				Číslo zakázky	21/08a
Specializace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				D19	
Název výkresu: VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN					