



Smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obec Mečeříž - Novostavba obecního úřadu“

I. Smluvní strany

Obec Mečeříž

se sídlem: Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž
IČ: 00509043
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 32228181/0100
zastoupen: Bc. Jana Fabiánová, starostka obce
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Bc. Jana Fabiánová, starostka obce
(dále jen „objednatel“)

a

Arthur Design s.r.o.

se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
IČ: 08731543
DIČ: CZ08731543
zapsána v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze
sp.z. C 324175
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1303126/5500
zastoupen jednatelem: Michal Zonyga, jednatel
vedením díla je pověřen: Michal Zonyga, jednatel
Štěpánka Novotná

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení vedeném v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „Obec Mečeříž - Novostavba obecního úřadu“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“).


Použité pojmy:

- **Zadavatel** je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy.
- **Vybraný dodavatel** je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy.
- **TDI** je zkratka pro technický dozor investora.
- **Položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Příslušnou **projektovou dokumentací** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Pokud je dále použito termínu **zakázka či veřejná zakázka**, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy.
- **Předmět plnění zakázky** je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla.
- **Podmínky platné pro plnění zakázky** jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Součástí této smlouvy jsou veškeré závazky zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních předpokladů, kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění prací a poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení **stavebních prací** tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako **příloha č. 5 zadávací dokumentace, a nabídky zhotovitele**.
2. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit součinnost při **vydání kolaudačního souhlasu** k předmětu díla. Veškeré náklady související se zajištěním součinnosti při vydání kolaudačního souhlasu, včetně poplatků a správních nákladů, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
5. Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované:

Generálním projektantem:

Projektstav RK s.r.o., IČ: 220 02 651,
Na Jílci 394, Brodce 294 73
projektant: Radana Krejčíková

Zodpovědným projektantem:

Radovan Krejčík, ČKAIT 0004600,
obor: pozemní stavby,



- a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
6. Zhotovitel se řádně a v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
 9. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. Změny rozsahu díla navržené zhotovitelem podléhají dohodě stran. Objednatel je oprávněn bez udání důvod návrh zhotovitele na změnu odmítnout.
 10. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je:
K.ú. Mečeříž, část č.p. 50, stavební parc. č. 127, pozemek p.č. 652/10
 Místo plnění je konkrétně specifikováno v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - a) Termín převzetí staveniště je: **do 10 dnů od podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele.**
 Staveniště je předané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi dle této smlouvy staveniště odmítne převzít, či nepodepíše protokol o předání staveniště. V takovém případě objednatel vyhotoví a podepíše jednostranný zápis o předání a převzetí staveniště, který zašle zhotoviteli a který nahrazuje protokol o předání staveniště.
 - b) Termín dokončení díla bez vad a nedodělků: **do 53 týdnů od předání staveniště**
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení



zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud by přerušení bylo důvodné. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:
 - a. na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
 - b. na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
 - c. ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
 - d. v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
 - e. v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

IV. Cena díla

1. Cena za dílo specifikované v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

11 999 998,61 Kč bez DPH, tj.

14 519 998,32 Kč vč. DPH.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.
4. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a



dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. **Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.**

5. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě nebo dohodou stran.
6. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
 - b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
7. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
8. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
9. Celková smluvní cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících jako např. a zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na provedení úplné dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch a komunikací,
 - g) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést, aby splnil svůj závazek
 - h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - i) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - l) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - m) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,



- o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - q) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla,
 - r) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště,
 - s) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin atd.
10. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.
 11. Ve smyslu ust. § 100 Zákona možnost změny závazku ze smlouvy a přípouští navýšení/snížení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení/snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění; v takovém případě bude zvýšena/snížena cena o příslušné navýšení/ponížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny za podmínek upravených v závazném návrhu smlouvy. Cenu lze zvýšit/snížit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se Zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 Zákona.

V. Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy, pokud budou aktuálně nižší než dle ÚRS CZ a.s.
4. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS CZ a.s. a RTS a.s.
5. Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat ve formuláři víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po potvrzení dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jeho schválením objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na náklad zhotovitele.



6. Ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem-zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce stavby zjišťovací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodávek a eventuálních víceprací a méněprací. Technický dozor objednatele/investora a pověřená osoba objednatele se zavazují schválit tento dokument do pěti (5) kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění jeho pochybných či vadných částí. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zhotovitelem začíná běžet nová 5-denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek. V případě přetrvávajících pochybností či vad zjišťovacího protokolu i po doplnění je objednatel oprávněn odepřít schválení protokolu. Dílčí plnění se tak bude považovat za řádně nepředané a nevznikne nárok na úhradu takového dílčího plnění. Takový nárok vznikne až po řádném schválení opraveného zjišťovacího protokolu.
3. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek způsobem dle odst. 2 tohoto ustanovení.
4. Splatnost faktur je třicet (30) kalendářních dní.
5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
7. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 9 tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do deseti (10) kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační-registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba.

31



9. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
10. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění – název stavby,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH,
 - j) podpis,
 - k) přílohou k faktuře musí být zjišťovací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem objednatele/investora a pověřenou osobou objednatele,

l) označení registračního čísla projektu.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady související s realizací díla dle článku XIX. této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.
4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších



- předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla.
 7. **Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění této smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti související s plněním této smlouvy. Minimální celkový limit pojistného plnění musí činit nejméně 13 mil. Kč.** Pojištění musí krýt zejména škody způsobené na zdraví, majetku třetích osob, objednatele a na prováděném díle. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. V případě ukončení, zániku, zrušení nebo jiného zneplatnění pojistné smlouvy je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu v rozsahu odpovídajícím podmínkám této smlouvy a tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
 8. **Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržet veškeré podmínky a požadavky uvedené v pravomocném stavebním povolení, které je součástí ZD jako příloha č. 9.**

VIII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. této smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazná.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.
4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození



komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na stavenišťě nebudou mít přístup neoprávněné osoby.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu stavenišťě, tedy odstranit zařízení stavenišťě v termínu dle čl. III. této smlouvy.

IX. Opatření proti nepříznivým klimatickým podmínkám

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo nepřetržitě a bez zbytečných prodlev, a to i v případě nepříznivých klimatických podmínek, zejména deště, větru, nízkých či vysokých teplot nebo sněžení, pokud to charakter prací a bezpečnostní předpisy umožňují.
2. Veškerá opatření nezbytná k ochraně prováděného díla, stavebních materiálů, konstrukcí a zařízení stavenišťě proti nepříznivým klimatickým vlivům jsou zahrnuta v ceně díla a zhotovitel nemá nárok na jejich zvláštní úhradu či vícepráce.
3. Zhotovitel je povinen včas přijmout vhodná technická, organizační nebo ochranná opatření, která zajistí plynulé provádění stavebních prací i za zhoršených povětrnostních podmínek. Mezi taková opatření patří například:
 - a) Použití provizorního zakrytí pracovních ploch, lešení a otevřených stavebních částí (např. plachty, fólie, ochranné přístřešky).
 - b) Použití vysoušecích nebo ohřívacích zařízení v případě potřeby technologických podmínek.
 - c) Organizace prací tak, aby byly v nepříznivých obdobích prováděny činnosti méně citlivé na počasí.

X. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 60 měsíců na dílo.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis dodané technologie.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada byla odstraněna do sedmi pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.



XI. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení

37



- díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedení díla dotčených.
7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
 8. Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytříděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
 9. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
 11. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
 12. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.

XII. Součinnost

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně potřebných povolení (stavební povolení/souhlas s ohlášením)

XIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen předložit řádný zápis ve stavebním deníku.
3. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.



4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
5. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
6. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud technický dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
 - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.

XIV. Kontrola provedení díla

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.



5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Dokončením díla se rozumí zejména jeho dokončení ve stavebním a technickém smyslu, uvedení veškerých strojních, mechanických aj. součástí a příslušenství do provozu včetně příslušných kontrolních a revizních dokumentací nebránící řádnému užívání díla a současně podaná žádost o kolaudaci s veškerými dokumenty vyžadovanými právním řádem nebo příslušnými orgány vydávající stanoviska či souhlas k uvedení díla do řádného provozu a užívání.
3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).
6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - f) stavební deníky,
 - g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 - h) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.



7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
10. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
11. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.



XVI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dle čl. III. odst. 2 písm. b) a c) vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení**. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků ze zjišťovacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý kalendářní den prodlení.
3. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 4 000 Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 2 000 Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanovených technologických postupů, standardu kvality použitých materiálů či dodávek vymezených projektovou dokumentací, bez předchozího odsouhlasení zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí takového plnění a požadovat jeho uvedení do souladu s projektovou dokumentací a příslušnými standardy na náklady zhotovitele. Pokud by náprava nebyla možná nebo by ji zhotovitel neprovedl v přiměřené lhůtě určené objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuty nezanikají ostatní práva objednatele vyplývající z vadného plnění.
5. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel v případech kdy nesplní své závazky či povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy ani po opakované výzvě k nápravě do 5 pracovních dnů od doručení této písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku či povinnosti zhotovitele, aniž by tato změna byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 20 000 Kč za každý takovýto případ.
6. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla, vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátou dotačních prostředků způsobené porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele od smlouvy, a to zejména nedodržením sjednaného konečného termínu. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v případě nedodržení termínu je objednatel ohrožen vrácením celé či části poskytnuté dotace.
8. Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.
9. Smluvní pokuty vůči zhotoviteli budou objednatelem zohledněny v konečném vyúčtování ceny díla odpočtem od účtované-fakturované konečné ceny díla.
10. Zhotovitel souhlasí s případnou kumulací pokut. Strany dále ujednávají, že nároky na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody jsou dány i v případě odstoupení od smlouvy kterékoliv ze stran.



11. V případě vzniku nároku na smluvní pokutu je objednatel oprávněn vystavit sankční fakturu s 30-ti denní splatností.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením platné pojistné smlouvy nebo dokladu o úhradě pojistného má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

XVII. Bankovní záruky

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžitě povahy

1. K zajištění níže uvedených závazků nepeněžitě povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
2. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy, nezabývá banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
3. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
4. Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní záruku, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:
 - 5.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla s tímto obsahem a podmínkami
 Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele **Obec Mečeříž, Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž, IČ: 00509043** až do výše **1 000 000 Kč**, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze smlouvy při provádění díla.
 - 5.1.1. Zhotovitel předloží bankovní záruku s platností o 30 dnů delší, než je lhůta pro dokončení realizace celého předmětu díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v souladu s ustanovením tohoto článku až do dne podpisu protokolu o převzetí díla, resp. do okamžiku řádného odstranění poslední vady či nedodělků zjištěné při předání a převzetí díla. Po podpisu protokolu o převzetí díla, resp. po řádném odstranění poslední vady či nedodělků zjištěné při předání a převzetí díla, vydá objednatel zhotoviteli tuto bankovní záruku. V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky



splňující podmínky dle této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku objednateli řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu bankovní zárukou zajištěných pohledávek. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této smlouvy v platnosti.

- 5.1.2. Bankovní záruku (originál záruční listiny) předloží zhotovitel objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele, nebo ode dne, kdy staveniště mělo být ze strany zhotovitele dle této smlouvy převzato. Pokud toto nebude splněno, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý týden prodlení či mu vzniká nárok na jednostranné odstoupení dle článku 10 této smlouvy.
- 5.1.3. Objednatel je povinen po skončení platnosti bankovní záruky za provedení díla bankovní záruku (záruční listinu) vrátit zpět zhotoviteli a to do 14 kalendářních dnů ode dne skončení její platnosti.
- 5.1.4. Bankovní záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v kvalitě a smluvené lhůtě.
- 5.1.5. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, především pak:
 - povinnost udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem;
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;
 - povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou;
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou; za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním lhůty pro dokončení stavby,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy; povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou.
- 5.1.6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plném rozsahu. V případě, kdy objednatel uplatní nárok na bankovní záruku za řádné provedení díla z titulu nezaplacené částky, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, bude čerpat bankovní záruku do výše požadované částky. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v souladu s odstavcem 5.1. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.2. Bankovní záruku za jakost po dobu záruční doby s tímto obsahem podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele **Obec Mečeříž, Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž, IČ: 00509043** až do výše částky **500 000 Kč**, a to v případě, že



zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost celého díla v délce trvání 60 měsíců dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

- 5.2.1. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném termínu.
- 5.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.
- 5.2.3. Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro řádné ukončení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání stavby, není objednatel povinen ukončit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do stanovené doby uvedené v předchozí větě záruční listinu s výše specifikovaným obsahem dle odstavce 5.2., zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý týden prodlení či mu vzniká nárok na jednostranné odstoupení dle článku 10 této smlouvy.
6. Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruky i složením příslušné garantované částky na účet objednatele. O tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě k tomuto na základě dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezačíná z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.



3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX. Ostatní ujednání

1. Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z dotací **Ministerstva pro místní rozvoj** v souladu s podmínkami programu „**Podpora obnovy a rozvoje regionů**“.
2. Dodavatel je povinen označit každou fakturu číslem projektu.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
4. Dodavatel je povinen dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.



5. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neobdržení dotace od uzavřené smlouvy odstoupit nebo provést zakázku jen z části, a to bez nároku na odškodnění zhotovitele.

XX. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
6. Ve věcech, ve kterých se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout odškodnění objednateli, se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které mohou být pro vznik takovéto povinnosti podstatné. Zejména že nastala událost, která může způsobit, že objednatel vůči zhotoviteli vznesl nárok na odškodnění, nebo že třetí osoba vznesla vůči objednateli nárok, který zadává nebo může zadat objednateli nárok na odškodnění od zhotovitele. Objednatel se zasadí, aby v rozhodcích, soudních a správních řízeních, ve kterých se rozhoduje o nároku, jenž se později může stát předmětem odškodnění podle této smlouvy, mohl zhotovitel vystupovat jako účastník řízení, případně vedlejší účastník řízení a nebude-li to možné, objednatel přijme důkazní materiály nabídnuté zhotovitelem, pokusí se uplatnit odůvodněné námitky proti nároku vznesené zhotovitelem.
7. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomocí obecných



- soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu jedním nebo třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.
8. V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva průmyslu a obchodu, Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).
 9. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
 10. Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
 11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
 12. Smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
 13. Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.
 14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2: Harmonogram plnění (tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu účastníka přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky)

V Mečeříži dne 22.9.2025


Bc. Jana Fabiánová – starostka obce
za objednatele




V Mečeříži dne 22.9.2025


Arthur Design s.r.o.
Michal Zonyga, jednatel



<https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/construction-schedule.html>

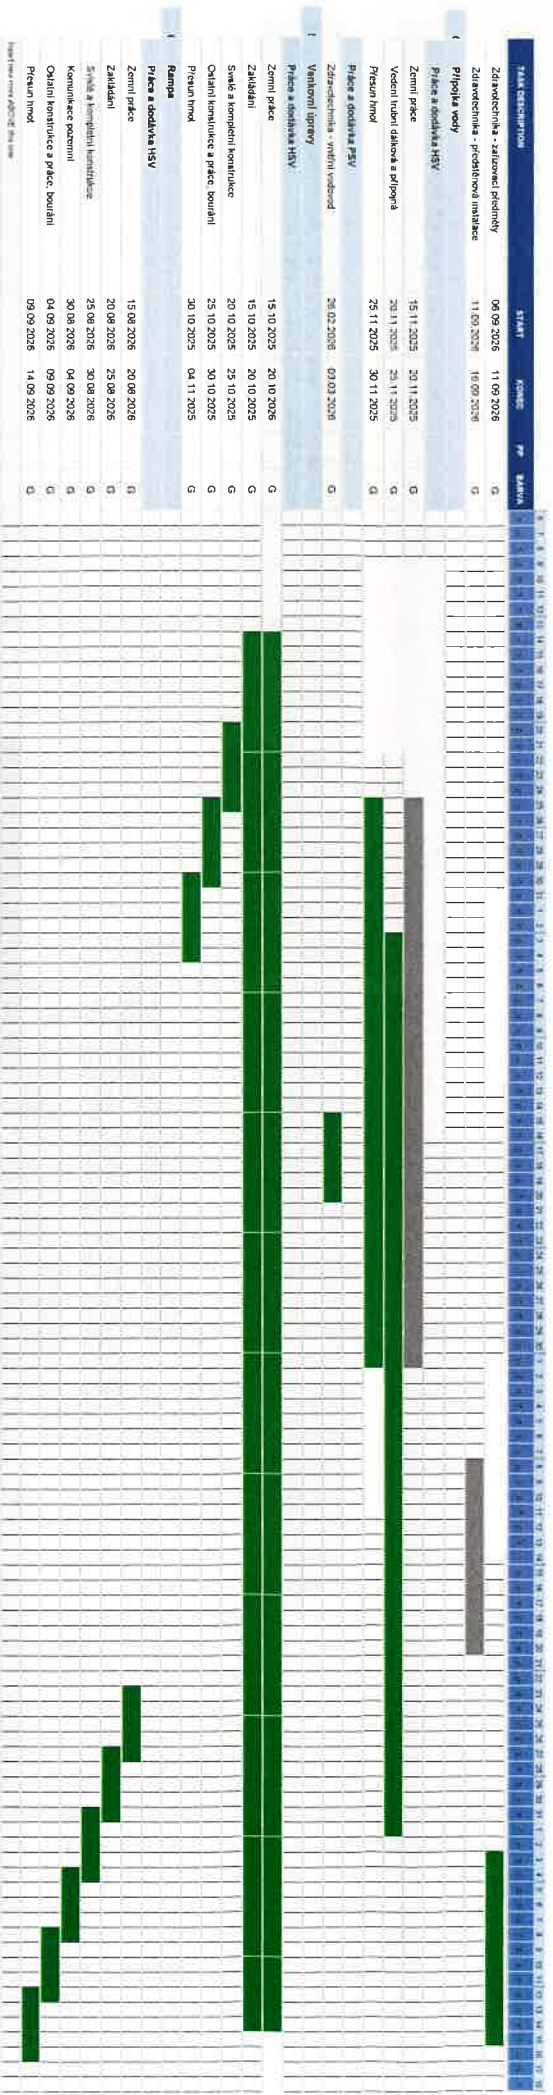

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: RK05kompl

Stavba: Výstavba obecního úřadu

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11 999 998,61 14 519 998,32

00	VRN	1 409 997,99	1 706 097,57
01	Stavba	7 380 502,99	8 930 408,62
02	UT	644 548,31	779 903,46
03	Kanalizace	339 772,61	411 124,86
04	Elektro	754 985,30	913 532,21
04a	Elektroinstalace	107 925,00	130 589,25
04b	Slaboproud	69 200,00	83 732,00
04c	Svítlidla	295 490,40	357 543,38
04d	Video	122 804,90	148 593,93
04e	Hromosvod	78 195,00	94 615,95
04f	EZS, náhradní zdroj	81 370,00	98 457,70
05	Vodovod	146 813,87	177 644,78
06	Přípojka vody	49 258,71	59 603,04
07	Venkovní úpravy	930 473,36	1 125 872,77
08	Rampa	343 645,47	415 811,02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RK05kompl
Stavba: Výstavba obecního úřadu



KSO:
Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Arthur Design s.r.o.

IČ: 08731543
DIČ: CZ08731543

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 999 998,61

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 999 998,61	2 519 999,71
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 519 998,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

00 - VRN

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 409 997,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 409 997,99	21,00%	296 099,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 706 097,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 409 997,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 409 997,99

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	474 997,99
VRN3 - Zařízení staveniště	500 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	400 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 409 997,99

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 409 997,99

D VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

474 997,99

5	K	10000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	sesta va	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-------	---	-------------	-------	-----------	-----------	--

PP

Geodetické měření skutečného provedení stavby

6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	sesta va	1,000	299 997,99	299 997,99	
---	---	-----------	----------------------------------	-------------	-------	------------	------------	--

PP

Dokumentace pro provádění stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sesta va	1,000	150 000,00	150 000,00	
---	---	-----------	---	-------------	-------	------------	------------	--

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3

Zařízení staveniště

500 000,00

1	K	032002000	Vybavení staveniště	sesta va	1,000	500 000,00	500 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-------------	-------	------------	------------	--

PP

Vybavení staveniště

D VRN4

Inženýrská činnost

400 000,00

2	K	041203000	Technický dozor investora	sesta va	1,000	400 000,00	400 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	-------------	-------	------------	------------	--

PP

Technický dozor investora

D VRN7

Provozní vlivy

35 000,00

3	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

01 - Stavba

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 380 502,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 380 502,99	21,00%	1 549 905,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 930 408,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

01 - Stavba

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 380 502,99

HSV - Práce a dodávky HSV

2 966 168,25

1 - Zemní práce	246 439,73
2 - Zakládání	636 354,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	531 757,31
4 - Vodorovné konstrukce	157 088,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	812 793,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 226,17
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	504 508,31

PSV - Práce a dodávky PSV

4 414 334,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	296 221,49
713 - Izolace tepelné	207 560,22
714 - Akustická a protiotřesová opatření	268 642,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 199,96
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	67 155,17
761 - Konstrukce prosvětlovací	82 240,33
762 - Konstrukce tesařské	212 317,64
763 - Konstrukce suché výstavby	688 525,44
764 - Konstrukce klempířské	102 428,96
765 - Krytina skládaná	327 714,47
766 - Konstrukce truhlářské	493 110,92
767 - Konstrukce zámečnické	931 107,40
771 - Podlahy z dlaždic	17 385,13
776 - Podlahy povlakové	169 859,07
781 - Dokončovací práce - obklady	100 378,36
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	99 520,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 930,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 469,59
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	267 567,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

01 - Stavba

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 380 502,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 966 168,25

D 1

Zemní práce

246 439,73

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	82,400	117,77	9 704,25	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV

0,4*206 " urovnání zákl spáry

82,400

185	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,816	396,22	1 115,76	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

1,6*1,1*1,6 " pod schody

2,816

203	K	132111401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,440	1 250,74	9 305,51	
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

145	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,501	838,09	4 610,33	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

VV

(16,818+17,776+2,077)*0,25*0,6 " vnitř kanalizace

5,501

3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	53,897	802,48	43 251,26	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"(53,349+6,091+25,24+2,388+12,741) *0,9*0,6

VV

VV0002

53,897

169	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,798	275,71	39 095,13	
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

165	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	141,798	154,29	21 878,01	
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV

82,4+5,501+53,897

141,798

168	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	266,580	321,36	85 668,15	
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

141,798*1,88 "Přepočtené koeficientem množství

266,580

167	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	141,798	20,18	2 861,48	
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
173	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,000	602,55	15 063,75	
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu								
174	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	45,000	308,58	13 886,10	
PP štěrkopísek netříděný VV 25*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 45,000								
D 2 Zakládání							636 354,13	
23	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	64,290	123,25	7 923,74	
PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "18,949+ (4,63* 5)+6,62+7,832+5,056+2,683 VV VV0011 64,290								
51	M	28610424	tvarovka T-kus PE drenážního systému budov DN 100	kus	10,000	193,55	1 935,50	
PP tvarovka T-kus PE drenážního systému budov DN 100								
48	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	12,000	377,05	4 524,60	
PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm VV 6,0*2 12,000								
24	K	270001101	Vytvoření prostupu průřezu do 0,02 m ² v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do	kus	2,000	191,72	383,44	
PP Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m ² , tloušťky zdi do 0,5 m								
25	M	28614202	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10	m	1,000	532,25	532,25	
PP trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10								
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až	m3	17,148	2 254,99	38 668,57	
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "(118,24+53,24) * 0,1 VV VV0012 17,148								
2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	28,768	3 989,59	114 772,53	
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "(53,349+6,091) *0,6*0,497 VV "(25,24+2,388) *0,6*0,497 VV "12,741*0,489*0,45 VV VV0001 28,768								
6	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	29,876	3 989,59	119 192,99	
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "199,17* 0,15 VV VV0004 29,876								
49	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,730	631,76	6 147,02	
PP Bednění základů desek zřízení VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "48,65* 0,2 VV VV0016 9,730								
50	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,730	133,29	1 296,91	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Bednění základů desek odstranění Výztuž základových desek svařovanými sítěmi								
7	K	273362021	Kar	t	3,147	35 422,49	111 474,58	
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARl VV 199,170*7,9*2 " 2 x KY49 3 146,886 VV 3146,886*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 3,147								
5	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,511	51 764,31	26 451,56	
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 VV 51,002*12*0,39 " 12 x D8 /m2 ztr.bed 238,689 VV 51*6*0,89 " 6 x D12 v pasech 272,340 VV Součet 511,029 VV 511,029*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,511								
184	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,816	3 962,21	11 157,58	
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 VV 1,6*1,1*1,6 " pod schody 2,816								
4	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	51,002	1 825,90	93 124,55	
PP Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "(53,349+6,091+25,24+2,388+12,741) *0,511 VV VV0003 51,002								
183	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	7,440	11 685,77	86 942,13	
PP Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými VV 15,5*0,6*0,8 7,440								
166	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,239	49 481,93	11 826,18	
PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žaber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 VV 51,002*0,39*12 " 12 x D8 238,689 VV 238,689*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,239								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							531 757,31	
22	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	279,660	1 780,25	497 864,72	
PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "(10,515+9,044) *2,235 VV "32,42+56,18+21,45+74,25+32,42+17,32 VV "1,185 * 3,19 VV "3,6*6,09 VV " " VV (2,25+3,52+2,34+2,96+2,08+3,15+0,64+1,89+2,44+4,88 VV 02+2,32+5,95) VV "4,95*3,16 VV VV0010 279,660								
12	K	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,911	4 893,42	4 457,91	
PP Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "3,35* 0,3 * 0,45 VV "2,549* 2 * 0,3 *0,3 VV VV0008 0,911								
19	K	331351111	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	11,143	1 798,51	20 040,80	
PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeptění průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 zřízení VV 3,350 * 1,5 5,025 VV 2,549 * 2 * 1,2 6,118 VV Součet 11,143								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	331351112	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	11,143	208,15	2 319,42	
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeptění průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 odstranění					
21	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,135	52 403,38	7 074,46	
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svlských nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		3,350 * 2,0*8 "8 x D18		53,600			
	VV		2,549 * 2,0*2*8 " dtto		81,568			
	VV		Součet		135,168			
	VV		135,168*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,135			
	D	4	Vodorovné konstrukce				157 088,84	
11	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,072	4 281,74	13 153,51	
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(11,312+9,168) * 0,3 * 0,5					
	VV		VV0007		3,072			
13	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	26,624	881,00	23 455,74	
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(11,312+9,168) * 0,5 * 2					
	VV		"(11,312+9,168) * 0,3 "dno					
	VV		VV0009		26,624			
14	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	26,624	165,24	4 399,35	
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
15	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	6,144	775,10	4 762,21	
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	VV		(11,312 + 9,168) * 0,3		6,144			
16	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	6,144	142,42	875,03	
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
17	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,098	51 764,31	5 072,90	
	PP		Výztuž nosníků včetně sténových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		6,144*2,0*8 "8 x D18		98,304			
	VV		98,304*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,098			
130	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,169	10 890,80	1 840,55	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"8,598* 19,7 " UPE 180					
	VV		VV0028		169,381			
	VV		169,381*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,169			
131	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,169	33 779,18	5 708,68	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 20,20 kg/m					
	VV		169,381*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,169			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,012	10 225,05	122,70	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(5,276+4,619+2,344)					
	VV		VV0029		12,239			
	VV		12,239*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,012			
133	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,012	31 861,98	382,34	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 52,60 kg/m					
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,315	4 382,16	36 437,66	
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(53,61+8,019+7,52+8,867+32,853) * 0,25 * 0,3					
	VV		VV0005		8,315			
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,435	715,75	39 677,60	
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(53,61+32,853+8,019+7,52+8,867) * 0,25 * 2					
	VV		VV0006		55,435			
10	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	55,435	140,59	7 793,61	
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
18	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,259	51 764,31	13 406,96	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(53,610 + 8,019 + 7,520 + 8,867 + 32,853) * 0,39 * 6 * DB		259,433			
	VV		259,433*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,259			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							812 793,76	
85	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	275,154	129,64	35 670,96	
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"30,778*4,993					
	VV		"51,544*3,257					
	VV		"-					
	VV		(2,25+3,52+2,34+2,96+2,08+3,15+0,64+1,89+2,44+4,88 02+(2,32* 4)+5,95)					
	VV		VV0024		275,154			
86	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	275,154	273,89	75 361,93	
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
87	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	275,154	230,06	63 301,93	
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
88	K	612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	550,308	47,11	25 925,01	
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti					
	VV		275,154		275,154			
	VV		275,154*2 "Přepočtené koeficientem množství		550,308			
73	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	170,370	931,21	158 650,25	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		67,15+72,32+18,74+29,3		187,510			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,25+3,52+2,34+2,96+2,08+3,15+0,64+1,89+5,02+2,44-88+2,32+5,95)		-39,440			
	VV		(11,526+10,041)*1,034 " zasedačka		22,300			
	VV		Součet		170,370			
74	M	28375987	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	178,889	409,91	73 328,39	
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 200mm					
	VV		170,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		178,889			
81	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	41,690	56,97	2 375,08	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"20,11+7,09+3,56+10,93 " sokl					
	VV		VV0023		41,690			
76	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	170,370	261,10	44 483,61	
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
82	K	622142001.1	Sklovláknité pletivo panceřové vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	41,690	301,27	12 559,95	
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité panceřové vtačené do tmelu stěn					
77	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	170,370	59,98	10 218,79	
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
79	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	41,690	830,79	34 635,64	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"20,11+7,09+3,56+10,93 " sokl					
	VV		VV0023		41,690			
80	M	28376464	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	43,775	588,85	25 776,91	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		41,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		43,775			
75	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	170,370	50,85	8 663,31	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
208	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	39,710	147,90	5 873,11	
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"16,718+5,125+3,371+6,808+4,647+3,041					
	VV		VV0046		39,710			
209	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	40,703	145,16	5 908,45	
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		39,71*1,025 "Přepočtené koeficientem množství		40,703			
210	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	91,321	67,83	6 194,30	
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
211	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	93,604	20,27	1 897,35	
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		91,321*1,025 "Přepočtené koeficientem množství		93,604			
172	K	622325253	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	42,000	766,88	32 208,96	
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	622521032	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	170,370	559,64	95 345,87	
PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn								
38	K	632451254.ZP A	Potěr cementový samonivelační litý ZAPA Slim C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	176,350	406,77	71 733,89	
PP Potěr cementový samonivelační litý ZAPA Slim C30 tl přes 45 do 50 mm								
39	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	352,700	39,35	13 878,75	
PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30								
VV 176,350*2					352,700			
34	K	632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	199,170	44,19	8 801,32	
PP Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							77 226,17	
27	K	919726122.JTA	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEONETEX APP	m2	171,480	64,20	11 009,02	
PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEONETEX APP								
VV (118,240 + 53,240)					171,480			
28	K	919726201.JTA	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m GEOJUTEX	m2	171,480	49,66	8 515,70	
PP Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m GEOJUTEX								
196	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	319,100	78,33	24 995,10	
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž								
VV (10,515+9,044) *2,235					43,714			
VV 32,42+56,18+21,45+74,25+32,42+17,32					234,040			
VV 1,185 * 3,19					3,780			
VV 3,6*6,09					21,924			
VV 4,95*3,16					15,642			
VV Součet					319,100			
197	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 701,100	0,81	5 427,89	
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití								
VV 319,1*21 "Přepočtené koeficientem množství					6 701,100			
198	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	319,100	47,38	15 118,96	
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž								
62	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,740	63,27	7 449,41	
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.								
VV "117,74								
VV VV0020					117,740			
61	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,260	83,72	4 710,09	
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.								
VV "56,26								
VV VV0019					56,260			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	998		Přesun hmot				504 508,31	
128	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	435,101	1 159,52	504 508,31	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamena vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 414 334,74	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				296 221,49	
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	199,170	12,60	2 509,54	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV			199,170		199,170			
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,060	63 176,20	3 790,57	
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			199,17*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,060			
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	398,340	128,73	51 278,31	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV			199,170		199,170			
VV			199,17*2 "Přepočtené koeficientem množství		398,340			
32	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	464,265	225,50	104 691,76	
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			398,34*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		464,265			
33	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	464,265	268,41	124 613,37	
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
VV			398,34*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		464,265			
127	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	5,651	1 652,44	9 337,94	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				207 560,22	
64	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	121,620	49,66	6 039,65	
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"121,62					
VV			VV0022		121,620			
65	M	63148010	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm	m2	127,701	295,80	37 773,96	
PP			deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm					
VV			121,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		127,701			
63	K	713114112.CU R	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna CLIMATIZER PLUS vodorovná volná tl přes 150 do 250 mm	m3	26,785	1 720,00	46 070,20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna CLIMATIZER PLUS vodorovná volná tl. přes 150 do 250 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"20,097*6,664*0,2					
	VV		VV0021		26,785			
35	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	176,350	51,03	8 999,14	
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"45,74+71,16+53,49+5,96					
	VV		VV0013		176,350			
36	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	185,168	374,31	69 310,23	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		176,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		185,168			
71	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	64,270	88,10	5 662,19	
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
72	M	63153714	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	67,484	427,26	28 833,21	
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm					
	VV		64,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		67,484			
126	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,603	1 871,55	4 871,64	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							268 642,42	
204	K	714111101	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami	m2	143,278	349,66	50 098,59	
	PP		Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu s lištovanými spárami					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"31,573*4,862					
	VV		"- ((0,9 * 2) + (2,3 * 2,1) + (0,7 * 2) + (1,1 * 2))					
	VV		VV0001_1		143,278			
205	M	59591101	deska dřevovláknitá s vodním sklem protihluková tl 50mm	m2	146,860	1 488,11	218 543,83	
	PP		deska dřevovláknitá s vodním sklem protihluková tl 50mm					
	VV		143,278*1,025 "Přepočtené koeficientem množství		146,860			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							17 199,96	
144	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	16,818	393,48	6 617,55	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,291+1,899+2,536+4,956+5,136					
	VV		VV0034		16,818			
143	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,776	527,69	9 380,22	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"17,776					
	VV		VV0033		17,776			
142	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,077	578,81	1 202,19	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,077					
	VV		VV0032		2,077			
D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení							67 155,17	
37	K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31+15 mm	m2	176,350	377,84	66 632,08	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31+ 15 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998736111	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,213	2 455,84	523,09	
	PP		Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	761		Konstrukce prosvětlovací				82 240,33	
163	K	761114791.R	Montáž a dodávka stěny montované ze skleněných tvarovek Copilit	m2	20,217	4 067,88	82 240,33	
	PP		Montáž a dodávka stěny montované ze skleněných tvarovek Copilit bez přerušení tepného ostu, vč. tmelení					
	P		Poznámka k položce: Dle nabídky dodavatele					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(3,535+2,769) *3,207					
	VV		VV0045		20,217			
D	762		Konstrukce tesařské				212 317,64	
42	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,267	1 150,32	3 758,10	
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		3,267		3,267			
43	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	24,000	202,68	4 864,32	
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel					
	VV		8+16		24,000			
44	M	31174100	páska montážní Zn 12x1	m	12,800	28,12	359,94	
	PP		páska montážní Zn 12x1					
	VV		16*0,8		12,800			
45	M	13010016.R	tyč ocelová kruhová jakost AISI 304, ČSN 17240, EN 1.4301/7	t	0,041	36 518,03	1 497,24	
	PP		tyč ocelová kruhová jakost AISI 304, ČSN 17240, EN 1.4301/7 (nerez)					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,45 kg/m					
	VV		(16,5*2,47) " táhla		40,755			
	VV		40,755*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,041			
46	K	762332122	Montáž vázaných kříků krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	169,650	228,24	38 720,92	
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"7,487 " pozednice120/120					
	VV		"3,128" vaznice 120/160					
	VV		"(1,928+1,472+1,023) * 1,343 " 120/160		0,750			
	VV		"(8,643+8,182+7,585+7,12+6,39+5,794+5,197+4,599+3,634) * 1,343 " krokev 90/180					
	VV		"(3,959+3,88+3,405+3,34+2,825+2,534+2,063+1,968) * : kleština 90/180					
	VV		"23,142" pozednice 140/140					
	VV		VV0015		169,650			
47	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl.6m	m3	3,267	8 417,41	27 499,68	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		(8,643 + 8,182 + 7,585 + 7,120 + 6,390 + 5,794 + 5,197 + 4,599 + 3,917 + 3,634) * 1,343*0,09*0,18 " krokev 90/180		1,328			
	VV		(3,959 + 3,880 + 3,405 + 3,340 + 2,825 + 2,534 + 2,063 + 1,968)*2*0,09*0,18 " kleština 120/160		0,777			
	VV		23,142*0,14*0,14 " pozednice 140/140		0,454			
	VV		7,487*0,12*0,12 " pozednice120/120		0,108			
	VV		3,128*0,12*0,16 " vaznice 120/160		0,060			
	VV		(1,928 + 1,472 + 1,023) * 1,343*0,12*0,16 " 120/160		0,114			
	VV		Součet		2,841			
	VV		2,841*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	291,556	70,66	20 601,35	
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm					
	VV		291,556		291,556			
57	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,656	9 092,99	24 150,98	
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		2,3095134452148*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,656			
58	K	762342218	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 900 do 1200 mm	m2	291,556	115,12	33 563,93	
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 900 do 1200 mm - kontralátě					
	VV		291,556		291,556			
59	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,724	9 092,99	6 583,32	
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		0,629724184107648*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,724			
186	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	11,840	60,53	716,68	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
	VV		5,92*2 " po 0,5 podium v FM		11,840			
187	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,032	9 129,51	292,14	
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		11,840*0,06*0,04		0,028			
	VV		0,028*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,032			
136	K	762525104	Položení podlahy z palubek	m2	16,110	290,32	4 677,06	
	PP		Položení podlah hoblinových na pero a drážku z palubek					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"16,11					
	VV		VV0031		16,110			
137	M	61189990	palubky podlahové smrk tl 28mm A/B	m2	17,399	563,29	9 800,68	
	PP		palubky podlahové smrk tl 28mm A/B					
	VV		16,11*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		17,399			
190	K	762525104	Položení podlahy z palubek	m2	5,920	290,32	1 718,69	
	PP		Položení podlah hoblinových na pero a drážku z palubek					
	VV		5,92 " podium ZM		5,920			
191	M	61189991	palubky podlahové smrk tl 28mm C	m2	6,394	260,19	1 663,65	
	PP		palubky podlahové smrk tl 28mm C					
	VV		5,92*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		6,394			
138	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	16,110	136,94	2 206,10	
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm					
	VV		16,11 " balkon ZM		16,110			
139	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,889	9 129,51	8 116,13	
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		16,11*2*0,04*0,6		0,773			
	VV		0,773*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,889			
188	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	11,800	136,94	1 615,89	
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm					
	VV		5,9*2 " 80/60 a 100/100 podium		11,800			
189	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,311	8 417,41	2 617,81	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		5,92*2*0,16*0,08		0,152			
	VV		5,92*2*0,1*0,1		0,118			
	VV		Součet		0,270			
	VV		0,27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,311			
134	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	21,973	63,45	1 394,19	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm ²					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,925+1,962+2,996+2,669+2,067+1,471+0,853+0,905+4+0,782+1,466+2,184+2,653 " 90/160		0,563			
	VV		VV0030		21,973			
135	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m3	0,363	8 417,41	3 055,52	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		21,973*0,09*0,16		0,316			
	VV		0,316*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,363			
124	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	4,971	2 583,65	12 843,32	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				688 525,44	
99	K	763111460.KN F	SDK příčka W112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m ³ EI 90 Rw 57 dB	m2	28,877	1 647,95	47 587,85	
	PP		SDK příčka W112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m ³ EI 90 Rw 57 dB					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(2,623+1,851+2,712+1,579) * +3,263					
	VV		"3,595*1,579					
	VV		"- ((0,6 * 2 * 2) + (0,7 * 2) + (0,8 * 2))					
	VV		VV0025		28,877			
100	K	763111462.KN F	SDK příčka W112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m ³ EI 90 Rw 59 dB	m2	15,965	1 717,63	27 421,96	
	PP		SDK příčka W112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m ³ EI 90 Rw 59 dB					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(3,141+1,576+4,802+6,065+2,118) +3,263					
	VV		"- ((0,9 * 2) + (0,8 * 2 * 2))					
	VV		VV0026		15,965			
68	K	763131421.KN F	SDK podhled D112 desky 2x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil	m2	25,500	1 140,52	29 083,26	
	PP		SDK podhled D112 desky 2x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		16,53+6,31+2,66		25,500			
60	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	93,711	1 068,15	100 097,40	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,524 *61,49" nad zasedačkou					
	VV		VV0018		93,711			
69	K	763131461.KN F	SDK podhled D112 desky 2x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,780	1 262,61	17 398,77	
	PP		SDK podhled D112 desky 2x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		4,44+2,7+6,64		13,780			
70	K	763131491.RG S	SDK podhled PK 21 deska 1x MA (DF) Aktiv'Air 12,5 TI 40 mm 30 kg/m ³ dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	64,270	1 019,30	65 510,41	
	PP		SDK podhled PK 21 deska 1x MA (DF) Aktiv'Air 12,5 TI 40 mm 30 kg/m ³ dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB					
	VV		24,56+23,18+16,53		64,270			
66	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	121,620	56,24	6 839,91	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	136,640	22,92	3 131,79	
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		121,62*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		136,640			
182	K	763164740	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDFRIH2 12,5	m	60,360	2 903,18	175 235,94	
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šife přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 2 x 12,5 mm					
40	K	763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	135,523	333,23	45 160,33	
	PP		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(6,909* 17) + (3,744* 4) + (1,547* 2)					
	VV		VV0014		135,523			
41	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	138,233	1 113,80	153 963,92	
	PP		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m					
	P		Poznámka k položce:					
			zalížen taškou, sněhem tř 3, větrem tř 4					
	VV		135,523*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		138,233			
123	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	10,519	1 625,05	17 093,90	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D 764			Konstrukce klempířské				102 428,96	
146	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	27,419	232,80	6 383,14	
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"27,419					
	VV		VV0038		27,419			
147	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,961	694,76	19 426,18	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 400 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"10,881+17,08					
	VV		VV0039		27,961			
149	K	764211675	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,060	478,39	5 290,99	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 400 mm					
	VV		5,53*2		11,060			
148	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	15,949	582,46	9 289,65	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"15,949					
	VV		VV0040		15,949			
150	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	21,375	516,73	11 045,10	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"9,153					
	VV		"12,222					
	VV		VV0041		21,375			
155	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	16,025	500,30	8 017,31	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(1,185* 4) + (1,497* 2) + (0,896* 4) + (1,25* 2)					
	VV		+1,439+0,768					
	VV		VV0044		16,025			
151	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	43,755	558,73	24 447,23	
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"31,301+12,454					
	VV		VV0042		43,755			
152	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000	570,59	1 141,18	
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
153	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	621,72	3 108,60	
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
154	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru	m	21,485	664,63	14 279,58	
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"4,583+3,399+4,988+5,015+3,5					
	VV		VV0043		21,485			
D 765			Krytina skládaná				327 714,47	
54	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	291,556	555,99	162 102,22	
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2					
	VV		185,196		185,196			
	VV		63,62*1,524		96,957			
	VV		6,17*1,524		9,403			
	VV		Součet		291,556			
55	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	2 944,716	47,47	139 785,67	
	PP		krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2					
	VV		291,556*10,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 944,716			
52	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	291,556	50,12	14 612,79	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(63,62+6,17) * 1,524					
	VV		"20,095*9,216					
	VV		VV0017		291,556			
53	M	28329250	fólie nekontaktní nízkodifúzní propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	320,712	13,60	4 361,68	
	PP		fólie nekontaktní nízkodifúzní propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída F) 110g/m2					
	VV		291,556*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		320,712			
122	K	998765111	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	4,057	1 688,96	6 852,11	
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				493 110,92	
101	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 807,64	1 807,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací								
102	M	61233152	schody půdní skládací dřevěné smrkové s hnědou MDF deskou 120x55cm, pro výšku 220 - 280cm, 12 schodnic	kus	1,000	6 390,66	6 390,66	
PP schody půdní skládací dřevěné smrkové s hnědou MDF deskou 120x55 cm, pro výšku 220 - 280cm, 12 schodnic								
VV 1 1,000								
93	K	766660171	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové	kus	9,000	894,69	8 052,21	
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
VV 9 9,000								
94	M	61162000	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	6 299,36	12 598,72	
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm								
95	M	61162001	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	6 308,49	6 308,49	
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm								
96	M	61162002	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm	kus	6,000	6 326,75	37 960,50	
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm								
97	K	766660172	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové	kus	1,000	949,47	949,47	
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
98	M	61162003	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 345,01	6 345,01	
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm								
105	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	13,000	2 108,92	27 415,96	
PP Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným línem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm								
VV 9+4 13,000								
106	M	61124499	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	13,000	14 333,33	186 333,29	
PP okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování								
206	M	61124263	kouřový senzor	kus	1,000	3 213,59	3 213,59	
PP kouřový senzor								
207	M	ROT.736973	Motorový pohon MA 25; síťové napětí: 24; pro konstrukční řadu(y): R6K24V; délka zdvihu:	kus	1,000	6 573,25	6 573,25	
PP Motorový pohon MA 25; síťové napětí: 24; pro konstrukční řadu(y): R6K24V; délka zdvihu: 250								
121	M	61124164	lemování střešních oken 78x140cm	kus	13,000	2 419,32	31 451,16	
PP lemování střešních oken 78x140cm								
177	M	61140702	roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x118cm	kus	8,000	2 437,58	19 500,64	
PP roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x118cm								
91	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	10,000	1 524,63	15 246,30	
PP Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm								
92	M	61181101	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	10,000	5 742,46	57 424,60	
PP zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm								
201	K	766821111.R	Montáž kancelářského nábytku	sesta va	2,000	9 129,51	18 259,02	
PP Montáž kancelářského nábytku - starosta, účetí								
202	M	61510104	Sestava kancelářského nábytku	kus	2,000	22 823,77	45 647,54	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sestava kancelářského nábytku - 2x vysoká skříň zasouvací, 1x nízká skříň zasouvací, 1x vysoká skříň otevřená, 1x nízká skříň otevřená, 1x stůl psací 1400x800 mm, 1x stůl psací 1000x800 mm, 1x spojovací stolek, 1x stolní paraván, 1x pojízdný zásuvkový kontejner					
120	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,169	1 396,81	1 632,87	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				931 107,40	
178	K	767163111	Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce v rovině v interiéru	m	8,345	800,66	6 681,51	
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce					
	VV		3,195+2,34+2,81 " ZM balkon		8,345			
179	M	55342294	zábradlí nerezové se skleněnou výplní rovné kotvení boční v 1000mm	m	8,345	3 250,10	27 122,08	
	PP		zábradlí nerezové se skleněnou výplní rovné kotvení boční v 1000mm					
140	K	767211323	Montáž venkovního kovového schodiště vřetenového kotveného do betonu	kus	1,000	3 514,86	3 514,86	
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm vřetenového, kotveného do betonu					
	VV		1		1,000			
141	M	55342021	schodiště venkovní točité, schodnice i podesta pororošt PZ, se zábradlím, pro výšku 2870 mm průměru 1850mm 14 stupňů	kus	1,000	60 252,19	60 252,19	
	PP		schodiště venkovní točité, schodnice i podesta pororošt PZ, se zábradlím, pro výšku 2870 mm průměru 1850mm 14 stupňů					
212	M	55342293	zábradlí nerezové s vertikální výplní rovné kotvení vrchní v 900mm vč. madla D42,4mm	m	10,000	3 012,74	30 127,40	
	PP		zábradlí nerezové s vertikální výplní rovné kotvení vrchní v 900mm vč. madla D42,4mm					
	VV		10		10,000			
180	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	2,400	125,99	302,38	
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
181	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,640	8 198,30	21 643,51	
	PP		rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm					
	VV		2,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,640			
159	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevřavých do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	39,440	1 150,32	45 368,62	
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevřavých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	VV		(2,25+3,52+2,34+2,96+2,08+3,15+0,64+1,89+5,02+2,44 88+2,32+5,95)		39,440			
160	M	55341013	okno Al otevřavé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	39,440	12 233,54	482 490,82	
	PP		okno Al otevřavé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5- 2,5m					
161	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	8 380,89	8 380,89	
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem					
162	M	55341334.R	dveře vchodové dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem nebo bočním pevným dílem 2100/2800 a 1500/2100	m2	4,515	24 649,67	111 293,26	
	PP		dveře vchodové dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem nebo bočním pevným dílem 2100/2800 a 1500/2100					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
199	K	767641114	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	1,000	10 681,52	10 681,52	
	PP		Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm					
200	M	55329131	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídlo 1100x2200mm	kus	1,000	123 248,36	123 248,36	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídlo 1100x2200mm					
D	771		Podlahy z dlaždic				17 385,13	
110	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,150	59,98	788,74	
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV			6,64+4,44+2,07		13,150			
111	K	771574616	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,150	596,16	7 839,50	
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
112	M	59761160	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,465	578,81	8 372,49	
PP			dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
VV			13,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,465			
119	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,401	958,60	384,40	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				169 859,07	
109	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	172,900	15,79	2 730,09	
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
107	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	161,750	176,20	28 500,35	
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
VV			4,55+16,53+6,31+2,66+23,18+24,56+22,13+55,73+6,1		161,750			
108	M	28411148	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	177,925	776,92	138 233,49	
PP			podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm					
VV			161,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		177,925			
118	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,511	773,27	395,14	
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				100 378,36	
113	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,490	59,98	2 788,47	
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"(5,498+2,055+5,202+4,623+2,655+0,343+0,756) * 2,2					
VV			VV0027		46,490			
114	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	46,490	473,82	22 027,89	
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
115	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	46,490	756,84	35 185,49	
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
116	M	59761724	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/mat/lesk tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	51,139	768,70	39 310,55	
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/mat/lesk tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
VV			46,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,139			
117	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,112	958,60	1 065,96	
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				99 520,30	
170	K	782111111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm	m2	41,690	1 433,33	59 755,53	
PP			Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm					
VV			41,69		41,690			
171	M	58381189	deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2	m2	43,775	908,39	39 764,77	
PP			deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2					
VV			41,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,775			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 930,28	
192	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,920	54,05	319,98	
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
VV			5,92 "podium ZM"		5,920			
193	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do	m2	5,920	218,20	1 291,74	
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
194	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	5,920	136,94	810,68	
PP			Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
195	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	5,920	254,71	1 507,88	
PP			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				61 469,59	
156	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	312,445	19,90	6 217,66	
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			(28,877+15,965+25,5)*2		140,684			
VV			93,711+13,78+64,27		171,761			
VV			Součet		312,445			
157	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	587,599	94,03	55 251,93	
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			312,445+275,154		587,599			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				267 567,59	
175	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	17,000	2 136,30	36 317,10	
PP			Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodicích profilů, plochy do 4 m2					
176	M	63128012	roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2	m2	17,000	13 602,97	231 250,49	
PP			roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2					
P			Poznámka k položce: horní, vodicí a spodní Al profil					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

02 - UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

644 548,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	644 548,31	21,00%	135 355,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

779 903,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

02 - UT

Místo:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

644 548,31

PSV - Práce a dodávky PSV

644 548,31

732 - Ústřední vytápění - Strojovny	67 067,82
733 - Ústřední vytápění - Rozvodné potrubí	135 116,74
D1 - Ústřední vytápění - Ochrana potrubí	26 225,83
734 - Ústřední vytápění - Armatury	8 169,05
735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa	106 161,93
736 - Ústřední vytápění - Plošné vytápění a chlazení	258 806,94
0 - VRN	43 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba obecního úřadu
Objekt: 02 - UT

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Datum: 5. 3. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

644 548,31

D PSV Práce a dodávky PSV

644 548,31

D 732 Ústřední vytápění - Strojovny

67 067,82

1	K	732421311	Čerpadlová skupina vytápění směšovaná DN 32	soubor	1,000	38 171,62	38 171,62	
	PP		Čerpadlová skupina vytápění směšovaná DN 32					
2	K	013254003	Úprava zapojení MaR tepelného zdroje	soubor	1,000	19 874,00	19 874,00	
	PP		Úprava zapojení MaR tepelného zdroje					
3	K	013254004	Úprava napojení potrubí na tepelný zdroj	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Úprava napojení potrubí na tepelný zdroj					
4	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,010	2 220,00	22,20	
	PP		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m					

D 733 Ústřední vytápění - Rozvodné potrubí

135 116,74

5	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	27,000	460,00	12 420,00	
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm					
6	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	18,000	521,00	9 378,00	
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm					
7	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	21,000	612,00	12 852,00	
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm					
8	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	56,000	972,00	54 432,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm					
9	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	22,000	1 340,00	29 480,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm					
10	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	144,000	26,50	3 816,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5					
11	K	013254005	Topná zkouška	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Topná zkouška					
12	K	013254006	Likvidace odpadu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Likvidace odpadu					
13	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,138	1 730,00	238,74	
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					

D D1 Ústřední vytápění - Ochrana potrubí

26 225,83

14	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	66,000	166,69	11 001,54	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
15	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	78,000	194,54	15 174,12	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
16	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,029	1 730,00	50,17	
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					
D		734	Ústřední vytápění - Armatury				8 169,05	
17	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	862,79	1 725,58	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
18	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	2,000	402,91	805,82	
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
19	K	734512920	Připojovací armatura radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x3/4E	kus	8,000	299,33	2 394,64	
	PP		Připojovací armatura radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x3/4E					
20	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles	kus	8,000	403,97	3 231,76	
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles					
21	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,009	1 250,00	11,25	
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m					
D		735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa				106 161,93	
22	K	7354111131	Konvektor nástěnný s ventilátorem pro nízkoteplotní vytápění V 450 mm hl 110 mm dl 750 mm	kus	4,000	8 494,38	33 977,52	
	PP		Konvektor nástěnný s ventilátorem pro nízkoteplotní vytápění V 450 mm hl 110 mm dl 750 mm					
23	K	735411118	Konvektor nástěnný v 450 mm hl 120 mm dl 1800 mm výkon 2030 W	soubor	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP		Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 120 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1800 mm / 2030 W					
24	K	735411119	Konvektor nástěnný v 450 mm hl 120 mm dl 2000 mm výkon 2258 W	soubor	3,000	16 600,00	49 800,00	
	PP		Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 120 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 2000 mm / 2258 W					
25	K	735419115	Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm	soubor	5,000	431,02	2 155,10	
	PP		Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm					
26	K	735419116	Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2000 mm	soubor	3,000	472,29	1 416,87	
	PP		Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2000 mm					
27	K	735419999	Připojovací sada konvektorů vč. regulace	soubor	8,000	431,02	3 448,16	
	PP		Připojovací sada konvektorů vč. regulace					
28	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,111	1 480,00	164,28	
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
D		736	Ústřední vytápění - Plošné vytápění a chlazení				258 806,94	
29	K	736110212	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb	m	1 800,000	61,20	110 160,00	
	PP		Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 17x2,0 mm					
30	K	736110271	Podlahové vytápění - systémová fólie s tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky	m2	200,000	273,00	54 600,00	
	PP		Podlahové vytápění - systémová fólie s tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	240,000	46,20	11 088,00	
	PP		Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
32	K	736111034	Podlahové vytápění - svémé šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	ks	32,000	146,84	4 698,88	
	PP		Podlahové vytápění - svémé šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač					
33	K	736110640	Podlahové vytápění - vodící oblouk pro uchycení potrubí do D 18 mm	ks	32,000	94,81	3 033,92	
	PP		Podlahové vytápění - vodící oblouk pro uchycení potrubí do D 18 mm					
34	K	736111024	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem pětiokružový	ks	1,000	11 555,15	11 555,15	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem pětiokružový					
35	K	736111024.1	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem jedenáctiokružový	ks	1,000	11 335,07	11 335,07	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem jedenáctiokružový					
36	K	736111102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy	ks	1,000	3 390,32	3 390,32	
	PP		Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy					
37	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	ks	1,000	4 581,92	4 581,92	
	PP		Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
38	K	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	ks	16,000	1 091,93	17 470,88	
	PP		Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)					
39	K	736111131	Podlahové vytápění - prostorový termostat	ks	8,000	1 340,79	10 726,32	
	PP		Podlahové vytápění - prostorový termostat					
40	K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	ks	2,000	2 621,29	5 242,58	
	PP		Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů					
41	K	013254000	Multifunkční přípravek inhibitor koroze pro základní ochranu topných systémů	l	9,000	387,00	3 483,00	
	PP		Multifunkční přípravek inhibitor koroze pro základní ochranu topných systémů					
42	K	013254001	Napuštění systému demineralizační vodou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Napuštění systému demineralizační vodou					
43	K	013254002	Odvzdušnění systému	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Odvzdušnění systému					
44	K	998736101	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m	t	0,485	1 940,00	940,90	
	PP		Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m					
D 0 VRN							43 000,00	
45	K	013254007	Dokumentace skutečného provedení stavby 1x tištěná podoba, 1x el. podoba (CD / flash disk)	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby 1x tištěná podoba, 1x el. podoba (CD / flash disk)					
46	K	013254008	Prováděcí dokumentace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Prováděcí dokumentace					
47	K	013254009	Zařízení staveniště	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
48	K	013254010	Kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Kompletační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

03 - Kanalizace

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 772,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 772,61	21,00%	71 352,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 124,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

03 - Kanalizace

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

339 772,61

HSV - Práce a dodávky HSV

335 534,81

1 - Zemní práce

85 922,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

88 895,28

4 - Vodorovné konstrukce

3 760,10

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

128 342,99

998 - Přesun hmot

28 613,55

PSV - Práce a dodávky PSV

4 237,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 237,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

03 - Kanalizace

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

339 772,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

335 534,81

D 1

Zemní práce

85 922,89

25	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	24,320	434,00	10 554,88	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

3,8*3,2*2 " jímku vytlačeno 10,08m3

24,320

20	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupin 1 až 4	m	77,740	108,00	8 395,92	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m

13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,781	879,00	18 266,50	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

(23,007+11,342+9,632)*0,45*1,05 " odhad průměrné hloubky

20,781

27	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,997	302,00	5 435,09	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

10,08+7,917

17,997

28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,997	169,00	3 041,49	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,834	352,00	11 909,57	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

17,997

17,997

VV

17,997*1,88 "Přepočtené koeficientem množství

33,834

30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,997	22,10	397,73	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

14	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	29,367	180,00	5 286,06	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

(23,007+11,342+9,632)*0,45*0,6 " odhad průměrné hloubky

11,875

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		77,74*0,25*0,9 " zához drenáže		17,492			
	VV		Součet		29,367			
22	K	174252109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	17,492	184,00	3 218,53	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		77,74*0,25*0,9 " zához drenáže		17,492			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,907	238,00	6 879,87	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(23,007+11,342+9,632)*0,45*0,4 " odhad průměrné hloubky kan		7,917			
	VV		77,74*0,3*0,9 " zásyp drenáže		20,990			
	VV		Součet		28,907			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	15,834	338,00	5 351,89	
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		7,917*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,834			
26	K	175151201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	14,240	504,59	7 185,36	
	PP		Obsypání objektů strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		24,320-10,08		14,240			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				88 895,28	
23	K	382122121	Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky do 3 m	kus	1,000	13 895,28	13 895,28	
	PP		Montáž prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m ve desky zákrytové					
	VV		1		1,000			
24	M	59226173	pravoúhlá jednokomorová nádrž 3000/2400/1200 mm stěna tl 100mm užitný	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		pravoúhlá jednokomorová nádrž 3000/2400/1200 mm stěna tl 100mm užitný objem 7,75 m3					
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 760,10	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,979	1 900,00	3 760,10	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		(23,007+11,342+9,632)*0,45*0,1 " odhad průměrné hloubky		1,979			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				128 342,99	
18	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	77,740	13,50	1 049,49	
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
19	M	28613227	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 150	m	78,517	560,00	43 969,52	
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° pro liniové stavby DN 150					
	VV		77,74*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		78,517			
1	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	23,007	178,00	4 095,25	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"13,339+8,64+1,028					
	VV		VV0037		23,007			
2	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	23,697	261,00	6 184,92	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4					
	VV		23,007*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		23,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	30,240	181,00	5 473,44	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"11,342+18,9					
	VV		VV0036		30,240			
4	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	31,147	418,00	13 019,45	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4					
	VV		30,24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		31,147			
5	K	871373120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 315	m	9,632	197,00	1 897,50	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 315					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"9,632					
	VV		VV0035		9,632			
6	M	28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4	m	9,921	1 020,00	10 119,42	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4					
	VV		9,632*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,921			
7	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
8	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	2,000	262,00	524,00	
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°					
10	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 730,00	7 730,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm					
9	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	3,000	8 400,00	25 200,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm					
21	K	895270012	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užité výšky 650 mm	kus	7,000	1 210,00	8 470,00	
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užité výšky 650 mm					
D		998	Přesun hmot				28 613,55	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,045	1 190,00	28 613,55	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 237,80	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 237,80	
12	K	721242106.AL P	Lapač střešních splavenin z PP AGV2 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	847,56	4 237,80	
	PP		Lapač střešních splavenin z PP AGV2 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04a - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 925,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 925,00	21,00%	22 664,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 589,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04a - Elektroinstalace

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 925,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04a - Elektroinstalace

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 925,00	
28	K	10A/1B	jistič PI 7		15,000	142,30	2 134,50	
	PP		jistič PI 7					
29	K	16A/1B	jistič PI 7		22,000	128,40	2 824,80	
	PP		jistič PI 7					
20	K	3Jx1,5	kab.CYKY		685,000	18,80	12 878,00	
	PP		kab.CYKY					
22	K	3Jx2,5	kab.CYKY		460,000	30,50	14 030,00	
	PP		kab.CYKY					
24	K	4Bx10	kab.CYKY		20,000	142,80	2 856,00	
	PP		kab.CYKY					
21	K	5Jx1,5	kab.CYKY		130,000	31,50	4 095,00	
	PP		kab.CYKY					
25	K	5Jx1,5.1	kab. CYSY		70,000	32,70	2 289,00	
	PP		kab. CYSY					
23	K	5Jx6	kab.CYKY		25,000	108,90	2 722,50	
	PP		kab.CYKY					
1	K	č.1	vyp.Zoni		11,000	189,50	2 084,50	
	PP		vyp.Zoni					
2	K	č.5	vyp.Zoni		3,000	224,60	673,80	
	PP		vyp.Zoni					
3	K	č.6	vyp.Zoni		6,000	219,40	1 316,40	
	PP		vyp.Zoni					
4	K	č.7	vyp.Zoni		2,000	231,40	462,80	
	PP		vyp.Zoni					
8	K	dvojitá	zás.Zoni		22,000	235,40	5 178,80	
	PP		zás.Zoni					
9	K	Pc	zás.Zoni		6,000	299,40	1 796,40	
	PP		zás.Zoni					
10	K	Pc dvojitá	zás.Zoni		7,000	345,90	2 421,30	
	PP		zás.Zoni					
6	K	Pol1	čidlo stropní Tango		1,000	532,40	532,40	
	PP		čidlo stropní Tango					
19	K	Pol10	soumrakový spínač,stykač		1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		soumrakový spínač,stykač					
26	K	Pol11	vodič CYY 10		2,000	43,80	87,60	
	PP		vodič CYY 10					
27	K	Pol12	rozvaděč Moeler 96M		1,000	4 215,60	4 215,60	
	PP		rozvaděč Moeler 96M					
30	K	Pol13	proud.chr. 40/4/0,03		3,000	1 150,00	3 450,00	
	PP		proud.chr. 40/4/0,03					
31	K	Pol14	elektroměr odpočtový		1,000	1 314,60	1 314,60	
	PP		elektroměr odpočtový					
32	K	Pol15	přep.ochrana B+C		1,000	4 095,10	4 095,10	
	PP		přep.ochrana B+C					
33	K	Pol16	prop.hřeben		2,000	385,90	771,80	
	PP		prop.hřeben					
34	K	Pol17	svorkovnice N		3,000	65,00	195,00	
	PP		svorkovnice N					
35	K	Pol18	rozvaděč atyp 2x230/16,400/32,400/16		1,000	4 850,00	4 850,00	
	PP		rozvaděč atyp 2x230/16,400/32,400/16					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol19	sádra,sekací práce		2,000	6 200,00	12 400,00	
	PP		sádra,sekací práce					
7	K	Pol2	zás.Zoni		28,000	219,40	6 143,20	
	PP		zás.Zoni					
37	K	Pol20	podr.matr.,přípomoc		0,060	25 000,00	1 500,00	
	PP		podr.matr.,přípomoc					
12	K	Pol3	vyp.vodo		1,000	313,80	313,80	
	PP		vyp.vodo					
13	K	Pol4	zás. Vodo dvojité		1,000	296,40	296,40	
	PP		zás. Vodo dvojité					
14	K	Pol5	zás.vestavná 230/Pc		2,000	185,50	371,00	
	PP		zás.vestavná 230/Pc					
15	K	Pol6	zás.parková-zahradní		2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		zás.parková-zahradní					
16	K	Pol7	Ku 68		95,000	12,50	1 187,50	
	PP		Ku 68					
17	K	Pol8	KT 250		2,000	357,90	715,80	
	PP		KT 250					
18	K	Pol9	KO 150		1,000	195,60	195,60	
	PP		KO 150					
5	K	tlačítko	vyp.Zoni		1,000	204,60	204,60	
	PP		vyp.Zoni					
11	K	Tv	zás.Zoni		2,000	285,60	571,20	
	PP		zás.Zoni					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04b - Slaboproud

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 200,00	21,00%	14 532,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 732,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba: Výstavba obecního úřadu

Objekt: 04 - Elektro

Soupis: 04b - Slaboproud

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04b - Slaboproud

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 200,00	
2	K	5x2x0,5	kab.SYKFY		35,000	13,60	476,00	
	PP		kab.SYKFY					
17	K	5x2x0,5,1	kab.SYKFY		40,000	13,60	544,00	
	PP		kab.SYKFY					
1	K	Pol1	kab.UTP cat 6		645,000	12,40	7 998,00	
	PP		kab.UTP cat 6					
11	K	Pol10	konektor		28,000	18,40	515,20	
	PP		konektor					
12	K	Pol11	WIFI		2,000	2 865,00	5 730,00	
	PP		WIFI					
13	K	Pol12	měřicí protokol metalické sítě		0,000	250,00	0,00	
	PP		měřicí protokol metalické sítě					
14	K	Pol13	sádra,sekací práce		1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		sádra,sekací práce					
15	K	Pol14	přímomoce		0,060	25 000,00	1 500,00	
	PP		přímomoce					
16	K	Pol15	domácí telefon Urmet		2,000	2 450,00	4 900,00	
	PP		domácí telefon Urmet					
18	K	Pol16	el.zámek		1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		el.zámek					
19	K	Pol17	sádra,sekací práce		0,500	6 500,00	3 250,00	
	PP		sádra,sekací práce					
20	K	Pol18	podr.matr.,přímomoc		0,060	15 000,00	900,00	
	PP		podr.matr.,přímomoc					
	P		Poznámka k položce: Brodce n.Jiz. 19. 7. 2025					
3	K	Pol2	tr.PVC 20		340,000	12,50	4 250,00	
	PP		tr.PVC 20					
4	K	Pol3	rozvaděč RACK U19		1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		rozvaděč RACK U19					
5	K	Pol4	UPS 500W		1,000	3 155,00	3 155,00	
	PP		UPS 500W					
6	K	Pol5	napájecí panel		1,000	795,60	795,60	
	PP		napájecí panel					
7	K	Pol6	vyvazovací panel		2,000	385,60	771,20	
	PP		vyvazovací panel					
8	K	Pol7	Patch panel		2,000	1 845,00	3 690,00	
	PP		Patch panel					
9	K	Pol8	propojovací kabely		28,000	45,00	1 260,00	
	PP		propojovací kabely					
10	K	Pol9	CISLO Switch CB350		1,000	13 215,00	13 215,00	
	PP		CISLO Switch CB350					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04c - Svítidla

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

295 490,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 490,40	21,00%	62 052,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 543,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04c - Svítidla

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 490,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba obecního úřadu
 Objekt: 04 - Elektro
 Soupis: 04c - Svítidla

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 490,40	
1	K	Pol1	svítidlo LED panel 36W/3000k		14,000	2 127,30	29 782,20	
	PP		svítidlo LED panel 36W/3000k					
10	K	Pol10	svítidlo nouzové LED 5W/1h		1,000	1 196,40	1 196,40	
	PP		svítidlo nouzové LED 5W/1h					
11	K	Pol11	svítidlo fasádní LED 24W IP65		2,000	895,60	1 791,20	
	PP		svítidlo fasádní LED 24W IP65					
12	K	Pol12	svítidlo sadové, vč. stožáru		1,000	14 800,00	14 800,00	
	PP		svítidlo sadové, vč. stožáru					
13	K	Pol13	svítidlo zemní LED 5W		16,000	3 896,00	62 336,00	
	PP		svítidlo zemní LED 5W					
14	K	Pol14	svítidlo fasádní LED 5W IP65		10,000	995,60	9 956,00	
	PP		svítidlo fasádní LED 5W IP65					
15	K	Pol15	LED pásek 9,6W/m/3000k		35,000	225,60	7 896,00	
	PP		LED pásek 9,6W/m/3000k					
16	K	Pol16	lišta pro LED pásek		35,000	325,00	11 375,00	
	PP		lišta pro LED pásek					
17	K	Pol17	trafo pro LED 80W		7,000	596,40	4 174,80	
	PP		trafo pro LED 80W					
18	K	Pol18	svítidlo LED IP 65 48W půda		3,000	950,00	2 850,00	
	PP		svítidlo LED IP 65 48W půda					
19	K	Pol19	podr.matr., přípomoc		0,060	45 000,00	2 700,00	
	PP		podr.matr., přípomoc					
2	K	Pol2	montážní rámeček		14,000	750,00	10 500,00	
	PP		montážní rámeček					
3	K	Pol3	svítidlo LED panel 18W/3000k		11,000	1 312,00	14 432,00	
	PP		svítidlo LED panel 18W/3000k					
4	K	Pol4	svítidlo LED panel 12W/3000k		6,000	1 286,90	7 721,40	
	PP		svítidlo LED panel 12W/3000k					
5	K	Pol5	svítidlo nástěnné LED 5W zrcad		1,000	1 675,00	1 675,00	
	PP		svítidlo nástěnné LED 5W zrcad					
6	K	Pol6	svítidlo nástěnné LED 18Wsál		4,000	1 188,60	4 754,40	
	PP		svítidlo nástěnné LED 18Wsál					
7	K	Pol7	svítidlo reflektorové 20Wsál		2,000	950,00	1 900,00	
	PP		svítidlo reflektorové 20Wsál					
8	K	Pol8	svítidlo LED ORBIT 286WDALIsál		1,000	96 650,00	96 650,00	
	PP		svítidlo LED ORBIT 286WDALIsál					
9	K	Pol9	svítidlo nouzové LED 3W/1h		8,000	1 125,00	9 000,00	
	PP		svítidlo nouzové LED 3W/1h					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04d - Video

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 804,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 804,90	21,00%	25 789,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 593,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Výstavba obecního úřadu
Objekt: 04 - Elektro
Soupis: 04d - Video

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127
Zadavatel:
Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Datum: 5. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	122 804,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04d - Video

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								
Náklady soupisu celkem							122 804,90	
10	K	20	tr.PVC		46,000	20,50	943,00	
	PP		tr.PVC					
1	K	Pol1	anténa UHF		1,000	950,00	950,00	
	PP		anténa UHF					
11	K	Pol10	Outdoor Security ION G2PRO		4,000	1 595,00	6 380,00	
	PP		Outdoor Security ION G2PRO					
12	K	Pol11	Guardian N2PRO		2,000	1 215,00	2 430,00	
	PP		Guardian N2PRO					
13	K	Pol12	TP Link 1008H		1,000	3 075,60	3 075,60	
	PP		TP Link 1008H					
14	K	Pol13	kab.UTP cat 5		110,000	11,90	1 309,00	
	PP		kab.UTP cat 5					
15	K	Pol14	uvedení do provozu,zaškolení		1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		uvedení do provozu,zaškolení					
16	K	Pol15	sádra,sekací práce		1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		sádra,sekací práce					
17	K	Pol16	podr.matr.přípomoc		0,060	25 000,00	1 500,00	
	PP		podr.matr.přípomoc					
18	K	Pol17	rozh.ústř. S internet. 1186		1,000	14 890,00	14 890,00	
	PP		rozh.ústř. S internet. 1186					
19	K	Pol18	mikrofon 840		1,000	4 250,00	4 250,00	
	PP		mikrofon 840					
20	K	Pol19	reproduktor BC 800 vč.držáků		4,000	8 215,40	32 861,60	
	PP		reproduktor BC 800 vč.držáků					
2	K	Pol2	anténa VKV		1,000	1 015,00	1 015,00	
	PP		anténa VKV					
21	K	Pol20	subwofer BCW 1500A		1,000	12 140,00	12 140,00	
	PP		subwofer BCW 1500A					
22	K	Pol21	reproduktor vestavný		8,000	989,60	7 916,80	
	PP		reproduktor vestavný					
23	K	Pol22	kab.CYA		185,000	55,20	10 212,00	
	PP		kab.CYA					
24	K	Pol23	tr.PVC 20		120,000	12,50	1 500,00	
	PP		tr.PVC 20					
25	K	Pol24	sádra,sekací práce		0,500	8 500,00	4 250,00	
	PP		sádra,sekací práce					
26	K	Pol25	podr.matr.přípomoc		0,060	25 000,00	1 500,00	
	PP		podr.matr.přípomoc					
3	K	Pol3	zesilovač		1,000	1 150,00	1 150,00	
	PP		zesilovač					
4	K	Pol4	rozbočovač		1,000	450,00	450,00	
	PP		rozbočovač					
5	K	Pol5	expandér		1,000	650,00	650,00	
	PP		expandér					
6	K	Pol6	stožár		1,000	3 975,00	3 975,00	
	PP		stožár					
7	K	Pol7	F konektor		16,000	12,50	200,00	
	PP		F konektor					
8	K	Pol8	kab.koax 75ohm venkovní		16,000	19,70	315,20	
	PP		kab.koax 75ohm venkovní					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	Pol9	kab.koax 75ohm		73,000	12,90	941,70	
PP		kab.koax 75ohm						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04e - Hromosvod

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 195,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 195,00	21,00%	16 420,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 615,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04e - Hromosvod

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 195,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

6 500,00

M - Práce a dodávky M

71 695,00

21-M - Elektromontáže

71 695,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba obecního úřadu
Objekt: 04 - Elektro
Soupis: 04e - Hromosvod

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Náklady soupisu celkem

78 195,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 500,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 500,00

2	K	741820001	Revize hromosvodu	sesta va	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	-----------	-------------------	-------------	-------	----------	----------	--

PP Revize hromosvodu vč. měření zemních odporů zemniče

D M Práce a dodávky M 71 695,00

D 21-M Elektromontáže 71 695,00

1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů, jmačů - komplet	sesta va	1,000	71 695,00	71 695,00	
---	---	-----------	--	-------------	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů, jmačů ,
kotvících prvků, svorek- komplet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04f - EZS, náhradní zdroj

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 370,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 370,00	21,00%	17 087,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 457,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

04 - Elektro

Soupis:

04f - EZS, náhradní zdroj

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 370,00

M - Práce a dodávky M

81 370,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

81 370,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba obecního úřadu

Objekt: 04 - Elektro

Soupis: 04f - EZS, náhradní zdroj

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							

Náklady soupisu celkem

81 370,00

D M Práce a dodávky M

81 370,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

81 370,00

1	K	220322002.	Montáž a dodávka komponent pro EZS	sesta va	1,000	52 870,00	52 870,00	
---	---	------------	------------------------------------	-------------	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž a dodávka komponent pro EZS

2	K	220322006.	Montáž a dodávka náhradního zdroje	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
---	---	------------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž a dodávka náhradního zdroje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

05 - Vodovod

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 813,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 813,87	21,00%	30 830,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 644,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba: Výstavba obecního úřadu

Objekt: 05 - Vodovod

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 813,87

PSV - Práce a dodávky PSV

146 813,87

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 491,96

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

91 202,91

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

14 119,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

05 - Vodovod

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 813,87

D PSV

Práce a dodávky PSV

146 813,87

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

41 491,96

1	K	722174002.PP	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	36,900	447,66	16 518,65	
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm

2	K	10,7	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S2.5 svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	10,700	556,00	5 949,20	
---	---	------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S2.5 svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm

3	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	10,700	436,00	4 665,20	
---	---	-----------	---	--------	--------	--------	----------	--

PP Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

4	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	47,600	195,00	9 282,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 10,700+36,9 47,600

5	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	4,000	490,00	1 960,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25

6	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	47,600	64,20	3 055,92	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40

22	K	998722111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,057	1 070,00	60,99	
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	--

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 725

Zdravotnicka - zařízení předměty

91 202,91

7	K	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý	soubor	1,000	12 400,00	12 400,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý

8	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

9	K	725212213	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm

10	K	725211681.LFN	Umyvadlo keramické bílé zdravotní MIO šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 717,51	4 717,51	
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Umyvadlo keramické bílé zdravotní MIO šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby

11	K	725241121.TKO	Vanička sprchová akrylátová obdélníková TEIKO ODEON 900x750 mm	soubor	1,000	7 625,18	7 625,18	
----	---	---------------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Vanička sprchová akrylátová obdélníková TEIKO ODEON 900x750 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	2,000	248,00	496,00	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
17	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm					
18	K	725532111	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	2,000	14 100,00	28 200,00	
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 30 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
23	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	288,00	2 304,00	
	PP		Ventily rohové bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
24	K	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00	
	PP		Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
19	K	725822631.RAF	Baterie umyvadlová RAF RIO RI1006 stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000	1 465,99	2 931,98	
	PP		Baterie umyvadlová RAF RIO RI1006 stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm					
20	K	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	1,000	1 060,00	1 060,00	
	PP		Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm					
21	K	725861102.HL	Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40	kus	2,000	390,00	780,00	
	PP		Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40					
25	K	998725111	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,176	1 240,00	218,24	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				14 119,00	
12	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
13	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	316,00	316,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
14	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,000	173,00	173,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
15	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

06 - Přípojka vody

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 258,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 258,71	21,00%	10 344,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 603,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

06 - Přípojka vody

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 258,71

HSV - Práce a dodávky HSV

41 863,31

1 - Zemní práce

15 638,91

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

25 575,85

998 - Přesun hmot

648,55

PSV - Práce a dodávky PSV

7 395,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 395,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

06 - Přípojka vody

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 258,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 863,31

D 1

Zemní práce

15 638,91

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,234	434,00	1 403,56	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

1,5*1*1,1 " vř

1,650

VV

1,2*1,2*1,1 " na řadu

1,584

VV

Součet

3,234

6	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	8,500	1 400,00	11 900,00	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080	302,00	326,16	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

0,9*1,2*1 " vytlačeno jímkou

1,080

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,088	169,00	183,87	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,030	352,00	714,56	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

1,08

1,080

VV

1,08*1,88 "Přepočtené koeficientem množství

2,030

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080	22,10	23,87	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7	K	175151201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	2,154	504,59	1 086,89	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Obsypání objektů strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

3,234-1,08

2,154

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

25 575,85

20	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	1,000	89,80	89,80	
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm								
21	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	1,015	57,20	58,06	
PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm								
VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství" 1,015								
15	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	971,00	971,00	
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40								
17	M	HWL.313000103216	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"	kus	1,000	4 732,99	4 732,99	
PP VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"								
16	M	42291060	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m	kus	1,000	722,00	722,00	
PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m								
8	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100								
9	M	42273486	pás navrtávací uzavěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP pás navrtávací uzavěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"								
10	K	893811162	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
PP Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m								
11	M	56230592	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3m	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	
PP šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3m								
18	K	899121101	Osazení poklopů uličních plastových ventilových	kus	1,000	372,00	372,00	
PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem plastových ventilových								
19	M	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	710,00	710,00	
PP poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem								
D 998 Přesun hmot							648,55	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,545	1 190,00	648,55	
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
D PSV Práce a dodávky PSV							7 395,40	
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							7 395,40	
12	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubo r	1,000	4 810,00	4 810,00	
PP Vodoměrové sestavy závitové G 1"								
23	M	HWL.630003200116	PŘECHODKA PE/OCEL 32-1"	kus	1,000	1 562,00	1 562,00	
PP PŘECHODKA PE/OCEL 32-1"								
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	8,500	56,20	477,70	
PP Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
13	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	8,500	64,20	545,70	
PP Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

07 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

930 473,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 473,36	21,00%	195 399,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 872,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ARTHUR
DESIGN



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

07 - Venkovní úpravy

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

930 473,36

HSV - Práce a dodávky HSV

787 938,36

1 - Zemní práce	185 494,42
2 - Zakládání	133 943,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	212 241,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 030,54
998 - Přesun hmot	212 228,90
D1 - D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	142 535,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

07 - Venkovní úpravy

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

930 473,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

787 938,36

D 1

Zemní práce

185 494,42

10	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,555	879,00	26 857,85	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"(10,110+5,130+18,710) * 0,9 " základ opěrky

VV

VV0002

30,555

11	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,555	302,00	9 227,61	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,555	169,00	5 163,80	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	57,443	352,00	20 219,94	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

30,555

30,555

VV

30,555*1,88 "Přepočtené koeficientem množství

57,443

14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,555	22,10	675,27	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

21	K	180501111	Zpevnění ploch předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	242,100	68,50	16 583,85	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP

Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním
kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"18,690+35,890+94,890+ 92,63

VV

VV0003

242,100

22	M	00572471	koberec travní 400x2500 mm	m2	254,205	162,00	41 181,21	
----	---	----------	----------------------------	----	---------	--------	-----------	--

PP

koberec travní 400x2500 mm

VV

242,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

254,205

23	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	242,100	80,40	19 464,84	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách
tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

VV

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV

"18,690+35,890+94,890+ 92,63

VV

VV0003

242,100

24	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	36,315	1 270,00	46 120,05	
----	---	----------	--------------------------	----	--------	----------	-----------	--

PP

substrát pro trávníky VL

VV

242,1*0,15 "Přepočtené koeficientem množství

36,315

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				133 943,25	
4	K	233211113	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 66 mm dl 650 mm	kus	2,000	610,00	1 220,00	
PP			Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 650 mm					
3	K	233211116	Zemní vrut pro plotové brány D 114 mm dl 1000 mm	kus	2,000	2 960,00	5 920,00	
PP			Zemní ocelové vruty pro plotové brány průměru 114, délky 1000 mm					
15	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	30,555	4 150,00	126 803,25	
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				212 241,25	
5	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m do zemního vrutu	kus	4,000	82,20	328,80	
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m do zemního vrutu					
6	M	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000	621,00	2 484,00	
PP			plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
1	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4	kus	1,000	482,00	482,00	
PP			Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
2	M	55342349	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 1700 x 1200mm	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
PP			brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 1700 x 1200mm					
P			Poznámka k položce: Příslušenství: stavitelné panty, klika, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík					
7	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	1,400	168,00	235,20	
PP			Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
8	M	55342427	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	
PP			plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
9	K	348262001	Plot z betonových bloků vel pl do 0,02 m2 štípaných přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	50,707	3 750,00	190 151,25	
PP			Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy do 0,02 m2 štípaných přírodních (šedých)					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"(28,441+15,409+48,345) / 2 * 1,1					
VV			VV0001		50,707			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 030,54	
20	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	19,500	446,00	8 697,00	
PP			Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
VV			3*13*0,5		19,500			
26	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	115,168	220,00	25 336,96	
PP			Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"19,441+35,201+42,717+17,809					
VV			VV0004		115,168			
27	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	115,168	86,80	9 996,58	
PP			obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
D 998			Přesun hmot				212 228,90	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	179,855	1 180,00	212 228,90	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
D D1			D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	142 535,00				
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	145,000	208,00	30 160,00	
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm								
VV F0001					145,000			
17	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	145,000	372,00	53 940,00	
PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2								
VV F0001					145,000			
18	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	145,000	403,00	58 435,00	
PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

08 - Rampa

KSO:

Místo: Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Zadavatel:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08731543

DIČ:

CZ08731543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

343 645,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	343 645,47	21,00%	72 165,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

415 811,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

08 - Rampa

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

343 645,47

HSV - Práce a dodávky HSV

325 508,94

1 - Zemní práce	21 870,96
2 - Zakládání	40 370,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 246,77
5 - Komunikace pozemní	12 600,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 240,78
998 - Přesun hmot	21 179,66
D2 - D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	18 136,53

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výstavba obecního úřadu

Objekt:

08 - Rampa

Místo:

Mečeříž č.p.50 - parcela č. 127

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Arthur Design s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

343 645,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

325 508,94

D 1

Zemní práce

21 870,96

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,316	177,00	2 710,93	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

0,494*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+;

15,316

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,302	628,00	5 841,66	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

0,3*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5)

9,302

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,914	302,00	880,03	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

15,316+9,302-21,704

2,914

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,914	169,00	492,47	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,391	352,00	1 897,63	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

2,914

2,914

VV

2,914*1,85 "Přepočtené koeficientem množství

5,391

6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	2,914	22,10	64,40	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PP

Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru

7	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypáním se zhuštěním	m3	21,704	460,00	9 983,84	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu

VV

0,7*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5)

21,704

D 2

Zakládání

40 370,68

11	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	9,302	4 340,00	40 370,68	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	--

PP

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV

0,3*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5)

9,302

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

87 246,77

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	311113133	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	31,005	1 720,00	53 328,60	
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		1,0*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)		31,005			
9	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,145	55 800,00	8 091,00	
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		31,005*0,39*12 "D8 - 12m/m2		145,103			
	VV		145,103*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"		0,145			
10	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	31,005	833,00	25 827,17	
	PP		Ploty z tvárcí betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
	VV		(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)		31,005			
	D	5	Komunikace pozemní				12 600,09	
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	13,952	488,00	6 808,58	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	VV		0,45*(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5) "chodník vedle rampy"		13,952			
17	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	14,371	403,00	5 791,51	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Společba: 36 kus/m2					
	VV		13,952*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		14,371			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 240,78	
18	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	31,005	206,00	6 387,03	
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		(2,49+2,5+3+2,515+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)		31,005			
19	M	74910602.	zábradlí městské trubkové bezpečnostní lakovaný povrch v= 1000mm	m	31,005	3 950,00	122 469,75	
	PP		zábradlí městské trubkové bezpečnostní lakovaný povrch v= 1000mm - Zn a Komaxit					
	P		Poznámka k položce: Pěkné zábradlí vyrábí např.: https://www.obexia.cz/cs/zabradli-lisbon-4p.html					
20	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	5,600	2 390,00	13 384,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	VV		14*0,4		5,600			
	D	998	Přesun hmot				21 179,66	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	49,027	432,00	21 179,66	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	D	D2	D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm				18 136,53	
12	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,316	310,00	4 747,96	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		F0002		15,316			
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,316	451,00	6 907,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně a ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	PP							
	VV		F0002		15,316			
14	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	16,082	403,00	6 481,05	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		15,316*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,082			

SEZNAM FIGUR

Kód: RK05kompl
 Stavba: Výstavba obecního úřadu

Datum: 5. 3. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavba		
VV0001	Výkaz (1)		28,768
Použití figury:			
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	28,768
VV0001_1	Výkaz (49)		143,278
Použití figury:			
714111101	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami	m2	143,278
VV0002	Výkaz (2)		53,897
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objer 50 m3 strojně	m3	53,897
VV0003	Výkaz (3)		51,002
Použití figury:			
279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výpíně z betonu tř. C 16/20	m2	51,002
VV0004	Výkaz (4)		29,876
Použití figury:			
273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	29,876
VV0005	Výkaz (5)		8,315
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,315
VV0006	Výkaz (6)		55,435
Použití figury:			
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,435
VV0007	Výkaz (7)		3,072
Použití figury:			
413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,072
VV0008	Výkaz (8)		0,911
Použití figury:			
330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,911
VV0009	Výkaz (9)		26,624
Použití figury:			
413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	26,624
VV0010	Výkaz (10)		279,660
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	279,660
VV0011	Výkaz (11)		64,290
Použití figury:			
218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	64,290
VV0012	Výkaz (12)		17,148
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32mm		17,148

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0013	Výkaz (13)		176,350
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstven2		176,350
VV0014	Výkaz (14)		135,523
Použití figury:			
763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	135,523
VV0015	Výkaz (15)		169,650
Použití figury:			
762332122	Montáž vázaných koi krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziv přes 120 do 224 cm2	m	169,650
VV0016	Výkaz (16)		9,730
Použití figury:			
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,730
VV0017	Výkaz (17)		291,556
Použití figury:			
765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokvě	m2	291,556
VV0018	Výkaz (18)		93,711
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120		93,711
VV0019	Výkaz (19)		56,260
Použití figury:			
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,260
VV0020	Výkaz (20)		117,740
Použití figury:			
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,740
VV0021	Výkaz (21)		26,785
Použití figury:			
713114112.CUR	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna CLIMATIZER PLUS vodorovná volná tl 150 do 250 mm	m3	26,785
VV0022	Výkaz (22)		121,620
Použití figury:			
713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami2		121,620
VV0023	Výkaz (23)		41,690
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	41,690
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	41,690
VV0024	Výkaz (24)		275,154
Použití figury:			
612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	275,154
VV0025	Výkaz (25)		28,877
Použití figury:			
763111460.KNF	SDK příčka W112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 57 dB	m2	28,877
VV0026	Výkaz (26)		15,965
Použití figury:			
763111462.KNF	SDK příčka W112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 59 dB	m2	15,965
VV0027	Výkaz (27)		46,490
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,490
VV0028	Výkaz (28)		169,381
Použití figury:			
413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 net výšky přes 120 do 220 mm	t	0,169
VV0029	Výkaz (29)		12,239
Použití figury:			
413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do 220 mm	t	0,012
VV0030	Výkaz (30)		21,973
Použití figury:			
762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	21,973
VV0031	Výkaz (31)		16,110
Použití figury:			
762525104	Položení podlahy z palubek	m2	16,110
VV0032	Výkaz (32)		2,077
Použití figury:			
721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,077
VV0033	Výkaz (33)		17,776
Použití figury:			
721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,776
VV0034	Výkaz (34)		16,818
Použití figury:			
721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	16,818
VV0038	Výkaz (39)		27,419
Použití figury:			
764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	27,419
VV0039	Výkaz (40)		27,961
Použití figury:			
764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,961
VV0040	Výkaz (42)		15,949
Použití figury:			
764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	15,949
VV0041	Výkaz (43)		21,375
Použití figury:			
764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	21,375
VV0042	Výkaz (44)		43,755
Použití figury:			
764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	43,755
VV0043	Výkaz (46)		21,485
Použití figury:			
764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru mm	m	21,485
VV0044	Výkaz (47)		16,025
Použití figury:			
764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm		16,025
VV0045	Výkaz (48)		20,217
Použití figury:			
761114791.R	Montáž a dodávka stěny montované ze skleněných tvarovek Copilit	m2	20,217
VV0046	Výkaz (54)		39,710

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 39,710

03 Kanalizace

VV0035	Výkaz (35)		9,632
---------------	-------------------	--	--------------

Použití figury:

871373120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 315 m 9,632

VV0036	Výkaz (36)		30,240
---------------	-------------------	--	---------------

Použití figury:

871353120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200 m 30,240

VV0037	Výkaz (38)		23,007
---------------	-------------------	--	---------------

Použití figury:

871313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 m 23,007

07 Venkovní úpravy

F0001	D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	145,000
--------------	--	-----------	----------------

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 145,000

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 145,000

VV0001	Výkaz (50)		50,707
---------------	-------------------	--	---------------

Použití figury:

348262001 Plot z betonových bloků vel pl do 0,02 m2 štípaných přírodních zedř šifky do 200 mm jednořadá m2 50,707

VV0002	Výkaz (51)		30,555
---------------	-------------------	--	---------------

Použití figury:

132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objer 50 m3 strojně m3 30,555

VV0003	Výkaz (52)		242,100
---------------	-------------------	--	----------------

Použití figury:

180501111 Zpevnění ploch předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině a ve svahu do 1:52 242,100

182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 242,100

VV0004	Výkaz (53)		115,168
---------------	-------------------	--	----------------

Použití figury:

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 115,168

08 Rampa

F0002	D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	15,316
--------------	--	-----------	---------------

Použití figury:

564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 15,316

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 15,316