LEGENDA

A+ — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

A2+Z2; A4+Z8; A6+Z9; A7+Z11; A8+Z12; A9+Z10 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
VÝSUVNÉ DÉLKY 0,15 m VE VÝŠCE 5,0 m
PRO SVÍTIDLA S OSVĚTLUJÍCÍ PŘEDNÍ PRO CHODCE
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

A12+Z16 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
VÝSUVNÉ DÉLKY 0,15 m VE VÝŠCE 5,0 m
PRO SVÍTIDLA S OSVĚTLUJÍCÍ PŘEDNÍ PRO CHODCE
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

B+ — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ 180° DLOUHÝ NA VAŽDOU STRANU 0,15 m
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

B4+Z13 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ 180° DLOUHÝ NA VAŽDOU STRANU 0,15 m
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
VÝSUVNÉ DÉLKY 0,15 m VE VÝŠCE 5,0 m
PRO SVÍTIDLA S OSVĚTLUJÍCÍ PŘEDNÍ PRO CHODCE
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

B1+Z6 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY PATICOVÉ (190/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 8,0 m.
VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ 180° DLOUHÝ NA VAŽDOU STRANU 0,15 m
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
VÝSUVNÉ DÉLKY 0,15 m VE VÝŠCE 5,0 m
PRO SVÍTIDLA S OSVĚTLUJÍCÍ PŘEDNÍ PRO CHODCE
SOUČÁSTÍ STOŽÁRU BUDE ZÁSUVKA NA VÝKOPOVÉ VÝZDOBU DO ZEMĚNÝ BUDE VE VÝŠCE 4,0 m NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVEK PROSTŘIP Ø 28 mm

Z° — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY BEZPATICOVÉ (141/76),
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 5,0 m.
LED SVÍTIDLA PRO PŘÍCHOD PRO CHODCE S PŘÍRUBOU
DLE PŘÍLOŽENÝ KNIHY SVÍTIDEL

C2, C3, C6 - C10 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY BEZPATICOVÉ (133/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 4,0 m.
LED SVÍTIDLO S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL

C4+G3 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY BEZPATICOVÉ (133/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 4,0 m.
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDE MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
VÝLOŽNÍK DÉLKY 0,3 m VE VÝŠCE 3,5 m
PRO SVÍTIDLO C3 OSVĚTLUJÍCÍ VÝZ KOSTELA
LED SVÍTIDLO S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL

C5 — OCELOVÉ KUŽELOVÉ STOŽÁRY BEZPATICOVÉ (133/76)
S ZÁKLADOVOU ZINKOVNOU A BARVOU RAL 9007, VÝŠKY 4,0 m.
OCELOVÉ STOŽÁRY BUDOU MÍT V MÍSTĚ DVÍŘEK
Z VNITŘNÍ STRANY PŘIVÁŘENÉ VYTIŽENÍM
LED SVÍTIDLA S PŘÍRUBOU NA DÉLK STOŽÁRU,
DLE PŘÍLOŽENÉ KNIHY SVÍTIDEL
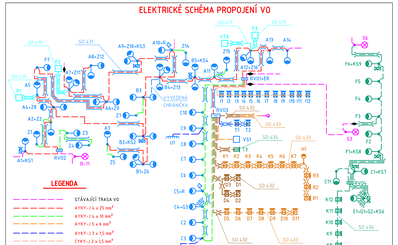
ELEKTRICKÉ SCHÉMA PROPOJENÍ VO