


T.01	Tabulka oken
T.02	Tabulka oken
T.03	Tabulka oken
T.04	Tabulka dveří
T.05	Tabulka dveří
T.06	Tabulka dveří
T.07	Tabulka dveří
T.08	Tabulka venkovních dveří
T.09	Tabulka venkovních dveří
T.10	Tabulka venkovních dveří
T.11	Tabulka garážových vrat
T.12	Tabulka střešních světlíků
T.13	Ostatní výrobky
T.14	Truhlářské výrobky
T.15	Klempířské výrobky
T.16	Zámečnické výrobky
T.17	Tabulka překladů

VED.PROJEKTANT		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o.	
Ing.arch.Zrník		Ing.M.Zrník	Ing.Kafka		
OBJEDNATEL	DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod			FORMÁT	A 4
MÍSTO STAVBY	ul. Průmyslová č.p.702, Železný Brod			DATUM	6.9.2016
Rekonstrukce a přístavba objektu společnosti Detesk				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:1
				Č. ZAKÁZKY	2015/595
				SO 02 Tabulky stavební části	

1) okna

Požadavky a úvodní podmínky

1) typ

- okna plastová, profil tl.78mm, vnější sklo bezpečnostní (Conex)

2) povrchová úprava

- folie, barva šedá, Renolit 715505-167

3) tepelná izolace oken

- požadavek max. $u_w=0,80 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$, izolačním trojsklo, $u_g=0,60 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$

4) kování

- kování v barvě kovu, klika

5) větrání

- okna opatřeny systémem spárového větrání

6) parapety

- vnější TiZn
- vnitřní dřevotřískové laminované parapetní desky (postforming), v koupelnách a kuchyni keramický obklad






7) schematické zobrazení

- pohled na okno z venku




Doplňující poznámky

- dodavatel se musí co nejpřesněji a nejpodrobněji informovat o stavebních poměrech objektu, např. půdorysech napojeních, překladech, ostěních, špaletách, venkovních či vnitřních parapetech atd. Je naprosto nezbytné si přímo na místě zaměřit skutečné velikosti stavebních otvorů pro okna
- uváděné rozměry jsou rozměry otvoru, rozměry hrubé stavby musí být překontrolovány na místě
- při objednávání oken před zaměřením otvoru nutno počítat s připojovací spárou
- osazení oken 80mm od vnějšího líce zdiva

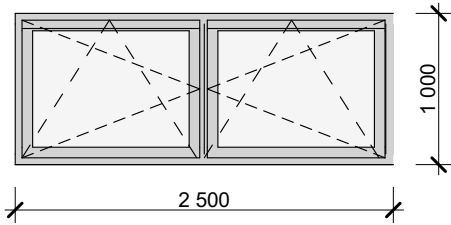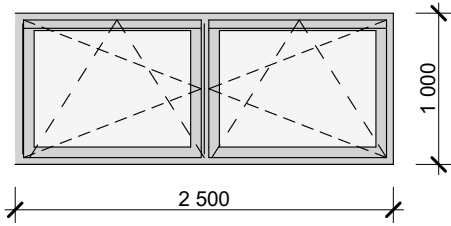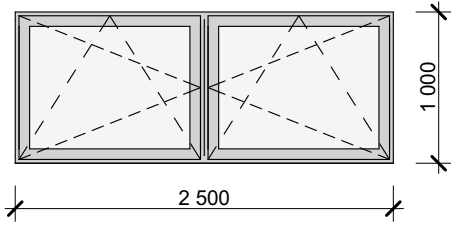

Tabulka oken						
Č.	Náhled	Šířka	Výška	KS	Podl.	Poznámka
2a		1 250	1 000	1	1.NP	okno jednokřídlé otevíravé a výklopné, navazující na okno 2b, pákové ovládání
2b		1 250	1 000	1	1.NP	okno jednokřídlé otevíravé a výklopné, navazující na okno 2a, pákové ovládání
3a		2 500	1 000	1	1.NP	okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné, navazující na okno 3b, mezi okny 3a a 3b opláštění ocelové sloupku okenními profily, pákové ovládání
3b		2 500	1 000	1	1.NP	okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné, navazující na okno 3a, pákové ovládání
4		2 500	1 000	2	1.NP	okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné, pákové ovládání

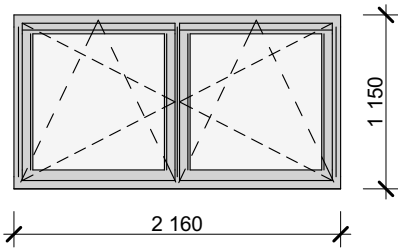

Tabulka oken						
Č.	Náhled	Šířka	Výška	KS	Podl.	Poznámka
5		1 250	1 000	1	1.NP	okno jednokřídle otevíravé a výklopné, pákové ovládání
6		2 160	1 150	1	1.NP	okno dvoukřídle otevíravé a výklopné, pákové ovládání, navazuje na dveře s nadsvětlíkem pozice DV7
7		1 170	1 000	4	1.NP	okno jednokřídle otevíravé a výklopné, pákové ovládání



Popis: Dveře D01 - jednokřídle

Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS
D01	L	700x1 970	1.NP	700x1 970x115	1
D01	L	700x1 970	1.NP	700x1 970x180	1
D01	L	700x1 970	1.NP	700x1 970x300	1
D01	P	700x1 970	1.NP	700x1 970x115	2
D01	P	700x1 970	1.NP	700x1 970x300	1
počet celkem					6

stavební otvor min.	800 x 2050 (případně upravit dle konkrétní zárubně)
zárubeň	ocelová, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040
dveřní křídlo	plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)
povrchová úprava	CPL (laminát), barva šedá
kování, zámek	kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný 2x, zámek WC 4x
poznámka	dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II

Popis: Dveře D02 - jednokřídle

Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS
D02	P	800x1 970	1.NP	800x1 970x140	1
počet celkem					1

stavební otvor min.	900 x 2050 (případně upravit dle konkrétní zárubně)
zárubeň	ocelová, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040
dveřní křídlo	plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)
povrchová úprava	CPL (laminát), barva šedá
kování, zámek	kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka
požární odolnost	-
další vybavení	-
poznámka	dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II

Poznámka

- obložkové zárubně nutno objednat dle skutečné tl. dokončených omítnutých stěn
- u protipožárních dveří budou použity adekvátní typy zárubní v protipožárním provedení
- u bezpečnostních dveří budou použity adekvátní typy zárubní v odpovídající bezpečnostní třídě
- skutečnou velikost stavebního otvoru pro dveře nutno přizpůsobit skutečným rozměrům konkrétního typu zárubní

Popis: Dveře D03 - jednokřídle						
Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D03	L	900x1 970	1.NP	900x1 970x400	1	
počet celkem					1	
stavební otvor min.		1000 x 2050 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		CPL (laminát), barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka				
poznámka		dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II				

Popis: Dveře D04 - dvoukřídle						
Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D04	L	2 000x2 400	1.NP	2 000x2 400x300	2	
D04	P	2 000x2 400	1.NP	2 000x2 400x300	2	
počet celkem					4	
stavební otvor min.		2100 x 2450 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka				
poznámka		dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II				

Popis: Dveře D05 - dvoukřídle						
Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D05	L	1 500x2 100	1.NP	1 500x2 100x500	1	
počet celkem					1	
stavební otvor min.		1600 x 2150 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka				
poznámka		dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II				




Popis: Dveře D06 - dvoukřídle

Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D06	P	2 000x2 400	1.NP	2 000x2 400x300	1	
počet celkem					1	
stavební otvor min.		2100 x 2450 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, s požární odolností, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné, ocelové				
povrchová úprava		barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka cylindrická				
požární odolnost		EW 30 DP3-C				
další vybavení		samoavírač každého křídla, koordinátor uzavírání křídel				
poznámka						

Popis: Dveře D07 - jednokřídle

Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D07	L	800x1 970	1.NP	800x1 970x170	1	
D07	P	800x1 970	1.NP	800x1 970x170	1	
počet celkem					2	
stavební otvor min.		900 x 2050 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, s požární odolností, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné				
povrchová úprava		HPL (laminát), barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka				
požární odolnost		EW 30 DP3-C				
další vybavení		samoavírač				
poznámka		dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II				



Popis: Dveře D08 - jednokřídle


Č.	L/P	Š x V (mm)	Podlaží	Nominální rozměry x tl. zdi	KS	
D08	L	900x1 970	1.NP	900x1 970x170	1	
D08	P	900x1 970	1.NP	900x1 970x115	1	
počet celkem					1	
stavební otvor min.		1000 x 2050 (případně upravit dle konkrétní zárubně)				
zárubeň		ocelová, s požární odolností, nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický RAL 7040				
dveřní křídlo		plné				
povrchová úprava		HPL (laminát), barva šedá				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, bezpečnostní vložka				
požární odolnost		EW 30 DP3-C				
další vybavení		samoavírač				
poznámka		dveře se zvýšenou mechanickou odolností, s úpravou Klima II				



Popis: Dveře DV1 - dvoukřídle prosklené


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV1	P		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor		2100 x 2450			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, čiré, bezpečnostní dvojsklo, $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		nerez madlo, zámek bezpečnostní cylindrický signalizační pás - nalepovací fólie - tmavě šedé čtverce 50x50mm vzdálené od sebe max 150mm ve výšce 900mm a 1500mm od podlahy			
další vybavení		samozavírač, elektromagnetický zámek			

kóty určují stavební otvor

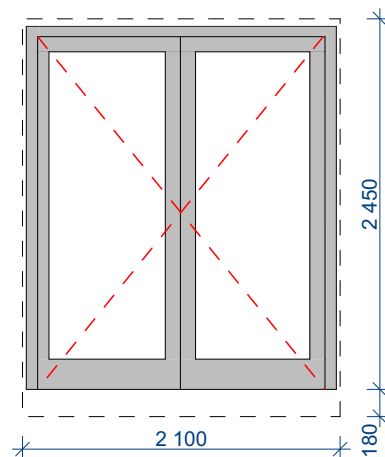**Popis: Dveře DV2 - jednokřídle s nadsvětlíkem**


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV2	P		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor min.		1000 x 3070			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, $u_d \leq 1,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, plná výplň, sklo nadsvětlíku $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, dvojsklo,			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		zámek bezpečnostní cylindrický			
další vybavení					

kóty určují stavební otvor

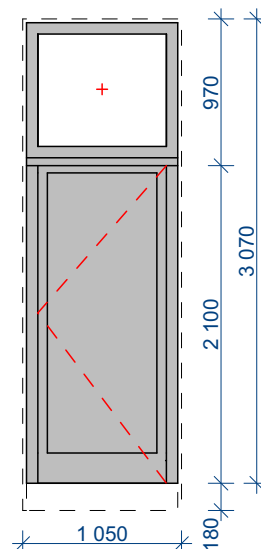


Popis: Dveře DV3 - dvoukřídle s nadsvětlíkem

Č.	L/P		Podlaží		KS
DV3	L		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor		2150 x 3070			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, čiré, bezpečnostní dvojsklo, $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		nerez madlo, zámek bezpečnostní signalizační pás - nalepovací fólie - tmavě šedé čtverce 50x50mm vzdálené od sebe max 150mm ve výšce 900mm a 1500mm od podlahy			
další vybavení		samoavírač			

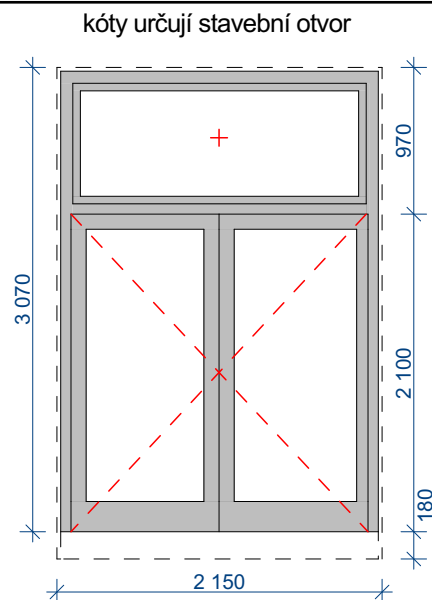**Popis: Dveře DV4 - dvoukřídle s nadsvětlíkem**


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV4	L		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor min.		stávající - nutno zaměřit (cca 1920x3050)			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, $u_d \leq 1,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, plná výplň, sklo nadsvětlíku $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, dvojsklo,			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		zámek bezpečnostní			
další vybavení					

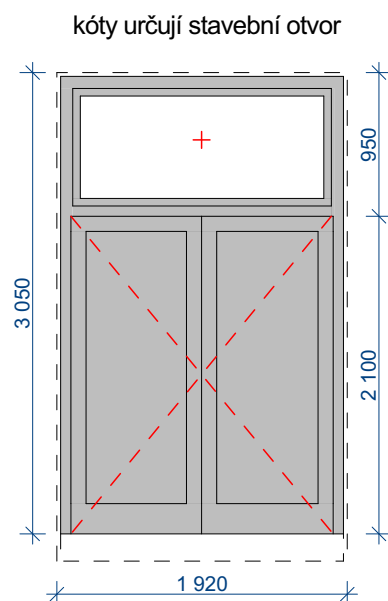

Popis: Dveře DV5 - jednokřídle s nadsvětlíkem


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV5	L		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor min.		1150 x 3070 (případně upravit)			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, $u_d \leq 1,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, plná výplň, sklo nadsvětlíku $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, dvojsklo,			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		zámek bezpečnostní			

kóty určují stavební otvor

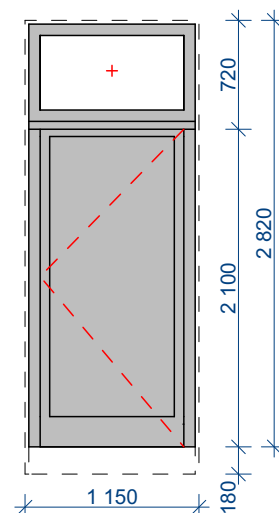**Popis: Dveře DV6 - jednokřídle**


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV6	L		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor min.		stávající - nutno zaměřit (cca 1050x2150)			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, plná výplň, $u_d \leq 1,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		zámek bezpečnostní			

kóty určují stavební otvor

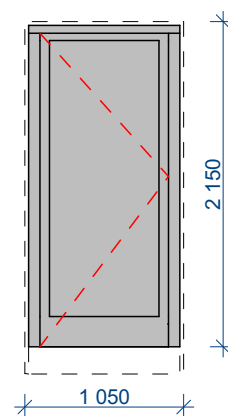**Popis: Dveře DV7 - dvoukřídle plné s nadsvětlíkem**


Č.	L/P		Podlaží		KS
DV7	L		1.NP		1
počet celkem					1
stavební otvor min.		stávající - nutno zaměřit (cca 1540x3160)			
zárubeň		hliníková rámová systémová s přerušeným tepelným mostem			
dveřní křídlo		hliníkový rám s přerušeným tep. mostem, $u_d \leq 1,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, plná výplň, sklo nadsvětlíku $u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, dvojsklo,			
povrchová úprava		lakovaný hliník, RAL 7040			
kování, zámek		zámek bezpečnostní cylindrický			
poznámka		dveře s nadsvětlíkem navazují na okno, pozice 6 - při výrobě pamatovat na napojení na okenní profil !			

kóty určují stavební otvor

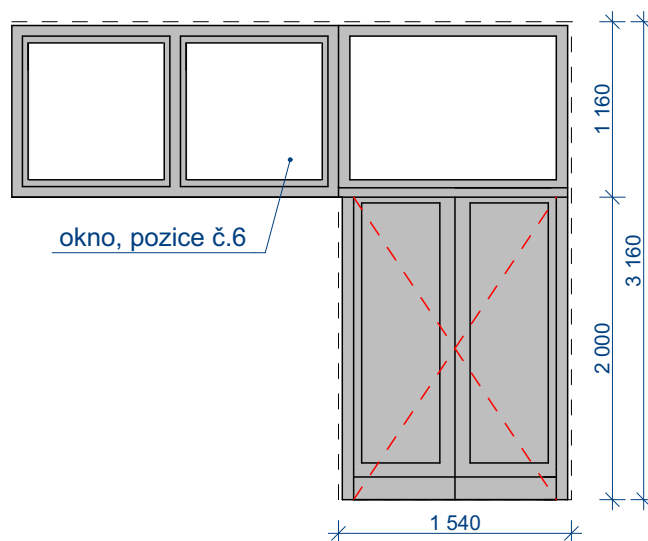

Tabulka venkovních dveří

T.10



AGORA
ARCHITECTONICKÝ
A STAVEBNÍ ATELIER
spol. s r.o.

www.agora-liberec.cz

U Soudu 536/6a
Liberec 2
CZ
PSČ 460 01

**Rekonstrukce a přístavba objektu
společnosti Detesk**

SO 02

GV - průmyslová sekční garážová vrata - 3ks

- průjezdný otvor 5000mm, výška 3500mm
 - hloubka 42mm
 - tepelná charakteristika - ocelová žárově pozinkovaná dvoustěnná lamela s výplní PU tl.42mm - s přerušeným tep. mostem, křídlo vrat $u \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, vestavěná vrata jako celek $u \leq 1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
 - povrchová úprava PE nástřik, barva šedá
 - el. ovládané s dálkovým ovládáním
 - druh kování N
 - hřídelový pohon
 - barva RAL 7040
 - prosvětlovací pás ve 2/3 výšky
- (referenční výrobek Hörmann SPU F42)



SS1 - střešní světlík otevíratelný - 7ks

střešní pásový světlík - vnější rozměry podsady 1200 x 4000 mm, celohliníková systémová konstrukce, zasklení: PC 16 / 7 mm opál + 10 mm mezera + PC 10 / 4 mm čirý (sandwich)
 $U = 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ (platí pro celý světlík, profily s přerušeným tepelným mostem),
s úpravou proti přehřívání, s jedním ventilačním křídlem o rozměru 1 070 x 2 000 mm
a el. pohonem se zdvihem 300 mm, včetně systémové podsady pro zabudování do souvrství střechy
(referenční výrobek fy ALLUX typ Obloukový pásový světlík Sandwich Thermo s úpravou IR Control (Heat Stop)

SS2 - střešní světlík pevný - 3ks

střešní pásový světlík - vnější rozměry podsady 1200 x 4000 mm, celohliníková systémová konstrukce, zasklení: PC 16 / 7 mm opál + 10 mm mezera + PC 10 / 4 mm čirý (sandwich)
 $U = 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ (platí pro celý světlík, profily s přerušeným tepelným mostem),
s úpravou proti přehřívání, včetně systémové podsady pro zabudování do souvrství střechy
(referenční výrobek fy ALLUX typ Obloukový pásový světlík Sandwich Thermo s úpravou IR Control (Heat Stop)

SS3 - střešní světlík otevíratelný - 6ks

střešní pásový světlík - vnější rozměry podsady 1200 x 3000 mm, celohliníková systémová konstrukce, zasklení: PC 16 / 7 mm opál + 10 mm mezera + PC 10 / 4 mm čirý (sandwich)
 $U = 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ (platí pro celý světlík, profily s přerušeným tepelným mostem),
s úpravou proti přehřívání, s jedním ventilačním křídlem o rozměru 1 070 x 2 000 mm
a el. pohonem se zdvihem 300 mm, včetně systémové podsady pro zabudování do souvrství střechy
(referenční výrobek fy ALLUX typ Obloukový pásový světlík Sandwich Thermo s úpravou IR Control (Heat Stop)



Ostatní výrobky

O/1 hliníková přechodová lišta

CZ Přechodové lišty				
Označení	Popis	Podlaží	Délka (A)	Množství
O/1	Al přechodová lišta	1.NP	800	6
O/1	Al přechodová lišta	1.NP	900	1
O/1	Al přechodová lišta	1.NP	1 000	1
O/1	Al přechodová lišta	1.NP	2 100	5

O/2 potrubí VZT Ø DN 250mm plastové pro uložení v zemi - 30m

O/3 přejezdny odvodňovací žlab z PE-PP určené k obetonování, pro zatížení A15-C250 kN, kryt žlabu pozink. pororošt oka 30/10 s aretací, 1000x150x100mm - 20ks

O/4 přejezdny odvodňovací žlab z PE-PP určené k obetonování, pro zatížení A15-C250 kN, kryt žlabu pozink. pororošt oka 30/10 s aretací, 500x150x100mm - 4ks

O/5 přejezdny odvodňovací žlab z PE-PP určené k obetonování - odtoková vpusť s košem na nečistoty, pro zatížení A15-C250 kN, kryt žlabu pozink. pororošt oka 30/10 s aretací, 500x150x100mm - 4ks

O/6 dělicí sanitární stěna WC v místnosti 154, dl. 1 820mm
v = 2000 mm vč. 150 mm podpěrek, nosná hliníková konstrukce v provedení Elox, výplňové panely vhodné do vlhkých prostor - kompaktní deska s melaminovou fólií, barva bílá RAL 9010, před objednáním zaměřit skutečné rozměry na místě - 1ks

O/7 dělicí sanitární stěna WC v místnosti 142, dl. 2 715mm
v = 2000 mm vč. 150 mm podpěrek, nosná hliníková konstrukce v provedení Elox, výplňové panely vhodné do vlhkých prostor - kompaktní deska s melaminovou fólií, barva bílá RAL 9010, před objednáním zaměřit skutečné rozměry na místě - 1ks

O/8 potrubí pro odvětrání DN 250mm, materiál TiZn - vyvedeno nad střechu

O/9 plastový lapač střešních splavenin, včetně obetonování - 4ks

O/10 přenosný hasicí přístroj práškový P6/21A - 8ks

O/11 přenosný hasicí přístroj sněhový S5/70B - 2ks

O/12 fotoluminiscenční značka únikový východ
1.NP - 6ks



O/13 Fotoluminiscenční bezpečnostní značení Směrovka k zařízení PO s dlouhým dosvitem, provedení bezpečnostního značení dle nařízení vlády 11/2002 sb. - 3ks



O/14 třífázový řetězový kladkostroj včetně postrkového vozíků pro pojezd na profilu I, nosnost 2t, 400V, elektrický pojezd, s kompletním el. ovládáním, (referenční výrobek LIFTKET STAR 070/55 – 2000 kg) - 1ks

O/15 plechová dešťová žaluzie, velikost dle stávajícího otvoru, nutno zaměřit, se sítkou proti hmyzu, barva šedá RAL 7015 - 1ks

O/16 označení garážových vrat - výška číslic 250mm - 3ks

O/17 systémový těsnicí pás do vlny trapézového plechu stříšky - 48,4m



AGORA
ARCHITEKTONICKÝ
A STAVEBNÍ ATELIER
spol. s r.o.

www.agora-liberec.cz

U Soudu 536/6a
Liberec 2
CZ
PSČ 460 01

Truhlářské výrobky

T/1 vnitřní dřevotřískové parapety z vodoodolné DTD desky tl.20mm, nos parapetu zesílen, povrch z oděruvzdorného laminátu CPL/HPL tl. 0,8mm stálobarevného, odolného proti UV záření a běžným domácím chemikáliím, spodní vrstva opatřena protitahovou folií

Označení	Popis	Podlaží	Šířka(A)	Délka (B)	Množství
Parapet	T/1 - Parapet Postforming	1.NP	260	1 250	1
Parapet	T/1 - Parapet Postforming	1.NP	260	2 160	1
Parapet	T/1 - Parapet Postforming	1.NP	280	2 500	1

Klempířské výrobky

(detaily provedení klempířských výrobků dle platných předpisů a norem, skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě)

- K1** venkovní plechové parapety, materiál povrchově upravený plech RAL 7016, tl. 0,7mm, rozměry viz. tabulka. Rozměry nutno přesně zaměřit na stavbě, detaily provedení parapetů dle platných předpisů a norem


Popis	Podlaží	Šířka(A)	Délka (B)	Množství
K/1 - hliníkový parapet	1.NP	200	1 170	4
K/1 - hliníkový parapet	1.NP	200	1 250	1
K/1 - hliníkový parapet	1.NP	200	2 160	1
K/1 - hliníkový parapet	1.NP	200	2 500	3

- K2** oplechování atiky - r.š.560mm, tl.0,5mm, povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva RAL7030, tvar viz. detail DET 3 - dl. 9,1+63,5+2,5=75,5m (součást dodávky dodavatele opláštění objektu)
- K3** světlovod, vnitřní průměr světlovodu cca 520mm, kopule z materiálu plexiglass, $U = 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, pevný tubus s nátěrem na bázi polymeru, odrazivost 99%, difúzer ze sodno-draselného skla - 2ks
- K4** příponka r.š.247mm kotvená k roštu pro fasádní systém, umožňující odvětrání vzduchové mezery (viz. detail DET 3) - dl. 57,5m (součást dodávky dodavatele opláštění objektu)
- K5** příponka - přítlačná lišta r.š.125mm kotvená k věnci (viz. detail DET 3) - povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva RAL7030, dl.103,5 m
- K6** střešní vpust' izolovaná s integrovanou bitumenovou manžetou s ochranným košem, přímá, DN 125mm - 11ks
- K7** nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou s těsnícím kroužkem, DN 125mm - 9ks
- K8** hranatý pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou z modifikovaného asf. pásu, rozměr 150x150mm, materiál chrlíče PVC, délka 500mm (ref.v. TOPWET TWC 150x150 BIT) - 4ks
- K9**
- K10** podokapní žlab, Ø100mm, materiál povrchově upravený plech, RAL 7030, dl. 23,6m - 1ks
- K11** svod, Ø100mm, materiál povrchově upravený plech, RAL 7030, dl. 5,5m - 2ks
- K12** nové oplechování stávající atiky dl. 22,5m
- K13** oplechování nové atiky, materiál povrchově upravený plech, RAL 7030, r.š. 500mm, dl. 2,35m
- K14** podokapní žlab, Ø100mm, materiál povrchově upravený plech, RAL 7030, dl. 28m - 1ks
- K15** sanační odvětrání určené k napojení na stávající odvětrání, s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu, včetně dešťové krytky, výška nad rovinu střechy min 300mm, odhadovaný Ø110mm, (ref.v. TOPWET SAN 110 BIT) - 26ks
- K16** Z-profil pro ukončení asfalt. hydroizolace vytažené na KZS SO 01, materiál povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, r.š. 215mm, RAL 7030, dl. 36m
- K17** přítlačný profil pro ukončení asfalt. hydroizolace vytažené na KZS SO 01, materiál povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, r.š. 50mm, RAL 7030, dl. 36m
- K18** příponka - r.š.250mm kotvená k věnci (viz. detail DET 7) - povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva RAL7030, dl.40 m
- K19** oplechování atiky - r.š.600mm, tl.0,5mm, povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva RAL7030, tvar viz. detail DET 7 - 40m (součást dodávky dodavatele opláštění objektu)
- K20** oplechování napojení stříšky na stěnu - r.š.350mm, tl.0,5mm, povrchově upravený plech odolný bitumenové korozi, barva RAL7030, tvar viz. detail DET 10 - 48,4m (součást dodávky dodavatele opláštění objektu)


Zámečnické výrobky

(detaily provedení dle platných předpisů a norem, skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě)

- Z1** přejezdový profil L100x100/4 dl.5000mm - **3ks**
- Z2** požární žebřík - ve šteríně každého požárního žebříku je nezavodněné požární potrubí DN 75 s tlakovými spojkami 52C a víčky 52C - **2ks**
- Z3** plechový otevíratelný dvoukřídlý poklop nad otvor do 1.PP - rozměry otvoru 1500x2000mm plech tl. 5mm, včetně rámu určeného k obetonování, povrchová úprava , **1ks**
- Z4** podpůrný profil pro trám nad oknem, jákl 100x100 tl.5mm, dl.1250mm, včetně roznášecích plechů tl. 10mm 250x250mm - **1ks**
- Z5** profil I 220 pro zavěšení jeřábové kočky, včetně kotvení do stropních panelů a k věnci dl. 7,5m - **1ks**
- Z6** lemovací profil okolo otvoru do 1.PP - profil L50x50x3, včetně kotvení do betonové konstrukce podlahy a navaření lemovacího profilu dl. 1,55m 2ks, dl. 1,96m 2ks
- Z7** přístřešek pro vyústění potrubí VZT - obklad plechovými lamelami, stříška trapézový plech TR35/207 tl. 0,75mm negativní, dešťová žaluzie dodávka dle PD VZT 1ks

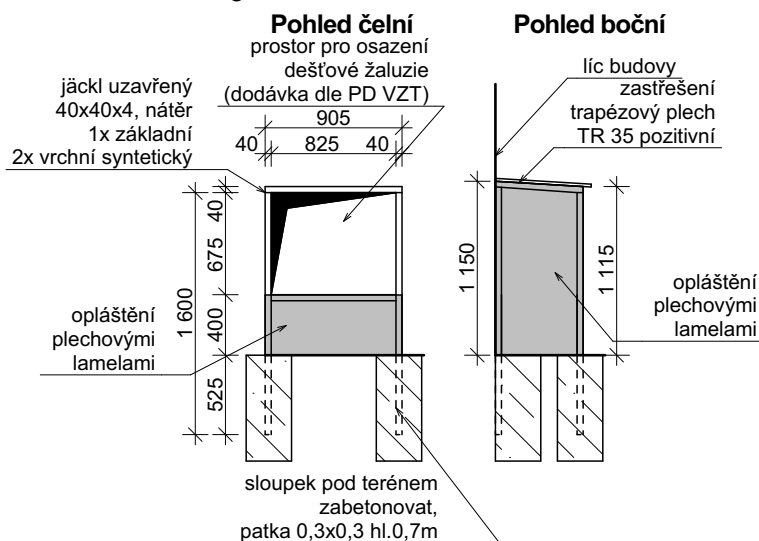

- Z8** Ocelový rám pro zařízení VZT (střecha) - **1 ks**

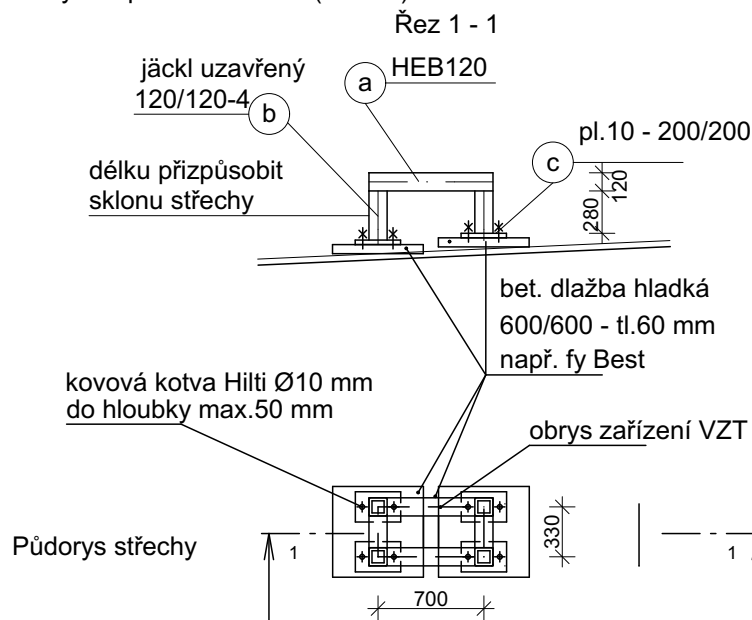

Překlady keramické					
Označení	Podlaží	Popis	Délka	Šířka	Množství
P1	1.NP	Překlad HELUZ 23,8	1 250	70	12
P2	1.NP	Překlad HELUZ 23,8	2 750	70	32
P3	1.NP	Překlad HELUZ 23,8	3 000	70	8
P4	1.NP	Překlad HELUZ 23,8	1 500	70	12
P5	1.NP	Překlad HELUZ 11,5	1 250	115	3
P6	1.NP	Překlad HELUZ 14,5	1 250	145	1
P7	1.NP	Překlad HELUZ 11,5	1 250	115	1

Překlady ocelové					
Označení	Popis	Délka	Množství (ks)	hmotnost na metr (kg/m)	hmotnost 1ks (kg)
OP 01	překlad I 120	2 100	4	10,40	21,84
					87,36
OP 02	překlad I 120	1 200	2	10,40	12,48
					24,96
OP 03	překlad I 120	1 500	4	10,40	15,60
					62,40
hmotnost celkem					174,72

