

SMLOUVA O DÍLO

č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela sv. Marie Magdaleny v Dolní Cerekvi“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Josef Rouzek

Sídlo: Křepice 410, Křepice, 691 65 Křepice u Hustopečí
IČ: 13660241
DIČ: CZ5802092098
zapsán v živnostenském rejstříku - č.j. OŽÚ/726/98/ŽLF ev.č. 370400-2670-01
bankovní spojení: RF BANK, č.ú. 136602414/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Josef Rouzek, tel.: +420 608 217 273

b) technických Josef Rouzek, tel.: +420 608 217 273

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dolní Cerekev

Sídlo: Dolní Cerekev 78, 588 45 Dolní Cerekev
Zastoupen: Romanem Strossou, administrátorem
IČ: 63442965

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Roman Strossa, tel. 730 169 966

b) technických Ing. Stanislav Rosa, tel. 777 594 133

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava omítek, nátěr fasády a doplnění klempířských prvků na kostele sv. Marie Magdaleny v Dolní Cerkvi. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- natěračské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, oddělení památkové péče.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Marie Magdaleny, parc. č. st. 88 pro k.ú. a obec Dolní Cerekev (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	496 856,- Kč
Cena DPH 21%	104 340,- Kč
CENA CELKEM	601 196,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31. 10. 2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o

shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“i) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamacie (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady

(havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;


13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

v Dolní Cerekvi, dne 29. 1. 2018


.....
za objednatele:
P. Roman Strossa


v Křepicích, dne 29. 1. 2018


.....
za zhotovitele:
Josef Rouzek


Čj: BB - 244/2018
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 2. 2. 2018
notář

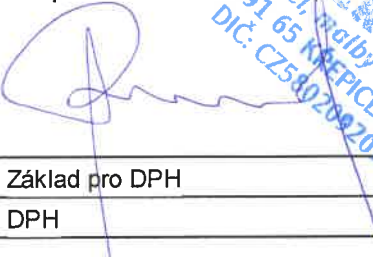

ordinář

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2972001 kostel Dolní Cerekev - oprava fasády			Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava fasády	JKSO:	
Stavba: 2972	Název stavby: kostel Dolní Cerekev	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	496 856,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	2972	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Josef Rouzek		

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky		0,00
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
	HSV celkem	445 208,00	Přesun stavebních kapacit		0,00
	PSV celkem	40 329,00	Mimostaveništní doprava		0,00
ZRN celkem		485 537,00	Zařízení staveniště		0,00
			Provoz investora		0,00
HZS		11 319,00	Kompletační činnost (IČD)		0,00
RN II. a III. hlavy		496 856,00	Ostatní náklady:		0,00
ZRN + VRN + HZS		496 856,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:		0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Josef Rouzek Datum: 31. 1. 2018 Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	496 856,00 Kč
DPH	21,0% činí:	104 339,80 Kč
Cena za objekt celkem:		601 196,00 Kč

Stavba:	2972	kostel Dolní Cerekev	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	001	Oprava fasády	Datum tisku: 31. 1. 2018	
Rozpočet:	2972001	kostel Dolní Cerekev - oprava fasády		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79736
62 Upravy povrchů vnější	283 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11687
94 Lešení a stavební výtahy	131 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
97 Prorážení otvorů	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
99 Staveništní přesun hmot	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
764 Konstrukce klempířské	0,00	37 335,00	0,00	0,00	11 319,00	0,11244
783 Nátěry	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00570
Celkem objekt:	445 208,00	40 329,00	0,00	0,00	11 319,00	6,03237

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	485 537,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	485 537,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	485 537,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	485 537,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	485 537,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	485 537,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	485 537,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	485 537,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	2972	kostel Dolní Cerekev	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	001	Oprava fasády	Datum tisku: 31. 1. 2018	
Rozpočet:	2972001	kostel Dolní Cerekev - oprava fasády		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	319 20-1315.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	96,6500	99,70	9 636,00	0,00825	0,79736
Výkaz výměr: podhozy:								
chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*1,00						83,7000		
věž zprava:(4,90+6,40+1,65)*1,00						12,9500		
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 636,00		0,79736
Díl: 62	Upravy povrchů vnější							
2	602 01-2142.R00	Omítka štuková Hasit 160 ručně	m2	96,6500	100,50	9 713,33	0,00300	0,28995
Výkaz výměr: chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*1,00						83,7000		
věž zprava:(4,90+6,40+1,65)*1,00						12,9500		
3	602 01-6114.T00	Omítka stěn vápenná jádrová, ručně zrnitost 1,2 mm, tl. vrstvy 30 mm	m2	96,6500	556,00	53 737,40	0,03280	3,17012
Výkaz výměr: chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*1,00						83,7000		
věž zprava:(4,90+6,40+1,65)*1,00						12,9500		
4	622 13-1121.U00	Penetrace vnějších stěn ručně Keim Fixativ	m2	193,8400	20,00	3 876,80	0,00047	0,09110
Výkaz výměr: penetrace fasády 20%:969,2*0,20								
						193,8400		
5	622 47-1299.T00	Odstranění starého nesoudržného nátěru mechanicky	m2	287,0450	40,00	11 481,80	0,00400	1,14818
Výkaz výměr: věž:								
zprava ze země:(4,90+6,40+1,65)*16,50						213,6750		
zprava nad střechou:(1,50+6,40+4,75)*(8,30+3,30)/2						73,3700		
6	622 47-1317.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	969,2000	186,00	180 271,20	0,00040	0,38768
Výkaz výměr: chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+9+5,4+3,1+9+3,1+5,4+9,3+3+11,95+1,3+3+3)*(8,2+8,45+7,8)/3						682,1550		
věž:								
zprava ze země:(4,90+6,40+1,65)*16,50						213,6750		
zprava nad střechou:(1,50+6,40+4,75)*(8,30+3,30)/2						73,3700		
7	622 47-1317.VR5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Hydrofobní nátěr -Silangrund	m2	46,7350	150,00	7 010,25	0,00039	0,01823
Výkaz výměr: věž sokl:(4,90+6,40+1,65-2,10)*0,15								
						1,6275		
chrámová loď sokl zhora a kolem země proti ostříku - zprava:								
(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*(0,15+0,30)						37,6650		
věž nad římsou:6,40*4*0,10						2,5600		
věž sokl zprava:(4,90+6,40+1,65-2,10)*(0,15+0,30)						4,8825		

Stavba:	2972	kostel Dolní Cerekev	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	001	Oprava fasády	Datum tisku: 31. 1. 2018	
Rozpočet:	2972001	kostel Dolní Cerekev - oprava fasády		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8	622 90-4115.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2		387,0450	45,00	17 417,03	0,00003	0,01161
Výkaz výměr: věž:								
zprava ze země: (4,90+6,40+1,65)*16,50							213,6750	
zprava nad střechou: (1,50+6,40+4,75)*(8,30+3,30)/2							73,3700	
chrámová loď zleva: 100,00							100,0000	
Celkem za: 62		Upravy povrchů vnější				283 507,80		5,11687

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT m2		828,8550	32,60	27 020,67	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+9+3,1+5,4+9+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3							429,0975	
chrámová loď zleva:							399,7575	
(3+3+1,3+11,95+3+9,3+3,1+5,4+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3								
10	941 94-1032.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení SPRINT m2		376,2450	37,30	14 033,94	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: Lešení věž :								
založeno na zemi zprava: (4,90+6,40+1,65+4*1,00)*16,50							279,6750	
založeno na střeši zprava: (1,50+6,40+4,75+4*1,00)*(8,30+3,30)/2							96,5700	
11	941 94-1191.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT m2		828,8550	38,70	32 076,69	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: chrámová loď zprava:								
(1,85+12,3+3+9+3,1+5,4+9+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3							429,0975	
chrámová loď zleva:							399,7575	
(3+3+1,3+11,95+3+9,3+3,1+5,4+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3								
12	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení SPRINT m2		376,2450	38,70	14 560,68	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: Lešení věž :								
založeno na zemi zprava: (4,90+6,40+1,65+4*1,00)*16,50							279,6750	
založeno na střeši zprava: (1,50+6,40+4,75+4*1,00)*(8,30+3,30)/2							96,5700	
13	941 94-1500.R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení km		1 205,1000	12,00	14 461,20	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: Lešení věž :								
založeno na zemi zprava: (4,90+6,40+1,65+4*1,00)*16,50							279,6750	
založeno na střeši zprava: (1,50+6,40+4,75+4*1,00)*(8,30+3,30)/2							96,5700	
chrámová loď zprava:							429,0975	
(1,85+12,3+3+9+3,1+5,4+9+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3								
chrámová loď zleva:							399,7575	
(3+3+1,3+11,95+3+9,3+3,1+5,4+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3								
14	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT m2		828,8550	23,80	19 726,75	0,00000	0,00000

Stavba:	2972	kostel Dolní Cerekev	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	001	Oprava fasády	Datum tisku: 31. 1. 2018	
Rozpočet:	2972001	kostel Dolní Cerekev - oprava fasády		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Výkaz výměr: chrámová loď zprava: $(1,85+12,3+3+9+3,1+5,4+9+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3$				429,0975		
		chrámová loď zleva: $(3+3+1,3+11,95+3+9,3+3,1+5,4+9*1)*(8,2+8,45+7,8)/3$				399,7575		
15	941 94-1832.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení SPRINT	m2	376,2450	25,70	9 669,50	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr: Lešení věž : založeno na zemi zprava: $(4,90+6,40+1,65+4*1,00)*16,50$ založeno na střeši zprava: $(1,50+6,40+4,75+4*1,00)*(8,30+3,30)/2$				279,6750 96,5700		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				131 549,43		0,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	96,6500	48,30	4 668,20	(-0,05900) 0,00000	(-5,70235) 0,00000
		Výkaz výměr: chrámová loď zprava: $(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*1,00$ věž zprava: $(4,90+6,40+1,65)*1,00$				83,7000 12,9500		
17	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	96,6500	47,70	4 610,21	(-0,01400) 0,00000	(-1,35310) 0,00000
		Výkaz výměr: chrámová loď zprava: $(1,85+12,3+3+14,4+15,2+14,7+3+11,95+1,3+3+3)*1,00$ věž zprava: $(4,90+6,40+1,65)*1,00$				83,7000 12,9500		
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,0555	253,00	1 785,03	Index:	1,00000
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,4991	14,60	927,09	Index:	9,00000
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,0555	204,00	1 439,31	Index:	1,00000
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,1109	22,80	321,73	Index:	2,00000
22	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,0555	350,00	2 469,41	Index:	1,00000
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				16 220,96		(-7,05545) 0,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,9142	726,00	4 293,73	0,00000	0,00000
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				4 293,73		0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

24	764 25-2203.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	25,6000	1 085,00	27 776,00	0,00328	0,08397
		Výkaz výměr: žlaby:6,40*4				25,6000		

Stavba:	2972	kostel Dolní Cerekev	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	001	Oprava fasády	Datum tisku: 31. 1. 2018	
Rozpočet:	2972001	kostel Dolní Cerekev - oprava fasády		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
25	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus		1,0000	1 830,00	1 830,00 1,0000	0,00503	0,00503
Výkaz výměr: kotlík:1,00								
26	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m		8,0000	947,00	7 576,00 8,0000	0,00293	0,02344
Výkaz výměr: svod:8,00								
27	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t		0,1124	1 363,00	153,25	0,00000	0,00000
28	900 - .RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6 h		42,0000	269,50	11 319,00 20,0000 12,0000 10,0000	0,00000	0,00000
Výkaz výměr: drobné opravy omítek a oprava římsy:20,00 demontáž+montáž bobrovky při ukotvení háků:12,00 ostatní práce:10,00								
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				48 654,25		0,11244
Díl: 783		Nátěry						
29	783 60-1811.R00	Obroušení, oškrabání oken m2		12,9600	35,00	453,60 12,9600	0,00001	0,00013
Výkaz výměr: nátěr žaluzií na věži:4*(0,90*1,20*3)								
30	783 62-6300.VR1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování Remmers Lasur m2		12,9600	196,00	2 540,16 12,9600	0,00043	0,00557
Výkaz výměr: nátěr žaluzií na věži:4*(0,90*1,20*3)								
Celkem za: 783		Nátěry				2 993,76		0,00570