

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV
V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ
VESTAVBA**

302_Výpis fasádních otvorů

Stavebník	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
Místo stavby	V zahrádkách 48/1996, Praha 3, Půdní vestavba
Stupeň	DPS

Generální projektant	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 99 612 00 Brno	
Hlavní inženýr projektu	Ing. Ambrožová, Ing. Marková	
Zodpovědný projektant	Ing. Marek Vrba	

Číslo zakázky	A-24-1134
Datum	17/04/2025

Poznámky

- Je nutné dodržet minimální přesahy klempířských prvků přes hranu konstrukce dle norem.
- Barevnost všech povrchů bude odsouhlasena architektem při vzorkování.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN (zejména ČSN 74 3305), konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle požadavků platných ČSN nebo dle postupů dodavatele, který prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků.
- Součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky apod.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem.
Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!
- Číselné parametry součinitele prostupu tepla U uvádějí maximální požadovanou hodnotu výrobku.
- Připojovací spáry budou řešeny parotěsně ze stran interiéru a hydroizolačně ze stran exteriéru v souladu s normou ČSN 746077, tato těsnění budou součástí dodávky oken
- Při výběru výrobce oken je nutné prověřit možnosti napojení SDK konstrukcí na okenní rám, ostění je provedeno buď ze dvou protipožárních desek 12,5 mm nebo jedné protipožární desky 15 mm
- Uzamykatelná okna budou provedena s cylindrickým zámkem, zařazeným do systému generálního klíče
- Kování (kliky) u všech prvků budou provedeny jako hliníkové

Střešní okno kyvné, s manuálním otevřením**O 01**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě.
 Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti.
 Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována.
 Okno je kyvné s manuálním ovládáním. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT).
 $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, dvě okna (pro osazení v hygienickém zázemí) budou s možností uzamknutí.



Šířka	780	mm
-------	-----	----

Výška	1180	mm
-------	------	----

Počet	33	ks
-------	----	----

Střešní okno kyvné, s manuálním ovládáním**O 02**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě.
 Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti.
 Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována.
 Okno je kyvné s manuálním ovládáním. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT).
 $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Šířka	780	mm
-------	-----	----

Výška	980	mm
-------	-----	----

Počet	19	ks
-------	----	----

Střešní okno kyvné, s manuálním ovládáním**O 02**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě.
 Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti.
 Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována.
 Okno je kyvné s manuálním ovládáním. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT).
 $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, Okno s možností uzamknutí.



Šířka	780	mm
-------	-----	----

Výška	980	mm
-------	-----	----

Počet	1	ks
-------	---	----

Střešní výlez bez integrovaného žebříku**O 03**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě. Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti. Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována. Výlez otevíravý do strany s manuálním ovládáním. Možnost zajištění ve vzpřímené poloze. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT). $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, Okno s možností uzamknutí.



Šířka	780	mm
Výška	1180	mm
Počet	2	ks

Střešní okno s požárním zasklením, neotevíravé**O 04**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě. Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti. Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována. Okno je fixní. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT). $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, požární odolnost EI 15 DP3



Šířka	780	mm
Výška	1180	mm
Počet	5	ks

Střešní okno kyvné, s elektrickým otevřením pro CHÚC**O 05**

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě. Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti. Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována. Okno je kyvné s elektrickým ovládáním napojeným na EPS pro odvětrání CHÚC. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT). $U_n = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Šířka	780	mm
Výška	1180	mm
Počet	4	ks

Střešní okno kyvné, s manuálním otevřením, se stínicí markýzou el. napájenou na dálkové ovládání

O 06

Specifikace

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě. Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti. Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována. Okno je kyvné s manuálním ovládáním. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT). $U_{n,} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, součástí dodávky okna je také venkovní stínicí markýza z průhledné síťoviny v systémovém rámu, elektricky napájenou na dálkové ovládání



Šířka	780	mm
Výška	1180	mm
Počet	64	ks


Okno, obdélníkové dvoudílné fixní

O 07

Specifikace

Rám okna je z plastového tepelně-izolačního komorového profilu. Horní díl okna je z plného panelu vyplněného minerální vatou pro osazení potrubí VZT pro přivedení vzduchu do CHÚC a spodní díl tvoří bezpečnostní izolační trojsklo ESG FLOAT/TVG VSG. $U_{n,} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Šířka	1060	mm
Výška	2500	mm
Počet	1	ks

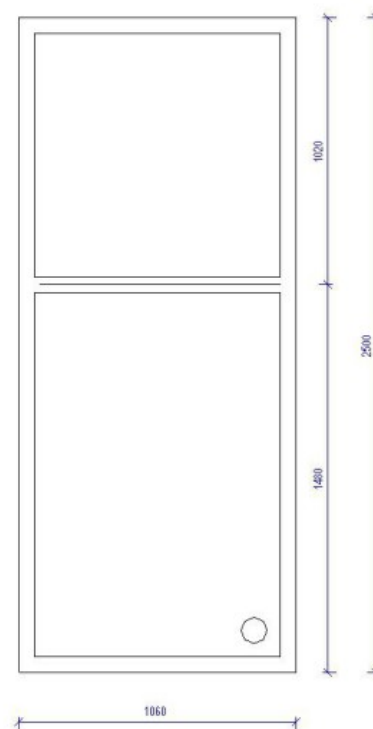

Střešní okno, neotevíravé**O 08**

Materiál rámu

Materiál rámu z interiéru je v bezúdržbové variantě.
 Dřevěné jádro chráněné vodotěsnou vrstvou polyuretanu s odolností proti vlhkosti.
 Vnější strana rámu je oplechována hliníkovým plechem s povrchovou úpravou práškovým lakem, barva bude sjednocena s ostatními klempířskými výrobky (případně dle INV) a bude vyvzorkována.
 Okno je fixní. Zasklení izolačním trojsklem (EXT) VSG - ESG - ESG (INT). $U_{n,} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$



Šířka	780	mm
-------	-----	----

Výška	980	mm
-------	-----	----

Počet	9	ks
-------	---	----