

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHŘÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

303_Výpis dveří

Stavebník	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
Místo stavby	V zahrádkách 48/1996, Praha 3, Půdní vestavba
Stupeň	DPS

Generální projektant	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 99 612 00 Brno	
Hlavní inženýr projektu	Ing. Ambrožová, Ing. Marková	
Zodpovědný projektant	Ing. Marek Vrba	

Číslo zakázky	A-24-1134
Datum	17/04/2025


Poznámky

- Barevnost všech povrchů bude odsouhlasena architektem při vzorkování.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN (zejména ČSN 74 3305), konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle požadavků platných ČSN nebo dle postupů dodavatele, který prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky apod.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!
- Číselné parametry součinitele uvádějí minimální požadovanou hodnotu výrobku.
- Grafická příloha definuje představu o vzhledu.
- Nadstvětlíky tvoří s dveřmi jednou sestavu.
- Všechny samozavírače budou dodány s kluzným ramínkem
- Kování (kliky) u všech prvků budou provedeny jako hliníkové

Dvoukřídle dveře

D01

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	masivní dřevěný rám + vyplň vermikulit
Povrchová úprava křídla	Laminát HPL
Zasklení křídla	
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Plné
Zárubeň	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Renovační rámová zárubeň

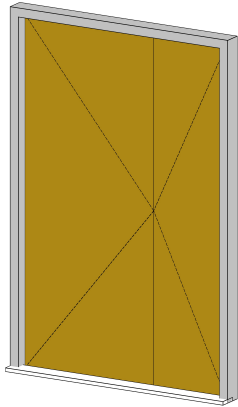


D01 . 01					
průchozí rozm.	1250 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyindrický zámek
otvor	1350 x 2020	Rw [dB]	32	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplněk	kouřotěsnost, dvevní západka, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS
				☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

Jednokřídlé dveře

D02

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	masivní dřevěný rám + vyplň vermikulit
Povrchová úprava křídla	Laminát HPL
Zasklení křídla	
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Plné
Zárubeň	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Renovační rámová zárubeň

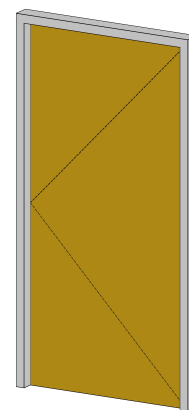

D02 . 02

průchozí rozm.	1000 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyklindrický zámek
otvor	1100 x 2150	Rw [dB]	32	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	-	doplňek	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☐ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D02 . 03

průchozí rozm.	800 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyklindrický zámek
otvor	900 x 2020	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	-
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplňek	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D02 . 06

průchozí rozm.	900 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyklindrický zámek
otvor	1000 x 2020	Rw [dB]	32	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňek	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D02 . 07

průchozí rozm.	900 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	1000 x 2020	Rw [dB]	32	samoavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D02 . 08

průchozí rozm.	900 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	1000 x 2020	Rw [dB]	32	samoavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D02 . 09


průchozí rozm.	900 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	1000 x 2020	Rw [dB]	32	samoavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D02 . 11

průchozí rozm.	700 x 1970	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	800 x 2020	Rw [dB]	20	samoavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplňk	samoavírač
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☒ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

Dvoukřídle požární dveře, prosklené**D03**

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava křídla	Práškový lak RAL 9003
Zasklení křídla	Číré sklo bezpečnostní VSG s požární odolností EI 30
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Prosklené v komorovém profile
Zárubeň	
Materiál zárubně	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Rámová komorová zárubeň

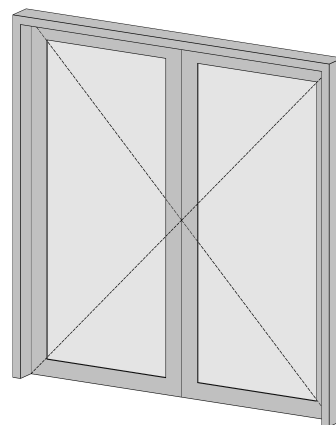**D03 . 05**

průchozí rozm.	2000 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyklindrický zámek
otvor	2100 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CSK	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač, koordinátor zavírání, padací práh, magnety
kování	Paniková klika, Panikové madlo / Paniková klika				
vystrojení	☐ práh	☐ zarážka	☐ karta	☒ EPS	☐ PZTS ☒ SLB ☒ NN
poznámka	Barevnost bude vyvzorkována během realizace.				


D03 . 10

průchozí rozm.	2000 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyklindrický zámek
otvor	2100 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CSK	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač, koordinátor zavírání, padací práh, magnety
kování	Paniková klika, Panikové madlo / Paniková klika				
vystrojení	☐ práh	☐ zarážka	☐ karta	☒ EPS	☐ PZTS ☒ SLB ☒ NN
poznámka	Barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

Dvukřídle požární dveře, prosklené s nadsvětlíkem

D04

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava křídla	Práškový lak RAL 9003
Zasklení křídla	Číré sklo bezpečnostní VSG s požární odolností EI 30
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Prosklené v komorovém profile
Zárubeň	
Materiál zárubně	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Rámová komorová zárubeň

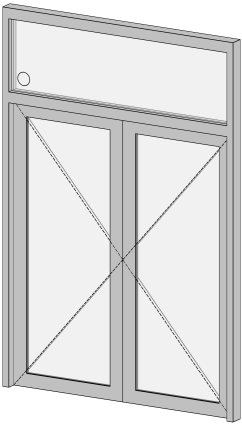


D04 . 04

průchozí rozm.	1800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek		
otvor	1900 x 2800	Rw [dB]	-	samozavírač	ano		
umístění	- / -	pož. odolnost	EI30 DP3-CSK	větrání	-		
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač, koordinátor zavírání, padací práh		
kování	Paniková klika, Panikové madlo / Paniková klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☒ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☒ NN
poznámka	Barevnost bude vyvzorkována během realizace.						

Jednokřídlé dveře, s proskleným nadsvětlíkem a požární odolnosti**D05**

Poznámka	Nadsvětlík s čirým bezpečnostním sklem VSG s požární odolností EI 15, skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	masivní dřevěný rám + vyplň vermikulit
Povrchová úprava křídla	Laminát HPL
Zasklení křídla	
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Plné
Zárubeň	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň do sadrokartonu
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Zárubeň s pevným nadsvětlíkem

**D05 . 12**

průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek		
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ano		
umístění	4.01 / 4.10	pož. odolnost	EI 15 DP3-CS	větrání	-		
orientace	P	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání -		doplněk	kouřotěsnost, samozavírač, padací práh		
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.						


D05 . 13

průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek		
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ano		
umístění	4.09 / 4.01	pož. odolnost	EI 15 DP3-CS	větrání	-		
orientace	L	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňk	kouřotěsnost, samozavírač, padací práh		
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.						

Jednokřídlé prosklené dveře s požární odolností

D06

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava křídla	Práškový lak RAL 9003
Zasklení křídla	Číré sklo bezpečnostní VSG s požární odolností EI 15
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Rámová komorová zárubeň
Zárubeň	
Materiál zárubně	Hliníkový komorový profil
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Rámová

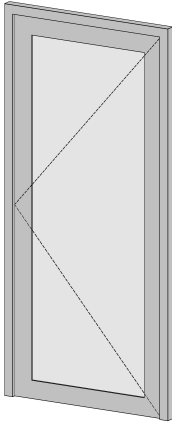


D06 . 20

průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	1000 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	4.02 / 4.01	pož. odolnost	EI 15 DP3-CS	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplněk	kouřotěsnost, samozavírač, padací práh
kování	Paniková klika / Paniková klika				
vystrojení	☐ práh ☒ zarážka ☐ karta ☐ EPS ☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN				
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

Jednokřídlé dveře

D07

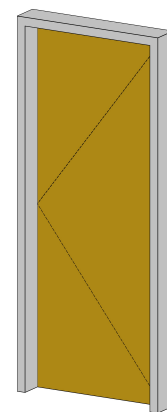

Poznámka	Skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	DTD
Povrchová úprava křídla	Laminát HPL
Zasklení křídla	
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Plné
Zárubeň	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň do sadrokartonu
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Obložková zárubeň

D07 . 18

průchozí rozm.	700 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	800 x 2150	Rw [dB]	-	samoavírač	-
umístění	4.04 / 4.03	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplňk	-
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 19

průchozí rozm.	800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	900 x 2150	Rw [dB]	-	samoavírač	ano
umístění	4.02 / 4.03	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplňk	přechodová lišta
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 21

průchozí rozm.	800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyldrický zámek
otvor	900 x 2150	Rw [dB]	-	samoavírač	ano
umístění	4.11 / 4.10	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	150	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplňk	-
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 22

průchozí rozm.	800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	900 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	175	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplněk	přechodová lišta
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 23

průchozí rozm.	700 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	WC zámek
otvor	800 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	-
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ne
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplněk	-
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 24

průchozí rozm.	700 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	800 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	-
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplněk	-
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 25

průchozí rozm.	700 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	800 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	-
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	175	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplněk	-
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 26

průchozí rozm.	800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	900 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplněk	přechodová lišta
kování	Dvevní kování, klika / Dvevní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.				

D07 . 27

průchozí rozm.	800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylinrický zámek		
otvor	900 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	ano		
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-		
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	800	odol. proti vloupání	-	doplněk	přechodová lišta		
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.						


D07 . 28

průchozí rozm.	700 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	WC zámek		
otvor	800 x 2150	Rw [dB]	-	samozavírač	-		
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-		
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	-		
šířka akt. křídla	700	odol. proti vloupání	-	doplněk	-		
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.						

Jednokřídlé dveře, s proskleným nadsvětlíkem

D08

Poznámka	Nadsvětlík s čirým bezpečnostním sklem ESG, skryté závěsy
Funkce	Vnitřní
Křídlo	
Materiál křídla	masivní dřevěný rám + vyplň vermikulit
Povrchová úprava křídla	Laminát HPL
Zasklení křídla	
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Plné
Zárubeň	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň do sadrokartonu
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Obložková zárubeň s pevným nadsvětlíkem



D08 . 14

průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ne
umístění	4.08 / 4.02	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňek	padací práh
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D08 . 15

průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ne
umístění	4.07 / 4.02	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňek	padací práh
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D08 . 16


průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ne
umístění	4.06 / 4.02	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	L	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplňek	padací práh
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika				
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

D08 . 17


průchozí rozm.	900 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylinrický zámek		
otvor	1000 x 3210	Rw [dB]	32	samozavírač	ne		
umístění	4.05 / 4.02	pož. odolnost	-	větrání	-		
orientace	L	tloušťka stěny	200	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	900	odol. proti vloupání	-	doplněk	padací práh		
kování	Dveřní kování, klika / Dveřní kování, klika						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS	☐ SLB	☐ NN
poznámka	Dekor dřeva a barevnost bude vyzorkována během realizace.						

Exteriérové dvoukřídlé dveře prosklené, se světlíky a plnými panely**D09**

Poznámka	Okop z plného panelu výšky 800 mm
Funkce	Vnější
Křídlo	
Materiál křídla	Hliníkový komorový profil s tepelnou vložkou
Povrchová úprava křídla	Práškový lak RAL 9003
Zasklení křídla	Izolační trojsklo VSG - ESG - ESG, bezpečnostní, čiré
Falcování	Bezfalcové
Popis křídla	Prosklené v komorovém profile s okopem
Zárubeň	
Materiál zárubně	Hliníkový komorový profil s tepelnou vložkou
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003
Popis zárubně	Rámová komorová zárubeň

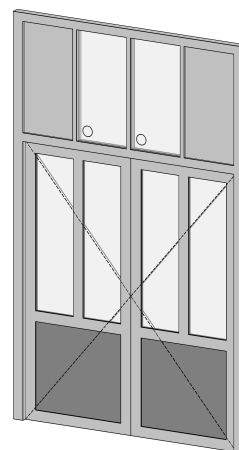**D09 . 29**

průchozí rozm.	2200 x 2600	U [W/(m²·K)]	-	zámek	elektromotorický, cylindrický zámek		
otvor	2400 x 3800	Rw [dB]	32	samoavírač	ano		
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	ne		
orientace		tloušťka stěny	100	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	1100	odol. proti vloupání	RC2	doplňk	pravé horní plné křídlo výklopné, pákový ovladač na zeď do výšky 1,2 m, snížený systémový práh, samozavírač, napojení zvonku		
kování	Paniková klika / Paniková klika, Panikové madlo						
vystrojení	☐ práh	☒ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☒ PZTS	☐ SLB	☒ NN
poznámka	Barevnost bude vyzorkována během realizace.						

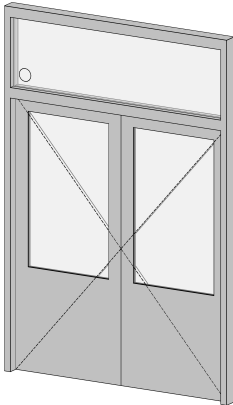Dvoukřídle dveře prosklené s nadsvětlíkem		D10
Poznámka	Okop z plného panelu výšky 800 mm	
Funkce	Vnitřní	
Křídlo		
Materiál křídla	Hliníkový komorový profil	
Povrchová úprava křídla	Práškový lak RAL 9003	
Zasklení křídla	Čiré sklo bezpečnostní VSG	
Falcování	Bezfalcové	
Popis křídla	Prosklené v komorovom profile s okopem	
Zárubeň		
Materiál zárubně	Hliníkový komorový profil	
Povrchová úprava zárubně	Práškový lak RAL 9003	
Popis zárubně	Rámová komorová zárubeň	

D10 . 30					
průchozí rozm.	1800 x 2100	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cyindrický zámek
otvor	1900 x 2800	Rw [dB]	20	samozavírač	ano
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-
orientace	P	tloušťka stěny	100	generální klíč	ano
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	-	doplnek	samozavírač, padací práh
kování	Paniková klika, Panikové madlo / Paniková klika				
vystrojení	☐ práh	☐ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☐ PZTS ☐ SLB ☐ NN
poznámka	Barevnost bude vyvzorkována během realizace.				

Exteriérové jednokřídlé dveře prosklené s nadsvětlíkem**D11**

Poznámka Okop z plného panelu výšky 800 mm

Funkce Vnější

Křídlo

Materiál křídla Plastový komorový profil s tepelnou vložkou

Povrchová úprava křídla RAL 9003

Zasklení křídla Izolační trojsklo VSG - ESG - ESG, bezpečnostní, čiré

Falcování Bezfalcové


Popis křídla Prosklené v komorovém profile s okopem

Zárubeň

Materiál zárubně Plastový komorový profil s tepelnou vložkou

Povrchová úprava zárubně RAL 9003

Popis zárubně Rámová komorová zárubeň

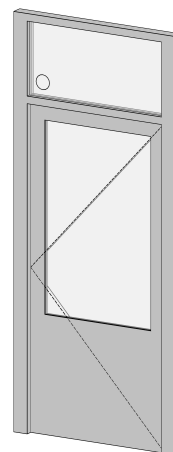**D11 . 31**

průchozí rozm.	1000 x 2200	U [W/(m²·K)]	-	zámek	cylindrický zámek		
otvor	1200 x 2800	Rw [dB]	32	samozavírač	ano		
umístění	- / -	pož. odolnost	-	větrání	-		
orientace		tloušťka stěny	100	generální klíč	ano		
šířka akt. křídla	1000	odol. proti vloupání	RC2	doplněk	snížený systémový práh, samozavírač, napojení zvonku		
kování	Paniková klika / Paniková klika						
vystrojení	☐ práh	☐ zarážka	☐ karta	☐ EPS	☒ PZTS	☒ SLB	☒ NN
poznámka	Barevnost bude vyvzorkována během realizace.						