

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV
V ZAHŘÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ
VESTAVBA**

304_Výpis ostatních výrobků

Stavebník	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
Místo stavby	V zahrádkách 48/1996, Praha 3, Půdní vestavba
Stupeň	DPS

Generální projektant	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 99 612 00 Brno	
Hlavní inženýr projektu	Ing. Ambrožová, Ing. Marková	
Zodpovědný projektant	Ing. Marek Vrba	

Číslo zakázky	A-24-1134
Datum	17/04/2025

Poznámky

- Všechny prvky uvedené ve výpisu budou vzorkovány a předány INV a zpracovateli dokumentace k odsouhlasení

- U revizních dvířek ve stěnách opatřených keramickým obkladem je nutné použít revizní dvířka s úpravou právě pro možnost vlepění obkladu

- U revizních dvířek v hygienickém zázemí bude v průběhu realizace s investorem dopřesněno, zda by neměly mít možnost uzamknutí

Speciální střešní taška, větrací komínek ZTI, pro skládané krytiny**OS 01**

Popis

Speciální střešní taška, větrací komínek s větracím průřezem 170 mm a průměrem 150mm

Materiál: plast stabilizovaný proti UV záření
Barva: režná (v odstínu barvy střechy - bude vzorkováno)

Integrovaný antikondenzační systém

Počet

13

ks

**Střešní plošina pro montáž klimatizace, pro skládané krytiny****OS 02**

Popis

Montážní konzola klimatizační jednotky

Materiál: galvanicky pokovená ocel
Povrchová úprava: polyester epoxidová pryskyřice
Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno)
Sklon střechy: 45°

Montáž provedená pomocí systémových "táhel"
pod střešními taškami do krokví

Počet

2

ks

**Prostupka hromosvodu, pro skládané krytiny****OS 03**

Popis

Prostupová taška s gumovou objímkou a tesnicí páskou

Materiál: hliník, plast stabilizovaný proti UV záření
Barva: režná (v odstínu barvy střechy - bude vzorkováno)
Sklon střechy: 45°

Počet

3

ks



Speciální střešní taška, prostupka pro kabely/chladivo, pro skládané krytiny

OS 04


Popis	Speciální střešní taška, prostupka pro kebaláž a chladivo	
	Materiál: pálená keramika	
	Barva: režná (v odstínu barvy střechy - bude vzorkováno)	
	Nutné si prověřit velikost prostupu pro potřebnou kabeláž/ chladivové rozvody	
Počet	2	ks



Revizní dvířka, jednoduchá

OS 05a


Popis	Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám	
	Rozměry: 300x300 mm	
	Materiál rámu: hliník	
	Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí	
	Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě	
Počet	1	ks

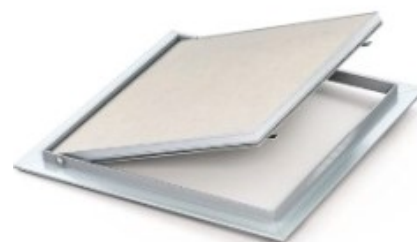

Revizní dvířka, jednoduchá, protipožární

OS 05b

Popis	Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám	
	Rozměry: 300x300 mm	
	Materiál rámu: hliník	
	Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí (protipožární)	
	Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě	
Počet	2	ks

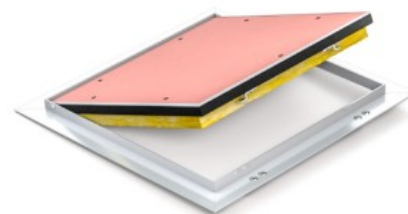

Revizní dvířka, jednoduchá**OS 05c**

Popis

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Rozměry: 400x400 mm
Materiál rámu: hliník
Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě



Počet

6

ks


Revizní dvířka, jednoduchá, protipožární**OS 05d**

Popis

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Rozměry: 600x600 mm
Materiál rámu: hliník
Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí, protipožární min. EI 30

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě

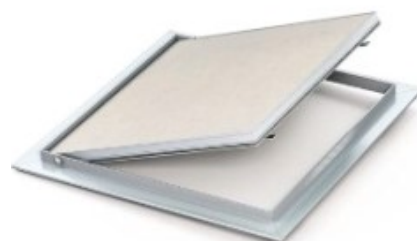

Počet

5

ks


Revizní dvířka, jednoduchá, protipožární**OS 05e**

Komentáře k typům

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Rozměry: 400x400 mm
Materiál rámu: hliník
Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí, protipožární min. EI 30

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě

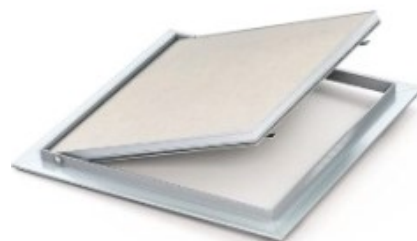

Počet

2

ks

Revizní dvířka, dvoudílná, protipožární**OS 06a**

Popis

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Rozměry: 800x800 mm
Materiál rámu: hliník
Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí, protipožární min. EI 30

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě



Počet

2

ks

Revizní dvířka, dvoudílná, protipožární**OS 06b**

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Popis

Rozměry: 1000x500 mm
 Materiál rámu: hliník
 Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí, protipožární min. EI 30

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě



Počet 1 ks

Revizní dvířka, dvoudílná**OS 06c**

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Popis

Rozměry: 1200x600 mm
 Materiál rámu: hliník
 Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě



Počet 1 ks

Revizní dvířka, dvoudílná, protipožární**OS 06d**

Revizní dvířka určená do SDK stěny / podhledu pro přístup k rozvodům, instalacím a případným opravám

Popis

Rozměry: 900x1800 mm (rozměry je nutné prověřit v návaznosti na Z 02 - dílenskou dokumentaci)
 Materiál rámu: hliník
 Materiál výplně: SDK deska, typ dle prostředí, protipožární min. EI 30

Včetně tlačných zámků tzv. "klik" systém. Přesná poloha dvířek koordinovaná na stavbě



Počet 1 ks


Akustická deska, absorbér**OS 07a**

Akustická nástěnka přisazená ke stěně

Popis


Rozměry: 3,24 m², tloušťka 40 mm
 Akustické parametry dle křivky viz "Řešení prostorové akustiky"
 Třída reakce na oheň A2 -s1,d0
 Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno)

Počet 1 ks

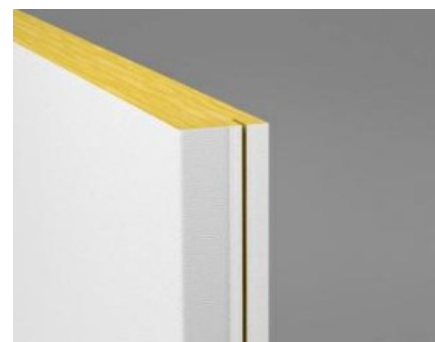

Akustická deska, absorbér**OS 07b**

Popis	Akustická nástěnka přisazená ke stěně	
	Rozměry: 4,44 m ² , tloušťka 40 mm Akustické parametry dle křivky viz "Řešení prostorové akustiky" Třída reakce na oheň A2 -s1,d0 Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno)	
Počet	1	ks

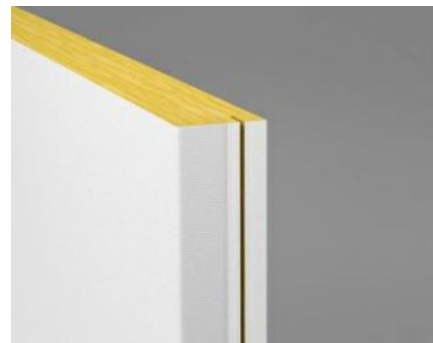**Římsa typ 1****OS 08**

Popis	Historizující římsa (kopie původního řešení)	
	Rozměry budou oměřeny ze stávajícího stavu a bude vyhotovena přesná kopie Materiál: verolith (kompozit na bázi minerálního granulátu z mikroskopických silikátových dutých kuliček) Barva: dle původního odstínu fasády (bude vzorkováno) Reakce na oheň: A2-s1, d0	
Délka	150695,26	mm

Nahrát obrázek

Římsa typ 2**OS 09**

Popis	Historizující římsa (kopie původního řešení)	
	Rozměry budou oměřeny ze stávajícího stavu a bude vyhotovena přesná kopie Materiál: verolith (kompozit na bázi minerálního granulátu z mikroskopických silikátových dutých kuliček) Barva: dle původního odstínu fasády (bude vzorkováno) Reakce na oheň: A2-s1, d0	
Délka	5300	mm

Nahrát obrázek

Neobsazeno**OS 10**

Nahrát obrázek

Čistící zóna**OS 11**

Popis	Textilní gumová hliníková vstupní rohož v jedné rovině s okolní podlahou. Kombinace guma (palička) + textilní (černá)	
	Není požadavek na použití v CHUC Rozměry: viz PD Barva: černá	
Počet	1	ks

**Neobsazeno****OS 12**

Nahrát obrázek

Přenosný nástěnný hasicí přístroj 34A/183B**OS 13a**

Popis	Přenosný nástěnný hasicí přístroj 34A/183B Hasící schopnost: 34A/183B Třídy požáru: ABC Typ hasiva: prášek typu ABC (40 %) Výtlačný plyn: dusík Hmotnost hasiva: 6 kg Hmotnost: 9,3 kg Teplotní funkční rozsah: -30°C až +60°C Zabudování na stěnu pomocí držáku. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství.	
	Počet	1 ks



Přenosný nástěnný hasicí přístroj 21A/113B/C**OS 13b**

Popis

Přenosný nástěnný hasicí přístroj 21A/113B/C
 Třídy požáru: ABC
 Typ hasiva: prášek typu ABC (40 %)
 Výtlačný plyn: dusík
 Hmotnost hasiva: 6 kg
 Hmotnost: 9,8 kg
 Teplotní funkční rozsah: -30°C až +60°C
 Zabudování na stěnu pomocí držáku.
 Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství.

Počet

4

ks

**Přenosný nástěnný hasicí přístroj 8A/55B/C****OS 13c**

Popis

Přenosný nástěnný hasicí přístroj 8A/55B/C
 Hmotnost hasiva: 2 kg
 Hmotnost: 3,65 kg
 Teplotní funkční rozsah: -30°C až +60°C
 Zabudování na stěnu pomocí držáku.
 Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství.

Počet

1

ks

**Hydrantová skříň****OS 13d**

Popis

Hydrantová skříň D19 s tvarově stálou hadicí PH-stabil D, DN 19, délka 30 m s kulovým ventilem D19-3/4"

Rozměr: 650x650x175 mm
 Materiál: ocelový plech
 Povrchová úprava: práškový strukturální lak
 Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno)

Provedení: osazen v nice, ve výšce 1,1-1,3 m

Počet

1

ks



Vnitřní parapet**OS 14**

Vnitřní parapet střešních oken bez okapového nosu

Popis

Materiál: deska MDF
 Povrchová úprava: lakování, RAL 9003 (bude
 vzorkováno)

Rozměry: 720x220x18 mm

Počet

33

ks

**Zásobníkový držák na toaletní papír****OS 15**

Rozměry: průměr 369 mm, šířka 108 mm

Materiál: nerez

Povrchová úprava: nerez

Popis

Instalace na stěnu
 Pravoúhlý válcový design, uzamykatelný kryt
 Další informace viz specifikace standardů

Počet

4

ks

**WC kartáč****OS 16**

Rozměry: 90 x 110 x 415 mm

Materiál: nerez

Povrchová úprava: nerez

Popis

Instalace na stěnu nad podlahou
 Válcový design
 Další informace viz specifikace standardů

Počet

8

ks



Dávkoř mýdla**OS 17**

Popis	Rozměry: 110 x 115 x 245 mm	
	Materiál: nerez	
	Povrchová úprava: nerez	
	Objem: 1000 ml	
	Instalace na stěnu nad umyvadlo	
	Další informace viz specifikace standardů	
Počet	10	ks

**Elektrický vysouř rukou****OS 18**

Popis	Rozměry: 100 x 234 x 394 mm	
	Materiál: nerez	
	Povrchová úprava: nerez	
	Instalace na stěnu	
	HEPA filtr	
	Síťové napájení	
	Další informace viz specifikace standardů	
Počet	4	ks


**Bezrámové nástěnné zrcadlo****OS 19a**

Popis	Zarovnání do spárořezu keramického obkladu spodní hrana jeden modul nad umyvadlem, horní hrana zarovnána s hranou dveřních zárubní	
	Orientační rozměr: 1400x800 mm	
Počet	4	ks




Bezrámové nástěnné zrcadlo**OS 19b**

Popis	Zarovnání do spárořezu keramického obkladu spodní hrana jeden modul nad umyvadlem, horní hrana zarovnána s hranou dveřních zárubní	
	Orientační rozměr: 1200x800 mm	
Počet	1	ks

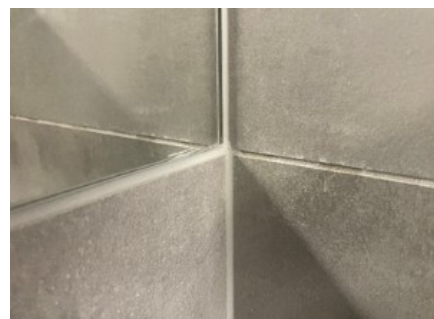**Bezrámové nástěnné zrcadlo****OS 19c**

Popis	Zarovnání do spárořezu keramického obkladu spodní hrana jeden modul nad umyvadlem, horní hrana zarovnána s hranou dveřních zárubní	
	Orientační rozměr: 1000x800 mm	
Počet	1	ks

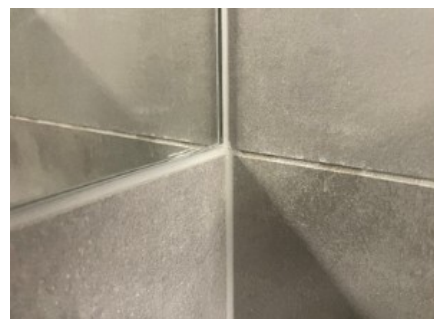**Soustava sanitárních příček****OS 20**

Popis	Umístění: 4.04, 4.15 Součástí soustavy: příčky (dle PD), dveře (6ks) Rozměry dle PD, výška 2150 mm (po horní hranu obkladu) Materiál: kompaktní HPL desky Podnož, lemování: podnož ze samonosných rektifikovatelných nerezových nožek, bez lemování Kování: nerezové WC kování se signalizací Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno) Možnost nouzového otevření zvenku kabiny	
-------	---	--

**Lišta k ochraně rohu stěny****OS 21**

Popis	Materiál: nerez Povrchová úprava: nerez Rozměry: 20 x 20 x 2000 mm Síla plechu: 1 mm	
Počet	25	ks



Revizní plošina pro šikmé střechy**OS 22**

Popis	Revizní plošina pro přístup ke klimatizačním jednotkám	
	Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech	
	Povrchová úprava: práškově lakováno	
	Barva: rezná (v odstínu barvy střechy - bude vzorkováno)	
	Sklon střechy: 45°	



Počet	2	ks
-------	---	----

Sprchová zástěna**OS 23**

Popis	Sprchová zástěna š. 1400 mm, v. 1850 mm	
	Integrované dveře otevíravé, průchozí š. 700mm	
	Sklo čiré bezpečnostní bez dekoru	
	Dodávka včetně bočních svislých rozšiřovacích profilů, nikového profilu v lesklém chromu	
	Instalace na vaničku	
	Další informace viz specifikace standardů	

Počet	1	ks
-------	---	----



Pisoárová stěna**OS 24**

Popis

Rozměry: výška 1500 mm, hloubka dle vybraného písoáru (na jeho hloubku)
Materiál: kompaktní HPL desky
Podnož, lemování: podnož ze samonosných rektifikovatelných nerezových nožek, bez lemování
Barva: RAL 9003 (bude vzorkováno)

Počet

2

ks

