

TABULKA ŠACHET														BEST a.s.	
Šachtové dílce															
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	591.06	vozovka h = 0.0 m	591.05	588.81	2.24	AR-V 625x60	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250 SR-M 1000x500	1 1	ocel. s PE	SU-M 1000x685 pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	1 3
2	Š2	592.31	vozovka h = 0.0 m	592.31	590.20	2.11	AR-V 625x80	3	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x685 pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	1 2
3	Š3	594.14	vozovka h = 0.0 m	594.13	591.97	2.16	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250 SR-M 1000x500	1 1	ocel. s PE	SU-M 1000x685 pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	1 3
Celkem							AR-V 625x80 AR-V 625x60 AR-V 625x40	3 2 1	SH-M 1000/625x670	3	SR-M 1000x250 SR-M 1000x500	2 3		SU-M 1000x685 těsnění pro DN 1000 Q.1	3 8

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

BEST a.s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	Š1		SU-M 1000x685	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké KG	Úhel β	270	Úhel β	180	Úhel β		1/1 DN		
				sklon [‰]	42.0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál	PVC hladké KG	Materiál				
						sklon [‰]	42.0	sklon [‰]	42.0	sklon [‰]				
2	Š2		SU-M 1000x685	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké KG	Úhel β	171	Úhel β		Úhel β		1/1 DN		
				sklon [‰]	42.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	37.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	Š3		SU-M 1000x685	DN (mm)	250/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké KG	Úhel β		Úhel β		Úhel β		1/1 DN		
				sklon [‰]	37.0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				



Pref. kanalizační šachty



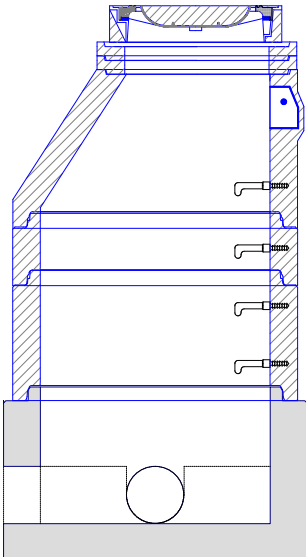
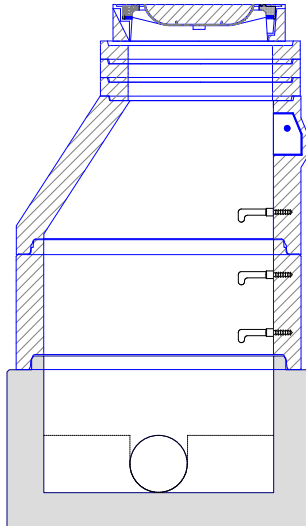
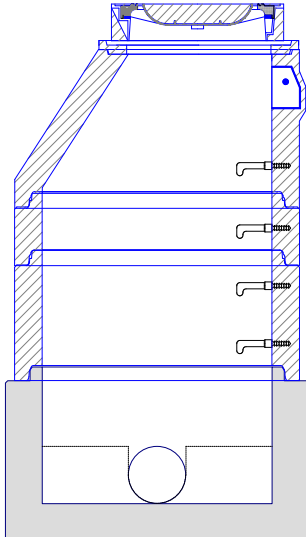
Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

BEST a.s.

Šachta č.1 Š1	Šachta č.2 Š2	Šachta č.3 Š3																																																																												
																																																																														
<table><tr><td>dno SU-M 1000x685</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž SR-M 1000x500</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž SR-M 1000x250</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus SH-M 1000/625x670</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625x60</td><td>2</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-S-K</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000 Q.1</td><td>3</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>588.81 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>591.06 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.25 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.24 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.39 m</td></tr></table>	dno SU-M 1000x685	1	skruž SR-M 1000x500	1	skruž SR-M 1000x250	1	kónus SH-M 1000/625x670	1	vyr.prst. AR-V 625x60	2	poklop D 400 Begu-S-K	1	těsnění pro DN 1000 Q.1	3	kóta dna	588.81 m	kóta terénu	591.06 m	rozdíl kót	2.25 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.24 m	stavební výška	2.39 m	<table><tr><td>dno SU-M 1000x685</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž SR-M 1000x500</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus SH-M 1000/625x670</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625x80</td><td>3</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-S-K</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000 Q.1</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>590.20 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>592.31 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.11 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.11 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.26 m</td></tr></table>	dno SU-M 1000x685	1	skruž SR-M 1000x500	1	kónus SH-M 1000/625x670	1	vyr.prst. AR-V 625x80	3	poklop D 400 Begu-S-K	1	těsnění pro DN 1000 Q.1	2	kóta dna	590.20 m	kóta terénu	592.31 m	rozdíl kót	2.11 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.11 m	stavební výška	2.26 m	<table><tr><td>dno SU-M 1000x685</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž SR-M 1000x500</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž SR-M 1000x250</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus SH-M 1000/625x670</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625x40</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-S-K</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000 Q.1</td><td>3</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>591.97 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>594.14 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.17 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.16 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.31 m</td></tr></table>	dno SU-M 1000x685	1	skruž SR-M 1000x500	1	skruž SR-M 1000x250	1	kónus SH-M 1000/625x670	1	vyr.prst. AR-V 625x40	1	poklop D 400 Begu-S-K	1	těsnění pro DN 1000 Q.1	3	kóta dna	591.97 m	kóta terénu	594.14 m	rozdíl kót	2.17 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.16 m	stavební výška	2.31 m
dno SU-M 1000x685	1																																																																													
skruž SR-M 1000x500	1																																																																													
skruž SR-M 1000x250	1																																																																													
kónus SH-M 1000/625x670	1																																																																													
vyr.prst. AR-V 625x60	2																																																																													
poklop D 400 Begu-S-K	1																																																																													
těsnění pro DN 1000 Q.1	3																																																																													
kóta dna	588.81 m																																																																													
kóta terénu	591.06 m																																																																													
rozdíl kót	2.25 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																													
výška šachty	2.24 m																																																																													
stavební výška	2.39 m																																																																													
dno SU-M 1000x685	1																																																																													
skruž SR-M 1000x500	1																																																																													
kónus SH-M 1000/625x670	1																																																																													
vyr.prst. AR-V 625x80	3																																																																													
poklop D 400 Begu-S-K	1																																																																													
těsnění pro DN 1000 Q.1	2																																																																													
kóta dna	590.20 m																																																																													
kóta terénu	592.31 m																																																																													
rozdíl kót	2.11 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																													
výška šachty	2.11 m																																																																													
stavební výška	2.26 m																																																																													
dno SU-M 1000x685	1																																																																													
skruž SR-M 1000x500	1																																																																													
skruž SR-M 1000x250	1																																																																													
kónus SH-M 1000/625x670	1																																																																													
vyr.prst. AR-V 625x40	1																																																																													
poklop D 400 Begu-S-K	1																																																																													
těsnění pro DN 1000 Q.1	3																																																																													
kóta dna	591.97 m																																																																													
kóta terénu	594.14 m																																																																													
rozdíl kót	2.17 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																													
výška šachty	2.16 m																																																																													
stavební výška	2.31 m																																																																													

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

BEST a.s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
2	Š2	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
3	Š3	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-S-K				3



Pref. kanalizační šachty SWECO  Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	