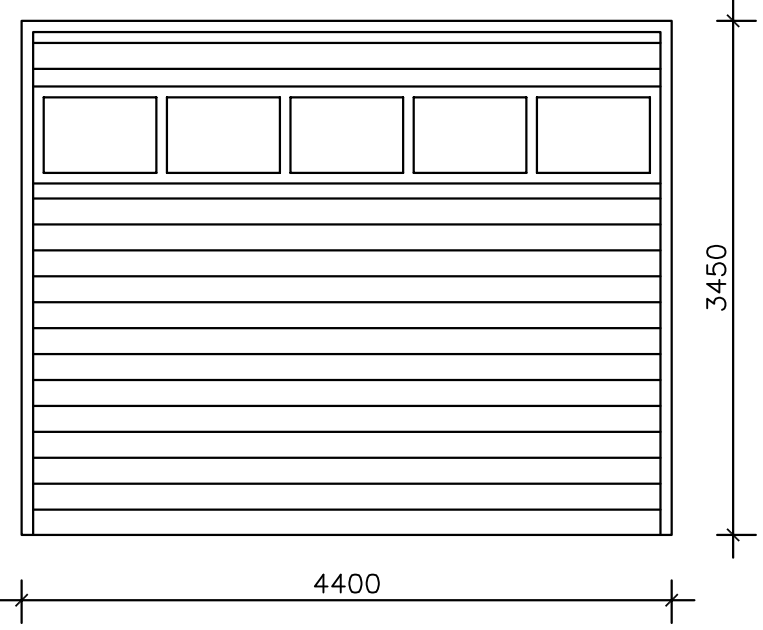
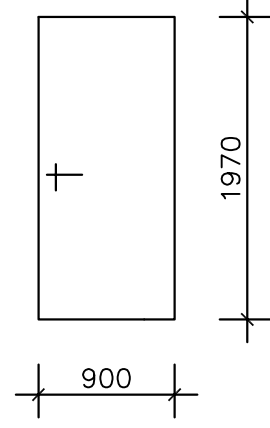


POL.	KS	VZHLED – Z EXTERIÉRU	TECH. POŽADAV.
V1	1		<p><u>AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ VJEZDOVÁ VRATA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - VZHLEDOVĚ A BAREVNĚ STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ VRATA - VYSOCE KVALITNÍ POHON, KOVÁNÍ, POJEZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ - KVALITNÍ HLINÍKOVÉ LAMELY VRAT S VÝPLNÍ PUR - CELKOVÁ TL. PANELU MIN. 40 MM, ŽÁROVÝ POZINK, KOMAXIT - $U \text{ vrat} = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - OCELOVÝ RÁM KOTVENÝ DO ZDIVA - KOMAXITOVANÝ - KOTVENÍ DO NOSNÝCH PRVKŮ STROPNÍ KONSTRUKCE - ELEKTROPOHON, NAPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO NAPOJOVACÍHO BODU - OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM V INTERIÉRU - DÁLKOVÝ OVLADAČ - 3 KS
D1	1		<p><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ODSTÍN A DEZÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA - OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI1 30 C0-C4/DP3 - KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA, KLIKY, ŠTÍTKY - OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ - SAMOZAVÍRAČ - NÁTĚR ZÁRUBNĚ