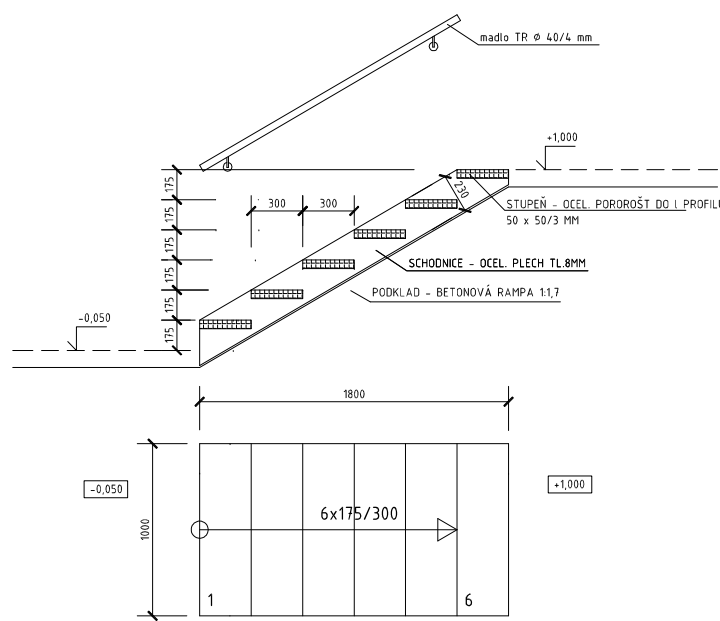


VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Realizace strategie rozvoje ZOO Brno
Expozice klokanů
Zak.č. B-08-102-010

List č.:

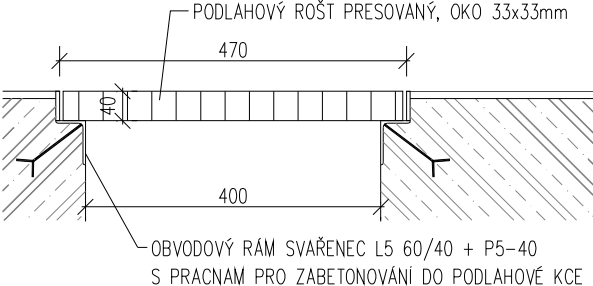
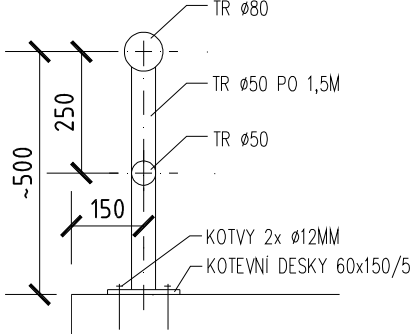
1

Ozn.	Rozměr/ mm	Popis	Množství / ks	Nátěr, kování, zasklení	Poznámka
			celkem		
Z 1		Ocelové vnější vyrovnávací pororoštové schodiště před vstupem do objektu. Výšková úroveň -0,050 až +1,000. Včetně zábradlí. 	1ks	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno Včetně spojovacího materiálu zábradelního madla Schodišťové stupně budou ke stupnicím šroubovány.	

V Ý R O B K Y Z Á M E Č N I C K É

Realizace strategie rozvoje ZOO Brno
Expozice klokanů
Zak.č. B-08-102-010

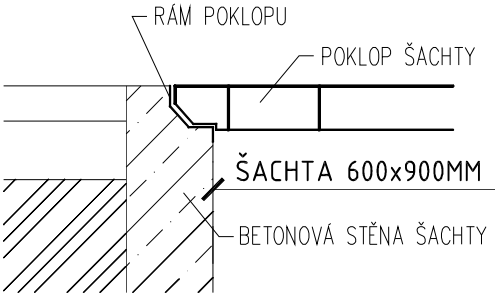
List č.:
2

Ozn.	Rozměr/ mm	Popis	Množství / ks	Nátěr, kování, zasklení	Poznámka
			celkem		
Z 2		Ocelový pororošt s rámem pro šachtu 400/400mm (vybírací šachta uvnitř objektu)  PODLAHOVÝ ROŠT PRESOVANÝ, OKO 33x33mm 470 40 400 OBVODOVÝ RÁM SVAŘENEC L5 60/40 + P5-40 S PRACNÁM PRO ZABETONOVÁNÍ DO PODLAHOVÉ KCE	1ks 20 kg	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno Pororošt bude odnímatelný (čištění jímky)	
Z 3		Zábradlí – ocelová trubka Ø 80mm, konce opatřeny záslepkami. Podpěry (ocel. trubka Ø 50mm) s kotvením do kamenné zídky po vzdálenostech 1,50 m. Kotevní desky 60x150/5mm s kotvami 2x Ø 12mm. Výška madla zábradlí je v úrovni 1,0m nad úrovní komunikace. Vodorovná trubka Ø 50mm umístěná 250mm pod trubkou zábradlí mezi svislými podpěrami.  TR Ø80 TR Ø50 PO 1,5M TR Ø50 ~500 250 150 KOTVY 2x Ø12MM KOTEVNÍ DESKY 60x150/5	Délka madla 41m Počet podpěr 30ks	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno Po cca 5 m bude trubka přerušena – dilatace. Dilatace bude řešena vsazenou trubkou pevně přivařenou k jedné trubce a kluzně vloženou do druhé trubky.	

V Ý R O B K Y Z Á M E Č N I C K É

Realizace strategie rozvoje ZOO Brno
Expozice klokanů
Zak.č. B-08-102-010

List č.:
3

Ozn.	Rozměr/ mm	Popis	Množství / ks	Nátěr, kování, zasklení	Poznámka
			celkem		
Z 4		Poklop vodoměrné šachty. Poklop ze slzičkového plechu včetně rámu pro usazení. Světlé rozměry šachty 600x900mm 	1ks	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno	
Z 5		Plot z oborového (uzlíkového) pletiva výšky 2,0m. Kotvení na ocelové sloupky usazené do betonových patek. Sloupky budou po vzdálenostech 2,5m a pletivo se na sloupky osadí z vnitřní (výběhové) strany	Délka plotu 98m	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno Plot bude u vjezdu do výběhu z příjezdové komunikace (u objektu pro klokany) opatřen vyjímatelným (otevíracím) polem s výplní z oborového pletiva. Šířka pole je 2,5 m Bude provedeno ze dvou jeklových rámu 1,25 x 2 m opatřených pletivem a nasazených na čepy. Bude opatřeno visacím zámkem.	
Z 6		Ocelové svařované síť z prutů Ø 6mm oka 80x80mm – tyto síť budou v pásích šířky 600mm usazený pod obvodové oplocení výběhu, kde se pod oplocením nenachází podezdívka nebo sokl, tj. zejména pod plotem z oborového pletiva.	Délka pásu 180m	<u>Provedení:</u> Žárově zinkováno	