
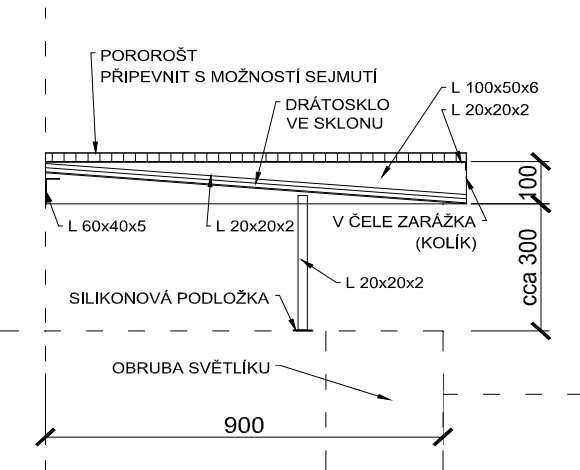
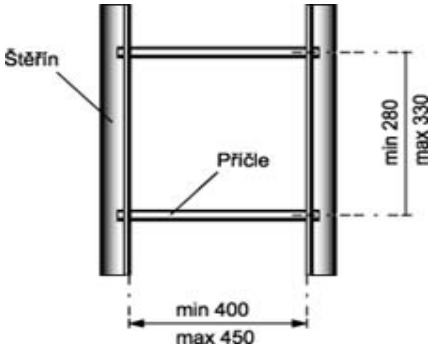



Akce: REKONSTRUKCE DOLNÍHO DVORA A PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV FZÚ CUKROVARNICKÁ

- 1) - PŘED VÝROBOU KAŽDÉHO VÝROBKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍSLUŠNÉ ROZMĚRY VŠECH SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ A NÁSLEDNĚ UPRAVIT ROZMĚRY VÝROBKŮ
- 3) - VEŠKERÉ VÝROBKY, KTERÉ JE NUTNÉ KOTVIT KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM BUDOU DODÁNY VČETNĚ CERTIFIKOVANÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ, VČETNĚ JEJICH POSOUZENÍ DODAVATELEM
- 4) - SOUČÁST VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NENÍ BĚŽNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL
- 5) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE PLATNÝCH ČSN, ZEJMÉNA ČSN ISO 1461 - ZINKOVÉ POVLAKY NANÁŠENÉ ŽÁROVĚ PONOREM NA OCELOVÉ A LITINOVÉ VÝROBKY
- 6) - VŠECHNY PRVKY JSOU VČETNĚ MONTÁŽE, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A FUNKČNÍHO ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY VČETNĚ DOŘEŠENÍ NÁVAZNOSTÍ NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE (LIŠTOVÁNÍ, TMELENÍ APOD.)

ozn.	schéma	popis	Staveb. otvor [mm] Délky prvků [mm]	počet kusů/bm
Z01		Kryt anglického dvorku: Popis: Prosklený kryt anglického dvorku s pororoštem Materiál zasklení: drátosklo Materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel = 200,55 kg - pororošt 87 kg, L20x20x2 = 8,25 kg, L100x50x6 = 21,6 kg, L60x40x5 = 8,7 kg Rozměry budou určeny na základě konečného řešení anglických dvorků.	1550x750	4ks
Z01a		Kryt anglického dvorku: Popis: Prosklený kryt anglického dvorku s pororoštem Materiál zasklení: drátosklo Materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel = 151,7 kg - pororošt 69 kg, L20x20x2 = 7,05 kg, L100x50x6 = 16,95 kg, L60x40x5 = 8,7 kg Rozměry budou určeny na základě konečného řešení anglických dvorků.	1550x550	1ks
Z01b		Kryt anglického dvorku: Popis: Prosklený kryt anglického dvorku s pororoštem Materiál zasklení: drátosklo Materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel = 168,6 kg - pororošt 75 kg, L20x20x2 = 7,2 kg, L100x50x6 = 16,95 kg, L60x40x5 = 9,45 kg Rozměry budou určeny na základě konečného řešení anglických dvorků.	1670x550	1ks

Z04		Schodiště: Popis: Konstrukce stávajícího schodiště bude vybourána, rozřezána na stupně a mezipodesty, vybourá se beton pochozích ploch (60mm), konstrukce bude okartáčována, následně se uloží pro další použití. Následně bude konstrukce svařena, stupně zabetonovány (beton C16/20 + síť profil 6mm, oka 100x100mm). Položí se krytina v místnosti - marmoleum. Materiál: Ocel natíraná 1x základní + 2 x finální emailový nátěr. Barva černá. Ocel: Pro opravy a doplnění se uvažuje použití 20 kg ocele.	4500x1220	1ks
Z05		Kryt anglického dvorku: Popis: Prosklený kryt anglického dvorku s pororoštem Materiál zasklení: drátosklo Materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel = 200 kg - pororošt 150 kg - L20x20x2 = 9,75 kg - L100x50x6 = 27,75 kg - L60x40x5 = 11,55 kg Rozměry budou určeny na základě konečného řešení anglických dvorků.	900x2050	1ks
Z06		Žebřík: Popis: Provozní spojovací žebřík do technického prostoru + do nového technického kanálu. Materiál: Ocel zinkovaná Popis prvků: 2x L profil 60x60x6 mm + příče profil 20mm	-	2,2 bm 2,4 bm
Z07		Kryt stávajících kanálů: Popis: Oprava stávajícího revizního. Stávající kryt bude okartáčován a znovu natřen. Materiál: Ocel natíraná 1x základní + 2 x finální emailový nátěr. Barva černá.	-	50 bm

Z08		<u>Poklop - RŠ kanalizace - pochozí</u> Plynootěsný a vodotěsný poklop z pozinkované oceli o rozměru světlém rozměru 600/900 mm. Na interiérové straně poklopu bude provedena bet.deska s nátěrem, stejně jako v místnosti. Poklop je zamykací - standardní zámek. Součástí dodávky bude rámeček poklopu, který bude zabetonován do podlahy.	-	1ks
Z09		<u>Kryt studny</u> Popis: Ocelový kryt studny z plechu se slízkovou úpravou tl. 5mm + ročt z Jäcklu 60x40x 5mm, + obvodový rámeček 50 x 50 x 5 mm + pracny. Rozměr krytu 1 x 1,5 m. Váha: 145 Kg Materiál: žárově zinkovaná ocel	-	1ks
Z10		<u>Venkovní zábradlí na stěnu</u> Popis: Stávající zábradlí bude sejmuto, obroušeno a opatřeno nátěrem (základní nátěr + 2xfinální nátěr). Materiál: ocel	,	3bm
Z11		<u>Průchodky</u> Izolační souprava pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) d 160-165mm zdívm (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s vysokojakostní bitumenovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) a vyosení až do 10% od osy potrubí! Např. HL800/160		50ks
Z12		<u>Překlad</u> Popis: 4x IČ 100	4x 1700	1ks

Z13		ČISTÍCÍ ZÓNA 1. STUPNĚ: Popis: Rohož bude zapuštěna do dlažby. Zapuštěný svařovaný rám bude proveden z žárově zinkovaných ocelových L profilů 20x20mm. Materiál rohože je přírodní kaučuk. Materiál: Přírodní kaučuk, nerezový náběhový profil. Provedení rohože dle. přiloženého obrázku. Součástí rohože budou čistící kartáčky a spojovací konektory.	1000x500	2ks
Z14		Venkovní nové zábradlí na stěnu Popis: zábradlí bude provedeno ze stejných prvků jako původní zábradlí Z10 a bude opatřeno nátěrem (základní nátěr + 2xfinalní nátěr). Materiál: ocel	,	1,5bm 700+700bm
Z15		Poklop - RŠ kanalizace - pochozí Plynootěsný a vodotěsný poklop z pozinkované oceli o rozměru světlém rozměru 600/600 mm. Na interiérové straně poklopu bude provedena bet.deska s nátěrem, stejně jako v místnosti. PPoklop je zamykací - standardní zámek. Součástí dodávky bude rámeček poklopu, který bude zabetonován do podlahy.	,	1ks
Z16		Požární ucpávka Polštářová požární ucpávka EI 60. Např. Polštářová kabelová přepážka Promastop. 1,2 x 1 m2	,	4ks
Z17		Stříška Svařená konstrukce z Jäcklu 50x50x5mm + bednění tl. 25 mm Materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel = 106,24 kg	1500x1600	1ks

Z18		Revizní dvířka Plechové revizní dvířka 600/600, opatřena provětrávací žaluzií, barva dle fasády. Emailový nátěr. Uzavírání na 4hran. Včensť všech kotevních prvků a začištění.	600/600	1ks
Z19		Revizní dvířka do SDK podhledu Revizní dvířka do SDK podhledu 600/600, rám dvířek i zárubně jsou svařeny z hliníku. profilů "L" 30/15/2 mm, výplň dvířek tvoří sádkokartonová deska dle podhledu ve kterém je umístěna, křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtů, v zavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem - první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dvířek	600/600	5ks