ŘEZ C–C´

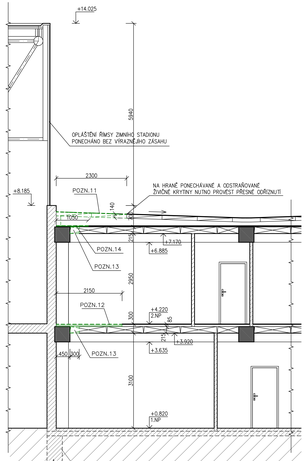

ŘEZ A–A´

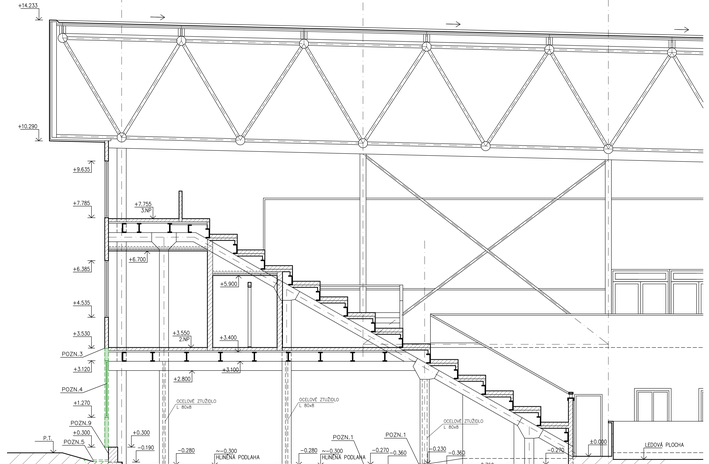

ŘEZ B–B´

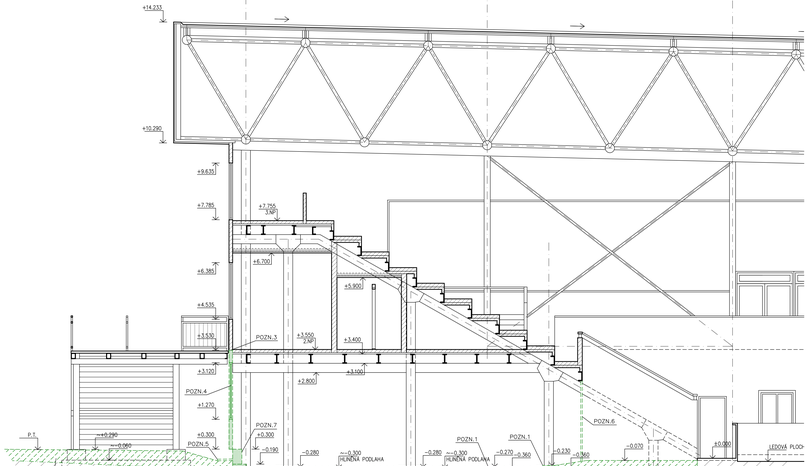

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

POZNÁMKY

POZN.1 STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU UBOURÁNY NA ÚROVEŇ −0,360

POZN.2 STÁVAJÍCÍ UPRAVENÁ ZEMNÍNA URČENÁ K VYTĚŽENÍ AŽ NA ÚROVEŇ −0,660
– PLOCHA cca 41,50 m2

POZN.3 STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU URČENÉ K ODSTRANĚNÍ DO VÝŠKY +3,530MM
– JEDNÁ SE O FASÁDNÍ SKLENĚNÉ PANELY TL. 120MM VYPLNĚNÉ SKLENĚNÍ VATOU

POZOR OBSAHUJE AZBESTI!

– LIKVIDACI TÉHOTO MATERIÁLU SMÍ PROVÁDĚT POUZE ZÁKLADNĚ PROŠKOLENÉ FIRMA/OSOBA ZA POUŽITÍ NEZBYTNÉHO VYBAVENÍ PRO PRÁCE S KONTAMINOVANÝM MATERIÁLY, AZBESTOCEMENTOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY ZA PLATNÝCH ZÁKONŮ, DOKLAD O SPRÁVNÉ LIKVIDACI DOLOŽÍ STAVEBNÍK STAVEBNÍMU ÚŘADU A PŘÍSLUŠNÉMU ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MěÚ PELHŘIMOV – OŽP)
– POVINNOST PŘI LIKVIDACI AZBESTU – VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN.4 STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÁ OKNA URČENÉ KE KOMPLETNÍMU VYBOURÁNÍ

POZN.5 OKAPOVÝ CHODNÍK TVOŘENÝ BETONOVOU ŽÍHKOVOU DLAŽBOU 500x500x50MM URČENÝ K VYBOURÁNÍ. VE VYZNAČENÉM ROZSAHU VČETNĚ VYTĚŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY NUTNÉ PRO PROVEDENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU

POZN.6 STÁVAJÍCÍ PROVAZNÍNÍ DŘEVĚNÉ, ZAŠITÝMI (DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY) BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY; ODSTRANĚNÍ BUDE PROVEDENO AŽ V DOBĚ NUTNOSTI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ, PO DOBU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ZAŠITÝMY POMOCNÝMI JAKO UZAVŘENÍ PROSTORU STAVBY DO PROVOZU ZIMNÍHO STADIONU

POZN.7 ČÁST STÁVAJÍCÍHO ŽB PRAHU VÝŠKY 590mm A ŠÍŘKY 300mm URČENÁ KE KOMPLETNÍMU VYBOURÁNÍ Z DŮVODU PROVEDENÍ NOVÉHO VSTUPU; PRAHY BUDE VYBOURÁN AŽ NA ÚROVEŇ −0,590mm

POZN.8 STÁVAJÍCÍ TERÉN URČENÝ K VYTĚŽENÍ AŽ DO HLOUBKY POTŘEBNÉ PRO ZHOTOVENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NOVÉHO PODKLADNÍHO CHODNÍKU

POZN.9 STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SOKLOVÝ PRÁH BUDE PONECHÁN A JEHO POVRCH BUDE ZBAVEN NESOUDRŽNÝCH A PŮSOBÍCÍCH ČÁSTÍ, PŘED PROVEDENÍM NOVÉHO ZATEPLENÍ BUDE POVRCH SOKLU VYSPRAVEN STĚRKOVÝM CEMENTOVÝM TMELEM (VČETNĚ PENETRACE)

POZN.10 ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU BUDE UBOURÁNA NA VÝŠKU −0,510 V ROZSAHU DLE BOURANÉHO SOKLOVÉHO PRAHU

POZN.11 ČÁST STÁVAJÍCÍ SITŘEŇNÍHO PLÁŠŤĚ URČENÁ K ODSTRANĚNÍ, JEDNÁ SE O KERAMICKÉ SITŘEŇNÍ PANELY TL. 140MM A ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z ŽIVOČNÝCH PASŮ NATAVENÝCH NA TYTO PANELY; ZŘÍZENÍ SPÁROVÉ RUNY BUDOU PONECHÁNY, ZAŠITÝMY A PŘIPRAVENY PRO ČDAŽNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ (VIZ NÁVRH)

POZN.12 STÁVAJÍCÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY AŽ NA ÚROVEŇ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
– PLOCHA ~ 3,30m2
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:
– KOBEREC 6SMM
– BETONOVÁ MAZANINA 25MM
– KROČLOVÁ IZOLACE: PĚNOVÝ POLYSTYRÉN 215MM
– NOSNÁ KCE: ŽB PANELY

POZN.13 NOVÉ VYBOURANÝ PROSTUP O ROZMĚRECH 1000x300MM V ŽB STROPNÍCH PANELECH
– PODROBNÝ POPIS VČETNĚ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ JE OBSAŽEN NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH, ZDE DETAIL PROSTUPU STROPNÍMI PANELY

POZN.14 ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ STROPU NAD ZIMF BUDE VYBOURÁNA. JEDNÁ SE O TEPELNOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50M S OCHRANOU VRSTVOU Z ASFALTOVÉ LEPENKY (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA)

– STÁVAJÍCÍ OTVORY ZO MEŽNOSTÍ NEDOŠTĚNÝCH STAVEBNÍM PRACEM BUDOU ZAKRYTY; ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, ÚBAT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZDIVA NAPŘÍKLAD A SALOVÁ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– KEŽKOLIV VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE ODSTIĚHOVÁNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

– PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH PRO NOVÉ ZÁKLADY NESMÍ BÝT PODKOPÁNY ANI JINAK NARUŠENY STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KCE OBJEKTU

k.ú. PELHŘIMOV (719812)