

PŘÍLOHA SS Z Č.2

Nabídka č.

Pozice: 1 / 2

AZ Klima s.r.o. / Bazén ZŠ Labská

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1



Tvar Půlkruhový, Rozměr 1250 mm, Celková délka 12500 mm, První konec Zaslepení, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 1250, Průtok 7000 m³/h, Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta třením = 4,6 Pa, Počet vstupů vzduchu 7, 7 Nástavec Čtyřhranný 550, Začátek, Počet výstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Půlkruhový 1250, Zip

Tkanina - 100% polyester, nekonečné vlákno , hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce,



Seznam montážního materiálu:

2ks 500mm Hliníkový profil, 12ks 2000mm Hliníkový profil, 12ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 7ks Čtyřhranný 550x200 mm Textilní připojovací pásek speciální

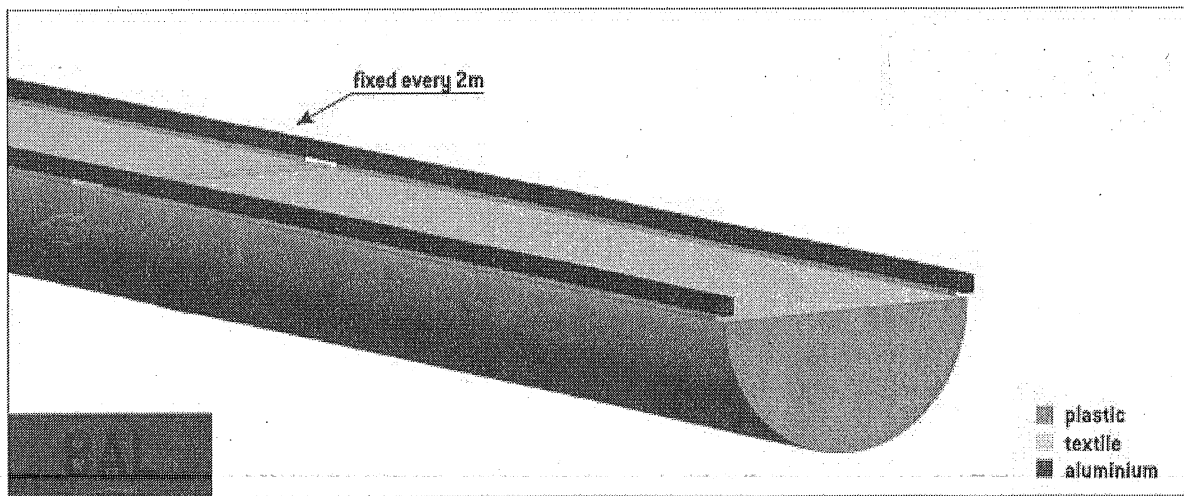

Hmotnost : 33 kg

Nabídka č.

Pozice: 2 / 2

AZ Klima s.r.o. / Bazén ZŠ Labská

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1



Tvar Půlkruhový, Rozměr 1250 mm, Celková délka 18370 mm, První konec Zip, Druhý konec Zaslepení, 4ks Zip 1250, Průtok 7000 m³/h, Použitelný přetlak 56 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,8 Pa

Tkanina - 100% polyester, nekonečné vlákno, hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, průdyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce,



Seznam montážního materiálu:

2ks 370mm Hliníkový profil, 18ks 2000mm Hliníkový profil, 18ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu

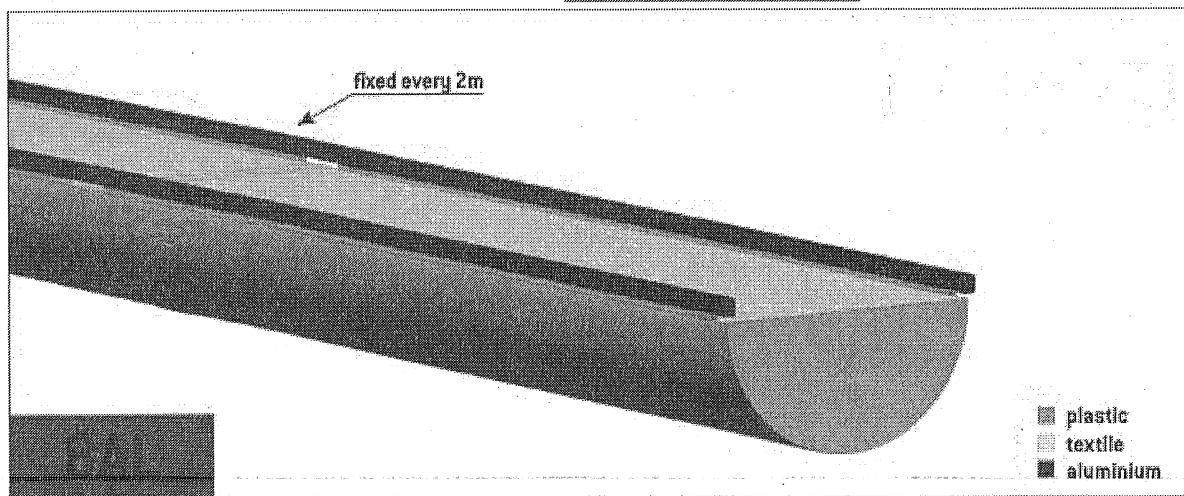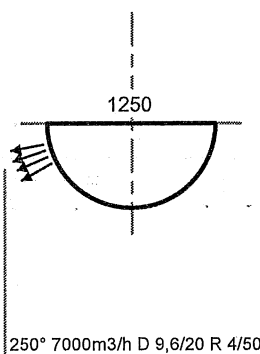

Hmotnost : 32 kg

Nabídka č.**Resumé**

AZ Klima s.r.o. / Bazén ZŠ Labská

Vzduchové potrubí šité na míru

Pozice

1 - H1250/12500

+ 7 IN(7xS550x200F) + 1 OUT(1xH1250Z)

2 - H1250/18370


-8AL/BL

ks-m/m profilů-cena 1ks/vše

1ks 32 kg / 9 kg - 23170 / 23170

1ks 31 kg / 12 kg - 20670 / 20670


Cena celkem za poz. 1 - 2 :**Hmotnost : 64 kg**

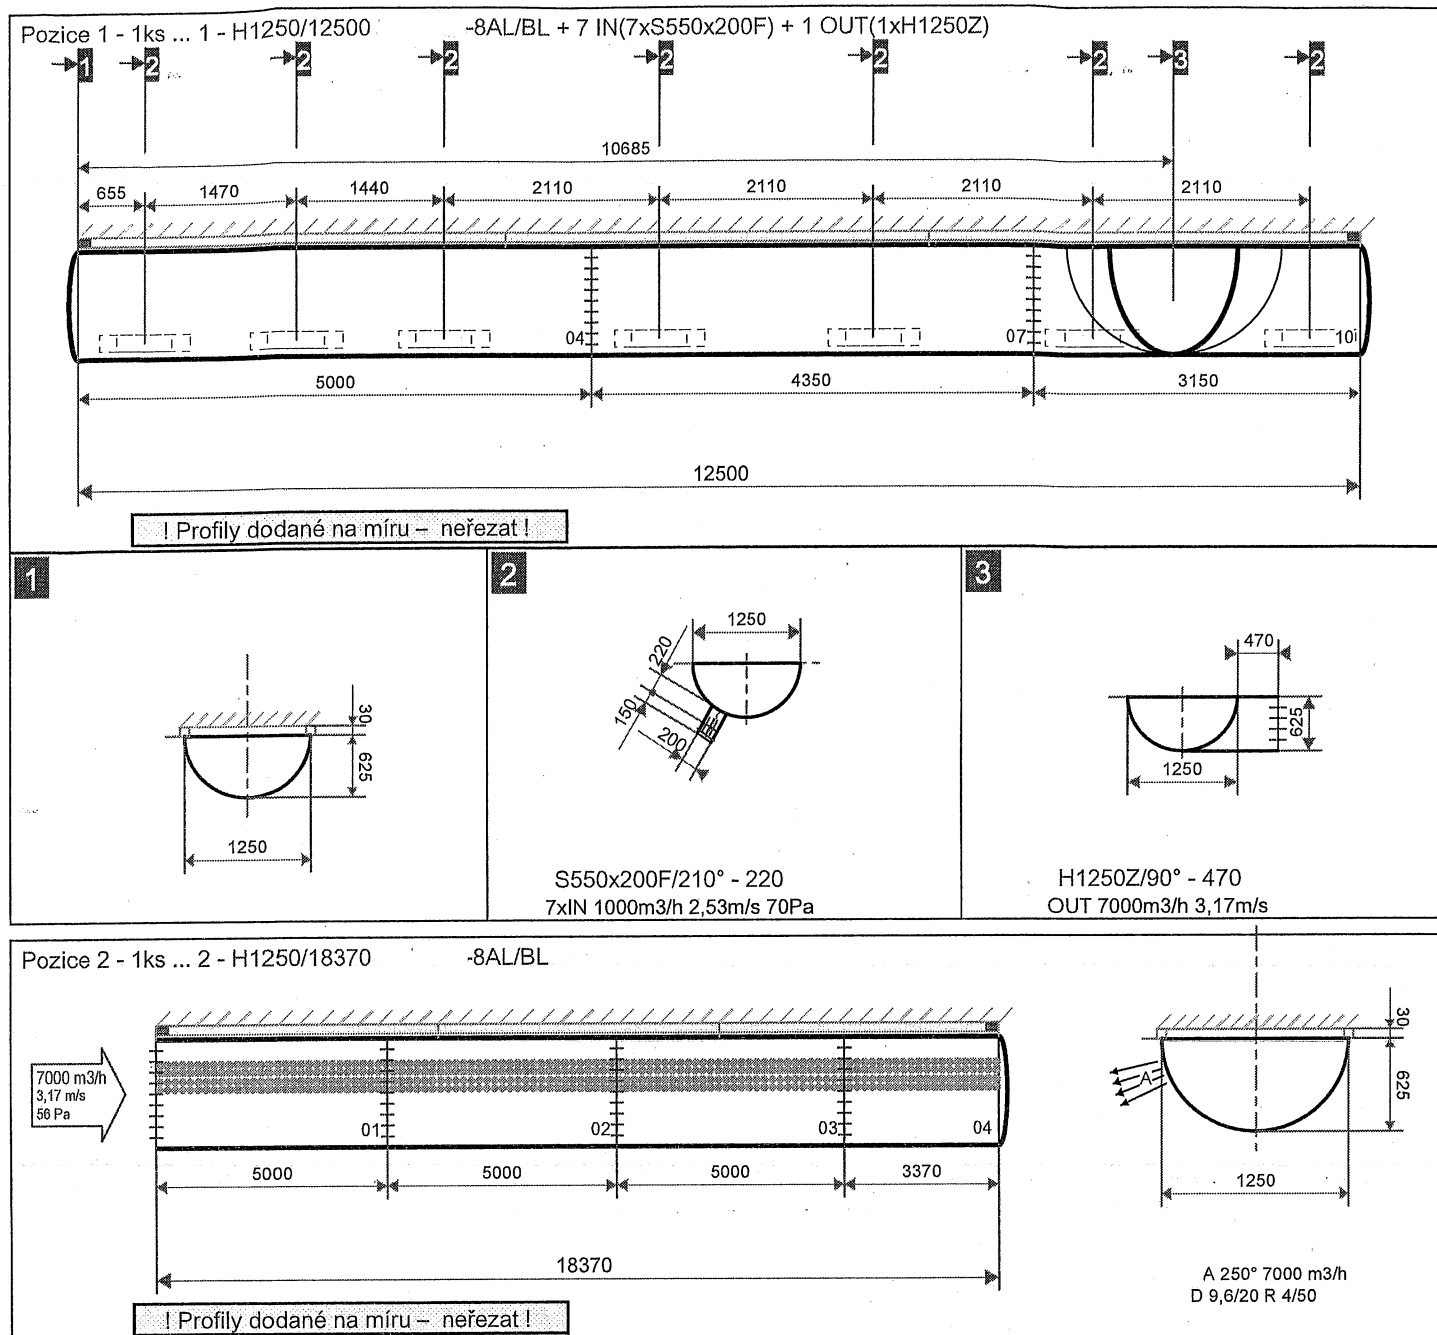

The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
	1	1/1	29.8.2013		MĚŘÍTKA	

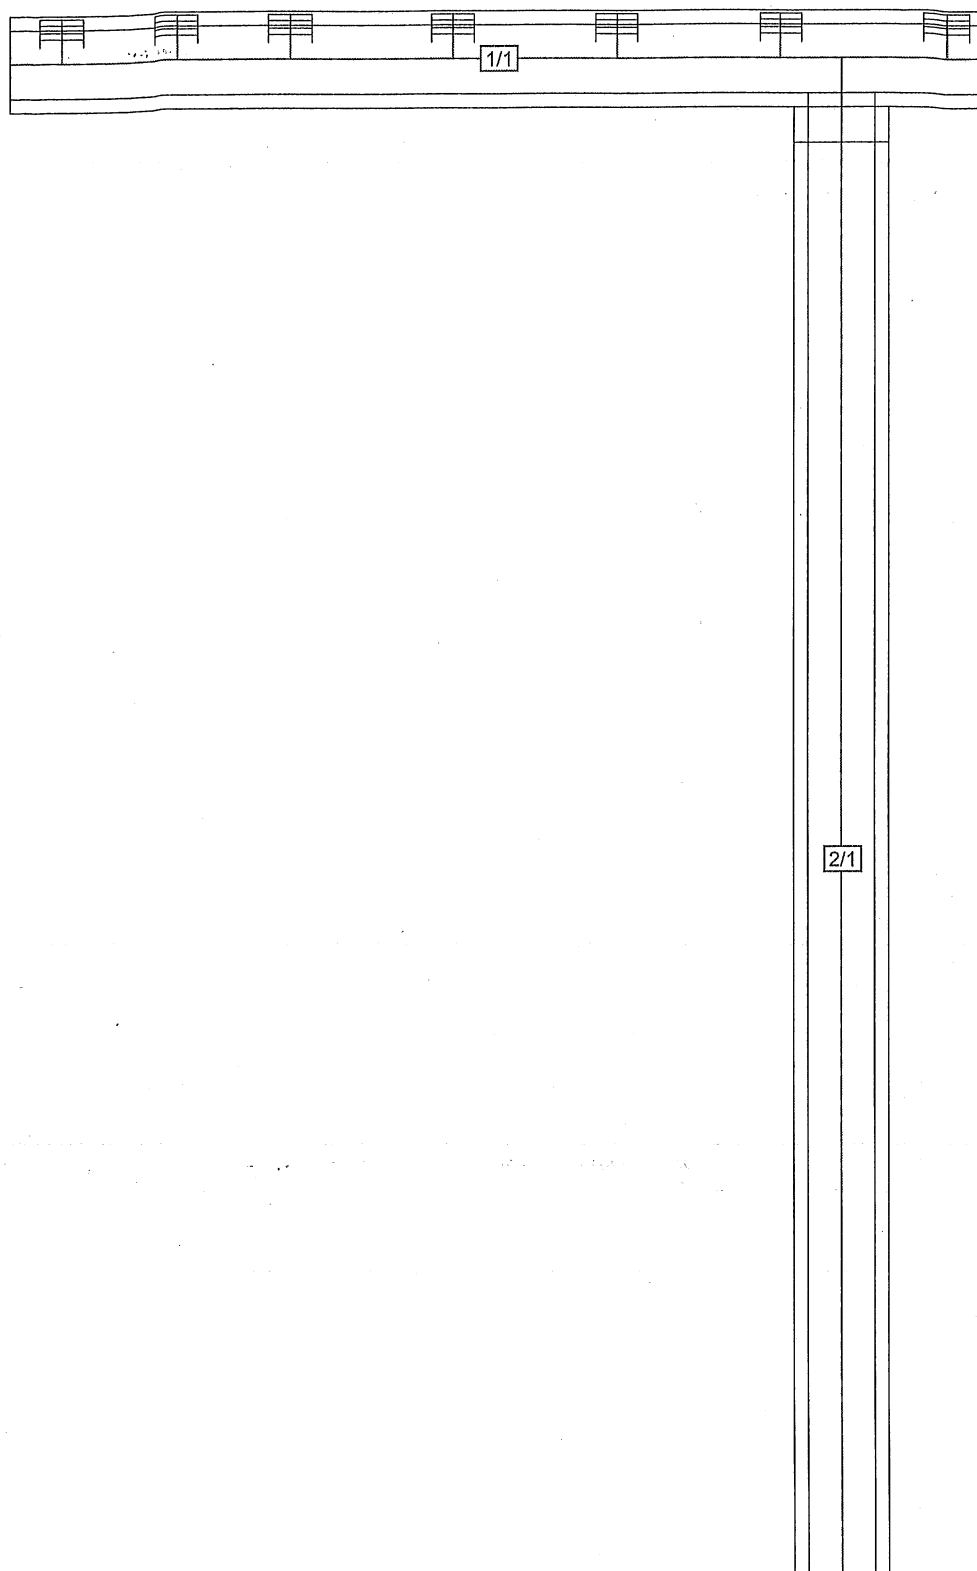

The view is from 0° angle (0° = Top view, 90° or 270° = Side view)

Aspect ratio (Size : Length) 1 : 1

DRAWING N.	VERSION	SYSTEM	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	SYSTÉM	DATUM	KRESLIL	BEZ	
	1	1	29.8.2013		MĚŘÍTKA	