KL 1a



POPIS:	Oplechování atiky
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 64,5 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	800 mm - oplechování, 165 mm - příponky
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	příponky á 500 mm kotveno 2ks vruty do dřeva dl. 50 mm

KL 1b



POPIS:	Oplechování atiky
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 25,0 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	680 mm - oplechování, 165 mm - příponky
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	příponky á 500 mm kotveno 2ks vruty do dřeva dl. 50 mm

KL 1c



POPIS:	Oplechování atiky přístřešku
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 28,1 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	355 mm - oplechování, 280 mm - příponky
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	příponky á 500 mm kotveno 2ks vruty do dřeva dl. 50 mm

KL 2



POPIS:	Oplechování okapové hrany + okapový žlab DN150
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 43,3 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	250 mm - oplechování, 200 mm - příponka, 330 mm - žlab
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	příponky á 500 mm kotveno 2ks vruty do dřeva dl. 50 mm žlabové háky - 1ks / krokev

KL 3

POPIS:	Okončovací přítlačné lišty pro vytažení živičné izolace
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 18,0 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	50 mm + 100 mm
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	á 500 mm

KL 4



POPIS:	Horní závětrná lišta
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 1,3 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	260 mm
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	vrut do dřeva á 500 mm

KL 5



POPIS:	Okapnice obložení přístřešku
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 48,0 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	200 mm
TLOUŠŤKA:	0,63 mm
MATERIÁL:	Pozinkovaný ocel. plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Žárové pozinkování před namontováním + komaxit. lakování
KOTVENÍ:	vrut do dřeva á 500 mm

KL 6

M 1:5

POPIS:	Systémové oplechování balkonové hrany balkonu 2.NP Schluter - BARIN, BARA-RTK, BARA-RWL, BARA-RHA
DÉLKA:	Celk. délka oplechování = 7,6 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:	-
TLOUŠŤKA:	-
MATERIÁL:	Lakovaný hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	Lakování
KOTVENÍ:	dle montážních podkladů výrobce

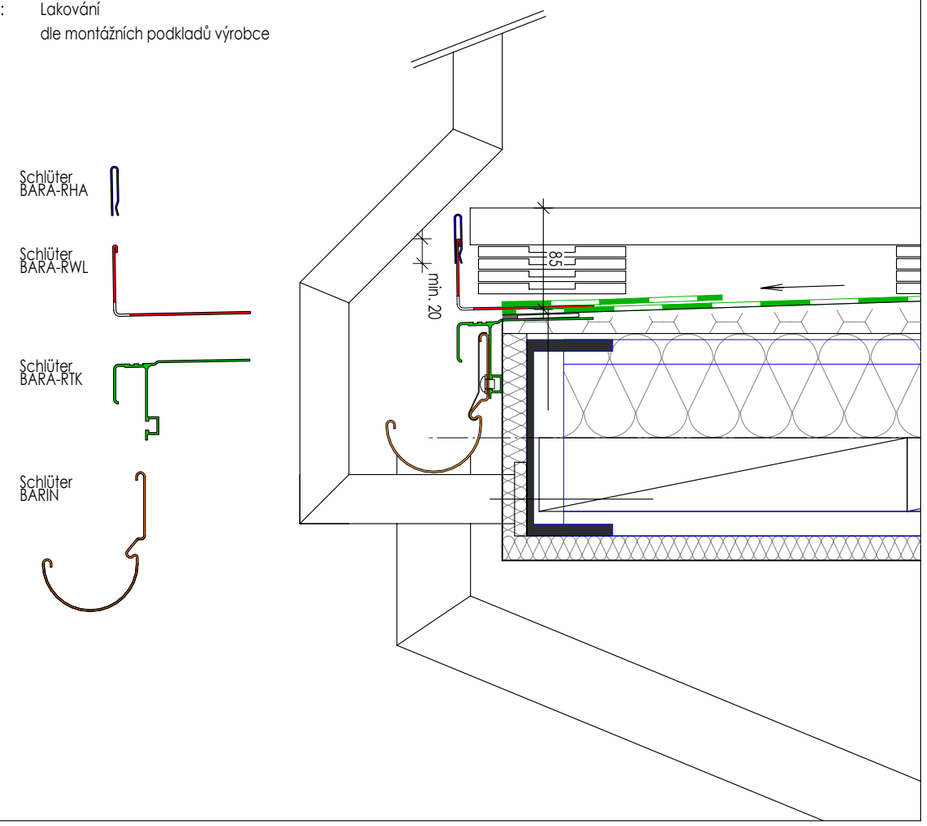

ZMĚNY		DATUM	PODPIS
C			
B			
A			

±0,000 = STÁV. PODLAHA 1.NP

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zodp. projektant:	Ing. Daniel Halfar, AI č. 1102745
Vypracoval:	Ing. Jan Kostřica
Objednatel:	Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Místo stavby:	ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice
Parcely č.:	2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice

BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1
tel: +420 737 929 759
www.benpro.cz, info@benpro.cz

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE

SO:

Stupeň: DUR+DSP+DPS

Formát:	Měřítko:	Datum:
420 x 297	1:10	6/2021

Název výkresu:	Výtisk číslo:	Číslo zakázky:	Oddíl:	Číslo výkresu:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		B-20-035	D.1.1	701

TISK: 17.03.2022 12:58