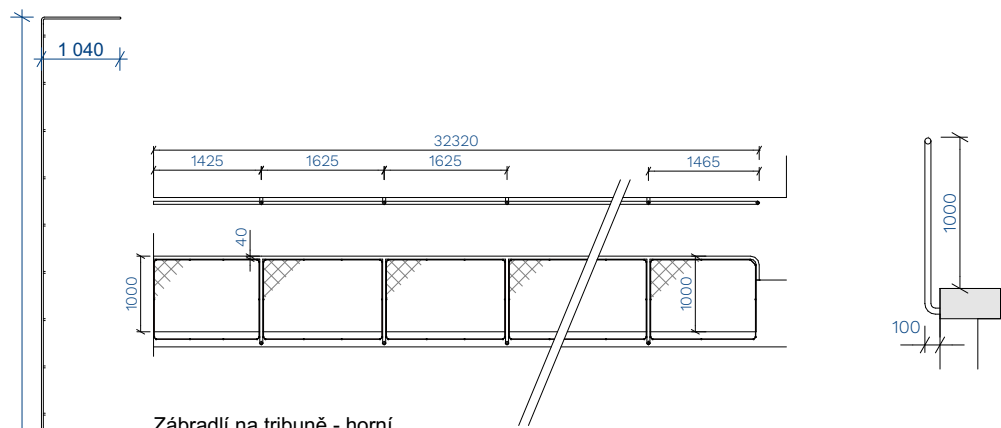


PSV - ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY_Z

| označení | popis, schéma |
|----------|---|
| Z.2 |  <p>Zábradlí na tribuně - horní POPIS: Dva zrcadlově umístěné prvky ocel. trubka TR54/5 nátěr komaxit RAL 7038 - bude upřesněno dle vzorníku celková délka 33,55 m celková délka trubek (29 x 1,2) + (33,55) = 68,35 bm</p> <p>Kotvení přes plotnu P12 140/140 4x M12 lepená kotva -8.8- min.220mm do betonu</p> <p>Pracovní spáry budou svařeny, zabroušeny tak, aby nebyly znatelné - bezešvým svárem. Zábradlí kotveno na předem připravené konstrukce zabetonované v deskách. Veškeré svary a spoje budou upraveny tak, aby nebyly viditelné. Výplň bude tvořena pomocí nerezové svorkované sítě v ose zábradlí s lankem tl. 1,2mm a velikostí oka 80x139mm. Kotvení sítě bude provedeno pomocí obvodového nosného lanka 4mm s vypínací spojkou. Pevnostní parametry výpletu a jeho kotvení musí odpovídat příslušným normám na zábradlí</p> |

poznámka

_jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace

_před výrobou a dodávkou bude předložena dílenská dokumentace, která bude konzultována a odsouhlasena autorským dozorem

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

Studio PAB, s.r.o./ Šantova 8, 779 00 Olomouc