


Z volné sady pojistek (3x 50A gG) nové přípojkové skříně umístěné na trvale veřejně přístupném místě na hranici pozemku parc.č. 443/1, v k.ú Přestavlky u Čerčan, která bude vybudována provozovatelem DS, bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 mm². Kabel bude v celé délce uložen v zemi v plastové kabelové chráničce a zaveden do elektroměrového rozváděče.

Elektroměrový rozváděč pro přímé měření (dále jen ER) bude umístěn ve zděném pilíři u čerpací stanice na pozemku parc.č. 443/1, v k.ú Přestavlky u Čerčan. Bude umožňovat osazení jednosazbového třífázového elektroměru. Jmenovitý proud rozváděče bude 40A. Hodnota hlavního jističe bude 3x32A.



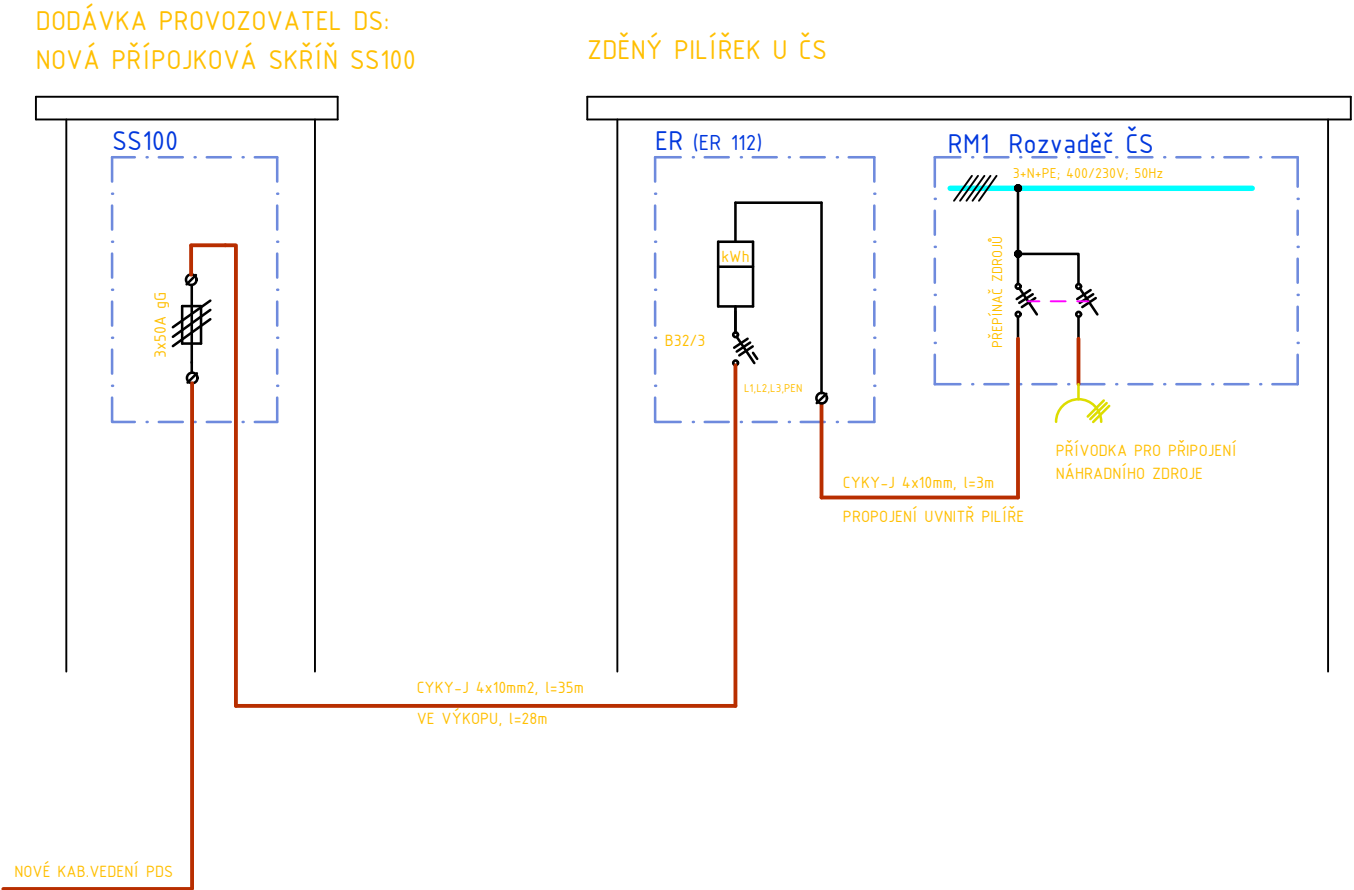


Z ER bude proveden kabelový propoj CYKY-J 4x10 mm² do nového rozváděče elektro technologie RM1 umístěného ve stejném zděném pilíři.



Ing. Jan Nedvěď
Projektování, montáž, opravy, výroba
a revize elektrických zařízení
Bavoryně 55, 267 51 Zdice
IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608
mob.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com

Kreslil:
ING. JAN PERGL

Odp. projektant
ING. JAN NEDVĚď

Kreslil: ING. M. KRÍŽ 		Projektant: ING. M. KRÍŽ 		Hlavní projektant: ING. MGR. P. DVOŘÁK 		Technická kontrola: ING. MGR. P. DVOŘÁK 		 <div>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</div>		
Kraj: STŘEDOČESKÝ				Obec: PŘESTAVLKY U ČERČAN				Soubor: D.4.3.Schéma napájení V2.dwg		
Investor: OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN								Formát: 2 A4		
Název stavby: VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVLKY u ČERČAN								Datum: 08/2023		
								Stupeň: DSP+DPS		Číslo paré:
Část PD: D.4. ELEKTROČÁST								Zakázka: 4165/002		
Příloha: SCHÉMA NAPÁJENÍ								Měřítko: -		

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.