

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Smečno

se sídlem: nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

zastoupeno: Bc. Tomášem Burdou, starostou města

IČ: 00234893

DIČ: CZ00234893

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388149329/0800

a

2. Zhotovitelem:

FIMOREK, stavební a obchodní spol.s r. o.

se sídlem: Ctiborova 407, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Ivanou Salačovou a Jiřím Fingerhutem , jednatelem společnosti

IČ: 489 48 900

DIČ: CZ48948900

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C vložka 28283

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 2173070217/0100

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Parkoviště v ul. Přelická, SMEČNO“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady,

kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v rámci realizace díla v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Parkoviště v ul. Přelická, SMEČNO“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o výstavbu nového parkoviště včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu a úprav přilehlých ploch. Parkoviště bude sloužit ke zlepšení dopravní obslužnosti centra města, zejména oblasti náměstí T. G. Masaryka a městského úřadu. Součástí plnění je zejména vybudování zpevněných ploch a komunikací (SO 100), realizace nového sjezdu z ul. Přelická formou chodníkového přejezdu, úprava a napojení na stávající chodník, vybudování parkovacích stání (včetně vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a pro osobu doprovázející dítě v kočárku), provedení nového chodníku napojujícího parkoviště na stávající pěší trasy, terénní úpravy a úpravy zeleně. Stavba bude realizována na stávající nezpevněné ploše v souladu s projektovou dokumentací a platnými technickými normami, včetně zajištění bezbariérového užívání dle příslušných předpisů.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby;
 - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku;
 - Náklady na el. energii, vodné a stočné;
 - Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby;
 - Vytyčení sítí, spolupráce se správcí sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům;
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu;
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům.
3. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost BBH Servis s.r.o., Zlešická 1806/6, 148 00 Praha 11, IČ: 04335945, Ing. Jan Hůra a Ing. Tomáš Holenda autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0014317 a soupisem

prací – položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, příp. méněpráce, pokud budou objednatelem vyžádány.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od výzvy objednatele
Zahájení prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení prací: nejpozději do 3 měsíců od převzetí staveniště
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je ulice Přelická v obci Smečno, kraj Středočeský, parc.č. 85/1 a 82, katastrální území Smečno [750841].

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH) 2 488 518,00 Kč

DPH 21 % 522 588,78 Kč

Celková cena vč. DPH 3 011 106,78 Kč

(celková a maximální cena v rozsahu prací dle příslušného rozpočtu vč. DPH slovy Třimilionyjedenácttisícjedenostošestkorun českých).

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací – položkový rozpočet. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a řádně převzatý materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, dle předpokladu na základě měsíčního vyúčtování, a to na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou.
3. Doba splatnosti daňových dokladů (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.
3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 3 zároveň nese po

celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen objednateli doložit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora /stavebníka/.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude v rámci realizace díla v max. možné míře chránit životní prostředí a vzniklé odpadové materiály třídit a následně předávat k recyklaci.
7. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
8. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
9. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce provedené jeho poddodavateli a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ani nepověří

provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.

14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy, kdykoli v průběhu plnění smlouvy, na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
17. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné, zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
18. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou a právními předpisy.
19. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
20. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis určující den předání díla.
21. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění

vad a nedodělků jinou firmou.

22. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
23. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu v min. výši finančního plnění díla.
24. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.
25. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně odložit provedení díla nebo jeho části na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, náhradu

škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VII., bodu 14., 15. a 16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII, bodu 13. této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k tomuto zákonu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takovéto porušení.
7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty.
8. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
5. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:


	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	nám. T.G. Masaryka 12 273 05 Smečno	Smečenská 117 274 01 Slaný
číslo telefonu:	312 547 823	602 248 904
e-mail adresa:	starosta@meusmecno.cz	fimorek@fimorek.cz
ID datové schránky:	xsbbbf6	x2npz8
kontaktní osoba:	Bc. Tomáš Burda	Ing. Ivana Salačová

6. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Tato povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této smlouvě na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – položkový rozpočet

Ve Smečně dne 2. 4. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

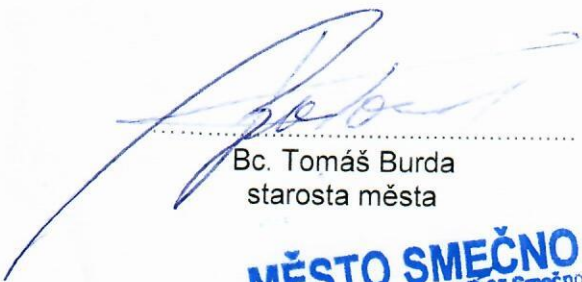

Bc. Tomáš Burda
starosta města

MĚSTO SMEČNO
nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

13.5.2026

FIMOREK Stavební a obchodní spol. s.r.o.
272 01 Kladno, Ctiborova 407
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900
TEL./FAX: 312 524 075



Ing. Ivana Salačová
jednatelka



Jiří Fingerhut
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Parkoviště v ul.Přelická, Smečno

KSO:
Místo: k.ú. Smečno (750 841)

Zadavatel:
Město Smečno, Nám.T.G.Masaryka 12, 273 05 Smečno

Účastník:
Fimorek, stavební a obchodní spol. s r.o.

Projektant:
Ing. T.Holenda, Ing.J.Hora BBH Servis s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.J.Hora, Ing.J.Křepinský, BBH Servis s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		2 488 518,00
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Výše daně 522 588,78
	15,00%	
Cena s DPH		3 011 106,78

FIMOREK Stavební a obchodní spol. s.r.o.
272 01 Kladno, Ctiborova 407
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900
TEL./FAX: 312 524 075

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Parkoviště v ul.Přelická, Smečno

Misto: k.ú. Smečno (750 841) Datum: 02.04.2026

Zadavatel: Město Smečno, Nám. T.G.Masaryka 12, 273 05 Smečno Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Hora
BBH Servis s.r.o.

Účastník: Fimorek, stavební a obchodní spol. s r.o. Zpracovatel: Ing.J.Hora,
Ing.J.Křepinský, BBH

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

2 488 518,00 3 011 106,78

2 488 518,00 3 011 106,78 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul. Přelická, Smečno
Objekt:
SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: k.ú. Smečno (750 841)
Zadavatel:
Město Smečno, Nám. T.G.Masaryka 12, 273 05 Smečno
Účastník:
Fimorek, stavební a obchodní spol.s r.o.
Projektant:
Ing. T.Holenda, Ing.J.Hora BBH Servis s.r.o.
Zpracovatel:
Ing.J.Hora, Ing.J.Křepinský, BBH Servis s.r.o.
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 02.04.2026
IČ: 00234893
DIČ:
IČ: 48948900
DIČ: CZ48948900
IČ: 04335945
DIČ:
IČ: 04335945
DIČ:

Cena bez DPH

2 488 518,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 488 518,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
522 588,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 011 106,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul. Přelická, Smečno
Objekt:
SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: k.ú. Smečno (750 841)

Datum: 02.04.2026

Zadavatel: Město Smečno, Nám. T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno
Ing. T. Holenda,
Ing. J. Hora BBH
Servis s.r.o.
Projektant:
Ing. J. Hora,
Ing. J. Křepinský, BBH
Servis s.r.o.
Účastník: Fimorek, stavební a obchodní spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 488 518,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 427 838,00
1 - Zemní práce		317 459,57
2 - Zakládání		102 161,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		399 960,00
4 - Vodorovné konstrukce		7 251,80
5 - Komunikace pozemní		1 309 240,67
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		4 380,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		232 759,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		4 483,84
998 - Přesun hmot		50 141,34
M - Práce a dodávky M		9 680,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		9 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		51 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště v ul.Přelická, Smečno
Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: k.ú. Smečno (750 841)

Datum: 02.04.2026

Zadavatel:

Město Smečno, Nám.T.G.Masaryka 12, 273 05 Smečno

Účastník:

Fimorek, stavební a obchodní spol.s r.o.

Projektant:

Ing.T.Holenda,
Ing.J.Hora BBH
Servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.J.Hora,
Ing.J.Křepinský, BBH
Servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 488 518,00

2 427 838,00

317 459,57

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výpíní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	99,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123 "rozebrání stáv. konstrukce chodníku (použije se 2.0m)" 10,0						
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 "vybourání stáv. konstrukce vozovky v tl. 350 mm, spodní vrstva tl.250 mm" 4,0						
3	K	113154518	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154518 "odstranění stáv. konstrukce vozovky v tl. 350 mm, horní vrstva tl.100 mm" 4,0						
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručniku stojatých	m	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
5	K	113204111	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	831,000	18,00	14 958,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111 "v tl. 100 mm" 831,0						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101 "odkopávky pro těleso chodníku" 3,0	m3	3,000	282,00	846,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102 "odkopávky pro plochy parkovacích míst" 47,0	m3	47,000	241,00	11 327,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103 "odkopávky pro těleso vozovky parkovací plochy" 95,0	m3	95,000	218,00	20 710,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102 "rýha pro drenáž" 115,0*0,193	m3	22,195	842,00	18 688,19	CS ÚRS 2025 02
11	K	133254101	Hloubení zapážených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133254101 "pro odlučovače, 2 ks" 3,14*1,2*1,2*2,6*2 "pro studnu, 1 ks" 3,14*0,5*0,5*2,5	m3	25,475	1 480,00	37 703,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161151103 "Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102 "ornice pro ohumusování z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 175,0*0,1*2 "zemina pro zásyp z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 10,287*2	m3	25,475	154,00	3 923,15	CS ÚRS 2025 02
13	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102 "ornice pro ohumusování z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 175,0*0,1*2 "zemina pro zásyp z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 10,287*2	m3	55,574	49,00	2 723,13	CS ÚRS 2025 02
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 "přebytečná ornice" 831,0*0,1-175,0*0,1 "odkopávky" 3,0+47,0+22,195 "rýhy" 22,195 "šachty" 25,475 "minus zásyp" -10,287	m3	175,178	322,00	56 407,32	CS ÚRS 2025 02
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 "hmotnost zeminy 1,85 t/m³ 175,178*1,850	t	324,079	292,00	94 631,07	CS ÚRS 2025 02
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 "ornice pro ohumusování na mezideponii" 175,0*0,1 "zemina pro zásyp na mezideponii" 10,287 "zemina na skládce" 175,178	m3	202,965	24,00	4 871,16	CS ÚRS 2025 02
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 "pro odlučovače, 2 ks" (3,14*1,2-3,14*0,9*0,9)*2,6*2 "Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103 "Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	10,287	204,00	2 098,55	CS ÚRS 2025 02
18	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103 "Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	82,00	14 350,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	21,00	3 675,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131								
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,500	98,00	343,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"množství 0,02 kg/m2" 175,0*0,02		3,500			
21	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	180,000	16,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
22	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	638,000	21,00	13 398,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
23	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	13,000	82,00	1 066,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111114					
24	K	184102113	Výsadba dřeviny s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	13,000	206,00	2 678,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102113					
25	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	13,000	94,00	1 222,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184801121					
26	M	R-01	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', vel. 25/30 cm, k.	kus	4,000	120,00	480,00	R-položka
	VV		"lavolník nízký" 4,0		4,000			
27	M	R-02	Lonicera pileata, velikost 20/25 cm, kontejner.	kus	4,000	68,00	272,00	R-položka
	VV		"zimolez kloboukatý" 4,0		4,000			
28	M	R-03	Symphoricarpos x chenautilii 'Hancock', vel. 20/25cm k	kus	5,000	102,00	510,00	R-položka
	VV		"pámelník Chenautiliův" 5,0		5,000			
29	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	4,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511					
30	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	7,00	1 225,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853521					
31	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,000	42,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
32	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004	10 000,00	40,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
	VV		"použití 20g hnojiva na 1m2 trávníku" 175,0*20*0,000001		0,004			
	VV		"použití 20g hnojiva na 1 keř" 13,0*20*0,000001		0,000			
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,760	58,00	218,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		"použití 20g/m2" 175,0*20*0,001		3,500			
	VV		"použití 20g/keř" 13,0*20*0,001		0,260			
34	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,376	820,00	308,32	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312					
	VV		"množství vody pro trávník 0 002 m3/m2" 175,0*0,002		0,350			
	VV		"množství vody pro keře 0,002 m3/kus" 13,0*0,002		0,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121	m3	0,376	600,00	225,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D	2	Zakládání						
36	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111	m3	16,100	1 832,00	29 495,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			"drenáž" 115,0*0,140		16,100		102 161,52	
37	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	215,635	41,00	8 841,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121		207,000			
VV			"pro drenáž" 115,0*1,8		8,635			
VV			"pro studnu" 2*3,14*0,5*2,5+3,14*0,5*0,5					
38	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	226,417	52,00	11 773,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			215,635*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		226,417			
39	K	212752421	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šišťkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120" DN 100	m	115,000	398,00	45 770,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752421		115,000			
VV			"drenáž" 115,0					
40	K	243531111	Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm	m3	1,963	3 200,00	6 281,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/243531111		1,963			
VV			"pro studnu, 1 ks" 3,14*0,5*0,5*2,5					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
41	K	386110107	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoků 30 l/s	kus	2,000	7 980,00	15 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/386110107					
42	M	59431304	odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 3m3, jmenovitý průtok 30L/s	kus	2,000	192 000,00	384 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV							7 251,80	
D	4	Vodorovné konstrukce						
43	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	1,809	1 720,00	3 111,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111		1,809			
VV			"pod odlučovače" 3,14*1,2*1,2*0,2*2					
44	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,904	4 580,00	4 140,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311141		0,904			
VV			"pod odlučovače" 3,14*1,2*1,2*0,1*2					
D	5	Komunikace pozemní						
45	K	564851011	Podklad ze štrkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,000	268,00	1 876,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					
VV			"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0		4,000			
VV			"konstrukce chodníku" 2,0		2,000			
VV			"konstrukce chodníku, reliéfní dlažba - varovné pásy a signální pásy" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
46	K	564851013	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm		m2	14,000	281,00	3 934,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851013							
	VV		"konstrukce chodníku čedič" 14,0			14,000				
47	K	564851015	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm		m2	4,000	304,00	1 216,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851015							
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0			4,000				
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2	303,000	262,00	79 386,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111							
	VV		"konstrukce vozovka parkovací plocha" 303,0			303,000				
	VV		"konstrukce chodníku - nová dlažba, spodní vrstva" 0			0,000				
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky, spodní vrstva" 0			0,000				
49	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		m2	42,000	312,00	13 104,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011							
	VV		"konstrukce parkovacích stání" 42,0			42,000				
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		m2	575,000	264,00	151 800,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111							
	VV		"konstrukce vozovka parkovací plocha" 303,0			303,000				
	VV		"konstrukce parkovacích stání" 272,0			272,000				
51	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm		m2	1 276,000	361,00	460 636,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111							
	VV		"POUZE V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH STATICKÝCH ZKOUŠEK NA PLÁNI"							
	VV		"sanace pláně v aktivní zóně konstrukce vozovky, vjezdu a parkovacích stání v celk. tl. 0,5 m, tj. 2 vrstvy" 638,0*2			1 276,000				
52	K	565155201	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2	4,000	580,00	2 320,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155201							
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0			4,000				
53	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 150 mm		m2	5,000	108,00	540,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569951133							
54	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2		m2	4,000	12,00	48,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211108							
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0			4,000				
55	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2		m2	4,000	16,00	64,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211111							
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0			4,000				
56	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm		m2	4,000	320,00	1 280,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134031							
	VV		"konstrukce pro doplnění vozovky" 4,0			4,000				
57	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2		m2	14,000	390,00	5 460,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811120							
	VV		"konstrukce chodníku čedič" 14,0			14,000				
58	M	63232630	dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm		m2	14,420	1 200,00	17 304,00		CS ÚRS 2025 02
	VV		14*1,03 Přepočtené koeficientem množství			14,420				
59	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		m2	3,000	408,00	1 224,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110							
	VV		"konstrukce chodníku - použije se původní, očištěná dlažba" 2,0			2,000				
	VV		"konstrukce chodníku, reliéfní dlažba - varovné pásy a signální pásy" 1,0			1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,030	580,00	597,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"konstrukce chodníku, reliéfní dlažba - varovné pásy" 1,0		1,000			
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
61	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	45,000	422,00	18 990,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
	VV		"konstrukce parkovacích stání" 42,0		42,000			
	VV		"varovné pásy a signální pásy" 3,0		3,000			
62	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	43,260	502,00	21 716,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		43,260			
63	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,090	620,00	1 915,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
64	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	303,000	362,00	109 686,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212213					
	VV		"konstrukce vozovka parkovací plocha" 303,0		303,000			
65	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	306,030	502,00	153 627,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		303*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		306,030			
66	K	596412114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	272,000	364,00	99 008,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412114					
	VV		"konstrukce parkovacích stání" 272,0		272,000			
67	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	277,440	572,00	158 695,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		272*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		277,440			
68	M	56341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	10,217	471,00	4 812,21	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výplň vegetační dlažby, hmotnost 1,65 t/m3. 27,9% plochy dlažby" 272,0*0,279*0,08*1,65		10,017			
	VV		10,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,217			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				4 380,00	
69	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871275811					
	VV		"odstranění stáv. přípojky vpustí" 5,0		5,000			
70	K	895941000-R	Demontáž vpustí kanalizační uliční - kompletní provedení, včetně všech zemních prací (ruční výkop a zpětný zásyp), pažení a jeho odstranění, manipulace s vybouraným materiálem, včetně případného nákupu zásypového materiálu.	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	R-položka
	VV		"demontáž stáv. UV vč. rámu" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111	kus	4,000	294,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
72	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"zn.P4" 1	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
73	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"zn.E1" 1	kus	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2025 02
74	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"zn.IP12 se symbolem INV" 1	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"zn.IP12 se symbolem KOČÁREK" 1		1,000			
75	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
	VV		"2ks/značku" 4*2	kus	8,000	98,00	784,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112					
Online PSC								
77	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV			kus	3,000	670,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 02
78	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm					
	VV			kus	3,000	612,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 02
79	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm					
	VV			kus	3,000	18,00	54,00	CS ÚRS 2024 02
80	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112					
Online PSC								
	VV		"zn.V10b" 110,0	m	135,000	58,00	7 830,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"zn.V10e" 25,0		110,000			
	VV				25,000			
81	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112	m2	4,500	600,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	VV		"symbol INV" 3,0		3,000			
	VV		"symbol KOČÁREK" 1,5		1,500			
82	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111	m	135,000	9,00	1 215,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
83	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111	m2	4,500	52,00	234,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213	m	157,000	350,00	54 950,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
	VV		15,0+6,0+126,0+2,5+5,0		154,500			
85	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		15*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	15,300	177,00	2 708,10	CS ÚRS 2025 02
86	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"pravý + levý" 3,0+3,0	m	6,120	480,00	2 937,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
	VV				6,120			
87	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		126*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	128,520	260,00	33 415,20	CS ÚRS 2025 02
88	M	59217069	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm					
	VV			kus	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 02
89	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV			m	5,000	706,00	3 530,00	CS ÚRS 2025 02
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213	m	96,000	330,00	31 680,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
91	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní					
	VV		81*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	82,620	148,00	12 227,76	CS ÚRS 2025 02
	VV				82,620			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
92	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní		m	15,300	92,00	1 407,60		CS ÚRS 2024 02
	VV		15*1,02 Přepočtené koeficientem množství			15,300				
93	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm		m	9,000	58,00	522,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112213							
94	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm		m	9,000	62,00	558,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122112							
95	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm		m	9,000	62,00	558,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122							
96	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		m	9,000	98,00	882,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112							
97	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm		m	8,500	720,00	6 120,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111							
	VV		"celková délka žlabů" 6,0+3,5			9,500				
	VV		"minús 2 ks vpusti dl.0,5 m"-2*0,5			-1,000				
98	M	56241021	žlab odvodňovací PE/PP zálež A15-D400 světlá š 150mm		m	8,500	1 980,00	16 830,00		CS ÚRS 2025 02
99	M	56241455	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 150 mm		kus	4,000	240,00	960,00		CS ÚRS 2025 02
100	M	56241025	rošt mřístkový D400 litina pro žlab š 150mm		m	8,500	2 840,00	24 140,00		CS ÚRS 2025 02
101	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 210 mm		kus	2,000	880,00	1 760,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935923216							
102	M	59223075	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a mřístkovým litinovým roštem pro horizontální		kus	2,000	4 900,00	9 800,00		CS ÚRS 2025 02
103	M	59223084	připojení potrubí 500x150x500		kus	2,000	720,00	1 440,00		CS ÚRS 2025 02
			koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot PP š 150 až 200mm							
104	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem		m2	2,000	70,00	140,00		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451							
	VV		"zámková dlažba ze stáv konstrukce chodníku" 2,0			2,000				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot					4 483,84		
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	4,785	49,00	234,47		CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551							
	VV		"beton.dlažba (část se použije)" 2,08			2,080				
	VV		"kamenivo" 1,760			1,760				
	VV		"živice" 0,920			0,920				
	VV		"beton z demontáže potrubí" 0,025			0,025				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559	t	43,065	18,00	775,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	4,785*9 "Přepočtené koeficientem množství"		43,065			
107	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561	t	3,084	64,00	197,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	"beton obruby" 1,640+0,400		2,040			
		VV	"beton z demontáže vpusti" 1,044		1,044			
108	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569	t	27,756	20,00	555,12	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	3,084*9 "Přepočtené koeficientem množství"		27,756			
109	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861	t	5,189	280,00	1 452,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	"beton dlažba (část se použije)" 2,08		2,080			
		VV	"beton z demontáže potrubí" 0,025		0,025			
		VV	"beton obruby" 1,640+0,400		2,040			
		VV	"beton z demontáže vpusti" 1,044		1,044			
110	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873	t	1,760	292,26	514,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	"kamenivo" 1,760		1,760			
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875	t	0,920	820,00	754,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV	"živice" 0,920		0,920			
D	998		Přesun hmot				50 141,34	
112	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažďeným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998229112	t	278,563	180,00	50 141,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
D	M		Práce a dodávky M				9 680,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				9 680,00	
113	K	460791115	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791115	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
114	M	34571098	trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"pro kabelové vedení SDEL" 7,0		7,000			
115	M	34571099	trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"pro kabelové vedení VN" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				51 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				20 000,00	
116	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000					
	VV		"vytyčení stavby" 1		1,000			
117	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000					
118	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00	
119	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043134000					
D	VRN7		Provozní vlivy				16 000,00	
120	K	072103001	Dokumentace a projednání DIO, zajištění DIR	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/072103001					