





svítidlo vo, A

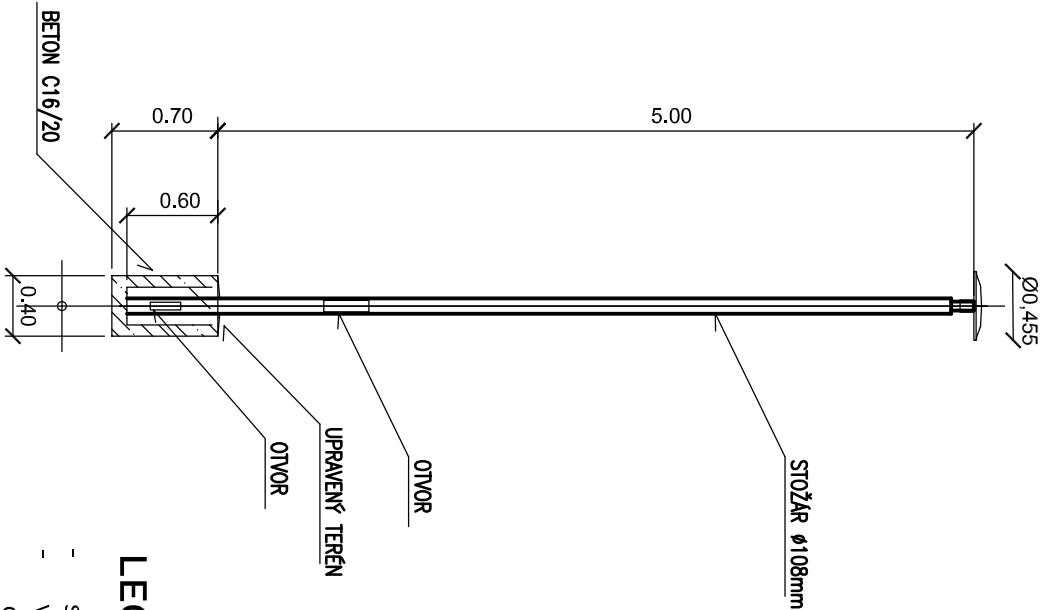

LEGENDA SVÍTIDLO VO

- sadový bezpaticový stožár, jednostupňový, 5m
- variabilní venkovní LED svítidlo pro parkovací plochy celohliníkový korpus, 22W, 4000K, 2580lm, IP 66

svítidlo areálového osvětlení, B

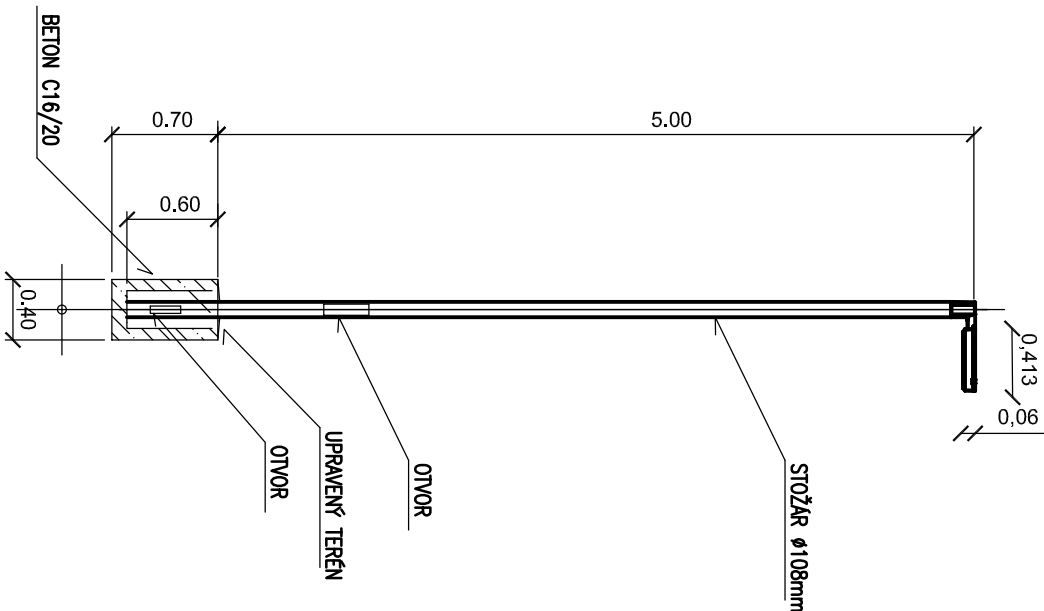

LEGENDA AREÁLOVÉ SVÍTIDLO

- sadový bezpaticový stožár, jednostupňový, 5m
- solární venkovní LED svítidlo, senzor PIR, záběr 120°, dosah 8m, čas 10s-10min, těleso plast, povrch černá, difuzor plast opál, LED 15W, 4000K, 1600lm, baterie solární, výdrž 2-36h, IP65

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE



ZADAVATEL Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
DATUM 04/2021
ZPRACOVATEL StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
VYPRACOVAL Ing. Kamil Novotný

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


SO.07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLA PRO VO A AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

SO.07.03

LEGENDA ZEMNÍ SVÍTIDLO

Rozměry: Ø235 x 198 mm
Příkon svítidla: 16 W
Světelný tok: 887 lm
Světelný výkon svítidel: 55 lm/W
Hmotnost: 5,71 kg



Síťední, ploché, kruhový svítidlo vestavné do země, 5 LED napájené 900mA integrovaným předradníkem, vyzářovací charakteristika s úhlem paprsku 28° dovolující přejíždění pro usnadnění orientace. Nastavování úhlu sklonu ±15°. Těleso: tlakové odlévání hliník s povrchovou úpravou práškovou barvou. Rámeček: nerezová ocel, tloušťka 3mm. Celní sklo: polopískovaný tvrdé sklo, tloušťka mm, teplota povrchu spínáje normu EN60598-2-13. Zapojení předem s kabelem o délce 0,5m. Vestavný box: polypropylen. Krytí IP67, elektrická třída ochrany I. Maximální statické zatížení 5000kg. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3200K