



V Líbeznicích dne 8. 8. 2022

Vysvětlení (v pořadí čtvrté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice**

Veřejný zadavatel: *Obec Líbeznice*


Vážení dodavatelé,
zadavatel na základě obdržené žádosti vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené vysvětlení (v pořadí druhé), resp. stanovisko.

1) Znění žádosti:

posílám dotaz na rozměry stožárů VO, pro VO, na které je vyhlášeno VŘ

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Výška umístění svítidla – viz příloha č. 4.2 zadávací dokumentace Podklady pro světelné výpočty.

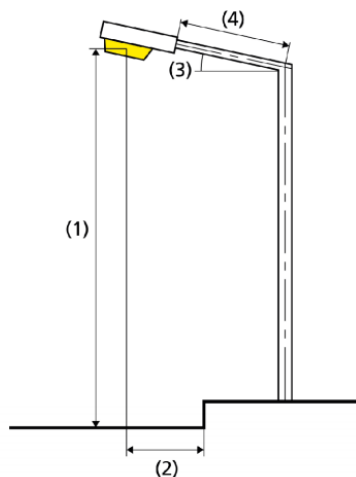

- (1) **Výška zavěšení osvětlovacího zdroje (m)**
- (2) **Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)**
- (3) **Sklon ramene (°)**
- (4) **Délka ramene (m)**

Tabulka 1: konfigurace vzorových silničních výpočtů.

Č. výpočtu	Umístění svítidel	Počet pruhů komunikace	Třída osvětlení	Šířka komunikace celkem (m)	Rozteč (m)	Parametry dle obrázku výše			
						(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jednostranně dole	2	M5	7	34	8	-1	0	0
2	Jednostranně dole	2	M5	7	41	8	-2	5	0
3	Jednostranně dole	2	M6	8	38	7,5	-1	10	0
4	Jednostranně dole	2	P4	6	38	6	-1	0	0
5	Jednostranně dole	2	P4	6	40	5	-1	0	0
6	Jednostranně dole	2	M6	5,5	46	8	1	0	0
7	Jednostranně dole	2	P4	6	30	4	0	0	0
8	Jednostranně dole	2	P4	6	30	5	0	0	0
9	Jednostranně dole	2	P4	8	50	10	0	5	0
10	Jednostranně dole	2	P4	5	25	6	-5	10	0

Průměr, kterým stožár končí - viz příloha č. 4.3 Typové označení silničního svítidla - všechny řešené stožáry nebo stožáry + výložníky končí průměrem 60.

21	možnost uchycení na stožár i výložník na \varnothing dřívku a výložníku 40 až 60 mm (na jiné průměry je možno použít redukci)	ANO/ NE	ANO	
----	---	------------	-----	--

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky