



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „**Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Název:	Obec Líbeznice
Oprávněný zástupce:	Mgr. Martin Kupka, starosta
IČ/DIČ:	002 40 427 /CZ00240427
Sídlo:	Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Martin Kupka Tel. + 420 724345456 E-mail: kupka@libeznice.cz

a

Zhotovitel:	JMA GROUP s.r.o.
Oprávnění zástupci:	Ing. František Pažourek a Ing. Miloslav Pop, jednatele
Zapsaný:	v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vl. 88316
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	04122101/CZ04122101
Sídlo/místo podnikání:	Pávovská 15b, 586 01 Jihlava / Budischowského 1073, 674 01 Třebíč
Bankovní účet, číslo	115-865540217/0100
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. František Pažourek, tel.: +20 606723826, e-mail: pazourek@jma.as Ing. Miloslav Pop, tel.: +420 602271566, e-mail: pop@jma.as
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. František Pažourek, tel.: +20 606732826, e-mail: pazourek@jma.as

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM.**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez podstatných vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.

Dílo představuje kompletní výstavbu novostavby budovy tělocvičny včetně přípojek na pozemku ve vlastnictví Objednatele. Stavba bude užívána primárně jako školní tělocvična s hrací plochou 12 x 25 m (sv. výška 7 m) upravitelná do podoby koncertního sálu pro koncerty místní základní umělecké školy a pro další společenské a kulturní akce. K tělocvičně náleží příslušné zázemí šaten, sprch a skladu tělocvičného nářadí.

- 2.2. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje touto Smlouvou provádět pro Objednatele servisní kontroly stavby v průběhu sjednané záruky na základě samostatné smlouvy uzavřené v souladu s odst. 10.11. této Smlouvy. Úhrada za provádění servisu není součástí ceny sjednané v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 2.4. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle:
Dokumentace ve stupni DPS zpracovaná společností Atelier M1 architekti s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, z 05/2015, odpovědný projektant Ing. arch. Jan Hájek, ČKA č. a. : 3283, typ: PS.
- 2.5. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc a xls.
- 2.6. Součástí díla jsou v souladu s § 5 odst. 1 NOZ znění i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět (např. inženýrská činnost související s dopravním napojením stavby, s vrty apod.).

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 8. 2016. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
 - překážek na straně Objednatele,
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc),
 - extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolností musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez vad bránících užívání a umožněním jeho užívání, vše v souladu s

ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, záruční listy apod. a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele. Řádné ukončení díla musí být potvrzeno pravomocným kolaudačním rozhodnutím.

- 4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy:

Založení stavby, hrubá podlaha spodní stavba vč. hydroizolací, vnější ležaté rozvody	dokončeno do 95 dnů od zahájení plnění
Vrchní stavba – nosná konstrukce	dokončeno do 120 dnů od zahájení plnění
Obvodový plášť komplet skladba vč. výplní otvorů	dokončeno do 137 dnů od zahájení plnění
Vnitřní konstrukce – příčky a stropy	dokončeno do 160 dnů od zahájení plnění
Hrubé instalace uvnitř budovy	dokončeno do 145 dnů od zahájení plnění
Akustické obklady	dokončeno do 160 dnů od zahájení plnění
Vnitřní úpravy povrchů	dokončeno do 175 dnů od zahájení plnění
Kompletace vnitřních instalací	dokončeno do 145 dnů od zahájení plnění
Střešní plášť	dokončeno do 160 dnů od zahájení plnění
Vnější plochy, drobné vnější stavby, sadové úpravy	dokončeno do 252 dnů od zahájení plnění

- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.

- 4.7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, předloží Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel v souladu s § 147a odst. 5 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy, a to včetně přílohy stanovené v § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, pokud má subdodavatel formu akciové společnosti.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 29.157.904,-Kč bez DPH
(slovy: Dvacetdevět milionů stopadesátšedm tisíc devětsetčtyři koruny české)
6.123.159,84Kč DPH
35.281.063,84Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) Objednatele. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením

odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelům ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelům výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. V případě zjištění vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla v předávacím řízení, bude pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené v této smlouvě a to do doby jejich úplného odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatelů.
- 6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitelů. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitelů, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitelů třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatelů a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatelů uplatnil před podpisem této Smlouvy.

- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem..
- 7.11. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.12. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli.
- 7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.14. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
 - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky na výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.15. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni.
- 7.16. Objednatel zajistí pro Zhotovitele odběr elektrické energie a vody od třetí osoby, odebrané energie hradí Zhotovitel. Měření odebraných medií zajistí na své náklady Zhotovitel; vyúčtování jednotlivých energií bude po ukončení díla provedeno samostatnou fakturou.
- 7.17. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady na vlastní náklady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla. Výše uvedené ustanovení se vztahuje i na omezení na souvisejících chodnících a vstupech do budov.
- 7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 30 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit

k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 3 této Smlouvy.

- 7.19. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů, s výjimkou funkce stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového subdodavatele.
 - Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového subdodavatele na realizaci díla a Zhotovitel v takovém případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci předmětu plnění.

- 7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.26. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost odpovědné osoby za provádění díla (stavbyvedoucího) po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k osobě stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související veřejné zakázky. Stavbyvedoucí musí vždy splňovat: pětiletou praxi v oboru stejném nebo obdobném, jako je obor potřebný k řádnému a bezvadnému splnění předmětu zakázky. Dále musí Zhotovitel předložit prohlášení pracovníka v pozici stavbyvedoucího o

připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu díla.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel zprostředkuje úplatné poskytnutí vhodného prostoru k zřízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 10 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu.
- 8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při převzetí Objednateli.
- 8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám obce Líbeznice, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, poskytovatele související dotace a dalších oprávněných orgánů státní správy.
- 8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto

osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu konstrukce budovy a konstrukce střechy na dobu stodvacet měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 10.2. Záruční doba je sjednána pro veškeré ostatní stavební činnosti na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. Záruka se

vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

- 10.3. U technologií a všech výplní otvorů se poskytuje záruka na dobu šedesát měsíců. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které Zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou těchto strojních a speciálních dodávek. Zhotovitel je povinen ke všem technologiím, výplním otvorů a dalším použitým dodávkám sjednat s dodavatelem záruku uvedenou v tomto odstavci.
- 10.4. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.6. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 5. a 10.6., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 10.10. Součástí díla je kontrola a seřízení dodaných technických a technologických součástí v průběhu prvního následujícího pololetí školního roku. Ke kontrole a seřízení bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 10 pracovních dní před plánovaným úkonem.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání díla předložit Objednateli návrh smlouvy o provádění pravidelných servisních kontrol stavby, zejména konstrukčních prvků (ochrana pře poškozením konstrukce před průnikem vlhkosti) včetně návrhu cenových podmínek za provádění servisu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky parc. č., 590/5 (v majetku obce), 590/7 (v majetku obce) v katastru obce Líbeznice dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 11.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva může být ukončena:
 - 11.3.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

- 11.3.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 11.3.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 11.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.6. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.7. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoli důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele a uhradit Zhotoviteli jen do té doby prokazatelně vynaložené náklady. Zhotovitel v tomto případě nebude vyžadovat po Objednateli náhradu ušlého zisku.

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. V případě neplnění postupu prací podle harmonogramu v souladu s odst. 4.2 této Smlouvy má Objednatel nárok na sankci ve výši 5 000,- Kč za každý den zpoždění a za každý jednotlivý případ prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném postupu.
- 12.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 12.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. V případě porušení ustanovení odst. 7.5 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.8. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.9. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 bod 4.9. je Zhotovitel povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den nad sjednaný termín předložení seznamu subdodavatelů Objednateli. Náhrada škody vzniklé Objednateli v případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v plné výši.
- 12.10. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

13.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení NOZ a obchodní zvyklosti.
- 13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 13.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 13.8. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 13.9. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.

- 13.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. 193/2015-23 RO ze dne 24. 9. 2015.
- 13.12. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č. 1 .Harmonogram plnění


Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy podle odst. 7.18.

Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4 Projektová dokumentace

V Líbeznicích dne 23. 10 2015

podpis:



za Objednatele

Mgr. Martin Kupka, starosta




OBEC LÍBEZNICE

Mělnická 43
250 65 Líbeznice
IČ: 240427

①

V Třebíči dne 23. 10. 2015


podpis:



za Zhotovitele

Ing. František Pažourek, jednatel

podpis:

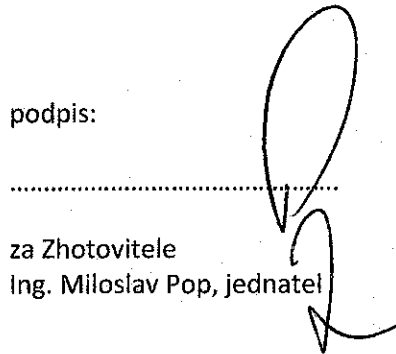

za Zhotovitele

Ing. Miloš Pop, jednatel


Harmonogram postupu prací a plateb na akci "ŽŠ Líbeznice, II. etapa" v předpokládaném termínu realizace od 01.10.2015 do 31.08.2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

výkaz výměr

Výkaz výměr		revize 5	
na podkladě Projektové dokumentace Ateliéru M1 architekti s.r.o. z 07/2015			
PROJEKT:			
Stavba 2015/057 - "Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - II- Etapa - výstavba tělocvičny se zázemím"			
Objednatel : Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice		IČ :	240427
		DIČ :	CZ00240427
Zhotovitel : Atelier M1 architekti s.r.o., Markétská 1, Praha 6, 169 000		IČ :	27074153
Autor: Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Pavel Doba, Ing. arch. Jan Hájek		DIČ :	CZ27074153
Za zhotovitele : 		Za objednatele :	
JMA GROUP s.r.o. Pávovské 18b/4493, 686 01 Jihlava IČ: 04122101 Provozovna: Budischowského 1073 674 01 Třebíč			

Rozpočtové náklady			
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		29 157 904,00
DPH	21 %		6 123 159,84
Cena celkem za stavbu			35 281 063,84

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Tělocvična se zázemím	31 810 924	0	26 290 020	5 520 904	90,2
SO 02 Budova zázemí hřiště	1 086 838	0	898 213	188 625	3,1
SO 03 Vodovodní přípojka	152 922	0	126 382	26 540	0,4
SO 04 Kanalizační přípojka	208 840	0	172 595	36 245	0,6
SO 05 Odvod a vsakování dešťových vod	607 309	0	501 908	105 401	1,7
SO 06 Přípojka plynu	32 774	0	27 086	5 688	0,1
SO 09 Zpevněné plochy	1 185 824	0	980 020	205 804	3,4
SO 10 Sadové úpravy	195 633	0	161 680	33 953	0,6
Celkem za stavbu	35 281 064	0	29 157 904	6 123 160	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 - M1 Budova tělocvičny	28 036 804	0	23 170 912	4 865 892	79,5
SO 01	2 Zdravotechnika	699 876	0	578 410	121 466	2,0
SO 01	3 Ústřední topení	1 006 270	0	831 628	174 642	2,9
SO 01	4 Vzduchotechnika	470 545	0	388 880	81 665	1,3
SO 01	5 Měření a regulace	605 578	0	500 478	105 100	1,7
SO 01	6 Slaboproud	454 846	0	375 906	78 940	1,3
SO 01	7 Silnoproud	537 005	0	443 806	93 199	1,5
SO 02	1 Budova zázemí	1 066 326	0	881 261	185 065	3,0
SO 02	2 Zdravotechnika	20 512	0	16 952	3 560	0,1
SO 03	Vodovodní přípojka	152 922	0	126 382	26 540	0,4
SO 04	Kanalizační přípojka	208 840	0	172 595	36 245	0,6
SO 05	Odvod a vsakování dešťových vod	607 309	0	501 908	105 401	1,7
SO 06	Přípojka plynu	32 774	0	27 086	5 688	0,1
SO 09	Zpevněné plochy	1 185 824	0	980 020	205 804	3,4
SO 10	Sadové úpravy	195 633	0	161 680	33 953	0,6
Celkem za stavbu		35 281 064	0	29 157 904	6 123 160	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	25 000
Kompletační činnost (IČD)	34 883
Celkem za stavbu	59 883

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Výkaz výměr		revize 5	
na podkladě Projektové dokumentace Ateliéru M1 architekti s.r.o. z 07/2015			
PROJEKT:			
Stavba 2015/057 - "Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - II. Etapa - výstavba tělocvičny se zázemím"			
Objednatel : Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice		IČ :	240427
		DIČ :	CZ00240427
Zhotovitel : Atelier M1 architekti s.r.o., Markétská 1, Praha 6, 169 000		IČ :	27074153
Autor: Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Pavel Joba, Ing. arch. Jakub Havlas		DIČ :	CZ27074153
Za zhotovitele :		Za objednatele :	

OBSAH CEN
Ceny jsou koňečné, ceny za a měrné jednotky položek obsahují veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a předání funkčního díla - dodávku, montáž, kotevni a spojovací prostředky, zapojení, oživení, zprovoznění, odzkoušení a vyregulování dodaného zařízení. Součástí dodávky je též kompletní výrobní příprava, tj. zpracování časoprostorového harmonogramu výstavby s vyznačením uzlových bodů, zhotovení dodavatelské dokumentace v digitální a listinné podobě ve čtyřech paré hrubopisu k projednání a čtyřech paré čistopisu, projednání a odsouhlasení dodavatelské dokumentace s autorem projektu a investorem, účast na kontrolních dnech stavby, koordinace speciálních profesí se stavební částí, vytýčení stávajících inženýrských sítí, ověření rozměrů na stavbě. Součástí dodávky jsou dokumentace a doklady dodaného díla dokumentací, t.j. projekt skutečného provedení, výchozí revize, měření a odzkoušení, prohlášení o shodě, záruční listy, návody a manuály, zaškolení obsluhy, certifikace zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti, certifikace požární odolnosti konstrukcí. Dodávka obsahuje veškerou dopravu, přesuny hmot, vybalení, rozmístění a instalaci prvků, odvoz a likvidaci sutí, odpadu, likvidaci obalů, závěrečný čistý úklid, ostrahu stavby, seznam zařízení v členění po místnostech. Cena obsahuje dále náklady na výrobu, odzkoušení a odsouhlasení prototypů atypických výrobků, odzkoušení vzorů na místě. Vzorky, prototypy a zkoušky budou provedeny v rozsahu, počtu verzí a čase potřebném k jejich úplnému protokolárnímu odsouhlasení. Vzorování a výroba prototypů bude provedena před zadáním do výroby. Zadání do výroby bude provedeno po protokolárním odsouhlasení dodavatelské dokumentace, prototypů a vzorků ze strany autorů návrhu a investora. Místo plnění: Líbeznice

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 - M1	Budova tělocvičny	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ateller M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 766 168	Zařízení staveníště	0
Z	PSV celkem	20 401 692	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	23 167 861		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	23 167 861		
	ZRN+ost.náklady+HZS	23 167 861	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		23 167 861 Kč	
DPH		21,0 %		4 865 251 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				28 033 112 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet : 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 465 257	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	98 273	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	248 494	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	526 819	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 471	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 029	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	94 921	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	71 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	61 254	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	89 874	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	97 800	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 769 216	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	103 674	0	0	0
767-1 Konstrukce zámečnické - okna, Vzduchová n	0	1 795 644	0	0	0
766-2 Konstrukce truhlářské - dveře	0	1 054 679	0	0	0
766-6 Truhlářské prvky	0	614 722	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	149 891	0	0	0
767-1 Fasáda - prosklení, Vzduchová neprůzvučnos	0	1 102 743	0	0	0
798 Informační a orientační systém	0	32 253	0	0	0
799 Ostatní	0	950 808	0	0	0
S.00 Hrubá podlaha na terénu	0	735 150	0	0	0
S.01 Obvodová stěna nad terénem - rovná - PO: E	0	857 544	0	0	0
S.02 Obvodová stěna nad terénem - oblá - PO: EV	0	600 679	0	0	0
S.03 Obvodová stěna pod terénem - rovná - PO: E	0	314 343	0	0	0
S.04 Obvodová stěna pod terénem - oblá - PO: EV	0	176 231	0	0	0
S.08 Spotrovní podlaha v tělocvičně	0	919 237	0	0	0
S.09 Betonová podlaha na terénu	0	341 050	0	0	0
S.10 Skladba - čistící zóna	0	19 147	0	0	0
S.11 Keramická podlaha na terénu	0	95 386	0	0	0
S.12 Strop nad 1.NP - dřevěná paluba - PO REI 30	0	977 066	0	0	0
S.13 Strop nad 1.NP - keramická dlažba - PO REI	0	88 116	0	0	0
S.14 Strop nad 1.NP - čistící zóna - PO: dle PBŘ R	0	24 392	0	0	0
S.15 Střecha objektu tělocvičny - PO R15DP3	0	656 169	0	0	0
S.17A SDK příčka standard - PO : dle PBŘ, část.D.2	0	593 160	0	0	0
S.17B SDK příčka akustická - PO dle PBŘ, část D.2	0	240 718	0	0	0
S.17C SDK příčka vandaluvzdorná PO dle PBŘ, čás	0	160 926	0	0	0
S.18 SDK příčka instalační - PO dle PBŘ, část D.2	0	314 820	0	0	0
S.20 Akustický obklad stropu	0	1 331 297	0	0	0
S.21A Akustický obklad stěny - pohltivý	0	350 194	0	0	0
S.21B Akustický obklad stěny - odrazivý	0	95 306	0	0	0
S.21C Obklad stěny - rovný	0	695 888	0	0	0
S.21D Obklad stěny - oblý	0	642 546	0	0	0
S.22 Obklad stěny tělocvičny do výšky 2,2m	0	453 446	0	0	0
S.23 Obklad stěny keramický do výšky 2,2m	0	420 021	0	0	0
S.24 SDK zavěšený podhled - PO dle PBŘ, část D	0	386 262	0	0	0
S.25 Příčka na balkonech v tělocvičně	0	120 156	0	0	0
S.28 Skladba okapového chodníčku šíře 500mm	0	12 624	0	0	0
S.30 Požárně dělící konstr.prostupující střechou	0	18 516	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	177 290	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 766 168	20 401 692	0	0	0

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet : 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------	-----	-----	---------	--------	-----

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 2092,30*0,25	m3	523,08 523,08	29,00	15 169,18
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu srovnání na - 0,550:((2092,30-1704,60)*((2,95+2,85+1,60+2,75)/4)/2 1704,60*((2,95+2,85+1,70+2,75)/4) odpočet ornice:-2092,30*0,20 Konec provozního součtu 4441,4719*1,10	m3	4 885,62 491,89 4 368,04 -418,46 4 441,47 4 885,62	46,00	224 738,48
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ pas:161,20*0,30 pasy -1,00:(6,35+18,15)*2*2*0,80*0,45 3*4,75*0,60*0,45	m3	87,49 48,36 35,28 3,85	403,00	35 257,46
4	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 Patka A:11*2,30*2,30*0,45/2 11*1,40*1,40*0,35 Patka B:4*2,60*2,60*0,45/2 4*1,70*1,70*0,35 Patka C:4*3,10*2,50*0,55/2 4*2,00*1,40*1,05	m3	51,05 13,09 7,55 6,08 4,05 8,53 11,76	819,00	41 812,98
5	162601102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20km skládka SO 01 - výkopy:4885,6191+87,4875+51,0537 SO 02 - výkop / zásyp:19,188-136,40 SO 03 - výkop / zásyp:264,00-234,00 SO 04 - výkop / zásyp:298,00-263,00 SO 05 - výkop / zásyp:720,00+630,00-217,00 SO 06 - výkop / zásyp:21,00-15,00 SO 09 - výkop / zásyp:0,49-517,4591 Modelace - ochranný val:-885,62	m3	4 708,36 5 024,16 -117,21 30,00 35,00 1 133,00 6,00 -516,97 -885,62	104,00	489 669,36
6	171201201R00	Uložení sypaniny -modelace na výšku přes 2m kolem hřiště - ochranný val - vč.přesunu do 200m	m3	885,62	10,00	8 856,20
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4 708,36	138,00	649 753,57
Celkem za		1.Zemní práce				1 465 257,22
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.15 cm stávající zpevněné plochy	m2	155,00	94,00	14 570,00
9	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm stávající zpevněné plochy	m2	155,00	148,00	22 940,00
10	981011309	Odstranění drobných prvků vč.odvozu a likvidace (plot na hraně hřiště, lavičky, schůdky na hřiště)	soubor	1,00	3 739,00	3 739,00
11	981011312R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 15 %, MVC Stávající klubovna:22,00*9,00*3,00	m3	594,00 594,00	96,00	57 024,00
Celkem za		11.Přípravné a přidružené práce				98 273,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC drenáž položená do štěrku pod základ opěrné stěny Začátek provozního součtu 15,66+6,48+15,562+40,30+3,876+5,836+3,22+3,00	m	81,00 26,98	25,00	2 025,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		26,98		
		27,00*3,00		81,00		
13	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	85,66	1 714,00	146 826,90
		Úsek 1: 5,655*1,85*0,50		5,23		
		Úsek 2: 6,479*2,15*0,50		6,96		
		Úsek 3: 15,561*2,15*0,50		16,73		
		Úsek 4: 40,30*2,15*0,50		43,32		
		Úsek 5: 3,875*2,15*0,50		4,17		
		Úsek 6: 5,836*2,15*0,50		6,27		
		Úsek 7: 3,219*1,85*0,50		2,98		
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	95,38	222,00	21 173,25
		Úsek 1: (5,655+1,85)*2*0,50		7,51		
		Úsek 2: (6,479+2,15)*2*0,50		8,63		
		Úsek 3: (15,561+2,15)*2*0,50		17,71		
		Úsek 4: (40,30+2,15)*2*0,50		42,45		
		Úsek 5: (3,875+2,15)*2*0,50		6,03		
		Úsek 6: (5,836+2,15)*2*0,50		7,99		
		Úsek 7: (3,219+1,85)*2*0,50		5,07		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	95,38	47,00	4 482,63
16	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	21,11	1 685,00	35 577,09
		Patka A: 1,20*1,20*0,85*11		13,46		
		Patka B: 1,50*1,50*0,85*4		7,65		
17	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	6,11	1 714,00	10 478,71
		Začátek provozního součtu				
		Patka C: 1,80*1,20*0,60		1,30		
		0,65*0,65*0,55		0,23		
		Konec provozního součtu		1,53		
		1,5284*4		6,11		
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	85,40	223,00	19 044,20
		Patka A: 1,20*4*0,85*11		44,88		
		Patka B: 1,50*4*0,85*4		20,40		
		Začátek provozního součtu				
		Patka C: (1,80+1,20)*2*0,60		3,60		
		0,65*4*0,55		1,43		
		Konec provozního součtu		5,03		
		5,03*4		20,12		
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	85,40	47,00	4 013,80
20	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,28	17 302,00	4 872,24
		281,569/1000		0,28		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				248 493,81
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	311112330RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění , tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20, vč. výztuže	m2	15,43	974,00	15 023,95
		Vstupní rampa: (1,65+2,50)*(0,70+0,80)		6,23		
		8,00*(0,70/2+0,80)		9,20		
22	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	71,67	1 849,00	132 519,68
		Stěna A: 5,665*0,35*(0,20+0,75)/2		0,94		
		Stěna B: 6,479*0,35*(0,572+1,428)/2		2,27		
		Stěna C: 15,561*0,35*(1,428+3,00)/2		12,06		
		Stěna D: 40,30*0,35*(3,00+3,50)/2		45,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Libeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stěna E:3,875*0,35*(3,50+2,783)/2		4,26		
		Stěna F:5,836*0,35*(2,783+1,703)/2		4,58		
		Stěna G:3,219*0,35*(1,703+1,35)/2		1,72		
23	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	419,24	234,00	98 102,96
		Stěna A:(5,665+0,35)*2*(0,20+0,75)/2		5,71		
		Stěna B:(6,479+0,35)*2*(0,572+1,428)/2		13,66		
		Stěna C:(15,561+0,35)*2*(1,428+3,00)/2		70,45		
		Stěna D:(40,30+0,35)*2*(3,00+3,50)/2		264,23		
		Stěna E:(3,875+0,35)*2*(3,50+2,783)/2		26,55		
		Stěna F:(5,836+0,35)*2*(2,783+1,703)/2		27,75		
		Stěna G:(3,219+0,35)*2*(1,703+1,35)/2		10,90		
24	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	419,24	114,00	47 793,75
25	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 vč. výztuže zakl.pasu	t	13,27	17 584,00	233 378,36
		13272,21/1000		13,27		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				526 818,70
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
26	411320132RAA	Rampa ŽB z betonu C16/20, tl. 15 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3	m2	17,33	893,00	15 471,23
		1,65*2,50+1,65*8,00		17,33		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 471,23
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
27	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus osazení hasicích přístrojů	kus	11,00	94,00	1 034,00
28	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC	kus	11,00	545,00	5 995,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 029,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
29	9411111100	Lešení a plošiny vč.jeřábu - pro celou stavbu	soubor	1,00	94 921,00	94 921,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				94 921,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	975,78	44,00	42 934,32
		1.NP:				
		1.01 až 1.07:18,76+12,80+10,77+125,81+3,96+3,69+1,11		176,90		
		1.08 až 1.13:15,50+15,23+2,88+1,80+1,80+3,16		40,37		
		1.16 až 1.24:2,42*2+1,08*2+11,17*2+17,68+1,61+7,73		60,00		
		1.25 až 1.30:36,61+11,39+45,08+11,39+36,61		141,08		
		1.31 až 1,36:20,9+10,50+8,10+13,25+25,50+12,38		90,63		
		2.NP:				
		2.01 až 2.10:18,24+61,76+7,82*2+1,08*2+3,09*2+4,03*2		112,04		
		2.11 až 2.17:1,32+4,55+5,32+122,03+61,76+12,11+6,22		213,31		
		2.18 až 2.24:3,8+6,41+0,72+4,70+36,36+52,46+37,00		141,45		
31	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	513,79	51,00	26 203,29
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
32	952902110R00	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách	m2	513,79	2,00	1 027,58
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
33	953735113R	Odvětrání vodorovné plastové DN -10 opěrná stěna	m	9,80	122,00	1 195,60
		Začátek provozního součtu				
		(5,66+6,48+15,562+40,30+3,876+5,836+3,22)/6,00		13,49		
		Konec provozního součtu		13,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14,00*0,70		9,80		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				71 360,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998011032R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	523,53	117,00	61 253,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				61 253,57
Díl: 711		Izolace proti vodě				
35	711141559R01	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy svařování horkým vzduchem nebo horkým klínem	m2	513,79	41,00	21 065,39
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
36	711142559R02	Izolace proti vlhkosti svislá pásy svařování horkým vzduchem nebo horkým klínem	m2	16,38	50,00	819,00
		(27,00*2+17,00*2+4,00*4)*1,05*0,15		16,38		
37	711491171R01	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	539,48	16,00	8 631,67
		Začátek provozního součtu				
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
		Konec provozního součtu		513,79		
		513,79*1,05		539,48		
38	283220893	Izolace proti zemní vlhkosti - nevyzrušená folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu	m2	556,68	95,00	52 884,46
		Začátek provozního součtu				
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
		(27,00*2+17,00*2+4,00*4)*1,05*0,15		16,38		
		Konec provozního součtu		530,17		
		530,17*1,05		556,68		
39	693660191	Textilie netkaná - směs regenerovaných technických vláken	m2	539,48	12,00	6 473,75
		Začátek provozního součtu				
		1.14:483,03		483,03		
		1.15:30,76		30,76		
		Konec provozního součtu		513,79		
		513,79*1,05		539,48		
40	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		3,00	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				89 874,27
Díl: 713		Izolace tepelné				
41	713121110R	Izolace stěny pěnové sklo 200/150mm 1.PP - ŽB stěna	m	200,00	489,00	97 800,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				97 800,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
42	762100010R	Rám z BSH, lepené lamelové dřevo GL28h, smrk pohledová kvalita	m3	34,84	12 535,00	436 748,23
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		Sedlový vazník (240x 1000-1323 x 18500 mm), Rámové nohy (240x 480-1080 x 7220mm)				
		Začátek provozního součtu				
		4*0,24*18,50*(1,00+1,323)/2		20,63		
		8*0,25*7,22*(0,45+1,08)/2		11,05		
		Konec provozního součtu		31,67		
		31,6748*1,10		34,84		
43	762100011R	Vodorovné a svislé prvky skeletu z BSH, smrk lepené lamelové dřevo GL28h, pohledová kvalita	soubor	36,16	11 572,00	418 397,23
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, inženýrské a krycí nátěr dle D.10, dopravy, objem včetně přejezu				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sloupy, průvlaky, vaznice plochy nad 0,04 m2				
		0,16 * 0,40 * 513,58 * 1,10		36,16		
44	762100012R	Vodorovné prvky skeletu z BSH, smrk, lepené lamelové dřevo GL28h, pohledová kvalita	m3	40,63	11 572,00	470 193,50
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy- impregnace + krycí nátěr dle D 10, dopravy, objem včetně přejezu				
		Stropnice, obruby do plochy 0,04 m2				
		0,12*0,28*1099,35*1,10		40,63		
45	762100013R	Obílkové prvky z BSH, obruby, smrk, lepené lamelové dřevo GL28h, pohledová kvalita	m3	4,32	12 014,00	51 863,24
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		0,24*0,14*29,20*4*1,10		4,32		
46	762100014R	Vodorovné a svislé prvky skeletu z BSH, smrk, lepené lamelové dřevo GL32h, pohledová kvalita	m3	8,35	11 572,00	96 674,80
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		Stropnice do plochy 0,04 m2				
		0,12*0,32*197,78*1,10		8,35		
47	762100015R	Vodorovné a svislé prvky skeletu z BSH, smrk lepené lamelové dřevo GL32h, pohledová kvalita	m3	21,94	11 572,00	253 866,54
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		Sloupy, průvlaky, vaznice, plochy nad 0,04 m2				
		0,16*0,40*311,62*1,10		21,94		
48	762100016R	Paždíky rovné pro obvodový plášť z BSH, smrk lepené lamelové dřevo GL28h, nepohledová kvalita	m3	11,31	11 572,00	130 858,49
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		4*0,20*0,16*80,314*1,10		11,31		
49	762100017R	Paždíky obloukové pro obvodový plášť z BSH, smrk lepené lamelové dřevo GL28h, nepohledová kvalita	m3	8,22	12 014,00	98 787,52
		včetně CNC opracování, povrchové úpravy, dopravy, objem včetně přejezu				
		4*0,20*0,16*58,40*1,10		8,22		
50	762100018R	Spojovací materiál dřevěných konstrukcí	kg	3 640,00	59,00	214 760,00
		Žárové a galvanicky pozinkované				
		Ocelové svařence, šroubové spoje, vruty do dřeva				
51	762100019R	Montážní práce	m3	165,51	2 491,00	412 285,41
		Všecké montážní práce dle objemu dřeva, mobilní jeřáb a 2x nužkové plošiny				
52	762TS/ 01	TS 01 - Stůžující prvek atikový rovný	soubor	2,00	8 628,00	17 256,00
53	762TS/ 02	TS 02 - Stůžující prvek atikový rovný	soubor	2,00	8 628,00	17 256,00
54	762TS/ 03	TS 03 - Nosná břevna obkladu v tělocvičně	soubor	1,00	20 133,00	20 133,00
55	762TS/ 04	TS 04 - Nosný prvek příčky na balkonech	soubor	4,00	5 752,00	23 008,00
56	762TS/ 05	TS 05 - Pomocná konstrukce pro vynesení obkladu	soubor	4,00	6 902,00	27 608,00
57	762TS/ 06	TS 06 - Tesařská příprava pro osazení a začistění oken	m	410,00	58,00	23 780,00
58	762TS/ 07	TS.07 - Blendy stropní konstrukce pro napojení příčky na strop	m	170,00	201,00	34 170,00
59	762TS/ 08	TS.08 - Tesařské výměny v nosné konstrukci obkladu pro vytvoření stavebních nik rozvaděčů ESI, ESL, HUP, MaR Tvarově stabilizovaný profil, vc. spojovacího materiálu.	kus	15,00	1 438,00	21 570,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 769 215,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
60	764/KL.01	KL.01 - Parapet rovný hliníkový s polepem PVC folií - Rozvinutá šířka: 450mm	m	31,00	211,00	6 541,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	764/KL.02	KL.02 - Parapet rovný hliníkový s polepem PVC folií - Rozvinutá šířka: 450mm	m	37,00	211,00	7 807,00
62	764/KL.03	KL.03 - Okenní parapet hliníkový do oblouku folií, délka oblouku 4 m - Rozvinutá šířka: 450mm 4,00*16	m	64,00 64,00	286,00	18 304,00
63	764/KL.04	KL.04 - Okenní parapet hliníkový do oblouku folií, délka oblouku 6 m - Rozvinutá šířka: 450mm 6,00*2	m	12,00 12,00	301,00	3 612,00
64	764/KL.05	KL.05 - Oplechování atiky s polepem PVC folií	m	140,00	174,00	24 360,00
65	764/KL.06	KL.06 - Oplechování jádra 1 s polepem PVC folií	kus	1,00	3 163,00	3 163,00
66	764/KL.07	KL.07 - Oplechování jádra 2 s polepem PVC folií	kus	1,00	3 163,00	3 163,00
67	764/KL.08	KL.08 - Oplechování kruhového okna průměru 900mm 2*3,14*0,90	m ²	5,65 5,65	187,00	1 056,92
68	764/KL.09	KL.09 - Oplechování kruhového prostupu DN 500mm 2*3,14*0,50	m	3,14 3,14	187,00	587,18
69	764/KL.10	KL.10 - Oplechování požární stěny Rozvinutá šířka :1,50m	m	18,30	263,00	4 812,90
70	764/KL.11	KL.11 - Oplechování prostupu 250x315mm	kus	1,00	144,00	144,00
71	764/KL.12	KL.12 - Oplechování prostupu DN 300	kus	3,00	201,00	603,00
72	764/KL.13	KL.13 - Oplechování prostupu DN 150	kus	3,00	144,00	432,00
73	764/KL.14	KL.14 - Prostupu hromosvodu	kus	1,00	288,00	288,00
74	764333300R	Ukončovací ocelový profil Skladby fas. S 03 a S 04	m	200,00	144,00	28 800,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				103 674,00
Díl:	767-1	Konstrukce zámečnické - okna, Vzduchová neprůzvučnost Rw >32 dB.				
75	7671/O01	O 01 - Okno segmentové v 1.NP Celkové rozměry: š/v 4050 /1200 mm	kus	4,00	44 479,00	177 916,00
76	7671/O02	O 02 - Okno rovné 1 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 5260 /1600 mm	kus	6,00	62 281,00	373 686,00
77	7671/O03	O 03 - Okno rovné 2 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 5300 /1600 mm	kus	4,00	62 770,00	251 080,00
78	7671/O04	O 04 - Okno rovné 3 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 3220 /1600 mm	kus	2,00	36 716,00	73 432,00
79	7671/O05	O 05 - Okno rovné 4 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 3470 /1600 mm	kus	1,00	41 709,00	41 709,00
80	7671/O06	O 06 - Okno rovné 5 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 2420 /1600 mm	kus	1,00	34 001,00	34 001,00
81	7671/O07	O 07 - Okno segmentové 1 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 4050 /1600 mm	kus	12,00	53 361,00	640 332,00
82	7671/O08	O 08 - Okno segmentové 2 ve 2.NP Celkové rozměry: š/v 5800 /1600 mm	kus	2,00	74 153,00	148 306,00
83	7671/O09	O 09 - Střešní světlík	kus	2,00	22 132,00	44 264,00
84	7671/O10	O 10 - Střešní výlez Celkové rozměry: a/b 900 /900 mm	kus	1,00	10 918,00	10 918,00
Celkem za		766-1 Konstrukce truhlářské - okna				1 795 644,00
Díl:	766-2	Konstrukce truhlářské - dveře				
85	7662/D1.03	D 1.03 - Dveře vstupní Světlost š/v: 900/2450	kus	1,00	46 922,00	46 922,00
86	7662/D1.05	D 1.05 - Dveře vstupní Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	38 293,00	38 293,00
87	7662/D1.06	D 1.06 - Dveře vstupní Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	18 191,00	18 191,00
88	7662/D1.08	D 1.08 - Dveře interiér - vstup kavárna Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 782,00	27 782,00
89	7662/D1.09	D 1.09 - Dveře interiér - vstup tělocvična Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 782,00	27 782,00
90	7662/D1.10	D 1.10 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	7662/D1.11	D 1.11 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
92	7662/D1.12	D 1.12 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
93	7662/D1.13	D 1.13 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
94	7662/D1.14	D 1.14 - Dveře Interiér - vstup výlevka Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
95	7662/D1.15	D 1.15 - Dveře Interiér - vstup přípravná pokrmů Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
96	7662/D1.16	D 1.16 - Dveře Interiér - vstup chodba Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 782,00	27 782,00
97	7662/D1.17	D 1.17 - Dveře Interiér - šatna ženy Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
98	7662/D1.18	D 1.18 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
99	7662/D1.19	D 1.19 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
100	7662/D1.20	D 1.20 - Dveře Interiér - šatna muži Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
101	7662/D1.21	D 1.21 - Dveře Interiér - vstup tělocvična Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 782,00	27 782,00
102	7662/D1.22	D 1.22 - Dveře Interiér - vstup tělocvična Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 782,00	27 782,00
103	7662/D1.23	D 1.23 - Dveře Interiér - vstup šatna hosté Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	37 156,00	37 156,00
104	7662/D1.24	D 1.24 - Dveře Interiér - vstup klubovna domácí Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
105	7662/D1.25	D 1.25 - Dveře Interiér - vstup sprchy Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
106	7662/D1.26	D 1.26 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
107	7662/D1.27	D 1.27 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
108	7662/D1.28	D 1.28 - Dveře Interiér - šatna muži Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
109	7662/D1.29	D 1.29 - Dveře Interiér - šatna ženy Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
110	7662/D1.30	D 1.30 - Dveře Interiér - vstup tělocvična Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	27 759,00	27 759,00
111	7662/D1.31	D 1.31 - Dveře Interiér - vstup rozhodčí Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
112	7662/D1.32	D 1.32 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
113	7662/D1.33	D 1.33 - Dveře Interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
114	7662/D1.34	D 1.34 - Dveře Interiér - vstup rozhodčí Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
115	7662/D1.35	D 1.35 - Dveře Interiér - vstup klubovna Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
116	7662/D1.36	D 1.36 - Dveře Interiér - sprchy domácí Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
117	7662/D2.03	D 2.03 - Dveře Interiér - vstup sklad Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
118	7662/D2.04	D 2.03 - Dveře Interiér - vstup klubovna Světlost š/v: 1800/2150 mm	kus	1,00	35 008,00	35 008,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	7662/D2.05	D 2.05 - Dveře interiér - vstup klubovna Světlost š/v: 900/2150 mm	kus	1,00	21 493,00	21 493,00
120	7662/D2.06	D 2.06 - Dveře interiér - vstup klubovna Světlost š/v: 900/2150 mm	kus	1,00	21 493,00	21 493,00
121	7662/D2.07	D 2.07 - Dveře interiér - vstup kuchyňka Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
122	7662/D2.08	D 2.08 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
123	7662/D2.09	D 2.09 - Dveře interiér - vstup sál Světlost š/v: 900/2150 mm	kus	1,00	21 493,00	21 493,00
124	7662/D2.10	D 2.10 - Dveře interiér - vstup sál Světlost š/v: 900/2150 mm	kus	1,00	21 493,00	21 493,00
125	7662/D2.11	D 2.11 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
126	7662/D2.12	D 2.12 - Dveře interiér - vstup výlevka Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
127	7662/D2.13	D 2.13 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
128	7662/D2.14	D 2.14 - Dveře interiér - vstup předstíh Světlost š/v: 1000/2150 mm	kus	1,00	28 810,00	28 810,00
129	7662/D2.15	D 2.15 - Dveře interiér - vstup předstíh Světlost š/v: 1000/2150 mm	kus	1,00	19 628,00	19 628,00
130	7662/D2.16	D 2.16 - Dveře interiér - vstup šatna muži Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
131	7662/D2.17	D 2.17 - Dveře interiér - vstup šatna ženy Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 574,00	15 574,00
132	7662/D2.18	D 2.18 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
133	7662/D2.19	D 2.19 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
134	7662/D2.20	D 2.20 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	22 191,00	22 191,00
135	7662/D2.21	D 2.21 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 1000/2150 mm	kus	1,00	15 976,00	15 976,00
136	7662/D2.22	D 2.22 - Dveře interiér - vstup výlevka Světlost š/v: 700/2150 mm	kus	1,00	22 022,00	22 022,00
137	7662/D2.23	D 2.23 - Dveře interiér - vstup WC Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	15 756,00	15 756,00
138	7662/D2.24	D 2.24 - Dveře interiér - vstup výlevka Světlost š/v: 800/2150 mm	kus	1,00	22 191,00	22 191,00
Celkem za		766-2 Konstrukce truhlářské - dveře				1 054 679,00
Díl:	766-6	Truhlářské prvky				
139	7666/T01	T01 - Skládací akustická stěna v klubovně skautů Celkové rozměry: š/v/h 8500/3900/80 mm	kus	1,00	239 987,00	239 987,00
140	7666/T02	T02 - Skládací akustická stěna v malém cvičebním prostoru	kus	1,00	218 231,00	218 231,00
141	7666/T03	T 03 - Sanitární příčky Celkové rozměry: š/h/v 2700/1200/2000 mm	kus	1,00	4 015,00	4 015,00
142	7666/T04	T04 - Sanitární příčky Celkové rozměry: š/h/v 2550/900/2000 mm	kus	1,00	3 491,99	3 491,99
143	7666/T05	T05 - Sanitární příčky Celkové rozměry: š/h/v 2700/900/2000 mm	kus	1,00	3 771,00	3 771,00
144	7666/T06	T 06 - Parapet, nadpraží a ostění otvoru na balkonech tělocvičny šířka 250, tl.40mm	m	39,70	171,01	6 789,10
145	7666/T07	T 07 - Dveře do prostoru s rackem Celkové rozměry: š/v/t 600/2200/50 mm	kus	1,00	1 873,00	1 873,00
146	7666/T08	T 08 - Dvířka pro výdej z kuchyně do tělocvičny	kus	1,00	923,00	923,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	7666/T09	T 09 - Revizní přístup k radiátorům v obkladu tělocvičny	kus	1,00	438,00	438,00
148	7666/T10	T 10 - Posuvné dveře do technické skříně pro kotel, hlavní rozvaděč a rack	kus	1,00	2 885,00	2 885,00
149	7666/T11	T 11 - Sanitární příčky Celkové rozměry: š/h/v 2700/900/2000 mm	kus	1,00	3 771,00	3 771,00
150	7666/T12	T 12 - Sanitární příčky Celkové rozměry: š/h/v 2700/900/2000 mm	kus	1,00	3 771,00	3 771,00
151	7666/T13	T 13 - Kynné dveře do sprchy č. m. 1.17 Celkové rozměry: š/v 800/2200 mm	kus	1,00	854,00	854,00
152	7666/T14	T 14 - Kynné dveře do sprchy č. m. 1.16 Celkové rozměry: š/v 800/2200 mm	kus	1,00	854,00	854,00
153	7666/T15	T 15 - Kynné dveře do sprchy č. m. 2.08 Ditto T 14	kus	1,00	854,00	854,00
154	7666/T16	T 16 - Kynné dveře do sprchy č. m. 2.07 Ditto T 13	kus	1,00	854,00	854,00
155	7666/T17	T 17 - Venkovní lavička	kus	2,00	1 125,00	2 250,00
156	7666/T18	T 18 - Truhlářské nadpraží vnějších výplní otvorů rovné	m	30,00	158,00	4 740,00
		- interier. Materiál, třívrstvá masivní deska smrk, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
157	7666/T19	T 19 - Truhlářské nadpraží vnějších výplní otvorů oblé	m	90,00	190,00	17 100,00
		- interier. Materiál, třívrstvá masivní deska smrk, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
158	7666/T20	T 20 - Truhlářské nadpraží vnějších výplní otvorů rovné	m	30,00	158,00	4 740,00
		- exterior. Materiál, třívrstvá masivní deska modřín, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
159	7666/T21	T 21 - Truhlářské nadpraží vnějších výplní otvorů oblé	m	90,00	190,00	17 100,00
		- exterior. Materiál, třívrstvá masivní deska modřín, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
160	7666/T22	T 22 - Truhlářské nadpraží vnějších rolet -	m	55,00	190,00	10 450,00
		- demontovatelné. Materiál, třívrstvá masivní deska modřín, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
161	7666/T23	T 23 - Truhlářské ostení vnějších výplní otvorů	m	30,00	168,00	5 040,00
		- interier. Materiál, třívrstvá masivní deska smrk, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
162	7666/T24	T 24 - Truhlářské ostení vnějších výplní otvorů -	m	30,00	168,00	5 040,00
		- exterior. Materiál, třívrstvá masivní deska modřín, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
163	7666/T25	T 25 - Truhlářský parapet vnějších výplní otvorů -	m	150,00	183,00	27 450,00
		- interier. Materiál, třívrstvá masivní deska smrk, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
164	7666/T26	T 26 - Truhlářský parapet vnějších výplní otvorů	m	150,00	183,00	27 450,00
		- exterior. Materiál, třívrstvá masivní deska modřín, tl. 22mm, šířka do 300mm. Délkové členění ve vázbě na konstrukční a okenní systém Povrchová úprava broušení, napouštění bezbarvou lazurou. Včetně varovnávacích a kotvicích prostředků.				
	Celkem za	766-6 Truhlářské prvky				614 722,09
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
165	767/Z 02	Z.02 - Zábradlí u přístupové rampy	kus	1,00	6 010,99	6 010,99
166	767/Z 03	Z.03 - Revizní víko studny	kus	1,00	1 582,00	1 582,00
167	767/Z 04	Z.04 - Venkovní čistící rohožka zabudovaná v rampě	kus	1,00	2 063,00	2 063,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
168	767/Z 05	Z.05 - Venkovní čistící rohožka před vstupem do šaten fotbalistů	kus	1,00	2 334,00	2 334,00
169	767/Z 06	Z.06 - Venkovní čistící rohožka před vstupem do bufetu	kus	1,00	1 886,01	1 886,01
170	767/Z 07	Z.07 - Venkovní čistící rohožka před vstupem do tělocvičny	kus	1,00	2 930,00	2 930,00
171	767/Z 08	Z.08 - Plechový límec pro vytažení hydroizolační vrstvy	kus	1,00	4 239,00	4 239,00
172	767/Z 09	Z.09 - Uzamykatelná dvířka niky pro zásobník TUV mč.1.08	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
173	767/Z 10	Z.10 - Dvoukřídlá dvířka pro přístup do připojovací skříně RE a HUP na fasádě	kus	1,00	1 668,00	1 668,00
174	767/Z 11	Z.11 - Dvířka pro přístup do rozvaděče a zásuvkové skříně na fasádě	kus	1,00	1 181,00	1 181,00
175	767/Z 12	Z.12 - Konzola pro zavěšení časoměry včetně teleskopické tyče délky 6m	kus	1,00	6 169,00	6 169,00
176	767/Z 13	Z.13 - Nosič projektoru v tělocvičně s ochranným krytem	kus	1,00	1 835,00	1 835,00
177	767/Z 14	Z.14 - Nosič reproduktorů v tělocvičně s ochranným krytem	kus	1,00	1 835,00	1 835,00
178	767/Z 15	Z.15 - Distanční tyč pro rozeptění obkladu fasády	kus	1,00	6 615,00	6 615,00
179	767/Z 16	Z.16 - Skříň pro HUP	kus	1,00	1 874,99	1 874,99
180	767/Z 17	Z.17 - Okování hrany atiky	m	140,00	224,99	31 498,60
181	767/Z 19	Z.19 - Plechový obklad vstupní niky do šaten fotbalistů, obklad stěn a stropu barevnost dle D.10	kus	1,00	505,00	505,00
182	767/Z 20	Z.20 - Revizní žebřík pro přístup na střechu	kus	1,00	1 677,00	1 677,00
183	767/Z 21	Z.21 - Okování hrany prahu vrat do objektu zázemí	kus	2,00	417,00	834,00
184	767/Z 22	Z.22 - Venkovní čistící rohožka zabudovaná v rampě	kus	1,00	2 904,00	2 904,00
185	767/Z 23	Z.23 - Konzola pro vynesení kolejnic většího závěsu	kus	1,00	4 745,00	4 745,00
186	767/Z 24	Z.23 - Konzola pro vynesení kolejnic menšího závěsu	kus	1,00	3 163,01	3 163,01
187	767/Z 25	Z.25 - Konzola pro vynesení projekčního plátna v tělocvičně včetně krycího pouzdra	kus	1,00	3 163,01	3 163,01
188	767/Z 26	Z.26 - Sklápěcí basketbalový koš	kus	2,00	13 218,00	26 436,00
189	767/Z 27	Z.27 - Krajiník plechový kolem okapového chodníčku	m	95,00	162,00	15 390,00
190	767/Z 29	Z.29 - Volejbalové sloupky	soubor	1,00	4 938,00	4 938,00
191	767/Z 30	Z.30 - Okraje čistících zón	m	65,00	59,99	3 899,35
192	767/Z 32	Z.32 - Plechový obklad u vstupu do tělocvičny lakovaný v barevnosti dle D.10	kus	1,00	2 025,00	2 025,00
193	767/Z 33	Z.33 - Ukončení difuzní fólie u soklu budovy - okapnice ocel pozink, v zaoblených částech stavby ohýbaná, šroubovaná přes těsnění	m	140,00	29,00	4 060,00
194	767/Z 34	Z.34 - Zámečnické krytování dešťových svodů ocelový kastlík šroubovaný, samonosný na výšku 3m, světého rozměru 150/150mm, komaxitový lak černý matný, včetně skratého kotvení do nadpraží a soklu stavby.	m	6,00	105,00	630,00
Celkem za:		767-Konstrukce zámečnické				149 890,96
Díl:	767-1	Fasáda - prosklení, Vzduchová neprůzvučnost Rw >32 dB.				
195	7671/F1	F 1 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 5500/2905 mm	kus	1,00	159 491,00	159 491,00
196	7671/F2	F 2 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 14975/2905 mm	kus	1,00	432 127,00	432 127,00
197	7671/F3	F 3 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 2800/2905 mm	kus	1,00	114 520,00	114 520,00
198	7671/F4	F 4 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 5550/3505 mm	kus	1,00	179 472,00	179 472,00
199	7671/F5	F 5 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 2470/2955 mm	kus	1,00	100 310,00	100 310,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
200	7671/F6	F 6 - Sestava fasádního strukturálního zasklení Celkové rozměry š/v: 3450/2955 mm	kus	1,00	116 823,00	116 823,00
	Celkem za	767-1 Fasáda - prosklení				1 102 743,00
Díl: 798		Informační a orientační systém				
201	798/I.1	I.1 - Popisy vstupů do budovy á 2m2	kus	7,00	187,00	1 309,00
202	798/I.2	I.2 - Pitkogramy do rozměru 200/200m	kus	40,00	86,00	3 440,00
203	798/I.3	I.3 - Slovní popisy	kus	10,00	144,00	1 440,00
204	798/I.4	I.4 - Číselné označení šatních skříněk	kus	160,00	55,00	8 800,00
205	798/I.5	I. 5.- Exterierový nápis ručně malovaný barvou na dřevěný obklad fasády Rozměr 41 x 4,9. Včetně vzorování.	kus	1,00	3 739,00	3 739,00
206	798/I.6	I.6 - Povinné normové bezpečnostní a technické značení pro požární hasící zařízení, požárního těsnění, central stopu, únikových cest, imobilní uživatele, označení prvků TZB	kus	40,00	144,00	5 760,00
207	798/I.7	I. 7. - Požární evakuační plány a požární poplachové směrnice	soubor	1,00	2 013,00	2 013,00
208	798/I.8	Autorské dopracování výtvarných motivů do výrobních a DTP podkladů	kus	1,00	5 752,00	5 752,00
	Celkem za	798 Informační a orientační systém				32 253,00
Díl: 799		Ostatní				
209	799/OST01	OST 01 -Barový pult	kus	1,00	132 317,00	132 317,00
210	799/OST02	OST 02 -Barový regál	kus	1,00	78 237,00	78 237,00
211	799/OST03	OST 03 - Kuchyň v místnosti 1.08 příprava jídla	kus	1,00	57 483,00	57 483,00
212	799/OST04	OST 04 - Šatní skřínky pro zaměstnance	soubor	2,00	8 628,00	17 256,00
213	799/OST05	OST 05 - Pružné sedačky prvky v tělocvičně	kus	18,00	918,00	16 524,00
214	799/OST06	OST 06 - Uzamykatelné kóje ve skladu nářadí tělocvičny včetně regálů	kus	1,00	25 886,00	25 886,00
215	799/OST07	OST 07 - Šatní skřínky s lavičkou v šatnách fotbalistů	soubor	2,00	8 628,00	17 256,00
216	799/OST08	OST 08 - Kuchyňka v klubovně fotbalistů	kus	1,00	11 503,00	11 503,00
217	799/OST10	OST 10 - Recepční pult	kus	1,00	7 448,00	7 448,00
218	799/OST11	OST 11 - Skřínky s lavičkou v šatně tělocvičny	soubor	2,00	7 301,00	14 602,00
219	799/OST13	OST 13 - Regál vestavěný v klubovně 1	kus	1,00	5 487,00	5 487,00
220	799/OST14	OST 14 - Regál vestavěný v klubovně 2	kus	1,00	5 487,00	5 487,00
221	799/OST15	OST 15 - Regál vestavěný v přednáškové místnosti	kus	1,00	5 487,00	5 487,00
222	799/OST16	OST 16 - Kuchyňka m.č. 2.17	kus	1,00	8 340,00	8 340,00
223	799/OST17	OST 17- kuchyňka mč 2.14	kus	1,00	10 140,00	10 140,00
224	799/OST18	OST 18 - Žebříky v posilovně	kus	7,00	3 996,00	27 972,00
225	799/OST19	OST 19 - Šatní skřínky a lavička v šatně posilovny	kus	2,00	8 628,00	17 256,00
226	799/OST20	OST 20 - Regál vestavěný v malém cvičebním prostoru	kus	1,00	10 928,00	10 928,00
227	799/OST22	OST 22 - šatní tyč	kus	1,00	2 588,00	2 588,00
228	799/X 01	X.01 - Montážní rám do SDK pro umyvadla se stojánkovou baterií	kus	24,00	1 008,00	24 192,00
229	799/X 02	X.02 - Montážní rám pro kotvení madla wc Invalida	kus	10,00	1 219,00	12 190,00
230	799/X 03	X.03 - Montážní rám pro kotvení písoárů	kus	4,00	1 022,00	4 088,00
231	799/X 04	X.04 - Revizní dvířka v podhledu rozměr 400x400mm	kus	13,00	302,00	3 926,00
232	799/X 05	X.05 - Revizní dvířka v podhledu rozměr 800x800mm	kus	3,00	401,00	1 203,00
233	799/X 06	X.06 - Revizní otvor pro kontrolu větrané odvodněné dutiny obvodové stěny	kus	15,00	548,00	8 220,00
234	799/X 07	X.07 Ochrana sít na balkonech	kus	2,00	834,00	1 668,00
235	799/X 08	X.08 - Časomíra	kus	1,00	26 058,00	26 058,00
236	799/X 09	X.09- Akustický závěs velký	kus	1,00	3 394,00	3 394,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
237	799/X 10	X.10 - Akustický závěs malý	kus	1,00	2 013,00	2 013,00
238	799/X 11	X.11 - Odvětrání studny	kus	1,00	374,00	374,00
239	799/X 12	X.12 - Systém řízení ovládání oken a rolet a světlíků	soubor	1,00	14 380,00	14 380,00
240	799/X 13	X.13 - Okenní roleta ze screenového plátna	kus	10,00	546,00	5 460,00
241	799/X 14	X.14 - Stropní bezkasetová screenová roleta pro světlík	kus	2,00	863,00	1 726,00
242	799/X 15	X.15 - Zástěna pisoáru	kus	4,00	690,00	2 760,00
243	799/X 16	X.16 - Zásobník na mýdlo	kus	14,00	280,00	3 920,00
244	799/X 17	X.17 - WC kartáč	kus	21,00	338,00	7 098,00
245	799/X 18	X.18 - Zásobník na toaletní papír	kus	21,00	558,00	11 718,00
246	799/X 19	X.19 - Vysoušeč rukou	kus	14,00	2 019,00	28 266,00
247	799/X 20	X.20 - Odpadkový koš	kus	14,00	2 355,00	32 970,00
248	799/X 21	X.21 - Madlo	soubor	5,00	1 064,00	5 320,00
249	799/X 22	X.22 - Přebalovací pult	kus	1,00	7 967,00	7 967,00
250	799/X 23	X.23 - Krycí mřížka sprchového žlábků	kus	12,00	69,00	828,00
251	799/X 24	X.24 - Zrcadlo	kus	24,00	719,00	17 256,00
252	799/X 25	X.25 - Okenní otvírač	kus	20,00	785,00	15 700,00
253	799/X 26	X.26 - Venkovní bezkasetová roleta sklopná	kus	8,00	839,00	6 712,00
254	799/X 27	X.27 - Atikový chrlič s integrovanou manžetou z hydroizolační folie z me	kus	6,00	201,00	1 206,00
255	799/X 28	X.28 - Ochranná síť hřiště	kus	1,00	34 515,00	34 515,00
256	799/X 29	X.29 - Mobilní badmintonový dvorec dvoudílný	kus	2,00	45 640,00	91 280,00
257	799/X 30	X.30 - roznášecí prahy příček ve 2.NP do podlahy - smrkový hranol KVH 100x100mm, kotveno vruty HBS 8x140 á 500mm	m	130,00	55,00	7 150,00
258	799/X 31	X.31 - pomocné kotevní prahy příček do stropu - smrkový hranol KVH 100x100mm, kotveno vruty HBS 8x140 á 500mm	m	310,00	69,00	21 390,00
259	799/X 32	X.32 - protiskluzná úprava rampy bude provedena nalepením protiskluzných pásů s abrazivním povrchem šíře 50mm v pásech s mezerami 100mm.	m2	12,50	152,00	1 900,00
260	799/X 34	X.34 - úprava nosné konstrukce vnějšího obkladu pro podtažení dešťových svodů pod obkladem - vybudování svislých drážek tesárskou výměnou, vyseknutí drážky 140 / 40mm do pažníků nosné konstrukce, zalomení difuzní folie, zámečnická konstrukce pro vyvěšení obkladových profilů z pozinkované, černě komaxitované ocelové pásoviny 12/70/450 mm ohýbané, kotvené do stavby á 700mm.	m	45,00	264,00	11 880,00
261	799/X 35	Provedení, předložení, projednání a protokolární odsouhlasení vzorků a prototypů	kompl	1,00	4 889,00	4 889,00
262	799/X 36	Zpracování projednání a protokolární odsouhlasení dodavatelské dokumentace všech stavebních objektů, 8 paré listinné podoby, elektronicky v editovatelných formátech DWG, XLS, Word a ve formátu PDF - rozsah dle kapitoly B.11 Souhrnné technické zprávy tohoto projektu.	kompl	1,00	4 889,00	4 889,00
263	799/X 37	Vytyčení staveniště před zahájením prací	kompl	1,00	1 438,00	1 438,00
264	799/X 38	Certifikáty prokazující splnění požární odolnosti	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
265	799/X 39	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
266	799/X 40	Ochrana stávajících inžen. sítí na staveništi	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
267	799/X 41	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
268	799/X 42	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
269	799/X 43	Geodetické zaměření stavby vnějších objektů a povrchů po provedení stavby	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
270	799/X 44	D+M Velkoplošný informační panel	kus	1,00	5 464,00	5 464,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
271	799/X 45	Protokoly o měření hluku a osvětlení dle požadavků hygieny	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
272	799/X 46	Zajištění "ES Prohlášení o shodě" u všech použitých výrobků a zařízení	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
273	799/X 47	Náklady na pravidelné dočišťování dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou	kompl	1,00	2 876,00	2 876,00
274	799/X 48	Vybavení staveniště soupravou pro asanaci případné úniku ropných látek	kus	1,00	2 876,00	2 876,00
275	799/X 49	D+M hasičích přístrojů viz oddíl.9 - pol.27 a 28				
276	799/X 50	Spolupráce při zajištění skutečného provedení stavby a poskytnutí dodavatelských dokumentací v digitálním formátu DWG	kompl	1,00	14 443,00	14 443,00
Celkem za		799 Ostatní				950 808,00
Díl: S.00	Hrubá podlaha na terénu					
277	564261111R	Štěrkový podsyp tl. 200 mm	m2	1 056,25	87,00	91 893,75
278	631310031R	Mazanina z betonu C 25, tloušťka 7 cm	m2	1 056,25	206,00	217 587,50
279	631320034R	Betonová mazanina tl.70mm s kari sítí 100/100/8 C 30/37	m2	1 056,25	251,00	265 118,75
280	711111011R	Asfaltová penetrační nátěrová emulze pro aplikaci za studena	m2	1 056,25	5,00	5 281,25
281	711141559R	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás tl. 4mm z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie (9 ?m) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2) celoplošně lepeno, spodní hydroizolační pás tl.4mm z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně lepeno k podkladu, odolnost proti vysokému radonovému riziku	m2	1 056,25	41,00	43 306,25
282	711823111R	Nopová folie - výška nopů 20 mm tloušťka folie min. 1mm, vysoce odolná proti mechanickému poškození, pevnost v tlaku 1500 kN/m2, průběžně svařováno, odvětráno, štěrbínová ukončovací komora po obvodu délka 140 mb, výběr konkrétního materiálu tak aby nevznikala koroze mezi nopovou folií a hydroizolací	m2	1 056,25	106,00	111 962,50
Celkem za		S.00 Hrubá podlaha na terénu				735 150,00
Díl: S.01	Obvodová stěna nad terénem - rovná - PO: EW 15 DP3, Vzduchová neprůzvučnost skladby Rw >47dB					
283	783711201R	Povrchová úprava, hloubkové napouštění přírodním bezbarvým olejem na bázi konopných olejů do 3mm hloubky + impregnační olejový bezbarvý nátěr s preventivní ochranou proti modráni a plísním, provedení výtvarného díla dle části D.10 v pigmentovém krycím nátěru 218,85+359,42 odpočet otvorů:-(64,24+64,25+10,00+13,76)	m2	426,02	22,00	9 372,44
284	762112100R	Dřevěné trámkové tvarově stabilizované výběrové (čtvrtkové řezivo) lepené ze tří lamel, kartáčovaný povrch ze tří stran, třída odolnosti lepidla D4 (výběr řeziva určí projektant stavby) sibiřský modřín napojovány zubovým spojem délka 9 m, vysušené na 15 % , bezbarvá tlaková impregnace, nasvislo pružez 45x90 mm á 85 mm, kotveno nerez fasádními vruty třídy A2, záp. hl., dřík s břitem, torx25 rozměr 6,0 x 140, zapuštěný zakrytý dřevěnými zátky průměru 15mm, kotveno přes chloropren-kaučukové těsnění tl 10mm, příčné řezy ošetřeny asfaltovým lakem, příčné řezy šikmo řezané, spodní hrana fasády seříznuta šikmo dle průběhu terénu	m2	426,02	302,00	128 658,04
285	713134211R	Kontaktní difuzní folie s odolností proti UV záření pro mezery mezi latěmi 40mm, barva černá, 195 g.m2, sd = 0.035m, teplotní odolnost -40°C : 100°C, spoje lepeny vysoce odolnou páskou s odolností proti UV záření záruka výrobce materiálu na difuzní systém 10 let, součástí vrstvy jsou veškeré napojovací prvky, a průběžné neferuované těsnění páskou CR/EPDM šíře 5cm (těsnění pod kotvení folie, zakončení, návaznosti na otvory a napojování)	m2	426,00	47,00	20 022,00
286	762112101R	Dřevěný rošt svislý pro kotvení difuzní folie	m2	426,00	104,00	44 304,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hranol hloubkově imregnovaný proti plísni a hmyzu z hranolu KVH 100x50 po 650 mm včetně kotvení a spojovacích prvků 5- dřevěný rošt vodorovný z ohýbaných třívrstevých lepených hranolu, lepidlo třídy D4, hloubkově imregnovaný proti plísni a hmyzu 100x100mm á 1250 mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS tl.50mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření				
287	762112103R	Dřevěný rošt vodorovný z hranolů KVH hloubkově imregnovaný proti plísni a hmyzu 100x100mm á 1250 mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS tl.50mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření	m2	426,00	216,00	92 016,00
288	762112104R	Dřevěný rošt svislý z hranolů KVH hloubkově imregnovaný proti plísni a hmyzu 150x60mm á 625mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS 150mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření	m2	426,00	250,00	106 500,00
289	713134212R	Kontaktní parobrzdná folie z mikrovláken s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou $sd=0,5-30m$, 139 g/m2, odolnost proti protržení dle EN 12310-1 v podélném i příčném směru min. 200N, včetně kotvení (kotvení přelepeno těsnící butylovou páskou šíře 50mm), spojovacích akrylových pásek šíře 50mm, parobrzdná vrstva fyzikálně harmonizovaná s difúzní vrstvou	m2	426,00	134,00	57 084,00
290	762431026R	Záklop z OSB 3 dle ČSN EN 300, tl.22mm pero drážka, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	426,00	289,00	123 114,00
291	763111310R	SDK deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm zvyšující požární odolnost konstrukce dle požadavku PBŘ, šedý nátěr. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Čechu sádrokartonářů ČR, vydaný Čechem a potvrzený výrobcem systému, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	426,00	649,00	276 474,00
Celkem za		S.01 Obvodová stěna nad terénem - rovná				857 544,48
Díl:	S.02	Obvodová stěna nad terénem - oblá - PO: EW 15 DP3, Vzduchová neprůzvučnost skladby $R_w >47dB$				
292	783711201R	Povrchová úprava, hloubkové napouštění přírodním bezbarvým olejem na bázi konopných olejů do 3mm hloubky + impregnační olejový bezbarvý nátěr s preventivní ochranou proti modráni a plísním, provedení výtvarného díla dle části D.10 v pigmentovém krycím nátěru 21 1,26+235,12 odpočet otvorů:-(46,94+23,84+46,94+2,16+13,76+14,34)	m2	298,40	22,00	6 564,80
293	762112100R	Dřevěné trámy tvarově stabilizované výběrové (čtvrtkové řezivo) lepené ze tří lamel, kartáčovaný povrch ze tří stran, třída odolnosti lepidla D4 (výběr řeziva určí projektant stavby) sibiřský modřín napojovaný zubovým spojem délka 9 m, vysušené na 15 % , bezbarvé tlakové impregnace, navislo průřez 45x90 mm á 85 mm, kotveno nerez fasádními vruty třídy A2, záp. hl., dřík s břítem, torx25, rozměr 6,0 x 140, zapuštěný, zakrytý dřevěnými zátky průměru 15mm, kotveno přes chloropren-kaučukové těsnění tl.10mm, příčné řezy ošetřeny asfaltovým lakem, příčné řezy šikmo řezané, spodní hrana fasády seřiznuta šikmo dle průběhu terénu	m2	298,40	302,00	90 116,80
294	713134211R	Kontaktní difúzní folie s odolností proti UV záření pro mezery mezi latěmi 40mm, barva černá, 195 g/m2, $sd = 0,035m$, teplotní odolnost $-40^{\circ}\text{C} / 100^{\circ}\text{C}$, spoje lepeny vysoce odolnou páskou s odolností proti UV záření záruka výrobce materiálu na difúzní systém 10 let, součástí vrstvy jsou veškeré napojovací prvky a průběžné neferuřované těsnění páskou CR/EPDM šíře 5cm (těsnění pod kotvení folie, zakončení, návaznosti na otvory a napojování)	m2	298,40	47,00	14 024,80
295	762112101R	Dřevěný rošt svislý pro kotvení difúzní folie hranol hloubkově imregnovaný proti plísni a hmyzu z hranolu KVH 100x50 po 650 mm včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	298,40	104,00	31 033,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5- dřevěný rošt vodorovný z ohýbaných třívrstev lepených hranolů, lepidlo třídy D4, hloubkově impregnovaný proti plísni a hmyzu 100x100mm á 1250 mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS tl.50mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření				
296	762112103R	Dřevěný rošt vodorovný z hranolů KVH hloubkově impregnovaný proti plísni a hmyzu 100x100mm á 1250 mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS tl.50mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření	m2	298,40	216,00	64 454,40
297	762112104R	Dřevěný rošt svislý z hranolů KVH hloubkově impregnovaný proti plísni a hmyzu 150x60mm á 625mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS 150mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření	m2	298,40	250,00	74 600,00
298	713134212R	Kontaktní parobrzdná fólie z mikrovláken s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou $s_d=0,5-30\text{m}$, 139 g/m ² , odolnost proti protržení dle EN 12310-1 v podélném i příčném směru min. 200N, včetně kotvení (kotvení přelepeno těsnicí butylovou páskou šíře 50mm), spojovacích akrylových pásek šíře 50mm, parobrzdná vrstva fyzikálně harmonizovaná s difúzní vrstvou	m2	298,40	134,00	39 985,60
299	762431026R	Záklop z OSB 3 dle ČSN EN 300, tl.22mm pero drážka, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	298,40	289,00	86 237,60
300	763111310R	SDK deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm zvyšující požární odolnost konstrukce dle požadavku PBŘ, šedý nátěr. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru; oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Čechu sádrokartonářů ČR, vydaný Čechem a potvrzený výrobcem systémů, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	298,40	649,00	193 661,60
Celkem za		S.02: Obvodová stěna nad terénem - oblá				600 679,20
Díl: S.03		Obvodová stěna pod terénem - rovná - PO: EW 15 DP3, Vzduchová neprůzvučnost skladby $R_w > 47\text{dB}$				
301	711491272R	Geotextilie PP, 200g/m ²	m2	140,52	52,00	7 307,04
302	711823121R	Nopová fólie - výška nopů 20 mm tloušťka fólie min. 1mm, vysoce odolná proti mechanickému poškození, pevnost v tlaku 1500 kN/m ² , průběžně svařovaná, včetně horního ukončovacího profilu délky 80bm, spodního ukončovacího profilu délky 80bm, nárožního profilu délky 80bm a koutového profilu délky 80bm	m2	140,52	160,00	22 483,20
303	713131131R1	Tepelná izolace XPS 30 mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$	m2	140,52	79,00	11 101,08
304	711112011R	Asfaltová penetrační emulze 140,5200*2	m2	281,04	16,00	4 496,64
305	711141560R1	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m ²) celoplošně nataven k podkladu s odolností proti vysokému stupni radonového rizika, hydroizolace vytažena až na horní úroveň plechového lince, včetně ukončovacího ocelového profilu na H.H. a S.H. délky 200bm	m2	140,52	151,00	21 218,52
306	711141560R1	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m ²) celoplošně nataven k podkladu s odolností proti vysokému stupni radonového rizika, hydroizolace vytažena až na horní úroveň plechového lince,	m2	140,52	151,00	21 218,52
307	762430013R	Cementem pojená konstrukční deska tl.15mm vhodná do vlhkého prostředí se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím, spoje tmeleny dvousložkovým PU lepidlem, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	140,52	290,00	40 750,80
308	762112104R	Dřevěný rošt svislý z hranolů KVH hloubkově impregnovaný proti plísni a hmyzu 150x60mm á 625mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS 150mm + PD, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, v případě požadavku PBŘ ošetřen zpomalovačem hoření	m2	140,52	250,00	35 130,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
309	713134212R	Kontaktní parobrzdná folie z mikrovláken s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd=0,5-30m, 139 g/m2, odolnost proti protržení dle EN 12310-1 v podélném i příčném směru min. 200N. včetně kotvení (kotvení přelepeno těsnicí butylovou páskou šíře 50mm), spojovacích akrylových pásek šíře 50mm, parobrzdná vrstva fyzikálně harmonizovaná s difúzní vrstvou	m2	140,52	134,00	18 829,68
310	762431026R	Základ z OSB 3 dle ČSN EN 300, tl.22mm pero drážka, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	140,52	289,00	40 610,28
311	763111310R	SDK deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm zvyšující požární odolnost konstrukce dle požadavků PBR, šedý nátěr. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systémů, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	140,52	649,00	91 197,48
Celkem za		S.03 Obvodová stěna pod terénem - rovná				314 343,24
Díl: S.04		Obvodová stěna pod terénem - oblá - PO: EW 15 DP3, Vzduchová neprůzvučnost skladby Rw >47dB				
312	711491272R	Geotextilie PP, 200g/m2 51,34+27,44	m2	78,78	52,00	4 096,56
313	711823121R	Nopová folie - výška nopů 20 mm tloušťka fólie min. 1mm, vysoce odolná proti mechanickému poškození, pevnost v tlaku 1500 kN/m2, průběžně svařovaná, včetně horního ukončovacího profilu délky 80bm, spodního ukončovacího profilu délky 80bm, nárožního profilu délky 80bm a koutového profilu délky 80bm	m2	78,78	160,00	12 604,80
314	713131131R1	Tepelná izolace XPS 30 mm + PD, λ = 0,04 W/mK	m2	78,78	79,00	6 223,62
315	711112011R	Asfaltová penetrační emulze 78,78*2	m2	157,56	16,00	2 520,96
316	711141560R1	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně nataven k podkladu s odolností proti vysokému stupni radonového rizika, hydroizolace vytažena až na horní úroveň plechového límce, včetně ukončovacího ocelového profilu na H.H. a S.H. délky 200bm	m2	78,78	151,00	11 895,78
317	711141560R1	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně nataven k podkladu s odolností proti vysokému stupni radonového rizika, hydroizolace vytažena až na horní úroveň plechového límce,	m2	78,78	151,00	11 895,78
318	762430013R	Cementem pojená konstrukční deska tl.15mm vhodná do vlhkého prostředí se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím, spoje tmeleeny dvousložkovým PU lepidlem, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	78,78	290,00	22 846,20
319	762112104R	Dřevěný rošt svislý z hranolů KVH hloubkově impregnovaný proti plísni a hmyzu 150x60mm á 625mm včetně kotvení a spojovacích prvků, vyplněno izolací z XPS 150mm + PD, λ = 0,04 W/mK, v případě požadavku PBR ošetřen zpomalovačem hoření	m2	78,78	250,00	19 695,00
320	713134212R	Kontaktní parobrzdná folie z mikrovláken s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd=0,5-30m, 139 g/m2, odolnost proti protržení dle EN 12310-1 v podélném i příčném směru min. 200N. včetně kotvení (kotvení přelepeno těsnicí butylovou páskou šíře 50mm), spojovacích akrylových pásek šíře 50mm, parobrzdná vrstva fyzikálně harmonizovaná s difúzní vrstvou	m2	78,78	134,00	10 556,52
321	762431026R	Základ z OSB 3 dle ČSN EN 300, tl.22mm pero drážka, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	78,78	289,00	22 767,42
322	763111310R	SDK deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm	m2	78,78	649,00	51 128,22

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI tl.12.5mm zvyšující požární odolnost konstrukce dle požadavků PBŘ, šedý nátěr. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobilost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systémů. včetně kotvení a spojovacích prvků				
	Celkem za	S.04 Obvodová stěna pod terénem - oblá				176 230,86
Díl:	S.08	Spotrovní podlaha v tělocvičně				
323	790/S08	S.08 - Sportovní podlaha v tělocvičně Popis: Sportovní podlaha v tělocvičně. Celková tloušťka: 200 mm Povrchová úprava: barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10 1 - lajnování 2 - povrchová úprava, trojnásobný nátěr (1 x základ, 2 x polyuretanový lak) určený pro tělocvičny, hygienicky nezávadný (schválení hygienikem), s doloženým prohlášením o shodě. Laková vrstva bude stejnoměrná, provedená kontinuálním aplikátorem (nikoliv válečkem!) v minimální celkové tloušťce 150 - 200 mikrometrů. Tento způsob aplikace musí být uvedený v příloženém aplikačním, nebo technickém listu výrobku. 3 - palubkový dílec- 3 vrstvá lamela celkovou tloušťkou 19 mm (rozměry dílce / lamely 2420 x 191 x 19 mm) Složení: nášlapná vrstva 4 mm jasanová dýha I. jakost, středová vrstva 4 mm multiplex, spodní stabilizační vrstva 4 mm jasanová dýha. Koeficient pružnosti min. 2,3 mm. Dodavatel k použité palubce doloží prohlášení o shodě, osvědčení pro použití do sportovních hal, protokoly o provedených zkouškách, doklad o splnění normy ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny, ČSN EN - Povrchy pro sportoviště 4 - polyethylenová fólie tl. 0,05 mm 5 - horní mezerovitý rošt - lepený profil - březový multiplex tl. 21 mm, šířka 100 mm (mezera 100 mm) 6 - horní prkna spodního roštu - lepený profil - březový multiplex tl. 18 mm šíře 100mm (mezera 500 mm) 7 - distanční podložky a pružné elementy - kombinace tl. 6 a 12 mm á 200mm (10ks m2) 8 - spodní prkna spodního roštu - lepený profil - březový multiplex tl. 18 mm šíře 100mm (mezera 500 mm) 9 - vyrovnávací plastové rektifikovatelné (s ozubením) klinky tl. 10 - 25 mm, rozmístěné v rastru 500x600mm 10 - podkladní dřevěné špalíky 100x100x100mm rozmístěné v rastru 500x600mm, mezi nimi tepelná izolace z XPS, λ = 0,04 W/mK, pokládka ve dvou vrstvách tl.50mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 100mm. 1.14.483,30	m2	483,30	1 902,00	919 236,60
	Celkem za	S.08 Spotrovní podlaha v tělocvičně				919 236,60
Díl:	S.09	Betonová podlaha na terénu				
324	777315000R	Povrchová úprava epoxidový nátěr s křemičitým vsypem, paroproustný, protiskluzný třída R10 dle DIN 51130, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D 10 - sokl keramický výška 10cm, zapuštěný do líce stěny	m2	297,86	534,00	159 057,24
325	632411125R	Samonivelační stěrka 20mm na bázi cementu dilatace po obvodu stěn kovovým páskem z hliníku profil L 20x20x4mm osazeného do líce podlahy 400mb	m2	297,86	257,00	76 550,02
326	632411904R	Adhezní můstek	m2	297,86	29,00	8 637,94
327	631320035R	Betonová mazanina tl.80mm s karí sítí 100/100/8 C 30/37 rovinnost dle DIN 18202 a ČSN 73 4505. dilatováno dle návrhu topných okruhu UT viz PD 1.04.125,81 1.09.15,23 1.15.30,79 1.24.7,73 1.26.36,61 1.28.45,08 1.30.36,61	m2	297,86	291,00	86 677,26

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
328	713191100R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	297,86	17,00	5 063,62
329	713121121R	Tepelná izolace z XPS, $\lambda = 0,04$ W/mK, pokládka ve dvou vrstvách tl.35 mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	297,86	17,00	5 063,62
Celkem za		S.09 Betonová podlaha na terénu				341 049,70
Díl:	S.10	Skladba - čistící zóna				
330	790200000R	Kartáčová čistící rohož z nylonových kartáčů kvality C 6 6 - barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10, spojované drátem z nerez oceli vlisované do tvrdého plastu uvnitř hliníkového profilu, včetně okrajových hliníkových lišt, tloušťka vrstvy 30 mm 1.01:18,79 1.22:17,68	m2	36,47	212,00	7 731,64
331	711121130R	Hydroizolační nátěr na bázi epoxidových pryskyřic vč. penetrace podkladu	m2	36,47	28,00	1 021,16
332	631320034R	Betonová mazanina tl.70mm s kari sítí 100/100/8 C 30/37 rovinnost dle DIN 18202 a ČSN 73 4505, dilatováno dle návrhu topných okruhů UT viz PD	m2	36,47	251,00	9 153,97
333	713191100R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	36,47	17,00	619,99
334	713121121R	Tepelná izolace z XPS, $\lambda = 0,04$ W/mK, pokládka ve dvou vrstvách tl.35 mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	36,47	17,00	619,99
Celkem za		S.10 Skladba - čistící zóna				19 146,75
Díl:	S.11	Keramická podlaha na terénu				
335	771575102R	Keramická dlažba, glazované mrazuvzdorné dlaždice 10 x 10cm tl. min 6 mm, barva bílá, protiskluznost dle GUV 26.13, třída R12 dle DIN 51130, podrobnější požadavky viz. níže - pružné lepidlo na bázi PU pro lepení sliutých keramických obkladu, odolné vlhkosti 1.02 - 1.03:12,80+10,77 1.05 - 1.08:3,96+3,69+1,11+15,50 1.10 - 1.13:2,88+1,80+1,80+3,16 1.16 - 1.21:4,24+4,24+1,08+1,08+11,17+11,17 1.23:1,81 1.25:2,43 1.27:11,39 1.29:11,39	m2	117,47	186,00	21 849,42
336	711212002R	Hydroizolační stěrka na akrylátové bázi tl.min.3 mm	m2	117,47	285,00	33 478,95
337	632451032R	Spádovací vrstva z cementového potěru tl. 20-40 mm (dle spádu)	m2	117,47	98,00	11 512,06
338	631320033R	Betonová mazanina C25 s kari sítí dilatovaná tl. 50 mm separovat od stěn pásem mironu tl.5-10mm, dilatováno dle návrhu topných okruhů UT viz PD	m2	117,47	209,00	24 551,23
339	713191100R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	117,47	17,00	1 996,99
340	713121121R	Tepelná izolace z XPS, $\lambda = 0,04$ W/mK, pokládka ve dvou vrstvách tl.35 mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	117,47	17,00	1 996,99
Celkem za		S.11 Keramická podlaha na terénu				95 385,64
Díl:	S.12	Strop nad 1.NP - dřevěná paluba - PO REI 30 DP3, Vzduchová neprůzvučnost skladby $R_w > 52$ dB, kročejová neprůzvučnost $L_w > 63$ dB.				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
341	775524281R	Palubkový dílec 3 vrstvá lamela celkovou tloušťkou 22 mm (rozměry dílce / lamely 2420 x 191 x 22 mm) Složení: nášlapná vrstva 4 mm jasanová dýha I. jakost, středová vrstva 14 mm multiplex, spodní stabilizační vrstva 4 mm jasanová dýha. Koeficient pružnosti min. 2,3 mm. Dodavatel k použité palubce doloží protokoly o provedených zkouškách, doklad o splnění normy ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny	m2	387,11	1 292,00	500 146,12
		2.02:61,76		61,76		
		2.12 - 2.14:4,56+5,32+122,03		131,91		
		2.15:61,76-2,50*2,50		55,51		
		2.16:12,11		12,11		
		2.22 - 2.24:36,36+52,46+37,00		125,82		
342	762524911R	Pružný rošt z pásů šíře 50 mm á 250mm, tl. 40 mm z aglomerovaného korku z příměsí gumy	m2	387,11	101,00	39 098,11
343	632411115R	Vyrovnávací samonivelační stěrka tl.15mm	m2	387,11	536,00	207 490,96
344	631320032R	Betonová mazanina z lehkého betonu třídy LC 1,4 s káří sítí dilatovaná tl. 110 mm, separovat od stěn pásem mirelonu tl.5-10mm	m2	387,11	378,00	146 327,58
345	713121111R	Kročejová izolace z minerální vaty do podlah pro zatížení 5kN/m2, pokládka ve dvou vrstvách tl.35mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	387,11	22,00	8 516,42
346	713191101R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	387,11	29,00	11 226,19
347	762523108R	Záklop z fošen tl 40mm, šíře 250mm radiální řezivo, na pero drážku	m2	387,11	104,00	40 259,44
348	783612102R	Transparentní protipožární nátěr zvyšující odolnost konstrukce o 15 min	m2	387,11	62,00	24 000,82
Celkem za		S.12 Strop nad 1.NP - dřevěná paluba - PO REI 30 DP3				977 065,64
Díl:	S.13	Strop nad 1.NP - keramická dlažba - PO REI 30 PD3				
349	771575103R	Keramická dlažba, glazované mrazuvzdorné dlaždice 10 x 10cm tl. min 6 mm, barva bílá, protiskluznost dle GUV 26 18 , třída R12 dle DIN 51130, podrobnější požadavky viz. níže - cementové lepidlo třídy C2TES1 dle EN 12004 tl.3mm (před nanesením lepidla aplikovat adhezni mustek)	m2	55,28	431,00	23 825,68
		2.03 - 2.08:7,82+7,82+1,08+1,08+3,09+3,09		23,98		
		2.09 - 2.11:4,03+4,03+1,32		9,38		
		2.17 - 2.21:6,22+3,87+6,41+0,72+4,70		21,92		
350	711212002R	Hydroizolační stěrka na akrylátové bázi tl.min.3 m	m2	55,28	475,00	26 258,00
351	632451032R	Spádovací vrstva z cementového potěru tl. 20-40 mm (dle spádu)	m2	55,28	163,00	9 010,64
352	631320031R	Betonová mazanina z lehkého betonu třídy LC 1,4 s káří sítí dilatovaná tl. 80 mm, separovat od stěn pásem mirelonu tl.5-10mm	m2	55,28	308,00	17 026,24
353	713121111R	Kročejová izolace z minerální vaty do podlah pro zatížení 5kN/m2, pokládka ve dvou vrstvách tl. 35mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	55,28	22,00	1 216,16
354	713191100R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	55,28	29,00	1 603,12
355	762523108R	Záklop z fošen tl 40mm, šíře 250mm radiální řezivo, na pero drážku	m2	55,28	104,00	5 749,12
356	783612102R	Transparentní protipožární nátěr zvyšující odolnost konstrukce o 15 min	m2	55,28	62,00	3 427,36
Celkem za		S.13 Strop nad 1.NP - keramická dlažba - PO REI 30 PD3				88 116,32
Díl:	S.14	Strop nad 1.NP - čistící zóna - PO: dle PBR REI 30 DP3				
357	790200000R	Kartáčová čistící rohož z nylonových kartáčů	m2	24,49	354,00	8 669,46

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kvality C 6/6 - barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10, spojované drátem z nerez oceli vlisované do tvrdého plastu uvnitř hliníkového profilu, včetně okrajových hliníkových lišt, tloušťka vrstvy 30 mm				
		2.01:18,24		18,24		
		2.15:2,50*2,50		6,25		
358	711121130R	Hydroizolační nátěr na bázi epoxidových pryskyřic vč. penetrace podkladu	m2	24,49	47,00	1 151,03
359	631320032R	Betonová mazanina z lehkého betonu třídy LC 1,4 s kari sítí dilatovaná tl. 110 mm, separovat od stěn pásem mironu tl.5-10mm	m2	24,49	378,00	9 257,22
360	713121111R	Kročejová izolace z minerální vaty do podlah pro zatížení 5kN/m2, pokládka ve dvou vrstvách tl.35mm s vystředáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalací (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	24,49	22,00	538,78
361	713191100R	Krycí PE folie tl.0,2mm	m2	24,49	29,00	710,21
362	762523108R	Záklop z fošen tl 40mm, šíře 250mm radiální řezivo, na pero drážku	m2	24,49	104,00	2 546,96
363	783612102R	Transparentní protipožární nátěr zvyšující odolnost konstrukce o 15 min	m2	24,49	62,00	1 518,38
Celkem za		S.14 Strop nad 1.NP - čistící zóna				24 392,04
Díl: S.15		Střecha objektu tělocvičny - PO R15DP3				
364	712391382R	Zásyp z kačírku tl.7cm	m2	1 269,00	34,00	43 146,00
365	712391171R	Podkladní ochranná geotextilie z PP 500g/m2	m2	1 269,00	69,00	87 561,00
366	712372121R	Hydroizolace na bázi PVC-P určená pro mechanické kotvení včetně kotvení a veškerých napojovacích, krycích a ukončovacích prvků	m2	1 269,00	62,00	78 678,00
367	712391172R	Separáční textilie z PP 300g/m2	m2	1 269,00	40,00	50 760,00
368	713141151R	Tepelná izolace z XPS 300mm, λ = 0,04 W/mK	m2	1 269,00	17,00	21 573,00
369	713141152R	Spádové klíny z XPS tl.0-200mm, λ = 0,04 W/mK pouze v části apsidy 6,00*8,5*2	m2	102,00	623,00	63 546,00
370	712341559R	Parotěsná vrstva samolepicí asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie (9 ?m)	m2	1 269,00	70,00	88 830,00
371	712311111R	Penetrační asfaltová emulze	m2	1 269,00	9,00	11 421,00
372	762523108R	Záklop z fošen tl 40mm, šíře 250mm radiální řezivo, na pero drážku	m2	1 269,00	104,00	131 976,00
373	783612102R	Transparentní protipožární nátěr zvyšující odolnost konstrukce o 15 min	m2	1 269,00	62,00	78 678,00
Celkem za		S.15 Střecha objektu tělocvičny - PO R15DP3				656 169,00
Díl: S.17A		SDK přička standard - PO : dle PBR, část.D.2				
374	783812101R	Povrchová úprava, do výšky 2,2m olejový nátěr omyvatelný trojnásobný, od výšky 2,2m a výš nátěr oteruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	607,79	92,00	55 916,24
		Začátek provozního součtu				
		1.NP: 4,75+3*2,10+0,70+5,50+0,90+2*1,60				21,35
		0,95+2,40+2,15+2*6,85+18,20+8,30*2				54,00
		0,80+2,20+4,00+1,40+1,10+2*0,90				11,30
		1,60+4,10+4,15+1,40+1,50+2,70				15,45
		Konec provozního součtu				102,10
		102,10*2,20*2				449,24
		Začátek provozního součtu				
		otvory 0,90*2,20*11				21,78

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,80*2,20*6		10,56		
		2,00*2,20*1		4,40		
		1,05*2,20*2		4,62		
		Konec provozního součtu		41,36		
		-41,36*2		-82,72		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP:18,50+2,20+1,20+1,00+0,90+4,00+3,40+1,75		32,95		
		2,75+2*1,425+4,543+2,85+1,30+1,80		16,09		
		2,91*2+8,42+4,95		19,19		
		Konec provozního součtu		68,23		
		68,233*2,20*2		300,23		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*7		13,86		
		0,80*2,20*5		8,80		
		1,10*2,20*1		2,42		
		1,00*2,20*2		4,40		
		Konec provozního součtu		29,48		
		-29,48*2		-58,96		
375	783812105R	Nátěr otěruvzdorný trojnásobný od výšky 2,20m	m2	600,56	130,00	78 072,66
		od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:4,75+3*2,10+0,70+5,50+0,90+2*1,60		21,35		
		0,95+2,40+2,15+2*6,85+18,20+8,30*2		54,00		
		0,80+2,20+4,00+1,40+1,10+2*0,90		11,30		
		1,60+4,10+4,15+1,40+1,50+2,70		15,45		
		Konec provozního součtu		102,10		
		102,10*(3,35-2,20)*2		234,83		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP:18,50+2,20+1,20+1,00+0,90+4,00+3,40+1,75		32,95		
		2,75+2*1,425+4,543+2,85+1,30+1,80		16,09		
		2,91*2+8,42+4,95		19,19		
		Konec provozního součtu		68,23		
		68,233*(4,88-2,20)*2		365,73		
376	763111311R	Sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFi dvojitě 2x12,5mm=25mm,	m2	1 208,34	167,00	201 793,45
		Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Čechu sádrokartonářů ČR, vydaný Čechem a potvrzený výrobcem systémů, včetně kotvení a spojovacích prvků				
		604,172*2		1 208,34		
377	763121410R	Nosný rošt z pozinkovaných profilů tl.100mm	m2	604,17	167,00	100 896,72
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:4,75+3*2,10+0,70+5,50+0,90+2*1,60		21,35		
		0,95+2,40+2,15+2*6,85+18,20+8,30*2		54,00		
		0,80+2,20+4,00+1,40+1,10+2*0,90		11,30		
		1,60+4,10+4,15+1,40+1,50+2,70		15,45		
		Konec provozního součtu		102,10		
		102,10*3,35		342,04		
		Začátek provozního součtu				
		otvory 0,90*2,20*11		21,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,80*2,20*6		10,56		
		2,00*2,20*1		4,40		
		1,05*2,20*2		4,62		
		Konec provozního součtu		41,36		
		-41,36		-41,36		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP:18,50+2,20+1,20+1,00+0,90+4,00+3,40+1,75		32,95		
		2,75*2*1,425+4,543+2,85+1,30+1,80		16,09		
		2,91*2+8,42+4,95		19,19		
		Konec provozního součtu		68,23		
		68,233*4,88		332,98		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*7		13,86		
		0,80*2,20*5		8,80		
		1,10*2,20*1		2,42		
		1,00*2,20*2		4,40		
		Konec provozního součtu		29,48		
		-29,48		-29,48		
378	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	604,17	133,00	80 354,88
379	713131133R	Podkladní pružné pásy z mikroporézní pryže EPDM tl.5mm	m2	1 208,34	63,00	76 125,67
		604,1720*2		1 208,34		
Celkem za		S.17A SDK příčka standard				593 159,62
Díl: S.17B		SDK příčka akustická - PO dle PBR, část D.2, Vzduchová neprůzvučnost skladby Rw >47dB.				
380	783812101R	Povrchová úprava, do výšky 2,2m olejový nátěr omyvatelný trojnásobný,	m2	221,23	90,00	19 910,70
		od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10				
		1.NP:(5,50+2,575+5,70+6,05+1,425*2+4,875)*2,20*2		121,22		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*6		11,88		
		0,80*2,20*1		1,76		
		2,00*2,20*1		4,40		
		Konec provozního součtu		18,04		
		-18,04*2		-36,08		
		2.NP:(18,50*2+0,60*2,00)*2,20*2		168,08		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*1		1,98		
		1,10*2,20*2		4,84		
		1,05*1,30*1		1,37		
		1,15*2,20*2		5,06		
		1,25*2,20*1		2,75		
		Konec provozního součtu		16,00		
		-15,995*2		-31,99		
381	783812105R	Nátěr otěruvzdorný trojnásobný od výšky 2,20m	m2	268,12	130,00	34 855,21
		od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10				
		1.NP:(5,50+2,575+5,70+6,05+1,425*2+4,875)*(3,35-2,20)*2		63,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:(18,50*2+0,60*2,00)*(4,88-2,20)*2		204,75		
382	763111311R	Sádkartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI dvojité 2x12,5mm=25mm, Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádkartonové konstrukce. Způsobilost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádkartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádkartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systémů, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	489,35	167,00	81 720,95
		244,6735*2		489,35		
383	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	244,67	133,00	32 541,58
384	763121411R	Nosný rošt z pozinkovaných profilů tl.75mm	m2	244,67	167,00	40 860,47
		1.NP:(5,50+2,575+5,70+6,05+1,425*2+4,875)*3,35		92,29		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*6		11,88		
		0,80*2,20*1		1,76		
		2,00*2,20*1		4,40		
		Konec provozního součtu		18,04		
		-18,04		-18,04		
		2.NP:(18,50*2+0,60*2,00)*4,88		186,42		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:0,90*2,20*1		1,98		
		1,10*2,20*2		4,84		
		1,05*1,30*1		1,37		
		1,15*2,20*2		5,06		
		1,25*2,20*1		2,75		
		Konec provozního součtu		16,00		
		-15,995		-16,00		
385	713131133R	Podkladní pružné pásy z mikroporézní pryže EPDM tl.5mm	m2	489,35	63,00	30 828,88
		244,6735*2		489,35		
Celkem za		S.17B SDK příčka akustická - PO dle PBR, část D.2				240 717,77
Díl: S.17C		SDK příčka vandaluvzdorná PO dle PBR, část D.2				
386	783812101R	Povrchová úprava, do výšky 2,2m olejový nátěr omyvatelný trojnásobný, od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	122,03	90,00	10 982,65
		1.NP:18,50*2*2,20*2		162,80		
		Začátek provozního součtu				
		otvory:2,00*2,20*4		17,60		
		0,545*2,20		1,20		
		1,175*1,35*1		1,59		
		Konec provozního součtu		20,39		
		-20,3853*2		-40,77		
387	783812105R	Nátěr otěruvzdorný trojnásobný od výšky 2,20m od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	85,10	130,00	11 063,00
		1.NP:18,50*2*(3,35-2,20)*2		85,10		
388	713131133R	Podkladní pružné pásy z mikroporézní pryže EPDM tl.5mm	m2	207,13	63,00	13 049,15
		103 5647*2		207,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
389	763111311R	Sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI dvojitě 2x12,5mm=25mm, Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č. 246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Čechu sádrokartonářů ČR, vydaný Čechem a potvrzený výrobcem systému, včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	207,13	501,00	103 771,83
		103,5647*2		207,13		
390	763121420R	Svařovaný nosný rošt z jelek 100x50	m2	103,56	80,00	8 285,18
391	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min. 40kg/m3 1. NP: 18,50*2*3,35 Začátek provozního součtu otvory: 2,00*2,20*4 0,545*2,20 1,175*1,35*1 Konec provozního součtu -20,3853	m2	103,56 123,95 17,60 1,20 1,59 20,39 -20,39	133,00	13 774,11
Celkem za		S.17C SDK příčka vandaluvzdorná PO dle PBR, část D.2				160 925,91
Díl:	S.18	SDK příčka instalační - PO dle PBR, část D.2				
392	783812101R	Povrchová úprava, do výšky 2,2m olejový nátěr omyvatelný trojnásobný, od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10 Začátek provozního součtu 1. NP: 2,40+2,15+2*1,00+2*0,65+4,45+1,05*2 0,90+2,70+0,90+1,15+1,00+1,65+0,85 Konec provozního součtu 23,50*2,20*2 Začátek provozního součtu 2. NP: 2,85+0,50+1,225+0,60+3,00+1,775+1,15+1,55 1,20+1,40+1,65+4,00+2,15+0,90 Konec provozního součtu 23,95*2,20*2 (1,50+0,30)*2*0,90*2 (1,20+0,30)*2*0,90*2 -0,90*2,20*2	m2	216,70	90,00	19 503,00
393	783812105R	Nátěr otěruvzdorný trojnásobný od výšky 2,20m od výšky 2,2m a výš nátěr otěruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10 Začátek provozního součtu 1. NP: 2,40+2,15+2*1,00+2*0,65+4,45+1,05*2 0,90+2,70+0,90+1,15+1,00+1,65+0,85 Konec provozního součtu 23,50*(3,35-2,20)*2 Začátek provozního součtu 2. NP: 2,85+0,50+1,225+0,60+3,00+1,775+1,15+1,55 1,20+1,40+1,65+4,00+2,15+0,90 Konec provozního součtu 23,95*(4,88-2,20)*2	m2	182,42	130,00	23 714,86
394	763111311R	Sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFI dvojitě 2x12,5mm=25mm,	m2	399,12	501,00	199 960,12

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č. 246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádkartonové konstrukce. Způsobilost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádkartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádkartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systémů, včetně kotvení a spojovacích prvků		399,12		
		199,561*2				
395	713131133R	Podkladní pružné pásy z mikroporézní pryže EPDM tl.5mm	m2	399,12	63,00	25 144,69
		199,561*2		399,12		
396	763121422R	Dvojitý nosný rošt z pozinkovaných profilů tl.50 mm rozepřen deskami SDK	m2	199,56	100,00	19 956,10
		Začátek provozního součtu				
		1.NP: 2,40+2,15+2*1,00+2*0,65+4,45+1,05*2		14,40		
		0,90+2,70+0,90+1,15+1,00+1,65+0,85		9,15		
		Konec provozního součtu		23,55		
		23,50*3,35		78,73		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP: 2,85+0,50+1,225+0,60+3,00+1,775+1,15+1,55		12,65		
		1,20+1,40+1,65+4,00+2,15+0,90		11,30		
		Konec provozního součtu		23,95		
		23,95*4,88		116,88		
		(1,50+0,30)*2*0,90		3,24		
		(1,20+0,30)*2*0,90		2,70		
		-0,90*2,20		-1,98		
397	713131136R	Akustická vrstva minerální vata 100mm objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	199,56	133,00	26 541,61
	Celkem za	S.18 SDK příčka instalační - PO dle PBR, část D.2				314 820,38
Díl:	S.20	Akustický obklad stropu				
398	762524814R	Nosný rošt z trámku 60 (v případě vynechání desky 65mm)x60mm á 625mm	m2	994,99	700,00	696 493,00
		1.NP:				
		1.04: 125,81		125,81		
		1.14: 483,30		483,30		
		1.26: 36,61		36,61		
		1.28: 45,08		45,08		
		1.30: 36,61		36,61		
		2.NP:				
		2.01 - 2.02: 18,24+61,76		80,00		
		2.15: 61,76		61,76		
		2.22 - 2.24: 36,36+52,46+37,00		125,82		
399	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	994,99	133,00	132 333,67
400	762112115R	Podkladní odrazivá deska, překližka tl.5mm (v případě pohltné skladby vynechána - viz.návrh akustika)	m2	994,99	113,00	112 433,87
401	713130850R	Netkaná vysoce pruživá textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorku	m2	994,99	36,00	35 819,64
402	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstevných masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm. mezera mezi prkny 3cm, radiální řezivo (konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele) orientaci latí určí projektant	m2	994,99	266,00	264 667,34
403	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU	m2	994,99	90,00	89 549,10

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sestavající ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10				
	Celkem za	S.20 Akustický obklad stropu				1 331 296,62
Díl:	S.21A	Akustický obklad stěny - pohltivý				
404	762524813R	Svislý nosný rošt z trámku 95x60mm á 625mm 1.NP: 1.14: LOZP1 :66,80 LOZP2:98,80 2.NP: 2.22, 2.23, 2.24: LOZP3:25,60 2.14: LOZP3:8,00	m2	199,20	1 233,00	245 613,60
405	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	199,20	133,00	26 493,60
406	713130850R	Netkaná vysoce pruživá textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorků	m2	199,20	36,00	7 171,20
407	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstevných masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm, mezera mezi prkny 3cm, radiální řezivo (konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele) orientaci latí určí projektant	m2	199,20	266,00	52 987,20
408	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestavající ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	199,20	90,00	17 928,00
	Celkem za	S.21A Akustický obklad stěny - pohltivý				350 193,60
Díl:	S.21B	Akustický obklad stěny - odrazivý				
409	762524813R	Svislý nosný rošt z trámku 95x60mm á 625mm 2.NP: 2.22, 2.23, 2.24: LONF:38,40 2.14: LONF:12,00	m2	50,40	1 233,00	62 143,20
410	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	50,40	133,00	6 703,20
411	762112115R	Podkladní odrazivá deska, překližka tl.5mm	m2	50,40	133,00	6 703,20
412	713130850R	Netkaná vysoce pruživá textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorku	m2	50,40	36,00	1 814,40
413	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstevných masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm, mezera mezi prkny 3cm, radiální řezivo (konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele) orientaci latí určí projektant	m2	50,40	266,00	13 406,40
414	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestavající ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	50,40	90,00	4 536,00
	Celkem za	S.21B Akustický obklad stěny - odrazivý				95 306,40
Díl:	S.21C	Obklad stěny - rovný				
415	762524813R	Svislý nosný rošt z trámku 95x60mm á 625mm Projektant:368,00	m2	368,00	1 233,00	453 744,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
416	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	368,00	133,00	48 944,00
417	762112115R	Podkladní odrazivá deska, překližka tl.5mm	m2	368,00	133,00	48 944,00
418	713130850R	Netkaná vysoce pružvučná textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorku	m2	368,00	36,00	13 248,00
419	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstvých masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm, mezera mezi prkny 3cm, radiální řezivo (konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele) orientaci latí určí projektant	m2	368,00	266,00	97 888,00
420	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestavující ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	368,00	90,00	33 120,00
Celkem za		S.21C Obklad stěny - rovný				695 888,00
Díl:	S.21D	Obklad stěny - oblý				
421	762524812R	Svislý nosný rošt z trámků 92x60mm á 625mm Projektant:326,00	m2	326,00 326,00	1 233,00	401 958,00
422	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	326,00	266,00	86 716,00
423	7621121116	Kotvicí prvky z překližky tl.8mm, pásy šíře 150mm po 600mm	m2	326,00	80,00	26 080,00
424	713130850R	Netkaná vysoce pružvučná textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorku	m2	326,00	36,00	11 736,00
425	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstvých masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm, mezera mezi prkny 3cm, radiální řezivo (konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele) orientaci latí určí projektant	m2	326,00	266,00	86 716,00
426	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestavující ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	326,00	90,00	29 340,00
Celkem za		S.21D Obklad stěny - oblý				642 546,00
Díl:	S.22	Obklad stěny tělocvičny do výšky 2,2m				
427	762524811R	Nosný rošt z trámků 110x50mm á 625mm mš.1.14:(17,00+27,00)*2*2,20 Začátek provozního součtu otvory:1,80*2,20*4 1,175*1,30 Konec provozního součtu -17,3675	m2	176,23 193,60 15,84 1,53 17,37 -17,37	1 773,00	312 460,22
428	713131130R	Rošt vyplněn akustickou minerální vatou objemová hmotnost min.40kg/m3	m2	176,23	383,00	67 497,05
429	762431030R	Vnitřní obklad ze třívrstvé smrkové masivní desky tl.20mm, včetně opracování pro osazení odnímatelných revizních otvorů v lici s obkladem - kotveno zapuštěnými vruty s krytou hlavou dřevěnými špunty	m2	176,23	288,00	50 754,96
430	783612105R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestavující ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10, není součástí skladby uvedeno koordináčně	m2	176,23	129,00	22 733,99
Celkem za		S.22 Obklad stěny tělocvičny do výšky 2,2m				453 446,22
Díl:	S.23	Obklad stěny keramický do výšky 2,2m				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
431	781475111R	Keramická dlažba, glazované mrazuvzdorné dlaždice formátu 10 x 10cm tl. min 6 mm, barva bílá, protiskluznost dle GUV 26.18, třída R12 dle DIN 51130, podrobnější požadavky viz. níže - pružné lepidlo na bázi PU pro lepení slinutých keramických obkladů, odolné vlhkosti Projektant: 413,00	m2	413,00	431,00	178 003,00
432	612481211R	Vyrovnávací sádrová vrstva tl.25mm vyztužená sklovláknitou tkaninou	m2	413,00	202,00	83 426,00
433	711212003R	Hydroizolační stěrka na akrylátové bázi tl.min.3 m včetně těsnících pásek pro těsnění koutu a rohu	m2	413,00	384,00	158 592,00
Celkem za		S.23 Obklad stěny keramický do výšky 2,2m				420 021,00
Díl:	S.24	SDK zavěšený podhled - PO dle PBR, část D.2				
434	790240001R	Závěsný podhledový systém sestávající ze závěsných oček, závěsných drátů, závěsu a třmenů - systémové řešení 1.NP: 1.01 - 1.03:18,76+12,80+10,77 1.05 - 1.13:3,96+3,96+1,11+15,50+15,23+2,88+1,80+1,80+3,16 1.15 - 1.25:30,79+4,24+4,24+1,08+1,08+11,17+11,17 17,68+1,61+7,73+2,43 1.27:11,39 1.29:11,39 2.NP: 2.03 - 2.08:7,82+7,82+1,08+1,08+3,09+3,09 2.09 - 2.14:4,03+4,03+1,32+4,55+5,32+122,03 2.16 - 2.21:12,11+6,22+3,87+6,41+0,72+4,70	m2	407,02	80,00	32 561,60
435	416051210R	Nosný rošt mimoúrovňový z plechových profilů CD	m2	407,02	233,00	94 835,66
436	416051211R	Sádrovláknitá deska třída požární odolnosti A1 dvojtě 2x12,5mm	m2	407,02	572,00	232 815,44
437	783812100R	Povrchová úprava, olejový nátěr omyvatelný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	407,02	64,00	26 049,28
Celkem za		S.24 SDK zavěšený podhled - PO dle PBR, část D.2				386 261,98
Díl:	S.25	Příčka na balkonech v tělocvičně				
438	783812101R	Povrchová úprava, do výšky 2,2m olejový nátěr omyvatelný trojnásobný, od výšky 2,2m a výš nátěr oteruvzdorný trojnásobný, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10 mč 1.14:2*18,20*2,323	m2	84,56	129,00	10 907,88
439	763111310R	SDK deska, typ dle DIN 18 180 - GKFi tl.12.5mm sádrokartonová deska, typ dle DIN 18 180 - GKFi tl.12.5mm zvyšující požární odolnost konstrukce dle požadavku PBR. šedý nátěr. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobnost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systému. včetně kotvení a spojovacích prvků	m2	84,56	721,00	60 965,74
440	762112105R	Svislý nosný rošt z trámků 120x60mm á 625mm	m2	84,56	115,00	9 724,08
441	713130850R	Netkaná vysoce pruživá textilie, barva teplá šedá - výběr určí projektant na základě předložení vzorku	m2	84,56	53,00	4 481,53
442	762112109R	Vnitřní deskový obklad z třívrstevných masivních smrkových lamel 50x30mm, hrany kolmé, R=0,5mm, mezera mezi prvky 3cm, radiální řezivo, konkrétní výběr určí projektant na základě výběru přímo u dodavatele	m2	84,56	240,00	20 293,73

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1 - M1
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Budova tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		orientaci latí určí projektant				
443	783812102R	Povrchová úprava lak vodouředitelný na bázi PU sestávající ze základního nátěru a vrchního 3 násobného nátěru, barevnost dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	84,56	163,00	13 782,82
	Celkem za	S.25 Přička na balkonech v tělocvičně				120 155,78
Díl:	S.28	Skladba okapového chodníčku šíře 500mm				
444	637121115R	Štěrka žula fr 64/128 tl.300mm 2,02+10,00+9,00+13,90+6,20	m2	41,12	272,00	11 184,64
445	639571311R	Bal z geotextilie PP 300 g/m2	m2	41,12	35,00	1 439,20
	Celkem za	S.28 Skladba okapového chodníčku šíře 500mm				12 623,84
Díl:	S.30	Požární dělicí konstr.prostupující střechou				
446	342116824R	Požární dělicí konstrukce prostupující střechou požární odolnost : REI 60 DP3 Požární dělicí stěna na střeše objektu tělocvičny, převyšující střešní plášť o 300mm. 1- sádrovláknitá deska třída požární odolnosti A1 dvojitě 2x12,5mm. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobilost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systému, včetně kotvení a spojovacích prvků. 2- nosný rošt s CVV pozinkovaných profilů 100/50/0,6 3- sádrovláknitá deska třída požární odolnosti A1 dvojitě 2x12,5mm. Montáž provedena odbornou firmou dle vyhl. MV ČR č.246 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, oprávněnou montovat protipožární sádrokartonové konstrukce. Způsobilost firmy bude doložena certifikátem na montáž sádrokartonových systémů podle systému jakosti montáží Cechu sádrokartonářů ČR, vydaný Cechem a potvrzený výrobcem systému, včetně kotvení a spojovacích prvků. 17,80*0,70	m2	12,46	1 486,00	18 515,56
	Celkem za	S.30.Požární dělicí konstr.prostupující střechou				18 515,56
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
447	631509074	Deska podlahová ISOVER TDPS 1200x600x 35 mm	m2	1,02	87,00	88,74
448	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	222,61	151,00	33 614,84
449	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (29km)	t	6 455,83	9,00	58 102,47
450	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	222,61	126,00	28 049,47
451	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (10m)	t	445,23	14,00	6 233,21
452	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	222,61	230,00	51 201,41
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				177 290,13

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Zdravotecnika	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	578 410	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	578 410		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	578 410		
	ZRN+ost.náklady+HZS	578 410	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	578 410 Kč
DPH			21,0 %	121 466 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				699 876 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	195 582	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	81 449	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	14 923	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	286 456	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	578 410	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Libeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721000001	Potrubí plastové přípojovací DN 40 mm	m	3,00	139,00	417,00
2	721000002	Potrubí plastové přípojovací DN 50 mm	m	46,00	152,00	6 992,00
3	721000003	Potrubí plastové odpadní s protihlukovou vložkou DN 75 mm	m	6,00	263,00	1 578,00
4	721000004	Potrubí plastové odpadní s protihlukovou vložkou DN 110 mm	m	42,00	371,00	15 582,00
5	721000005	Potrubí plastové odpadní s protihlukovou vložkou DN 125 mm	m	32,00	441,00	14 112,00
6	721000006	Potrubí plastové odpadní pro svody DN 75 mm	m	33,00	177,00	5 841,00
7	721000007	Potrubí plastové odpadní pro svody DN 110 mm	m	74,00	245,00	18 130,00
8	721000008	Potrubí plastové odpadní pro svody DN 125 mm	m	42,00	382,00	16 044,00
9	721000009	Potrubí plastové odpadní pro svody DN 160 mm	m	154,00	302,00	46 508,00
10	721000010	Kalich G6/4'	kus	4,00	215,00	860,00
11	721000011	Podlahová vpust' DN 110	kus	2,00	298,00	596,00
12	721000012	Podlahová vpust' DN 75	kus	23,00	224,00	5 152,00
13	721000013	Sprchový žlab L 700 mm	kus	1,00	4 828,00	4 828,00
14	721000014	Sprchový žlab L 800 mm	kus	2,00	5 508,00	11 016,00
15	721000015	Sprchový žlab L 1500 mm	kus	2,00	6 318,00	12 636,00
16	721000016	Sprchový žlab L 2000 mm	kus	2,00	7 432,00	14 864,00
17	721000017	Sprchový žlab L 2100 mm	kus	2,00	8 136,00	16 272,00
18	721000018	Ventilační hlavice DN 110 mm	kus	2,00	1 037,00	2 074,00
19	721000019	Lapač střešních splavenin DN 125 mm	kus	6,00	263,00	1 578,00
20	721000020	Přívzdušňovací hlavice DN 110	kus	2,00	251,00	502,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				195 582,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
21	722000001	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 18 (16/2,2)	m	20,00	190,00	3 800,00
22	722000002	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 25 (32/4,2)	m	58,00	253,00	14 674,00
23	722000003	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 32 (40/6,7)	m	32,00	312,00	9 984,00
24	722000004	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 40 (50/8,3)	m	22,00	387,00	8 514,00
25	722000005	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 50 (63/1,5)	m	14,00	443,00	6 202,00
26	722000006	Návleková izolace DN 15 mm tl. 4 mm	m	42,00	15,00	630,00
27	722000007	Návleková izolace DN 15 mm tl. 25 mm	m	16,00	17,00	272,00
28	722000008	Návleková izolace DN 20 mm tl. 25 mm	m	42,00	23,00	966,00
29	722000009	Návleková izolace DN 25 mm tl. 25 mm	m	32,00	26,00	832,00
30	722000010	Návleková izolace DN 40 mm tl. 25 mm	m	22,00	40,00	880,00
31	722000011	Návleková izolace DN 50 mm tl. 25 mm	m	14,00	44,00	616,00
32	722000012	Kulový kohout DN 15	kus	11,00	71,00	781,00
33	722000013	Kulový kohout DN 20	kus	16,00	101,00	1 616,00
34	722000014	Kulový kohout DN 50	kus	2,00	299,00	598,00
35	722000015	Zpětný ventil DN 15	kus	1,00	65,00	65,00
36	722000016	Zpětný ventil DN 20	kus	6,00	93,00	558,00
37	722000017	Zpětný ventil DN 50	kus	2,00	239,00	478,00
38	722000018	Filtr vodovodní závitový DN 15 mm	kus	1,00	64,00	64,00
39	722000019	Filtr vodovodní závitový DN 50 mm	kus	1,00	322,00	322,00
40	722000020	Čerpadlo oběhové pro TUV DN 15 mm	kus	1,00	2 835,00	2 835,00
41	722000021	Čerpadlo oběhové pro TUV DN 25 mm	kus	1,00	3 370,00	3 370,00
42	722000022	Hydrant s trvale tvárnou hadicí B25/30	kus	4,00	5 848,00	23 392,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				81 449,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
43	723000001	Ocelové potrubí DN 25 mm jakostní třídy 11	m	1,00	215,00	215,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	723000002	Ocelové potrubí DN 50 mm jakostní třídy 11	m	15,00	792,00	11 880,00
45	723000003	Plastová chránička DN 75 mm	m	1,00	146,00	146,00
46	723000004	Odkalovací zátky G 1/2"	kus	1,00	234,00	234,00
47	723000005	Kulový kohout plynový G 1"	kus	2,00	420,00	840,00
48	723000006	Kulový kohout plynový G 6/4"	kus	2,00	644,00	1 288,00
49	723000007	Základní a emailový nátěr potrubí do G 2"	m	16,00	20,00	320,00
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						14 923,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
50	725000001	Klozetová mísa diturvitová závěsná - viz.ZT.03 dodávka + montáž	kus	16,00	1 199,00	19 184,00
51	725000002	Klozetová mísa diturvitová závěsná imobilní - viz.ZT.04 dodávka + montáž	kus	5,00	1 353,00	6 765,00
52	725000003	Montážní prvek pro WC - ovládání zpředu - viz.ZT.05 dodávka + montáž	kus	16,00	3 224,00	51 584,00
53	725000004	Montážní prvek pro WC - ovládání senzorem viz.ZT.06 dodávka + montáž	kus	5,00	4 131,00	20 655,00
54	725000005	Umyvadlo diturvitové 600/460 - viz.ZT.07 dodávka + montáž	kus	17,00	903,00	15 351,00
55	7250000051	Umyvadlo diturvitové 400/230 - viz.ZT.08 dodávka + montáž	kus	2,00	706,00	1 412,00
56	725000006	Umyvadlo diturvitové 550/550 imobilní - viz.ZT.09 dodávka + montáž	kus	5,00	799,00	3 995,00
57	725000007	Baterie umyvadlová stojánková 1/2" - viz.ZT.01 dodávka + montáž	kus	24,00	697,00	16 728,00
58	725000008	Dřez do pracovní desky - viz.ZT.11 dodávka + montáž	kus	6,00	972,00	5 832,00
59	725000009	Baterie dřezová stojánková 1/2" - viz.ZT.02 dodávka + montáž	kus	6,00	778,00	4 668,00
60	725000010	Baterie sprchová podomítková 1/2" /150, prop. sprchové řízi - viz. ZT13 dodávka + montáž	kus	21,00	1 369,00	28 749,00
61	725000011	Sprchová hlavice- viz.ZT.12 dodávka + montáž	kus	21,00	932,00	19 572,00
62	725000012	Výlevka diturvitová dodávka + montáž	kus	5,00	4 010,00	20 050,00
63	725000013	Baterie dřezová nástěnná 1/2" + prodloužení 100 mm viz.ZT.14 dodávka + montáž	kus	2,00	802,00	1 604,00
64	725000014	Splachovací nádržka vysokopoložená dodávka + montáž	kus	2,00	790,00	1 580,00
65	725000015	Pisořákový záchodek sensorový splachovač dodávka + montáž	kus	4,00	8 262,00	33 048,00
66	725000016	Ventil rohový	kus	85,00	109,00	9 265,00
67	725000017	Hadice ocelová flexibilní l=450 mm	kus	85,00	55,00	4 675,00
68	725000018	Ventil vátokový na hadici 1/2"	kus	5,00	125,00	625,00
69	725000019	Podomítková souprava pro myčky	kus	2,00	120,00	240,00
70	725000020	Tlakový elektrický ohřivač TUV stojatý 300 l dodávka + montáž	kus	1,00	14 491,00	14 491,00
71	725000021	Dvířka nerezová 150/150 mm	kus	1,00	146,00	146,00
72	725000022	Dvířka nerezová 150/300 mm	kus	28,00	198,00	5 544,00
73	725000023	Dvířka nerezová 300/300 mm	kus	3,00	231,00	693,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						286 456,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Ústřední topení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveníště	0
Z	PSV celkem	835 948	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	835 948		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	835 948		
	ZRN+ost.náklady+HZS	835 948	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		835 948 Kč
DPH		21,0 %		175 549 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 011 497 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle částí D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Ústřední topení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	167 717	0	0	0
733 Rozvod potrubí - nátěr registrů a viditelných čar	0	471 357	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	196 874	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	835 948	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 731		Kotelny				
1	731100001	Kotel na ZP kondenzační, jm. výkon 46-49,9 kW souprava pro odvod spalin pr. 80/125 vč 2x sýbka 45°, délka 7,5 m, průchodka, nadstřešní hlavice	kompl	2,00	48 923,00	97 846,00
2	731100002	HVDT II, iz. z min. vlny s povrch úpravou AL tl.70mm	kus	1,00	3 386,00	3 386,00
3	731100003	Expanzní nádoba tlaková 140 l	kus	1,00	4 828,00	4 828,00
4	731100004	Zás. Ohřivač TUV s nepřímým ohřevem, v=300 l	kompl	1,00	16 846,00	16 846,00
5	731100005	Rozdělovač a sběrač z tr. 89x3,5, l=900 mm rozteč hrdel 250 mm, hrdla 1x DN 50, 1x DN 40, 2x DN 32, nátěr pod izolaci, izolace ORSIL IS-H/A tl. 70 mm	kompl	2,00	3 434,00	6 868,00
6	731100006	Čerpadlo do potrubí 1,8 m3/30 kPa	kus	1,00	3 536,00	3 536,00
7	731100007	Čerpadlo do potrubí 2,6 m3/40 kPa	kus	2,00	4 272,00	8 544,00
8	731100008	Montáž trojcestných mísících ventilů (dod. MaR)	kompl	2,00	940,00	1 880,00
9	731100009	Kulový kohout s filtrem FILTR BALL DN40, PN6	kus	2,00	460,00	920,00
10	731100010	Kulový kohout s filtrem FILTR BALL DN32, PN6	kus	1,00	394,00	394,00
11	731100011	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	5,00	170,00	850,00
12	731100012	Manometr se zkušebním kohoutem	kus	1,00	174,00	174,00
13	731100013	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	9,00	97,00	873,00
14	731100014	Kulový kohout DN25, PN6	kus	3,00	146,00	438,00
15	731100015	Kulový kohout DN32, PN6	kus	4,00	177,00	708,00
16	731100016	Kulový kohout DN40, PN6	kus	8,00	292,00	2 336,00
17	731100017	Kulový kohout DN50, PN6	kus	2,00	369,00	738,00
18	731100018	Filtr do potrubí DN 32, PN 6	kus	1,00	154,00	154,00
19	731100019	Filtr do potrubí DN 40, PN 6	kus	2,00	219,00	438,00
20	731100020	Zpětný ventil DN 32, PN 6	kus	1,00	150,00	150,00
21	731100021	Zpětný ventil DN 40, PN 6	kus	4,00	241,00	964,00
22	731100022	Teploměr technický s jímkou do min. do 90°C	kus	6,00	178,00	1 068,00
23	731100023	Měřicí a regulační ventil DN25 (montáž do skříně podl. vyt)	kus	2,00	2 409,00	4 818,00
24	731100024	Termostatická hlavice	kus	4,00	182,00	728,00
25	731100025	Radiátorový ventil rohový DN 15, rohové šroubení DN 15	kus	21,00	392,00	8 232,00
	Celkem za	731 Kotelny				167 717,00
Díl: 733		Rozvod potrubí - nátěr refistrů a viditelných částí potrubí v polychromii dle projektu barevného řešení - viz část D.10 projektové dokumentace				
26	733100001	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 54x2, iz. tl. 40 mm spojovaných pájením nebo lisováním, izolovaných izolačními pouzdry z PE, resp min. vlny s povrch. úpravou al (tr. 42 a 54)	m	6,00	606,00	3 636,00
27	733100002	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 42x1,5, iz. tl. 40 mm	m	35,00	515,00	18 025,00
28	733100003	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 35x1,5, iz. tl. 25 mm	m	170,00	475,00	80 750,00
29	733100004	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 28x1, iz. tl. 25 mm	m	60,00	431,00	25 860,00
30	733100005	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 22x1, iz. tl. 20 mm	m	65,00	417,00	27 105,00
31	733100006	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 18x1, iz. tl. 15 mm	m	76,00	388,00	29 488,00
32	733100007	Potrubí z trubek tenkostěnných měděných DN 15x1, iz. tl. 15 mm	m	130,00	288,00	37 440,00
33	733100008	Registr z trubek hladkých 76x3, 2x1m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink	kus	2,00	10 121,00	20 242,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Libeznice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	733100009	Registr z trubek hladkých 76x3, 2x3m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink	kus	1,00	11 603,00	11 603,00
35	733100010	Registr z trubek hladkých 76x3, 2x5,5m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink zaoblená tělesa - poloměr zaoblení 8,86 m Tělesa budou svařena ze segmentů na stavbě	kus	2,00	12 715,00	25 430,00
36	733100011	Registr z trubek hladkých 76x3, 2x9,5m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink zaoblená tělesa - poloměr zaoblení 8,86 m Tělesa budou svařena ze segmentů na stavbě	kus	4,00	20 230,00	80 920,00
37	733100012	Registr z trubek hladkých 76x3, 2x1m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink	kus	2,00	3 029,00	6 058,00
38	733100013	Registr ze žebr. Trub. Pr. 76x3/156 - 2x4m vč. odvzd. vetilu, povrch. úprava pozink	kus	10,00	10 480,00	104 800,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				471 357,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				
39	736100001	R12 - rozdělovací stanice podl. Vytápění vč. skříň pod omítku, kulové kohouty, elektrolísta, atypická krycí dvířka v souladu s povrchem stěny dodávka + montáž	kus	2,00	9 542,00	19 084,00
40	736100002	Systémová deska 30-2	m2	470,00	233,00	109 510,00
41	736100003	Potrubí z plast. Tr. PB 18x2- registry podl. vyt.	m	3 300,00	15,00	49 500,00
42	736100004	Chránička plast. Trubek	m	600,00	15,00	9 000,00
43	736100005	Okrajová dilatační páska	m	525,00	14,00	7 350,00
44	736100007	Topné a a tlak. zkoušky	kus	1,00	1 458,00	1 458,00
45	736100008	Napuštění systému upravenou vodou dle ČSN	kus	1,00	972,00	972,00
Celkem za		736 Podlahové vytápění				196 874,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	370 277	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	18 603	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	388 880		
HZS	0		
ZRN+HZS	388 880		
ZRN+ost.náklady+HZS	388 880	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		388 880 Kč	
DPH 21,0 %		81 665 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		470 545 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet : 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1D Tělocvična - dodávka	26 540	0	0	0	0
1M Tělocvična - montáž	26 540	0	0	0	0
2D Šatny, umývárny - dodávka	41 839	0	0	0	0
2M Šatny, umývárny - montáž	8 836	0	0	0	0
3D Bufet - dodávka	50 196	0	0	0	0
3M Bufet - montáž	8 173	0	0	0	0
4D Šatny, sprchy 1NP - dodávka	15 374	0	0	0	0
4M Šatny, sprchy 1NP - montáž	3 709	0	0	0	0
5D Koupelna rozhodci - dodávka	9 221	0	0	0	0
5M Koupelna rozhodci - montáž	2 420	0	0	0	0
6D WC bufet - dodávka	19 615	0	0	0	0
6M WC bufet - montáž	5 217	0	0	0	0
7D WC, sprchy 2NP - dodávka	0	14 762	0	0	0
7M WC, sprchy 2NP - montáž	0	3 841	0	0	0
8D WC 2.NP - dodávka	6 030	0	0	0	0
8M WC 2.NP - montáž	1 577	0	0	0	0
9D WC 2NP - dodávka	6 322	0	0	0	0
9M WC 2NP - montáž	1 670	0	0	0	0
10D WC 2NP - dodávka	8 978	0	0	0	0
10M WC 2NP - montáž	2 562	0	0	0	0
11D Kuchynka 2.NP - dodávka	4 498	0	0	0	0
11M Kuchynka 2.NP - montáž	1 013	0	0	0	0
12D WC bufet 1.NP - dodávka	9 509	0	0	0	0
12M WC bufet 1.NP - montáž	2 481	0	0	0	0
13D 13 Klubovna fotbalistů 1.NP	9 277	0	0	0	0
13M 13 Klubovna fotbalistů 1.NP	2 450	0	0	0	0
14 Montážní materiál	3 915	0	0	0	0
15 Ostatní náklady	92 315	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	370 277	18 603	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1D		Tělocvična - dodávka				
1	D01.001	Střešní ventilátor plynule regulovatelný Q=3500m ³ /h, 200Pa, Pel=0,76kW, 400V vč. izolovaného soklu, nástavce s mřížkou, tlumiče, zpětné klapky, ovládací skříňky	ks	2,00	12 696,00	25 392,00
2	D01.002	Kruhové potrubí SPIRO 450	bm	2,00	574,00	1 148,00
	Celkem za	1D Tělocvična - dodávka				26 540,00
Díl: 1M		Tělocvična - montáž				
3	M01.001	Střešní ventilátor plynule regulovatelný Q=3500m ³ /h, 200Pa, Pel=0,76kW, 400V vč. izolovaného soklu, nástavce s mřížkou, tlumiče, zpětné klapky, ovládací skříňky	ks	2,00	12 696,00	25 392,00
4	M01.002	Kruhové potrubí SPIRO 450	bm	2,00	574,00	1 148,00
	Celkem za	1M Tělocvična - montáž				26 540,00
Díl: 2D		Šatny, umývárny - dodávka				
5	D02.001a	Ventilátor rad.do čtyřhr.potr. 600x300 IP55,70°C rozměry a parametry viz. výkresová dokumentace	ks	1,00	2 552,00	2 552,00
6	D02.001b	Pružná vložka 600x300	ks	2,00	1 761,00	3 522,00
7	D02.001c	Tlumič hluku 600x300 l=1000	ks	2,00	1 106,01	2 212,02
8	D02.001d	Regulační klapka 600x300 vč. servopohonu	ks	1,00	632,01	632,01
9	D02.002a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. DN200-dvouotáčkový rozměry a parametry viz. výkresová dokumentace	ks	1,00	3 411,00	3 411,00
10	D02.002b	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,00	203,99	203,99
11	D02.002c	Tlumič hluku kruhový 200/900	ks	1,00	1 106,01	1 106,01
12	D02.003	Požární klapka PKTM těsná .01 400 x 250 ovl.ruční	ks	1,00	257,00	257,00
13	D02.004	Vyústka 560 x 200 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	1,00	574,00	574,00
14	D02.005	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	4,00	236,00	944,00
15	D02.006	Klapka škrticí-SPIRO KSK 200 kovové ovládání	ks	4,00	200,00	800,00
16	D02.007	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 355	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
17	D02.008	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	8,00	195,00	1 560,00
18	D02.009	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	7,00	210,00	1 470,00
19	D02.010	Kruhové potrubí SPIRO 315	bm	3,00	272,00	816,00
20	D02.011	Kruhové potrubí SPIRO 355	bm	7,00	379,00	2 653,00
21	D02.012	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	2,00	98,00	196,00
22	D02.013	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	107,00	214,00
23	D02.014	Oblouk 90°- SPIRO 315	ks	1,00	169,00	169,00
24	D02.015	Oblouk 90°- SPIRO 355	ks	1,00	236,00	236,00
25	D02.016	Oblouk 45°- SPIRO 315	ks	1,00	204,00	204,00
26	D02.017	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	1,00	257,00	257,00
27	D02.018	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 355/315	ks	1,00	360,00	360,00
28	D02.019	Přechod osovy -SPIRO 355/200	ks	1,00	368,00	368,00
29	D02.020	Potrubí čtyřhranné sk.l PN 12 0403 pozink. Plech	bm	10,00	585,00	5 850,00
30	D02.021	Do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 403	bm	2,00	565,00	1 130,00
31	D02.022	Do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 403	bm	10,00	544,00	5 440,00
32	D02.023	Do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.l pozink ON 12 403	bm	1,00	709,00	709,00
33	D02.024	Požární izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny, AL folie	m ²	10,00	298,00	2 980,00
	Celkem za	2D Šatny, umývárny - dodávka				41 839,03
Díl: 2M		Šatny, umývárny - montáž				
34	M02.001a	Ventilátor rad.do čtyřhr.potr. 600x300 IP55,70°C rozměry a parametry viz. výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
35	M02.001b	Pružná vložka 600x300	ks	2,00	113,00	226,00
36	M02.001c	Tlumič hluku 600x300 l=1000	ks	2,00	113,00	226,00
37	M02.001d	Regulační klapka 600x300 vč. servopohonu	ks	1,00	113,00	113,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	M02.002a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. DN200-dvouotáčkový rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
39	M02.002b	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,00	68,00	68,00
40	M02.002c	Tlumič hluku kruhový 200/900	ks	1,00	146,00	146,00
41	M02.003	Požární klapka PKTM tesná .01 400 x 250 ovl.ruční	ks	1,00	133,00	133,00
42	M02.004	Vyústka 560 x 200 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	1,00	133,00	133,00
43	M02.005	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	4,00	113,00	452,00
44	M02.006	Klapka skrtící-SPIRO KSK 200 kovové ovládání	ks	4,00	62,00	248,00
45	M02.007	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 355	ks	1,00	133,00	133,00
46	M02.008	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	8,00	72,00	576,00
47	M02.009	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	7,00	92,00	644,00
48	M02.010	Kruhové potrubí SPIRO 315	bm	3,00	124,00	372,00
49	M02.011	Kruhové potrubí SPIRO 355	bm	7,00	139,00	973,00
50	M02.012	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	2,00	51,00	102,00
51	M02.013	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	51,00	102,00
52	M02.014	Oblouk 90°- SPIRO 315	ks	1,00	51,00	51,00
53	M02.015	Oblouk 90°- SPIRO 355	ks	1,00	51,00	51,00
54	M02.016	Oblouk 45°- SPIRO 315	ks	1,00	51,00	51,00
55	M02.017	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	1,00	51,00	51,00
56	M02.018	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 355/315	ks	1,00	51,00	51,00
57	M02.019	Přechod osovy -SPIRO 355/200	ks	1,00	51,00	51,00
58	M02.020	Potrubí čtyřhranné sk.I PN 12 0403 pozink. Plech	bm	10,00	133,00	1 330,00
59	M02.021	Do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	2,00	133,00	266,00
60	M02.022	Do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	10,00	133,00	1 330,00
61	M02.023	Do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	1,00	133,00	133,00
62	M02.024	Požární izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny, AL folie	m2	10,00	26,00	260,00
Celkem za		2M Šatny, umývárny - montáž				8 836,00
Díl:	3D	Bufet - dodávka				
63	D03.001a	Zvukově izolovaný radiální ventilátor plochý rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	5 304,00	10 608,00
64	D03.001b	Tlumič hluku kruhový 250/900	ks	5,00	1 104,00	5 520,00
65	D03.001c	Zpětná klapka RSK 250	ks	2,00	224,00	448,00
66	D03.002	Vyústka 560 x 280 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	1,00	574,00	574,00
67	D03.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	1,00	236,00	236,00
68	D03.004	Anemostat 500x500 pro odvod	ks	2,00	511,00	1 022,00
69	D03.005	Mřížka SMU-20.0 600 x 300 TPJ 48-12-80 uzavřená	ks	2,00	379,00	758,00
70	D03.006	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203mm x10m	ks	1,00	133,00	133,00
71	D03.007	Vyfukova hlavice 315x315 přetažený oblouk se sitem	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
72	D03.008	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	195,00	585,00
73	D03.009	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	2,00	210,00	420,00
74	D03.010	Kruhové potrubí SPIRO 250	bm	7,00	251,00	1 757,00
75	D03.011	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	107,00	214,00
76	D03.012	Oblouk 90°- SPIRO 250	ks	5,00	148,00	740,00
77	D03.013	Oblouk 45°- SPIRO 250	ks	1,00	148,00	148,00
78	D03.014	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/100	ks	1,00	257,00	257,00
79	D03.015	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/200	ks	2,00	360,00	720,00
80	D03.016	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 315/250	ks	1,00	368,00	368,00
81	D03.017	Přechod osovy pravoúhlý-SPIRO 315/250	ks	1,00	368,00	368,00
82	D03.018	Potrubí čtyřhranné sk.I PN 12 0403 pozink. Plech	bm	10,00	585,00	5 850,00
83	D03.019	Do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	14,00	544,00	7 616,00
84	D03.020	Do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	1,00	709,00	709,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	D03.021	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny AL folie	m2	34,00	298,00	10 132,00
	Celkem za	3D Bufet - dodávka				50 196,00
Díl:	3M	Bufet - montáž				
86	M03.001a	Zvukově izolovaný radiální ventilátor plochý rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	282,00	564,00
87	M03.001b	Tlumič hluku kruhový 250/900	ks	5,00	113,00	565,00
88	M03.001c	Zpětná klapka RSK 250	ks	2,00	68,00	136,00
89	M03.002	Vyústka 560 x 280 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	1,00	133,00	133,00
90	M03.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	1,00	113,00	113,00
91	M03.004	Anemostat 500x500 pro odvod	ks	2,00	154,00	308,00
92	M03.005	Mřížka SMU-20.0 600 x 300 TPJ 48-12-80 uzavřená	ks	2,00	98,00	196,00
93	M03.006	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203mm x10m	ks	1,00	67,00	67,00
94	M03.007	Vyfuková hlavice 315x315 přetažený oblouk se sítí	ks	1,00	133,00	133,00
95	M03.008	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	72,00	216,00
96	M03.009	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	2,00	92,00	184,00
97	M03.010	Kruhové potrubí SPIRO 250	bm	7,00	98,00	686,00
98	M03.011	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	51,00	102,00
99	M03.012	Oblouk 90°- SPIRO 250	ks	5,00	51,00	255,00
100	M03.013	Oblouk 45°- SPIRO 250	ks	1,00	51,00	51,00
101	M03.014	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/100	ks	1,00	51,00	51,00
102	M03.015	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/200	ks	2,00	51,00	102,00
103	M03.016	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 315/250	ks	1,00	51,00	51,00
104	M03.017	Přechod osovy pravoúhly-SPIRO 315/250	ks	1,00	51,00	51,00
105	M03.018	Potrubí čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech	bm	10,00	133,00	1 330,00
106	M03.019	Do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	14,00	133,00	1 862,00
107	M03.020	Do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 403	bm	1,00	133,00	133,00
108	M03.021	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny AL folie	m2	34,00	26,00	884,00
	Celkem za	3M Bufet - montáž				8 173,00
Díl:	4D	Šatny, sprchy 1NP - dodávka				
109	D04.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 200-dvouotáčkový rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	2 807,00	5 614,00
110	D04.001b	Zpětná klapka RSK 200	ks	2,00	224,00	448,00
111	D04.002	Klapka škrtkí-SPIRO KSK 200 kovové ovládání	ks	2,00	200,00	400,00
112	D04.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	236,00	472,00
113	D04.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 250	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
114	D04.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	10,00	195,00	1 950,00
115	D04.006	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	4,00	210,00	840,00
116	D04.007	Kruhové potrubí SPIRO 250	bm	7,00	251,00	1 757,00
117	D04.008	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	98,00	98,00
118	D04.009	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	4,00	107,00	428,00
119	D04.010	Oblouk 90°- SPIRO 250	ks	2,00	148,00	296,00
120	D04.011	Oblouk 45°- SPIRO 200	ks	1,00	107,00	107,00
121	D04.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	2,00	257,00	514,00
122	D04.013	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 250/200	ks	1,00	257,00	257,00
123	D04.014	Přechod osovy pravoúhly-SPIRO 200/100	ks	2,00	257,00	514,00
124	D04.015	Přechod osovy pravoúhly-SPIRO 250/200	ks	1,00	368,00	368,00
125	D04.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny AL folie	m2	1,00	298,00	298,00
	Celkem za	4D Šatny, sprchy 1NP - dodávka				15 374,00
Díl:	4M	Šatny, sprchy 1NP - montáž				
126	M04.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 200-dvouotáčkový rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	282,00	564,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127	M04.001b	Zpětná klapka RSK 200	ks	2,00	74,00	148,00
128	M04.002	Klapka škrťací-SPIRO KSK 200 kovové ovládání	ks	2,00	62,00	124,00
129	M04.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	113,00	226,00
130	M04.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 250	ks	1,00	133,00	133,00
131	M04.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	10,00	72,00	720,00
132	M04.006	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	4,00	92,00	368,00
133	M04.007	Kruhové potrubí SPIRO 250	bm	7,00	98,00	686,00
134	M04.008	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	51,00	51,00
135	M04.009	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	4,00	51,00	204,00
136	M04.010	Oblouk 90°- SPIRO 250	ks	2,00	51,00	102,00
137	M04.011	Oblouk 45°- SPIRO 200	ks	1,00	51,00	51,00
138	M04.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	2,00	51,00	102,00
139	M04.013	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 250/200	ks	1,00	51,00	51,00
140	M04.014	Přechod osovy pravoúhly-SPIRO 200/100	ks	2,00	51,00	102,00
141	M04.015	Přechod osovy pravoúhly-SPIRO 250/200	ks	1,00	51,00	51,00
142	M04.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	1,00	26,00	26,00
Celkem za		4M Šatny, sprchy 1NP - montáž				3 709,00
Díl: 5D		Koupelna rozhodci - dodávka				
143	D05.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 322,00	2 322,00
144	D05.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	224,00	224,00
145	D05.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	1,00	236,00	236,00
146	D05.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	1,00	236,00	236,00
147	D05.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
148	D05.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	195,00	390,00
149	D05.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	16,00	200,00	3 200,00
150	D05.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	5,00	98,00	490,00
151	D05.008	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	1,00	257,00	257,00
152	D05.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125	ks	1,00	257,00	257,00
153	D05.010	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	298,00	596,00
Celkem za		5D Koupelna rozhodci - dodávka				9 221,00
Díl: 5M		Koupelna rozhodci - montáž				
154	M05.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
155	M05.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	74,00	74,00
156	M05.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	1,00	113,00	113,00
157	M05.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	1,00	113,00	113,00
158	M05.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	133,00	133,00
159	M05.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	72,00	144,00
160	M05.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	16,00	72,00	1 152,00
161	M05.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	5,00	51,00	255,00
162	M05.008	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	1,00	51,00	51,00
163	M05.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125	ks	1,00	51,00	51,00
164	M05.010	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	26,00	52,00
Celkem za		5M Koupelna rozhodci - montáž				2 420,00
Díl: 6D		WC bufet - dodávka				
165	D06.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	2 322,00	4 644,00
166	D06.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	2,00	224,00	448,00
167	D06.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	9,00	236,00	2 124,00
168	D06.003	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 200	ks	1,00	1 013,00	1 013,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
169	D06.004	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	13,00	195,00	2 535,00
170	D06.005	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	17,00	200,00	3 400,00
171	D06.006	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	3,00	210,00	630,00
172	D06.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
173	D06.008	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	98,00	98,00
174	D06.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	1,00	257,00	257,00
175	D06.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	6,00	257,00	1 542,00
176	D06.011	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	257,00	514,00
177	D06.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	1,00	257,00	257,00
178	D06.013	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 160/160	ks	1,00	257,00	257,00
179	D06.014	Přechod osovy SPIRO 160/100	ks	2,00	368,00	736,00
180	D06.015	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	368,00	368,00
181	D06.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	298,00	596,00
Celkem za		6D WC bufet - dodávka				19 615,00
Díl:	6M	WC bufet - montáž				
182	M06.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	282,00	564,00
183	M06.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	2,00	74,00	148,00
184	M06.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	9,00	113,00	1 017,00
185	M06.003	Výfuková hlavice-SPIRO VHO 200	ks	1,00	133,00	133,00
186	M06.004	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	13,00	72,00	936,00
187	M06.005	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	17,00	72,00	1 224,00
188	M06.006	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	3,00	92,00	276,00
189	M06.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
190	M06.008	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	51,00	51,00
191	M06.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	1,00	51,00	51,00
192	M06.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	6,00	51,00	306,00
193	M06.011	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	51,00	102,00
194	M06.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	1,00	51,00	51,00
195	M06.013	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 160/160	ks	1,00	51,00	51,00
196	M06.014	Přechod osovy SPIRO 160/100	ks	2,00	51,00	102,00
197	M06.015	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	51,00	51,00
198	M06.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	26,00	52,00
Celkem za		6M WC bufet - montáž				5 217,00
Díl:	7D	WC, sprchy 2NP - dodávka				
199	D07.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	2 322,00	4 644,00
200	D07.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	2,00	224,00	448,00
201	D07.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	236,00	472,00
202	D07.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	4,00	236,00	944,00
203	D07.004	Výfuková hlavice-SPIRO VHO 200	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
204	D07.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	6,00	195,00	1 170,00
205	D07.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	200,00	2 600,00
206	D07.007	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	2,00	210,00	420,00
207	D07.008	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	98,00	98,00
208	D07.009	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	4,00	98,00	392,00
209	D07.010	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	107,00	214,00
210	D07.011	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	98,00	98,00
211	D07.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	257,00	514,00
212	D07.013	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	257,00	514,00
213	D07.014	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 200/160	ks	1,00	257,00	257,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
214	D07.015	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	368,00	368,00
215	D07.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	298,00	596,00
Celkem za 7D WC, sprchy 2NP - dodávka						14 762,00
Díl: 7M	WC, sprchy 2NP - montáž					
216	M07.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	2,00	282,00	564,00
217	M07.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	2,00	74,00	148,00
218	M07.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	113,00	226,00
219	M07.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	4,00	113,00	452,00
220	M07.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 200	ks	1,00	133,00	133,00
221	M07.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	6,00	72,00	432,00
222	M07.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	72,00	936,00
223	M07.007	Kruhové potrubí SPIRO 200	bm	2,00	92,00	184,00
224	M07.008	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	51,00	51,00
225	M07.009	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	4,00	51,00	204,00
226	M07.010	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	2,00	51,00	102,00
227	M07.011	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	51,00	51,00
228	M07.012	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	51,00	102,00
229	M07.013	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	51,00	102,00
230	M07.014	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 200/160	ks	1,00	51,00	51,00
231	M07.015	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	51,00	51,00
232	M07.016	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	26,00	52,00
Celkem za 7M WC, sprchy 2NP - montáž						3 841,00
Díl: 8D	WC 2.NP - dodávka					
233	D08.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 125 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 258,00	2 258,00
234	D08.001b	Zpětná klapka RSK 125	ks	1,00	169,00	169,00
235	D08.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	3,00	236,00	708,00
236	D08.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	195,00	585,00
237	D08.004	Kruhové potrubí SPIRO 125	bm	5,00	195,00	975,00
238	D08.005	Oblouk 30°- SPIRO 100	ks	2,00	98,00	196,00
239	D08.006	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 125/100	ks	3,00	257,00	771,00
240	D08.007	Přechod osovy -SPIRO 125/100	ks	1,00	368,00	368,00
Celkem za 8D WC 2.NP - dodávka						6 030,00
Díl: 8M	WC 2.NP - montáž					
241	M08.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 125 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
242	M08.001b	Zpětná klapka RSK 125	ks	1,00	74,00	74,00
243	M08.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	3,00	113,00	339,00
244	M08.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	72,00	216,00
245	M08.004	Kruhové potrubí SPIRO 125	bm	5,00	72,00	360,00
246	M08.005	Oblouk 30°- SPIRO 100	ks	2,00	51,00	102,00
247	M08.006	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 125/100	ks	3,00	51,00	153,00
248	M08.007	Přechod osovy -SPIRO 125/100	ks	1,00	51,00	51,00
Celkem za 8M WC 2.NP - montáž						1 577,00
Díl: 9D	WC 2NP - dodávka					
249	D09.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 125 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 258,00	2 258,00
250	D09.001b	Zpětná klapka RSK 125	ks	1,00	169,00	169,00
251	D09.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	3,00	236,00	708,00
252	D09.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	195,00	585,00
253	D09.004	Kruhové potrubí SPIRO 125	bm	7,00	195,00	1 365,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
254	D09.005	Oblouk 90°- SPIRO 125	ks	1,00	98,00	98,00
255	D09.006	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 125/100	ks	3,00	257,00	771,00
256	D09.007	Přechod osovy -SPIRO 160/125	ks	1,00	368,00	368,00
Celkem za 9D WC 2NP - dodávka						6 322,00
Díl:	9M	WC 2NP - montáž				
257	M09.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 125 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
258	M09.001b	Zpětná klapka RSK 125	ks	1,00	74,00	74,00
259	M09.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	3,00	113,00	339,00
260	M09.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	3,00	72,00	216,00
261	M09.004	Kruhové potrubí SPIRO 125	bm	7,00	72,00	504,00
262	M09.005	Oblouk 90°- SPIRO 125	ks	1,00	51,00	51,00
263	M09.006	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 125/100	ks	3,00	51,00	153,00
264	M09.007	Přechod osovy -SPIRO 160/125	ks	1,00	51,00	51,00
Celkem za 9M WC 2NP - montáž						1 670,00
Díl:	10D	WC 2NP - dodávka				
265	D10.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 322,00	2 322,00
266	D10.001b	Zpětná klapka RSK 160 ED	ks	1,00	224,00	224,00
267	D10.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	5,00	236,00	1 180,00
268	D10.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	10,00	195,00	1 950,00
269	D10.004	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	5,00	200,00	1 000,00
270	D10.005	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	98,00	98,00
271	D10.006	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	98,00	98,00
272	D10.007	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	2,00	257,00	514,00
273	D10.008	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	3,00	257,00	771,00
274	D10.009	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 160/160	ks	1,00	257,00	257,00
275	D10.010	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	368,00	368,00
276	D10.011	Oblouk 30°- SPIRO 100	ks	2,00	98,00	196,00
Celkem za 10D WC 2NP - dodávka						8 978,00
Díl:	10M	WC 2NP - montáž				
277	M10.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
278	M10.001b	Zpětná klapka RSK 160 ED	ks	1,00	74,00	74,00
279	M10.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	5,00	113,00	565,00
280	M10.003	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	10,00	72,00	720,00
281	M10.004	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	5,00	72,00	360,00
282	M10.005	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	1,00	51,00	51,00
283	M10.006	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	51,00	51,00
284	M10.007	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 100/100	ks	2,00	51,00	102,00
285	M10.008	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	3,00	51,00	153,00
286	M10.009	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 160/160	ks	1,00	51,00	51,00
287	M10.010	Přechod osovy -SPIRO 200/160	ks	1,00	51,00	51,00
288	M10.011	Oblouk 30°- SPIRO 100	ks	2,00	51,00	102,00
Celkem za 10M WC 2NP - montáž						2 562,00
Díl:	11D	Kuchynka 2.NP - dodávka				
289	D11.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 322,00	2 322,00
290	D11.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	224,00	224,00
291	D11.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	1,00	236,00	236,00
292	D11.003	Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m	ks	1,00	565,00	565,00
293	D11.004	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	3,00	200,00	600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
294	D11.005	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
295	D11.006	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	98,00	98,00
296	D11.007	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 200/160	ks	1,00	257,00	257,00
Celkem za		11D Kuchynka 2.NP - dodávka				4 498,00
Díl:	11M	Kuchynka 2.NP - montáž				
297	M11.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry v	ks	1,00	282,00	282,00
298	M11.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	74,00	74,00
299	M11.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	1,00	113,00	113,00
300	M11.003	Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m	ks	1,00	124,00	124,00
301	M11.004	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	3,00	72,00	216,00
302	M11.005	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
303	M11.006	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	1,00	51,00	51,00
304	M11.007	Odbočka jednostranná 45°-SPIRO 200/160	ks	1,00	51,00	51,00
Celkem za		11M Kuchynka 2.NP - montáž				1 013,00
Díl:	12D	WC bufet 1.NP - dodávka				
305	D12.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 322,00	2 322,00
306	D12.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	224,00	224,00
307	D12.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	236,00	472,00
308	D12.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	2,00	236,00	472,00
309	D12.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	1 013,00	1 013,00
310	D12.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	195,00	390,00
311	D12.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	200,00	2 600,00
312	D12.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
313	D12.008	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
314	D12.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	257,00	514,00
315	D12.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	257,00	514,00
316	D12.011	Tepečná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	298,00	596,00
Celkem za		12D WC bufet 1.NP - dodávka				9 509,00
Díl:	12M	WC bufet 1.NP - montáž				
317	M12.001a	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	282,00	282,00
318	M12.001b	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	74,00	74,00
319	M12.002	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	113,00	226,00
320	M12.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	2,00	113,00	226,00
321	M12.004	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	133,00	133,00
322	M12.005	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	72,00	144,00
323	M12.006	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	72,00	936,00
324	M12.007	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
325	M12.008	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
326	M12.009	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	51,00	102,00
327	M12.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	51,00	102,00
328	M12.011	Tepečná izol., desky z min.plsti tl.4cm,na trny AL folie	m2	2,00	26,00	52,00
Celkem za		12M WC bufet 1.NP - montáž				2 481,00
Díl:	13D	13 Klubovna fotbalistů 1.NP				
329	D13.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	2 110,00	2 110,00
330	D13.002	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	204,00	204,00
331	D13.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	236,00	472,00
332	D13.004	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	2,00	236,00	472,00
333	D13.005	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	1 013,00	1 013,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
334	D13.006	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	195,00	390,00
335	D13.007	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	200,00	2 600,00
336	D13.008	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
337	D13.009	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	2,00	98,00	196,00
338	D13.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	257,00	514,00
339	D13.011	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	257,00	514,00
340	D13.012	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny AL folie	m2	2,00	298,00	596,00
Celkem za 13D 13 Klubovna fotbalistů 1.NP						9 277,00
Díl: 13M	13 Klubovna fotbalistů 1.NP					
341	M12.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. D 160 rozměry a parametry viz.výkresová dokumentace	ks	1,00	257,00	257,00
342	M12.002	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	68,00	68,00
343	M12.003	Tal.ventil.kov.odvodní KK 100	ks	2,00	113,00	226,00
344	M12.004	Tal.ventil.kov.odvodní KK 160	ks	2,00	113,00	226,00
345	M12.005	Vyfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks	1,00	133,00	133,00
346	M12.006	Kruhové potrubí SPIRO 100	bm	2,00	72,00	144,00
347	M12.007	Kruhové potrubí SPIRO 160	bm	13,00	72,00	936,00
348	M12.008	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
349	M12.009	Oblouk 45°- SPIRO 160	ks	2,00	51,00	102,00
350	M12.010	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	ks	2,00	51,00	102,00
351	M12.011	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	ks	2,00	51,00	102,00
352	M12.012	Tepelná izol., desky z min.plsti tl.4cm, na trny AL folie	m2	2,00	26,00	52,00
Celkem za 13M 13 Klubovna fotbalistů 1.NP						2 450,00
Díl: 14	Montážní materiál					
353	141	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - dodávka	kg	45,00	51,00	2 295,00
354	141	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - montáž	kg	45,00	36,00	1 620,00
Celkem za 14 Montážní materiál						3 915,00
Díl: 15	Ostatní náklady					
355	1110001	Náklady na dopravu (3,0% z ceny dodávek)	soubor	1,00	66 655,00	66 655,00
356	1110002	Přesun strojů a zařízení (1,00 Kč/kg)	soubor	1,00	5 132,00	5 132,00
357	1110003	Přesun potrubí (1,00 Kč/kg)	soubor	1,00	5 132,00	5 132,00
358	1110004	Komplexní vyzkoušení	soubor	1,00	5 132,00	5 132,00
359	1110005	Zaregulování VZT	soubor	1,00	5 132,00	5 132,00
360	1110006	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00	5 132,00	5 132,00
Celkem za 15 Ostatní náklady						92 315,00

Poznámka - barevné provedení kompletačních prvků a viditelných částí rotzvodů v polychromii dle projektu barevného řešení - viz část D.10 projektové dokumentace

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Měření a regulace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	470 509	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	470 509		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	470 509		
	ZRN+ost.náklady+HZS	470 509	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		470 509 Kč
DPH		21,0 %		98 807 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				569 316 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet : 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.1 Rozvaděč - atyp s dřevěným obkladem v pro	91 011	0	0	0	0
1.1D Řídicí jednotka -dodávka	50 436	0	0	0	0
1.1M Ostatní náklady	8 369	0	0	0	0
1.2D Přístroje - dodávka - barevnost dle berevného	65 243	0	0	0	0
1.2M Přístroje - montáž	10 563	0	0	0	0
1.4D Kabely - dodávka	23 095	0	0	0	0
1.4M Kabely - montáž	23 780	0	0	0	0
2.1 Řídicí systém	34 764	0	0	0	0
2.2D Přístroje - dodávka	33 777	0	0	0	0
2.2M Přístroje - montáž	6 580	0	0	0	0
2.4 Kabely	31 260	0	0	0	0
3 Společné	91 631	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	470 509	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1.1		Rozvaděč - atyp s dřevěným obkladem v provedení dle obkladu stěny, barevnost dle části D.10 tohoto projektu				
1	R1 dodávka	Rozvaděčová skříňka 600/1200/250 s montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,00	39 683,00	39 683,00
2	R1 montáž	Rozvaděčová skříňka 600/1200/250 s montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,00	10 362,00	10 362,00
3	R2 dodávka	Rozvaděčová skříňka 600/1000/215 s montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,00	32 836,00	32 836,00
4	R2 montáž	Rozvaděčová skříňka 600/1000/215 s montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,00	8 130,00	8 130,00
Celkem za		1.1 Rozvaděč				91 011,00
Díl: 1.1D		Rídící jednotka -dodávka				
5	1.1D	Rozvaděč MR1			7 812,00	
6	D/1	Software	I/O	75,00	359,00	26 925,00
7	D/A1	DDC regulátor, MMI, Ethernet, I/O bus	ks	1,00	5 180,00	5 180,00
8	D/A1.1	Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485	ks	1,00	18 331,00	18 331,00
Celkem za		1.1D Rídící jednotka -dodávka				50 436,00
Díl: 1.1M		Ostatní náklady				
9	M/A1	DDC regulátor, MMI, Ethernet, I/O bus	ks	1,00	3 985,00	3 985,00
10	M/A1.1	Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485	ks	1,00	4 384,00	4 384,00
Celkem za		1.1M Ostatní náklady				8 369,00
Díl: 1.2D		Přístroje - dodávka - barevnost dle barevného řešení - část D.10 tohoto projektu				
11	D/DO3.1,2	Skříňka dálkového ovládání plastová: 1ks tlačítko 1Z, 1ks kontrolka Z 24V	ks	2,00	622,00	1 244,00
12	D/PdAH3.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	957,00	957,00
13	D/PdAH3.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	957,00	957,00
14	D/PdAH3.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	957,00	957,00
15	D/PdAL3.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	957,00	957,00
16	D/TI3.1-3	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	3,00	925,00	2 775,00
17	D/YP2.1-4	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	4,00	726,00	2 904,00
18	D/YP3.1-7	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	7,00	726,00	5 082,00
19	D/LAH1	Regulátor hladiny - zaplavení - včetně elektrody	ks	1,00	949,00	949,00
20	D/PAL1	Manostat 40-400kPa, včetně přípoj. dílů	ks	1,00	1 962,00	1 962,00
21	D/QAH1	Detektor plynu kompaktní 2.stupňový (zemní plyn)	ks	1,00	3 109,00	3 109,00
22	D/SB1	Tlačítko hříbové červené s aretací stisknuté polohy 1R	ks	1,00	455,00	455,00
23	D/TAH1	Termostat příložený 40...120°C	ks	1,00	1 475,00	1 475,00
24	D/TAH2,3,4	Termostat příložený 15 až 95°C	ks	3,00	980,00	2 940,00
25	D/TAH5	Termostat prostorový +20 až +60°C	ks	1,00	900,00	900,00
26	D/TI1	Venkovní čidlo teploty, Pt1000	ks	1,00	782,00	782,00
27	D/TI2	Jímkové čidlo teploty Pt1000 včetně jímky	ks	1,00	1 005,00	1 005,00
28	D/TI3	Příložené teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	710,00	710,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	D/TI4	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	710,00	710,00
30	D/TI5	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	710,00	710,00
31	D/TI6	Jímkové čidlo teploty Pt1000 včetně jímky	ks	1,00	1 005,00	1 005,00
32	D/Y1	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=6,3 + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	4 862,00	4 862,00
33	D/Y2	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=8(10) + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	5 013,00	5 013,00
34	D/Y3	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=6,3 + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	4 862,00	4 862,00
35	D/Y3.1	Klapkový servopohon 24Vac 3.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
36	D/Y3.2	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
37	D/Y3.3	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
38	D/YP1	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	1,00	726,00	726,00
39	D/YR1-3	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	3,00	726,00	2 178,00
40	D/TIP1-7	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	7,00	781,00	5 467,00
41	D/YRT1-5	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	5,00	799,00	3 995,00
Celkem za		1.2D Přístroje - dodávka				65 243,00
Díl:	1.2M	Přístroje - montáž				
42	M/DO3.1,2	Skříňka dálkového ovládání plastová: 1ks tlačítko 1Z, 1ks kontrolka Z 24V	ks	2,00	168,00	336,00
43	M/PdAH3.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	208,00	208,00
44	M/PdAH3.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	208,00	208,00
45	M/PdAL3.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	208,00	208,00
46	M/PdAL3.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	208,00	208,00
47	M/TI3.1-3	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	3,00	152,00	456,00
48	M/YP2.1-4	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	4,00	144,00	576,00
49	M/YP3.1-7	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	7,00	144,00	1 008,00
50	M/LAH1	Regulátor hladiny - zaplavení - včetně elektrody	ks	1,00	288,00	288,00
51	M/PAL1	Manostat 40-400kPa, včetně přípoj. dílů	ks	1,00	359,00	359,00
52	M/QAH1	Detektor plynu kompaktní 2.stupňový (zemní plyn)	ks	1,00	359,00	359,00
53	M/SB1	Tlačítko hřibové červené s aretací stisknuté polohy 1R	ks	1,00	168,00	168,00
54	M/TAH1	Termostat příložný 40...120°C	ks	1,00	200,00	200,00
55	M/TAH2,3,4	Termostat příložný 15 až 95°C	ks	3,00	200,00	600,00
56	M/TAH5	Termostat prostorový +20 až +60°C	ks	1,00	200,00	200,00
57	M/TH1	Venkovní čidlo teploty, Pt1000	ks	1,00	183,00	183,00
58	M/TH1-7	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	7,00	144,00	1 008,00
59	M/TI2	Jímkové čidlo teploty Pt1000 včetně jímky	ks	1,00	232,00	232,00
60	M/TI3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	144,00	144,00
61	M/TI4	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	144,00	144,00
62	M/TI5	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,00	144,00	144,00
63	M/TI6	Jímkové čidlo teploty Pt1000 včetně jímky	ks	1,00	232,00	232,00
64	M/Y1	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=6,3 + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	288,00	288,00
65	M/Y2	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=8(10) + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	288,00	288,00
66	M/Y3	Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=6,3 + servo 24Vac ovl. 0-10V	ks	1,00	288,00	288,00
67	M/Y3.1	Klapkový servopohon 24Vac 3.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00
68	M/Y3.2	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00
69	M/Y3.3	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	M/YP1	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	1,00	144,00	144,00
71	M/YR1-3	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	3,00	144,00	432,00
72	M/YRT1-5	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	5,00	158,00	790,00
Celkem za 1.2M Přístroje - montáž						10 563,00
Díl: 1.4D	Kabely - dodávka					
73	D1.41	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	1 200,00	15,00	18 000,00
74	D1.42	Kabel komunikační UTP5	m	130,00	11,00	1 430,00
75	D1.43	Vodič CY4mm2	m	40,00	9,00	360,00
76	D1.44	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	15,00	183,00	2 745,00
77	D1.45	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	20,00	28,00	560,00
Celkem za 1.4D Kabely - dodávka						23 095,00
Díl: 1.4M	Kabely - montáž					
78	M1.41	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	1 200,00	14,00	16 800,00
79	M1.42	Kabel komunikační UTP5	m	130,00	14,00	1 820,00
80	M1.43	Vodič CY4mm2	m	40,00	10,00	400,00
81	M1.44	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	15,00	200,00	3 000,00
82	M1.45	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	20,00	88,00	1 760,00
Celkem za 1.4M Kabely - montáž						23 780,00
Díl: 2.1	Rídící systém					
83	D/0	Rozvaděč MR2			14 345,00	
84	D/2.1	Software	I/O	40,00	359,00	14 360,00
85	D/A1.2	Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus	ks	1,00	6 057,00	6 057,00
86	D/A1.3	Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus	ks	1,00	6 057,00	6 057,00
87	M/A1.2	Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus	ks	1,00	4 145,00	4 145,00
88	M/A1.3	Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus	ks	1,00	4 145,00	4 145,00
Celkem za 2.1 Rídící systém						34 764,00
Díl: 2.2D	Přístroje - dodávka					
89	2D/TIP4.2	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	1,00	710,00	710,00
90	2D/DO2.1,2	Skříňka dálkového ovládání plastová: 1ks tlačítko 1Z, 1ks kontrolka Z 24V	ks	2,00	622,00	1 244,00
91	2D/TI2.1-3	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	3,00	838,00	2 514,00
92	2D/TIP8-13	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	6,00	710,00	4 260,00
93	2D/Y2.1	Klapkový servopohon 24Vac 3.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
94	2D/Y2.2	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
95	2D/Y2.3	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
96	2D/YP10.1-3	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	3,00	726,00	2 178,00
97	2D/YP11.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	726,00	1 452,00
98	2D/YP12.1-3	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	3,00	726,00	2 178,00
99	2D/YP8.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	726,00	1 452,00
100	2D/YP9.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	726,00	1 452,00
101	2D/YR4.1-4	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	4,00	726,00	2 904,00
102	2D/YRT5-10	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	5,00	726,00	3 630,00
103	2D/PdAH2.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	1 052,00	1 052,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	2D/PdAH2.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	1 052,00	1 052,00
105	2D/PdAH2.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	1 052,00	1 052,00
106	2D/PdAL2.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	1 052,00	1 052,00
Celkem za		2.2D Přístroje - dodávka				33 777,00
Díl:	2.2M	Přístroje - montáž				
107	2M/TIP4.2	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	1,00	144,00	144,00
108	2M/DO2.1,2	Skříňka dálkového ovládání plastová: 1ks tlačítko 1Z, 1ks kontrolka Z 24V	ks	2,00	168,00	336,00
109	2M/TI2.1-3	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	3,00	144,00	432,00
110	2M/TIP8-13	Čidlo teploty prostorové Pt1000	ks	6,00	144,00	864,00
111	2M/Y2.1	Klapkový servopohon 24Vac 3.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00
112	2M/Y2.2	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00
113	2M/Y2.3	Klapkový servopohon 24Vac 2.bod. ovládání 5Nm	ks	1,00	288,00	288,00
114	2M/YP10.1-3	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	3,00	144,00	432,00
115	2M/YP11.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	144,00	288,00
116	2M/YP12.1-3	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	3,00	144,00	432,00
117	2M/YP8.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	144,00	288,00
118	2M/YP9.1,2	Termoelektrický pohon pro rozdělovač podlahového vytápění 24Vac	ks	2,00	144,00	288,00
119	2M/YR4.1-4	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	4,00	144,00	576,00
120	2M/YRT5-10	Termoelektrický pohon pro radiátorové ventily 24Vac	ks	5,00	144,00	720,00
121	2M/PdAH2.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	229,00	229,00
122	2M/PdAH2.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	229,00	229,00
123	2M/PdAH2.2	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	229,00	229,00
124	2M/PdAL2.1	Diferenční tlakový spínač nastavitelný 50...500 Pa	ks	1,00	229,00	229,00
Celkem za		2.2M Přístroje - montáž				6 580,00
Díl:	2.4	Kabely				
125	D/2.41	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	750,00	15,00	11 250,00
126	D/2.42	Vodič CY4mm2	m	15,00	9,00	135,00
127	D/2.43	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	15,00	183,00	2 745,00
128	D/2.44	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	30,00	28,00	840,00
129	M/2.41	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	750,00	14,00	10 500,00
130	M/2.42	Vodič CY4mm2	m	15,00	10,00	150,00
131	M/2.43	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	15,00	200,00	3 000,00
132	M/2.44	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	30,00	88,00	2 640,00
Celkem za		2.4 Kabely				31 260,00
Díl:	3	Společné				
133	D/3.1	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátery, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy požární ucpávky, zapojení komunikace, měření kabeláže	kus	1,00	3 588,00	3 588,00
134	D/3.2	Vizualizační program - Runtime Rc-Vision pro 4.500 datových bodů,	ks	1,00	13 548,00	13 548,00
135	D/3.3	Konfigurace řídicího systému pro Web prohlížeč	ks	1,00	7 333,00	7 333,00
136	D/3.4	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	36,00	280,00	10 080,00
137	D/3.5	Revize	ks	1,00	5 180,00	5 180,00
138	D/3.6	Zaškolení obsluhy	hod	16,00	240,00	3 840,00
139	D/3.7	Manuál pro ovládání řídicího systému obsluhou	ks	1,00	2 072,00	2 072,00
140	D/3.8	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	7 095,00	7 095,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	M/3.1	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a pruchody zdí a stropy požární ucpávky, zapojení komunikace, měření kabeláže.....	kus	1,00	3 588,00	3 588,00
142	M/3.2	Vizualizační program - Runtime Rc-Vision pro 4.500 datových bodů,	ks	1,00	21 519,00	21 519,00
143	M/3.3	Konfigurace řídicího systému pro Web prohlížeč	ks	1,00	13 788,00	13 788,00
	Celkem za	3 Společné				91 631,00

Poznámka - barevné provedení kompletačních prvků a viditelných částí rozvodů v polychromii dle projektu barevného řešení - viz část D.10 projektové dokumentace

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Slaboproud	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Tělocvična se zázemím		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	375 906	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	375 906		
HZS	0		
ZRN+HZS	375 906		
ZRN+ost.náklady+HZS	375 906	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	375 906 Kč
DPH	21,0 %	78 940 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		454 846 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle částí D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Přípojka bude realizována n náklady správce.

(Poznámka: Specifikace projektora a projekčního plátna ve stavebně-architektonické části)

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet : 6
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Slaboproud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 DATOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY	83 948	0	0	0	0
2 DOMÁCÍ AUDIOTELEFON	94 410	0	0	0	0
3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	10 182	0	0	0	0
4 Sportovní hala 1.14	38 514	0	0	0	0
5 Bufet 1.04	12 164	0	0	0	0
6 Přednáškový sál a klubovny 2.22, 2.23, 2.24	32 728	0	0	0	0
7 Malý cvičební prostor 2.14	12 688	0	0	0	0
8 Klubovna 1.28	12 030	0	0	0	0
9 Vnější prostory - hrací plocha	28 791	0	0	0	0
10 KABELOVÉ TRASY VNITŘNÍ	32 086	0	0	0	0
11 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE	7 625	0	0	0	0
12 INŽENÝRSKÁ ČINNOST	10 740	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	375 906	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		DATOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY				
1	1.1	Stojanový rozváděč, výška 42U, šířka 600mm, hloubka 600mm, plechové dveře se zámkem, atyp s dřevěným obkladem v provedení ve shodě s obkladem stěn a v barevnosti dle části D.10 tohoto projektu	ks	1,00	18 889,00	18 889,00
2	1.2	Montáž 19" stojanu	ks	1,00	644,00	644,00
3	1.3	Aplikační PC pro možnost instalace nadstavbových SW bezpečnostních technologií, pro SW řízení systémů MaR - komplet s operačním systémem, office SW, klávesnice, myš, monitor LCD uhlopříčka 23"	ks	1,00	13 423,00	13 423,00
4	1.4	Instalace aplikačního PC	ks	1,00	5 101,00	5 101,00
5	1.5	19" patch panel kompaktní, 24xRJ45, nestíněný, kat.6, výška 1U	ks	1,00	7 249,00	7 249,00
6	1.6	Montáž patch panelu	ks	1,00	644,00	644,00
7	1.7	19" vyvazovací kovový panel 5x velké kovové oko, výška 1U	ks	1,00	8 054,00	8 054,00
8	1.8	Montáž vyvazovacího panelu	ks	1,00	6 444,00	6 444,00
9	1.9	Dvojzásuvka 2xRJ45, nestíněná, kat.6, včetně rámečku	ks	8,00	68,00	544,00
10	1.10	Montáž datové dvojzásuvky	ks	8,00	5,00	40,00
11	1.11	Krabice KU 68	ks	8,00	32,00	256,00
12	1.12	Montáž krabice KU68	ks	8,00	5,00	40,00
13	1.13	Kabel UTP, kat.6 LSOH, b2ca s1 d0	m	550,00	32,00	17 600,00
14	1.14	Instalace kabelu	m	550,00	8,00	4 400,00
15	1.15	Propojovací patch kabel UTP, kat.6, délka 1m	ks	20,00	23,00	460,00
16	1.16	Instalace patch kabelu	ks	20,00	8,00	160,00
Celkem za		1 DATOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY				83 948,00
Díl: 2		DOMÁCÍ AUDIOTELEFON				
17	2.1	Venkovní dveřní audiotablo s tlačítkovým panelem pro 1 účastníka, včetně instalační krabice, atyp krycí deska v provedení ve shodě s obkladem stěn a v barevnosti dle části D.10 tohoto projektu	ks	4,00	11 026,00	44 104,00
18	2.2	Montáž venkovního dveřního audiotabla	ks	4,00	4 832,00	19 328,00
19	2.3	Nízkoodběrový zámek s monitorováním dveří	ks	4,00	1 517,00	6 068,00
20	2.4	Montáž zámku	ks	4,00	1,00	4,00
21	2.5	Vnitřní domácí audiotelefon	ks	1,00	1 816,00	1 816,00
22	2.6	Montáž domácího audiotelefonu	ks	1,00	644,00	644,00
23	2.7	Stabilizovaný zdroj včetně instalační krabice	ks	1,00	1,00	1,00
24	2.8	Montáž zdroje na DIN lištu	ks	1,00	822,00	822,00
25	2.9	Programování systému DT	kpi	1,00	9 123,00	9 123,00
26	2.10	Kabel pro audiosystém UTP 4x2x0,5	m	250,00	25,00	6 250,00
27	2.11	Instalace kabelu audiosystému	m	250,00	25,00	6 250,00
Celkem za		2 DOMÁCÍ AUDIOTELEFON				94 410,00
Díl: 3		SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA				
28	3.1	Anténa TV - 21-60 kanál 9-12 dB	ks	1,00	1 054,00	1 054,00
29	3.2	Montáž antény	ks	1,00	138,00	138,00
30	3.3	Anténa VKV 4,5 dB	ks	1,00	675,00	675,00
31	3.4	Montáž antény	ks	1,00	138,00	138,00
32	3.5	Zesilovač pro distribuci signálu	ks	1,00	840,00	840,00
33	3.6	Montáž zesilovače	ks	1,00	138,00	138,00
34	3.7	Držák antén	ks	1,00	196,00	196,00
35	3.8	Montáž držáku	ks	1,00	65,00	65,00
36	3.9	F-konektor 6,8 mm	ks	4,00	29,00	116,00
37	3.10	Montáž konektorů	ks	4,00	5,00	20,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	3.11	Rozbočovač TV	ks	2,00	514,00	1 028,00
39	3.12	montáž rozbočovače	ks	2,00	65,00	130,00
40	3.13	Kabel koax, KH 21D	m	250,00	15,00	3 750,00
41	3.14	Instalace kabelu	m	250,00	6,00	1 500,00
42	3.15	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové	ks	2,00	113,00	226,00
43	3.16	Montáž zásuvky	ks	2,00	5,00	10,00
44	3.17	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové	ks	2,00	37,00	74,00
45	3.18	Montáž krytu	ks	2,00	5,00	10,00
46	3.19	Krabice KU 68	ks	2,00	32,00	64,00
47	3.20	Montáž krabice KU 68	ks	2,00	5,00	10,00
Celkem za		3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA				10 182,00
Díl: 4	Sportovní hala 1.14					
48	4.1	AV.01. - elektricky ovládané vestavné plátno	ks	1,00	6 711,00	6 711,00
49	4.2	AV.01. - dataprojektor	ks	1,00	13 423,00	13 423,00
50	4.3	Audio video sestava s výstupním výkonem 2x50W (AV Receiver, Blue-ray, FM Tuner, TV tuner, HDMI, USB, Audio IN) výkonový zesilovač 2x600W/8 ohmů	ks	1,00	3 008,00	3 008,00
51	4.4	Směrové reproduktory vnitřní - reproduktorová soustava,	ks	2,00	3 490,00	6 980,00
52	4.6	Držák soustavy	ks	2,00	644,00	1 288,00
53	4.7	Kabel reproduktorový 2x2,5	m	200,00	31,00	6 200,00
54	4.8	HDMI extender	ks	1,00	50,00	50,00
55	4.9	HDMI kabel (2x konektor) 5m	ks	1,00	134,00	134,00
56	4.10	Kabel UPT4x2x0,5	m	30,00	24,00	720,00
Celkem za		4 Sportovní hala 1.14				38 514,00
Díl: 5	Bufet 1.04					
57	5.1	Audio video sestava s výstupním výkonem 2x50W (AV Receiver, Blue-ray, FM Tuner, TV tuner, HDMI, USB, Audio IN)	ks	1,00	3 008,00	3 008,00
58	5.2	Směrové reproduktory vnitřní - reproduktorová soustava,	ks	2,00	3 490,00	6 980,00
59	5.3	Držák soustavy	ks	2,00	644,00	1 288,00
60	5.4	Kabel reproduktorový 2x2,5 bezhalogenový	m	20,00	31,00	620,00
61	5.5	HDMI kabel (2x konektor) 10m	ks	1,00	268,00	268,00
Celkem za		5 Bufet 1.04				12 164,00
Díl: 6	Přednáškový sál a klubovny 2.22, 2.23, 2.24					
62	6.1	AV.03 - projekční plocha	ks	1,00	6 711,00	6 711,00
63	6.2	AV.03 - dataprojektor	ks	1,00	13 423,00	13 423,00
64	6.3	Audio video sestava s výstupním výkonem 2x50W (AV Receiver, Blue-ray, FM Tuner, TV tuner, HDMI, USB, Audio IN)	ks	1,00	3 008,00	3 008,00
65	6.4	Směrové reproduktory vnitřní - reproduktorová soustava,	ks	2,00	3 490,00	6 980,00
66	6.5	Držák soustavy	ks	2,00	644,00	1 288,00
67	6.6	Kabel reproduktorový 2x2,5 bezhalogenový	m	20,00	31,00	620,00
68	6.7	HDMI kabel (2x konektor) 15m	ks	2,00	349,00	698,00
Celkem za		6 Přednáškový sál a klubovny 2.22, 2.23, 2.24				32 728,00
Díl: 7	Malý cvičební prostor 2.14					
69	7.1	Audio hifi sestava s výstupním výkonem 2x50W (CD, Tuner)	ks	1,00	3 490,00	3 490,00
70	7.2	Směrové reproduktory vnitřní - reproduktorová soustava,	ks	2,00	3 490,00	6 980,00
71	7.3	Držák soustavy	ks	2,00	644,00	1 288,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	7.4	Kabel reproduktorový 2x2,5 bezhalogenový	m	30,00	31,00	930,00
Celkem za		7 Malý cvičební prostor 2.14				12 688,00
Díl:	8	Klubovna 1.28				
73	8.1	Audio video sestava s výstupním výkonem 2x50W (AV Receiver, Blue-ray, FM Tuner, TV tuner, HDMI, USB, Audio IN	ks	1,00	3 008,00	3 008,00
74	8.2	Směrové reproduktory vnitřní - reproduktorová soustava, referenční výrobek Martin Audio CD06	ks	2,00	3 490,00	6 980,00
75	8.3	Držák soustavy	ks	2,00	644,00	1 288,00
76	8.4	Kabel reproduktorový 2x2,5 bezhalogenový	m	20,00	31,00	620,00
77	8.5	HDMI kabel (2x konektor) 5m	ks	1,00	134,00	134,00
Celkem za		8 Klubovna 1.28				12 030,00
Díl:	9	Vnější prostory - hrací plocha				
78	9.1	Výkonový zesilovač 2x600W/8 ohmů (vstup USB, CD) referenční výrobek PowerSoft M20D	ks	1,00	13 423,00	13 423,00
79	9.2	Reetrantní reproduktory venkovní 100V, včetně držáků a instalačního materiálu	ks	2,00	6 444,00	12 888,00
80	9.3	Kabel reproduktorový 2x2,5 bezhalogenový	m	80,00	31,00	2 480,00
Celkem za		9 Vnější prostory - hrací plocha				28 791,00
Díl:	10	KABELOVÉ TRASY VNITŘNÍ				
81	10.1	Ohebná elektroinstalační trubka o průměru 23 mm s protahovacím drátem	m	2 200,00	8,00	17 600,00
82	10.2	Trubka z nerezové oceli o průměru 30 mm včetně spojovacího materiálu (kolena, spojky, rozbočky) s protahovacím drátem (pro trasy AV techniky)	m	570,00	24,00	13 680,00
83	10.3	Identifikace kabelových tras	kpl	1,00	806,00	806,00
Celkem za		10 KABELOVÉ TRASY VNITŘNÍ				32 086,00
Díl:	11	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE				
84	11.1	Požární ucpávky	kpl	1,00	5 101,00	5 101,00
85	11.2	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1,00	1 074,00	1 074,00
86	11.3	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty , atd.	kpl	1,00	644,00	644,00
87	11.4	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1,00	806,00	806,00
Celkem za		11 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE				7 625,00
Díl:	12	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
88	12.1	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kpl	1,00	2 685,00	2 685,00
89	12.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 685,00	2 685,00
90	12.3	Autorský dozor	kpl	1,00	2 685,00	2 685,00
91	12.4	Výchozí revize elektro	kpl	1,00	2 685,00	2 685,00
Celkem za		12 INŽENÝRSKÁ ČINNOST				10 740,00

Poznámka - barevné provedení kompletačních prvků a viditelných částí rozvodů v polychromii dle projektu barevného řešení - viz část D.10 projektové dokumentace

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Síťnoprúd	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Tělocvična se zázemím	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	443 806	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		443 806		
HZS		0		
ZRN+HZS		443 806		
ZRN+ost.náklady+HZS		443 806	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		443 806 Kč	
DPH		21,0 %		93 199 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				537 005 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

"Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují."

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Stavba :	2015/057-Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet : 7
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Silnoproud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Rozvaděč - atyp s dřevěným obkladem v pro	62 713	0	0	0	0
2 KABELY	153 120	0	0	0	0
3 KABELOVÉ TRASY	60 513	0	0	0	0
4 SVÍTIDLA	86 223	0	0	0	0
5 KONCOVÉ PRVKY	21 150	0	0	0	0
6 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	14 069	0	0	0	0
7 OSTATNÍ	46 018	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	443 806	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 7
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Rozvaděč - atyp s dřevěným obkladem v provedení dle obkladu stěny, barevnost dle části D.10 tohoto projektu				
1	1.0	ROZVADĚČE zinkované, barvené dle řešení polychromie dle části D.10 této projektové dokumentace, s dvířky opatřenými				
2	1.1	Elektroměrový rozvaděč RE rozměry (š/v/h) - 800x800x240. Jistič před elektroměrem 100A/3P/B, měřicí transformátory proudu s převodem	kpl	1,00	14 770,00	14 770,00
3	1.2	Hlavní rozvaděč objektu 1RH Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	15 248,00	15 248,00
4	1.3	Podružný rozvaděč 1Rz Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	5 716,00	5 716,00
5	1.4	Podružný rozvaděč 1Rk Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	5 716,00	5 716,00
6	1.5	Podružný rozvaděč 2Rklub Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	5 716,00	5 716,00
7	1.6	Podružný rozvaděč 2Rposil Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	5 716,00	5 716,00
8	1.7	Podružný rozvaděč 1Rzaz Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	5 716,00	5 716,00
9	1.8	Ovládací skříň Rovl Provedení a přístrojová náplň dle výkresové části PD protokolů o zkoušce	kpl	1,00	4 115,00	4 115,00
	Celkem za	1 ROZVADĚČE				62 713,00
Díl: 2		KABELY				
10	2.1	Kabel AYKY 4x70	m	15,00	24,00	360,00
11	2.2	Kabel CYKY 5x16	m	60,00	67,00	4 020,00
12	2.3	Kabel CYKY 5x10	m	5,00	55,00	275,00
13	2.4	Kabel CYKY 5x6	m	150,00	33,00	4 950,00
14	2.5	Kabel CYKY 5x4	m	55,00	24,00	1 320,00
15	2.6	Kabel CHKE-R 3x4	m	10,00	27,00	270,00
16	2.7	Kabel CHKE-R 5x2,5	m	250,00	23,00	5 750,00
17	2.8	Kabel CHKE-R 3x2,5	m	3 500,00	22,00	77 000,00
18	2.9	Kabel CHKE-R 7x1,5	m	800,00	27,00	21 600,00
19	2.10	Kabel CHKE-R 5x1,5	m	200,00	12,00	2 400,00
20	2.11	Kabel CHKE-R 3x1,5	m	2 450,00	5,00	12 250,00
21	2.12	Kabel CYKY 5x2,5	m	30,00	13,00	390,00
22	2.13	Kabel CYKY 3x2,5	m	175,00	7,00	1 225,00
23	2.14	Kabel CYKY 3x1,5	m	100,00	5,00	500,00
24	2.15	DALI sběrnice	m	200,00	31,00	6 200,00
25	2.16	Kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P30R, B2ca,s1,d0	m	60,00	7,00	420,00
26	2.17	Vodič Cu 10 zž	m	250,00	11,00	2 750,00
27	2.18	Vodič Cu 6 zž	m	400,00	9,00	3 600,00
28	2.19	Vodič Cu 4 zž	m	850,00	8,00	6 800,00
29	2.20	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1,00	520,00	520,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 7
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	2.21	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1,00	520,00	520,00
Celkem za		2 KABELY				153 120,00
Díl: 3		KABELOVÉ TRASY				
31	3.1	Mřížový kabelový žlab 150x100, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompletní	m	10,00	37,00	370,00
32	3.2	Mřížový kabelový žlab 100x100, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompletní	m	75,00	30,00	2 250,00
33	3.3	Mřížový kabelový žlab 100x50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompletní	m	180,00	26,00	4 680,00
34	3.4	Kabelová příchytka pro svazek Č 8+30 mm, komplet	ks	1 850,00	11,00	20 350,00
35	3.5	Kabelová příchytka pro svazek Č 8+30 mm, komplet, funkčnost při požáru min 60min	ks	60,00	20,00	1 200,00
36	3.6	Kabelová rýha 50/100, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu	m	5,00	20,00	100,00
37	3.7	Kabelová chránička Č 63 mm, vč. příslušenství, kompletní	m	5,00	66,00	330,00
38	3.8	Instalační trubka Č 40 mm, ohebná, vč. příslušenství, kompletní	m	50,00	11,00	550,00
39	3.9	Instalační trubka bezhalogenová Č 16+32 mm, pevná, vč. příslušenství, kompletní	m	750,00	11,00	8 250,00
40	3.10	Instalační trubka Č 16+32 mm, ohebná, vč. příslušenství, kompletní	m	1 500,00	11,00	16 500,00
41	3.11	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1,00	649,00	649,00
42	3.12	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00	649,00	649,00
43	3.13	Požární ucpávky	kpl	1,00	4 115,00	4 115,00
44	3.14	Identifikace kabelových tras	ks	1,00	520,00	520,00
Celkem za		3 KABELOVÉ TRASY				60 513,00
Díl: 4		SVÍTIDLA				
45	4.1	A1: přisazené zářivkové prachotěsné 1x58W s elektronickým předřadníkem	ks	131,00	373,00	48 863,00
46	4.2	A1n: přisazené zářivkové prachotěsné 1x58W s nouzovým modulem	ks	23,00	386,00	8 878,00
47	4.3	A2: přisazené zářivkové prachotěsné 1x36W s elektronickým předřadníkem	ks	30,00	242,00	7 260,00
48	4.4	A2n: přisazené zářivkové prachotěsné 1x36W s nouzovým modulem	ks	1,00	255,00	255,00
49	4.5	R1: přisazené tubusové přímo - nepřímé žárovkové svítidlo	ks	7,00	325,00	2 275,00
50	4.6	R2: LED svítidlo na 3f lištu, 3000 lm, 33W	ks	4,00	414,00	1 656,00
51	4.7	Z1: přisazené kruhové svítidlo s opálovým krytem, 2x26W	ks	13,00	244,00	3 172,00
52	4.8	T1: závěsné zářivkové svítidlo s ochranou proti úderu míčem, 3x80W, DALI	ks	20,00	417,00	8 340,00
53	4.9	T2: závěsné LED svítidlo s krycím bezpečnostním sklem, 24 000 lm, 225W, DALI	ks	5,00	417,00	2 085,00
54	4.10	E1: přisazené žárovkové svítidlo se skleněným krytem a ochrannou mřížkou (tzv. želva)	ks	7,00	417,00	2 919,00
55	4.11	Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky 6m, pro napětí 230/400V včetně závěsů,	ks	1,00	520,00	520,00
Celkem za		4 SVÍTIDLA				86 223,00
Díl: 5		KONCOVÉ PRVKY				
56	5.1	Jednopolový vypínač, pod omítku, kompletní	ks	25,00	67,00	1 675,00
57	5.2	Sériový vypínač, pod omítku, kompletní	ks	12,00	74,00	888,00
58	5.3	Sériový vypínač, vyšší krytí, kompletní	ks	1,00	110,00	110,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 7
Objekt :	SO 01 Tělocvična se zázemím	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	5.4	Schodišťový přepínač, pod omítku, kompletní	ks	12,00	134,00	1 608,00
60	5.5	Křížový přepínač, pod omítku, kompletní	ks	4,00	134,00	536,00
61	5.6	Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou, pod omítku, kompletní	ks	4,00	183,00	732,00
62	5.7	Pohybové čidlo PIR s úhlem pokrytí 120°, IP20, poloměr zachycení 5m, kompletní	ks	31,00	108,00	3 348,00
63	5.8	Pohybové čidlo PIR s úhlem pokrytí 120°, IP55, poloměr zachycení 5m, kompletní	ks	6,00	108,00	648,00
64	5.9	Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení (CentraSTOP), červené, nástěnné, kryté sklem	ks	1,00	83,00	83,00
65	5.10	Soumrakový spínač vč. externího čidla	ks	1,00	83,00	83,00
66	5.11	Jednoduchá zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní	ks	143,00	46,00	6 578,00
67	5.12	Dvojitá zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní	ks	8,00	67,00	536,00
68	5.13	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, vyšší krytí, kompletní	ks	11,00	55,00	605,00
69	5.14	Zásuvka 230V/16A, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, kompletní	ks	21,00	83,00	1 743,00
70	5.15	Zásuvka 400V/16A, kompletní	ks	2,00	100,00	200,00
71	5.16	Zásuvková skříň, kompletní	ks	1,00	217,00	217,00
72	5.17	Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí	kpl	1,00	520,00	520,00
73	5.18	Vicerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru,	kpl	1,00	520,00	520,00
74	5.19	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00	520,00	520,00
Celkem za		5 KONCOVÉ PRVKY				21 150,00
Díl: 6	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ					
75	6.1	Drát AlMgSi (FeZn) Č8 vč. betonového podstavce, podpěr a upevňovacího materiálu	m	375,00	11,00	4 125,00
76	6.2	Drát AlMgSi (FeZn) Č8 vč. upevňovacího materiálu	m	125,00	11,00	1 375,00
77	6.3	Nekovová netřítivá trubka Č29mm pro skryté svody	m	100,00	40,00	4 000,00
78	6.4	Zkušební svorka v litinové skřínce, barevně upravit dle přání architekta	ks	12,00	16,00	192,00
79	6.5	Pásek FeZn 30x4	m	250,00	13,00	3 250,00
80	6.6	Pozinkovaný drát FeZn Č10	m	40,00	13,00	520,00
81	6.7	Svorka spojovací všeobecné	kpl	1,00	195,00	195,00
82	6.8	Protikorozní nátěr	kpl	1,00	412,00	412,00
Celkem za		6 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				14 069,00
Díl: 7	OSTATNÍ					
83	7.3	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kg	55,00	29,00	1 595,00
84	7.4	Průrazy všeobecně	kpl	1,00	1 083,00	1 083,00
85	7.5	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1,00	2 167,00	2 167,00
86	7.6	Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděčů	kpl	1,00	2 167,00	2 167,00
87	7.7	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	2 167,00	2 167,00
88	7.8	Výchozí revize	kpl	1,00	2 167,00	2 167,00
89	7.9	Autorský dozor	hod	15,00	2 167,00	32 505,00
90	7.10	Montáž, kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	2 167,00	2 167,00
Celkem za		7 OSTATNÍ				46 018,00

Poznámka - barevné provedení kompletačních prvků a viditelných částí rozvodů v polychromii dle projektu barevného řešení - viz část D.10 projektové dokumentace

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Budova zázemí	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Budova zázemí hřiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057		Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	111 659	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	759 771	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	871 430		
HZS	0		
ZRN+HZS	871 430		
ZRN+ost.náklady+HZS	871 430	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	871 430 Kč
DPH	21,0 %	183 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 054 430 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 925	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	42 621	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 733	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 694	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 909	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 806	0	0	0
766-2 Konstrukce truhlářské - dveře	0	111 747	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	22 003	0	0	0
S.00 Hrubá podlaha na terénu	0	70 214	0	0	0
S.05A Keramická obvodová stěna nad terénem - PO	0	51 643	0	0	0
S.05B Keramická obvodová stěna pod terénem - PO	0	16 400	0	0	0
S.06 Betonová obvodová stěna pod terénem	0	75 442	0	0	0
S.07 Stěna nosná tl.200mm - PO: REI 60 DP1	0	50 388	0	0	0
S.09 Betonová podlaha na terénu	0	90 378	0	0	0
S.16 Střecha objektu zázemí - PO: REI 60 DP1	0	213 299	0	0	0
S.19 Přička z prolévaných tvrátnic tl.100mm - PO:	0	16 785	0	0	0
S.29 Bezpečnostní pás zelené střechy	0	7 244	0	0	0
799 Ostatní - vybavení	0	29 422	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 659	759 771	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ dokopání základových pasů (19,65+4,95)*2*0,60*0,65	m3	19,19 19,19	633,00	12 146,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m manipulace se zeminou v rámci stavby - mezideponie výkop:19,188 zásyp objektu:123,8450	m3	143,03 19,19 123,85	28,00	4 004,92
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Začátek provozního součtu zásyp objektu SO 02:(21,00+26,00)/2*3,10 2*(13,00+7,50)/2*3,10 Konec provozního součtu 136,40	m3	136,40 72,85 63,55 136,40 136,40	35,00	4 774,00
Celkem za		1 Zemní práce				20 924,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm násyp pod pasy (19,65+4,95)*2*0,60*0,10	m3	2,95 2,95	474,00	1 399,25
5	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (19,65+4,95)*2*0,60*0,85	m3	25,09 25,09	1 504,00	37 738,37
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (19,65+4,95)*2*0,15*2	m2	14,76 14,76	195,00	2 878,20
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	14,76	41,00	605,16
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				42 620,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 P 101:2*2,40*0,45*0,25	m3	0,54 0,54	1 575,00	850,50
9	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení P 101:2*2,40*(0,45+2*0,25)	m2	4,56 4,56	240,00	1 094,40
10	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	4,56	103,00	469,68
11	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení P 101:2*2,40*0,45	m2	2,16 2,16	160,00	345,60
12	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	2,16	37,00	79,92
13	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 19,40*0,30*0,26 19,40*0,25*0,20 2*2,15*0,10*0,25	m3	2,59 1,51 0,97 0,11	1 615,00	4 183,98
14	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 19,40*0,26 19,40*0,20 2*2,15*0,25	m2	10,00 5,04 3,88 1,08	125,00	1 249,88
15	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	10,00	32,00	319,97
16	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 a prolévaných rvárníc 1187,41/1000	t	1,19 1,19	16 961,00	20 139,49
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				28 733,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m vnitřní mč. 1 31:20 91	m2	142,34 20,91	40,00	5 693,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mč. 1.32:10,50		10,50		
		mč. 1.33:8,10		8,10		
		mč. 1.34:13,25		13,25		
		mč. 1.35:25,50		25,50		
		mč. 1.36:12,38		12,38		
		kolem objektu:(19,60+6,25)*2*1,00		51,70		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 693,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	122,50	39,00	4 777,50
		6,25*19,60		122,50		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 777,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	78,84	113,00	8 908,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 908,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
20	764430360R00	KL.15 - Oplechování atiky objektu zázemí	m	27,00	178,00	4 806,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 806,00
Díl: 766-2		Konstrukce truhlářské - dveře				
21	7662/D1.37	D 1.37 - Dveře exteriér - vstupní Světlost š/v: 2400/2050 mm	kus	1,00	25 505,00	25 505,00
22	7662/D1.38	D 1.38 - Dveře exteriér - vstupní Světlost š/v: 2400/2050 mm	kus	1,00	25 505,00	25 505,00
23	7662/D1.39	D 1.39 - Dveře interiéru - vstup sklad Světlost š/v: 1500/2000 mm	kus	1,00	19 259,00	19 259,00
24	7662/D1.40	D 1.40 - Dveře interiéru - vstup sklad Světlost š/v: 800/2000 mm	kus	1,00	13 826,00	13 826,00
25	7662/D1.41	D 1.41 - Dveře interiéru - vstup sklad Světlost š/v: 800/2000 mm	kus	1,00	13 826,00	13 826,00
26	7662/D1.42	D 1.42 - Dveře interiéru - vstup prádelna Světlost š/v: 800/2000 mm	kus	1,00	13 826,00	13 826,00
	Celkem za	766-2 Konstrukce truhlářské - dveře				111 747,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
27	767/Z 21	Z.21 - Okování hrany prahu vrat do objektu zázemí	kus	2,00	6 940,00	13 880,00
28	767/Z 31	Z.31 - Zábrana na střeše zázemí SO.02	m	22,50	361,00	8 122,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 002,50
Díl: S.00		Hrubá podlaha na terénu				
29	631310031R	Mazanina z betonu C 25, tloušťka 7 cm	m2	95,79	181,00	17 337,99
		18,60*5,15		95,79		
30	711823111R	Nopová fólie - výška nopů 20 mm tloušťka fólie min. 1mm,	m2	95,79	93,00	8 908,47
		štěrbinová ukončovací komora po obvodu délka 140 mb, výběr konkrétního materiálu tak aby nevznikala koroze mezi				
31	711141559R	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás tl. 4mm z oxidovaného asfaltu	m2	95,79	88,00	8 429,52
		pás tl.4mm z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně lepeno k podkladu.				
32	711111011R	Asfaltová penetrační nátěrová emulze pro aplikaci za studena	m2	95,79	19,00	1 820,01
33	631320034R	Podkladní beton C25 s káři sítí 100 x 100 x 8 mm dilatovaná tl. 120 mm	m2	95,79	275,00	26 342,25
34	564261111R	Štěrkový podsyp tl. 200 mm	m2	95,79	77,00	7 375,83
	Celkem za	S.00 Hrubá podlaha na terénu				70 214,07
Díl: S.05A		Keramická obvodová stěna nad terénem - PO: REI 60 DP1				
35	781732020R	Obklad z betonových cihelných pásků tl.20mm, rozměr pásky 290x65x20mm	m2	38,00	317,00	12 046,00
		lepidlo pro fasádní obklady na bázi cementu t' 10 mm				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUŠ Libeznice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		35,4000		35,40		
		ostění:(2,40+2*2,05)*0,20*2		2,60		
36	612131101R	Cementový postřik 5mm	m2	76,00	37,00	2 812,00
		38,00*2		76,00		
37	311238217R	Keramické tvárnice tl.44cm U=0,17 W/m2K	m2	35,40	818,00	28 957,20
38	602011112RT1	Omítka jádrová cementová tloušťka vrstvy 10 mm	m2	38,00	82,00	3 116,00
39	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní VC tloušťka vrstvy 5 mm	m2	38,00	57,00	2 166,00
40	783812190R00	Adhezni můstek	m2	38,00	19,00	722,00
41	783812100R00	Omyvatelný olejový vnitřní nátěr, paropropustný dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	38,00	48,00	1 824,00
Celkem za		S.05A Keramická obvodová stěna nad terénem				51 643,20
Díl:	S.05B	Keramická obvodová stěna pod terénem - PO: REI 60 DP1				
42	711491272RZ1	Geotextilie PP, 200g/m2	m2	12,23	30,00	366,90
		19,40*2,95		57,23		
		-2*2,40*2,00		-9,60		
		odpočet S.05.A:-35,40		-35,40		
43	713131145R	Tepelná izolace XPS tl.100mm	m2	12,23	50,00	611,50
44	711823121RT3	Nopová fólie - výška nopů 20 mm tloušťka fólie min. 1mm, vysoce odolná proti mechanickému poškození, pevnost v tlaku 1500 kN/m2	m2	12,23	93,00	1 137,39
45	711141560R	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně natavena k podkladu	m2	12,23	88,00	1 076,24
46	711112011RZ1	Asfaltová penetrační emulze	m2	12,23	19,00	232,37
47	311238217R	Keramické tvárnice tl.44cm U=0,17 W/m2K	m2	12,23	818,00	10 004,14
48	612131101R	Cementový postřik 5mm	m2	12,23	37,00	452,51
49	602011112RT1	Omítka jádrová cementová tloušťka vrstvy 10 mm	m2	12,23	82,00	1 002,86
50	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní VC tloušťka vrstvy 5 mm	m2	12,23	57,00	697,11
51	783812190R00	Adhezni můstek	m2	12,23	19,00	232,37
52	783812100R00	Omyvatelný olejový vnitřní nátěr, paropropustný dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	12,23	48,00	587,04
Celkem za		S.05B Keramická obvodová stěna pod terénem				16 400,43
Díl:	S.06	Betonová obvodová stěna pod terénem				
53	711491272RZ1	Geotextilie PP, 200g/m2	m2	58,85	45,00	2 648,14
		2*5,15*(2,55+2,30)/2		24,98		
		19,40*2,30		44,62		
		-2*2,50*2,15		-10,75		
54	713131145R	Tepelná izolace XPS tl.100mm	m2	58,85	50,00	2 942,38
55	711823121RT3	Nopová fólie - výška nopů 20 mm tloušťka fólie min. 1mm, vysoce odolná proti mechanickému poškození, pevnost v tlaku 1500 kN/m2	m2	58,85	93,00	5 472,82
56	711141560R	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně natavena k podkladu	m2	58,85	88,00	5 178,58
57	711112011RZ1	Asfaltová penetrační emulze	m2	58,85	19,00	1 118,10
58	311112140RT2	Betonové prolévací tvárnice tl.40cm vyztužení dle návrhu statika	m2	58,85	744,00	43 782,54
59	612131101R	Cementový postřik 5mm	m2	58,85	37,00	2 177,36
60	602011112RT1	Omítka jádrová cementová tloušťka vrstvy 10 mm	m2	58,85	82,00	4 825,50
61	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní VC tloušťka vrstvy 5 mm	m2	58,85	57,00	3 354,31
62	783812190R00	Adhezni můstek	m2	58,85	19,00	1 118,10
63	783812100R00	Omyvatelný olejový vnitřní nátěr, paropropustný	m2	58,85	48,00	2 824,68

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10				
	Celkem za	S.06 Betonová obvodová stěna pod terénem				75 442,50
Díl:	S.07	Stěna nosná tl.200mm - PO: REI 60 DP1				
64	783812100R00	Omyvatelný olejový vnitřní nátěr, paropropustný dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10 32,3413*2	m2	64,68	81,00	5 239,29
65	783812190R00	Adhezni můstek 32,3413*2	m2	64,68	32,00	2 069,84
66	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní VC tloušťka vrstvy 5 mm 32,3413*2	m2	64,68	95,00	6 144,85
67	602011112RT1	Omrítka jádrová cementová tloušťka vrstvy 10 mm 32,3413*2	m2	64,68	137,00	8 861,52
68	612131101R	Cementový postřik 5mm 32,3413*2	m2	64,68	62,00	4 010,32
69	311112120RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20 3*5,15*(2,55+2,30)/2 Začátek provozního součtu 0,90*2,05*1 1,60*2,05 Konec provozního součtu -5,125	m2	32,34 37,47 1,85 3,28 5,13 -5,13	744,00	24 061,93
	Celkem za	S.07 Stěna nosná tl.200mm				50 387,75
Díl:	S.09	Betonová podlaha na terénu				
70	777315000R	Povrchová úprava epoxidový nátěr s křemičitým vsypem, D.10 - sokl keramický výška 10cm, zapuštěný do líce stěny 1,31 - 1,36:20,91+10,50+8,10+13,26+25,50+12,38	m2	90,65	469,00	42 514,85
71	632411125R	Samonivelační stěrka 20mm na bázi cementu dilatace po obvodu stěn kovovým páskem z hliníku profil L 20x20x4mm osazeného do líce podlahy 400mb	m2	90,65	225,00	20 396,25
72	632411904R	Adhezni můstek	m2	90,65	19,00	1 722,35
73	631320035R	Betonová mazanina tl.80mm s káří sítí 100/100/8 C 30/37 rovinost dle DIN 18202 a ČSN 73 4505, dilatováno dle návrhu topných okruhů UT viz PD	m2	90,65	256,00	23 206,40
74	713191100R	Fólie pro podlahové topení	m2	90,65	13,00	1 178,45
75	713121121R00	Tepelná izolace z XPS, pokládka ve dvou vrstvách tl.35 mm s vystřídáním spar. V této vrstvě budou provedeny vodorovné rozvody instalaci (mezery vyplnit PU pěnou). Celková tloušťka 70mm.	m2	90,65	15,00	1 359,75
	Celkem za	S.09 Betonová podlaha na terénu				90 378,05
Díl:	S.16	Střecha objektu zázemí - PO: REI 60 DP1				
76	181300014R	Zemina pro extenzivní zelenou střechu tl.300 mm vč. osázení, zavlažení a závlahy po dobu 1 měsíce 19,50*5,65	m2	110,18	444,00	48 917,70
77	711491172RZ1	Geotextilie PP, 200g/m2	m2	110,18	123,00	13 551,53
78	713121111RV5	Tepelná izolace XPS tl.100mm	m2	110,18	232,00	25 560,60
79	711823111RT2	Nopová folie - výška nopů 8mm	m2	110,18	105,00	11 568,38
80	711141559RY2	Hydroizolační souvrství horní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie (9 ?m) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2) celoplošně lepeno spodní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2) celoplošně lepeno k podkladu	m2	110,18	61,00	6 720,68
81	711111011RZ1	Asfaltová penetrační emulze	m2	110,18	22,00	2 423,85
82	631320031R	Roznášeč betonová mazanina C25 s káří sítí tl.50m	m2	110,18	196,00	21 594,30

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Budova zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	411120031R	Nosná konstrukce z panelů spirall tl. 200mm tvoří spád střechy	m2	110,18	753,00	82 961,78
Celkem za		S.16 Střecha objektu zázemí				213 298,80
Díl:	S.19	Příčka z prolévaných tvrátnic tl.100mm - PO: dle PBR ,část.D2				
84	783812100R00	Omyvatelný olejový vnitřní nátěr, paropropustný dle návrhu výtvarného řešení tohoto projektu část D.10	m2	38,15	48,00	1 831,08
		19,0737*2		38,15		
85	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní VC tloušťka vrstvy 5 mm	m2	38,15	57,00	2 174,40
		19,0737*2		38,15		
86	602011112RT1	Omrítka jádrová cementová tloušťka vrstvy 10 mm	m2	38,15	82,00	3 128,09
		19,0737*2		38,15		
87	612131101R	Cementový postřik 5mm	m2	38,15	37,00	1 411,45
		19,0737*2		38,15		
88	311112315R	Betonové prolévací tvárnice tl.10cm armatura DN6mm v rastru 500x500mm (6,30+3,05)*(2,55+2,30)/2 -0,90*2,00*2	m2	19,07 22,67 -3,60	432,00	8 239,84
Celkem za		S.19 Příčka z prolévaných tvrátnic tl.100mm				16 784,86
Díl:	S.29	Bezpečnostní pás zelené střechy				
89	916111123R	Krajník z oceli 100x8mm s navařenými trny d 15mm	m	22,40	230,00	5 152,00
		19,50+2*1,45		22,40		
90	639571215R00	Štěrka žula, říční kamenivo fr 128 - 150 mm	m2	28,28	74,00	2 092,35
Celkem za		S.29 Bezpečnostní pás zelené střechy				7 244,35
Díl:	799	Ostatní - vybavení				
91	799/I 23	OST 23- Kóje ve skladu tělocvičny mč.1.31	kus	1,00	8 326,00	8 326,00
92	799/I 24	OST 24 -Regál kovový mč.1.32	kus	1,00	5 273,99	5 273,99
93	799/I 25	OST 25 -Regál kovový mč.1.33	kus	1,00	5 273,99	5 273,99
94	799/I 26	OST 26 - Regál kovový mč.1.34	kus	1,00	5 273,99	5 273,99
95	799/I 27	OST 27 -Regál kovový mč.1.35	kus	1,00	5 273,99	5 273,99
Celkem za		799 Ostatní - vybavení				29 421,96

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Zdravotnicka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Budova zázemí hřiště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	16 952	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	16 952		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	16 952		
	ZRN+ost.náklady+HZS	16 952	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	16 952 Kč
DPH	21,0 %	3 560 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		20 512 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Kanalizace	0	5 316	0	0	0
722 Vodovod	0	4 156	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	7 480	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	16 952	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Budova zázemí hřiště	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Kanalizace				
1	721100001	Potrubí plastové přípojovací DN 50 mm	m	8,00	152,00	1 216,00
2	721100002	Potrubí plastové odpadní pro svody DN 75 mm	m	18,00	177,00	3 186,00
3	721100003	Kalich G6/4'	ks	1,00	215,00	215,00
4	721100004	Podlahová vpust' DN 75	ks	2,00	224,00	448,00
5	721100005	Přívzdušňovací hlavice DN 110	ks	1,00	251,00	251,00
	Celkem za	721. Kanalizace				5 316,00
Díl: 722		Vodovod				
6	722200001	Plastové potrubí PPR3, PN 20 DN 25 (32/4,2)	m	15,00	253,00	3 795,00
7	722200002	Návleková izolace DN 25 mm tl. 4 mm	m	15,00	15,00	225,00
8	722200003	Kulový kohout DN 15	ks	1,00	71,00	71,00
9	722200004	Zpětný ventil DN 15	ks	1,00	65,00	65,00
	Celkem za	722. Vodovod				4 156,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
10	725100001	Umyvadlo diturvitové 550/420	kus	1,00	799,00	799,00
11	725100002	Baterie umyvadlová stojánková 1/2'	ks	1,00	697,00	697,00
12	725100003	Ventil rohový	ks	2,00	109,00	218,00
13	725100004	Hadice ocelová flexibilní l=450 mm	ks	4,00	55,00	220,00
14	725100005	Ventil výtokový na hadici 1/2' mrazuvodný pro instalaci do obvodového zdiva	ks	1,00	1 782,00	1 782,00
15	725100006	Podomítková souprava pro pračky	ks	2,00	120,00	240,00
16	725100007	Tlakový ohříváč TUV nástěnný 10 l vč. Poj a zp. Ventilu	ks	1,00	3 524,00	3 524,00
	Celkem za	725. Zařizovací předměty				7 480,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Vodovodní přípojka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	126 382	Zařízení staveníště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	126 382		
HZS	0		
ZRN+HZS	126 382		
ZRN+ost.náklady+HZS	126 382	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	126 382 Kč
DPH	21,0 %	26 540 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		152 922 Kč

Poznámka :

Manipulace s přebytečnou zemínou je kalkulována v SO 01 - Budova tělocvičny
 Revize a zkoušky zohlednit v jednotkových cenách.

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Vodovodní přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
827 Potrubí z plastových trub	20 614	0	0	0	0
1 Zemní práce	105 768	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 382	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Vodovodní přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 827		Potrubí z plastových trub				
1	82710001	Plastové potrubí rPE PN 20 DN 63/10,5	m	110,00	42,00	4 620,00
2	82710002	Plastové potrubí rPE PN 20 DN 32/5,4	m	12,00	25,00	300,00
3	82710003	Ocelové potrubí pozinkované G 1"	m	1,00	400,00	400,00
4	82710004	Výřez odbočky na potrubí DN 100 mm	ks	1,00	154,00	154,00
5	82710005	Kulový kohout DN 50	ks	2,00	449,00	898,00
6	82710006	Zpětný ventil DN 50	ks	1,00	85,00	85,00
7	82710007	Filtr do potrubí DN 50	ks	1,00	1 384,00	1 384,00
8	82710008	Atrapa pro vodoměr G 1"	ks	1,00	1 264,00	1 264,00
9	82710009	Plastová vodoměrná šachta 1500/900/1800 mm	ks	1,00	7 784,00	7 784,00
10	82710010	Šoupátko DN 50 mm	ks	1,00	1 910,00	1 910,00
11	82710011	Montážní souprava DN 50 mm	ks	1,00	1 384,00	1 384,00
12	82710012	Uliční víčko tuhé	ks	1,00	431,00	431,00
	Celkem za	827 Potrubí z plastových trub				20 614,00
Díl: 1		Zemní práce				
13	131100001	Výkop tř. 2-5	m3	264,00	191,00	50 424,00
14	131100002	Pažení příložené	m2	30,00	66,00	1 980,00
15	131100003	Štěrkořísek	m3	30,00	367,00	11 010,00
16	131100004	Zásyp vytěženou zeminou	m3	234,00	181,00	42 354,00
	Celkem za	1 Zemní práce				105 768,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Kanalizační přípojka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	172 595	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	172 595		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	172 595		
	ZRN+ost.náklady+HZS	172 595	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	172 595 Kč
DPH	21,0 %	36 245 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		208 840 Kč

Poznámka :

Manipulace s přebytečnou zemínou je kalkulována v SO 01 - Budova tělocvičny
 Revize a zkoušky zohlednit v jednotkových cenách.

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 Kanalizační přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
827 Potrubí z plastových trub	52 325	0	0	0	0
1 Zemní práce	120 270	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	172 595	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Kanalizační přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	827	Potrubí z plastových trub				
1	82710001	Potrubí plastové odpadní hrdlové DN 160 mm	m	12,00	102,00	1 224,00
2	82710002	Potrubí plastové odpadní hrdlové DN 200 mm	m	108,00	160,00	17 280,00
3	82710003	Typová plastová šachta DN 600 mm	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
4	82710004	Typová plastová šachta DN 1000 mm	ks	4,00	5 283,00	21 132,00
5	82710005	Litínový šachtový poklop lrký DN 600 mm	ks	5,00	1 807,00	9 035,00
6	82710006	Výřez odbočky na plastovém potrubí DN 300 mm	ks	1,00	154,00	154,00
	Celkem za	827 Potrubí z plastových trub				52 325,00
Díl:	1	Zemní práce				
7	131100001	Výkop tř. 2-5 - rýha	m3	298,00	191,00	56 918,00
8	131100002	Pažení příložené	m2	44,00	66,00	2 904,00
9	131100003	Štěrkopísek	m3	35,00	367,00	12 845,00
10	131100004	Zásyp vytěženou zemínou	m3	263,00	181,00	47 603,00
	Celkem za	1 Zemní práce				120 270,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 05	Odvod a vsakování dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	501 908	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	501 908		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	501 908		
	ZRN+ost.náklady+HZS	501 908	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		501 908 Kč
DPH		21,0 %		105 401 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				607 309 Kč

Poznámka :

Manipulace s přebytečnou zemínou je kalkulována v SO 01 - Budova tělocvičny
Revize a zkoušky zohlednit v jednotkových cenách.

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 Odvod a vsakování dešťových vod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
827 Potrubí z plastových trub	212 372	0	0	0	0
1 Zemní práce	289 536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	501 908	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Odvod a vsakování dešťových vod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 827		Potrubí z plastových trub				
1	827001001	Potrubí plastové odpadní hrdlové DN 160 mm	m	26,00	98,00	2 548,00
2	827001002	Potrubí plastové odpadní hrdlové DN 200 mm	m	62,00	160,00	9 920,00
3	827001003	Potrubí drenážní flexibilní DN 160 mm	m	136,00	84,00	11 424,00
4	827001004	Typová plastová šachta DN 600 mm	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
5	827001005	Typová plastová šachta DN 1000 mm	ks	4,00	5 283,00	21 132,00
6	827001006	Vsakovací šachta z betonových dílců DN 1000 mm	ks	2,00	9 840,00	19 680,00
7	827001007	Typová drenážní šachta DN 315 mm	ks	6,00	2 383,00	14 298,00
8	827001008	Nástavec drenážní šachty DN 315 mm L 800 mm	ks	9,00	400,00	3 600,00
9	827001009	Typová plastová šachta AS LOMI DN 1000 mm	ks	1,00	9 594,00	9 594,00
10	827001010	Litínový šachtový poklop hrnký DN 600 mm	ks	6,00	1 807,00	10 842,00
11	827001011	Litínový šachtový poklop hrnký DN 300 mm	ks	6,00	772,00	4 632,00
12	827001012	Vsakovací blok 2400x1200x520 mm	ks	48,00	1 000,00	48 000,00
13	827001013	Odtokový žlab 140/1000 mm ve sklonu 0,5 %	ks	78,00	258,00	20 124,00
14	827001014	Odtoková část žlabu	ks	6,00	738,00	4 428,00
15	827001015	Mříž odtokového žlab 140/1000 mm	ks	78,00	195,00	15 210,00
16	827001016	Potrubí drenážní flexibilní DN 160 mm	m	160,00	84,00	13 440,00
		Po obvodu objektu				
Celkem za	827	Potrubí z plastových trub				212 372,00
Díl: 1		Zemní práce				
17	131100001	Výkop tř. 2-5 - rýha	m3	720,00	191,00	137 520,00
18	131100002	Výkop tř. 2-5 - jáma	m3	630,00	82,00	51 660,00
19	131100003	Pažení příložné	m2	114,00	66,00	7 524,00
20	131100004	Betonová podkladní deska 800/80	m3	11,00	1 599,00	17 589,00
21	131100005	Štěrko písek	m3	54,00	367,00	19 818,00
22	131100006	Štěrka frakce 10 - 30 mm	m3	44,00	367,00	16 148,00
23	131100007	Zásyp vytěženou zemínou	m3	217,00	181,00	39 277,00
Celkem za	1	Zemní práce				289 536,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 06	Přípojka plynu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	27 086	Zařízení staveníště	0
	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	27 086		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	27 086		
	ZRN+ost.náklady+HZS	27 086	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	27 086 Kč
DPH	21,0 %	5 688 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 774 Kč

Poznámka :

Manipulace s přebytečnou zemínou je kalkulována v SO 01 - Budova tělocvičny
 Revize a zkoušky zohlednit v jednotkových cenách.

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 06 Přípojka plynu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
84 Přípojka plyn	4 814	0	0	0	0
1 Zemní práce	22 272	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 086	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka plynu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 84		Přípojka plyn				
1	841000001	Plastové potrubí rPE PN 20 DN 40/3,5	m	36,00	30,00	1 080,00
2	841000002	Výřez odbočky na potrubí DN 90 mm	ks	1,00	154,00	154,00
3	841000003	Kulový kohout plynový přípojkový G 5/4"	ks	1,00	376,00	376,00
4	841000004	Kulový kohout plynový G 5/4"	ks	1,00	376,00	376,00
5	841000005	Zemní souprava přípojková	kus	1,00	1 692,00	1 692,00
6	841000006	Uliční víčko teleskopické	ka	1,00	769,00	769,00
7	841000007	Spojka rPE/ocel DN 50	ks	1,00	367,00	367,00
	Celkem za	84 Přípojka plyn				4 814,00
Díl: 1		Zemní práce				
8	131100001	Výkop tř. 2-5	m3	21,00	191,00	4 011,00
9	131100002	Pažení příložné	m2	12,00	66,00	792,00
10	131100003	Štěrkopísek	m3	6,00	367,00	2 202,00
11	131100004	Zásyp vytěženou zemínou	m3	15,00	181,00	2 715,00
12	131100005	Rozbourání a oprava živičné komunikace	m2	24,00	523,00	12 552,00
	Celkem za	1 Zemní práce				22 272,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 09	Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	974 912	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	5 108	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	980 020		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	980 020		
	ZRN+ost.náklady+HZS	980 020	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		980 020 Kč	
DPH		21,0 %		205 804 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 185 824 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUS Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 09 Zpevněné plochy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 085	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	70 627	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	101 806	0	0	0	0
5 Komunikace	628 315	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	57 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	79 783	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 108	0	0	0
CELKEM OBJEKT	974 912	5 108	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUS Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 09 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopání rýh pro základ.pasy schodiště pasy:3,50*0,40*(0,90-0,55)	m3	0,49 0,49	672,00	329,28
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m manipulace se zeminou v rámci stavby - mezideponie výkop:0,49 zásyp:517,4591	m3	517,95 0,49 517,46	33,00	17 092,32
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS násyp pod venkovní schodiště:9,73*1,25/2 (4,90+4,60)/2*0,40*1,35 14,10*1,85 (8,26+7,50)/2*0,40*2,65 násyp pod zpevněné plochy: Začátek provozního součtu ozn. S26 - pochozí plochy:815,00 ozn. S27 - pojízdné plochy:450,00 Konec provozního součtu 1265,00*(0,55+0,20)/2	m3	517,46 6,08 2,57 26,09 8,35 815,00 450,00 1 265,00 474,38	38,00	19 663,45
	Celkem za	1 Zemní práce				37 085,05
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	213151121	Geotextilie 500g/m2	m2	1 265,00	43,00	54 395,00
5	215901101R00	Ztuhnutí podloží	m2	1 295,00	4,00	5 180,00
6	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-64 mm násyp pod schod.desku	m3	7,06	690,00	4 872,78
7	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm násyp pod pasy	m3	0,65	557,00	359,82
8	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	3,29	1 770,00	5 819,58
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				70 627,19
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	7,94	2 302,00	18 266,37
10	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,10	13 817,00	1 445,26
11	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	2,83	584,00	1 649,80
12	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	2,83	58,00	163,85
13	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	94,28	290,00	27 339,75
14	59373746	Schodišťový stupeň ŽB prefa 100,0x29,5x17 cm	m	95,22	556,00	52 941,10
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				101 806,13
Díl: 5		Komunikace				
15	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm fr.4/8 (1:1)	m2	1 223,45	61,00	74 630,45
16	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm drcené kamení fr.16/32	m2	1 223,45	167,00	204 316,15
17	596215020R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 223,45	128,00	156 601,60
18	59245140	Dlažba z betonových cihel 290x140x65mm rumplovaný povrch	m2	1 235,68	156,00	192 766,78
	Celkem za	5 Komunikace				628 314,98
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	916131111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry včetně kostek velkých 12 cm, lože C 12/15	m	10,40	172,00	1 787,94
20	916161111R00	Z.28 - Krajiník plechový kolem stromu	m	5,50	96,00	527,52

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZS a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 09 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	917762111RT6	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/15/30 - zkosený	m	41,00	250,00	10 250,00
22	917832111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku 100/8/20	m	298,80	141,00	42 130,80
23	999/X 33	X.33 - protiskluzná úprava schodiště	m	100,00	26,00	2 600,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				57 296,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 036,14	77,00	79 782,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				79 782,57
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767200Z01	Zábradlí schodišťové dl. 7,00m ozn. Z 01	kus	1,00	5 108,00	5 108,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 108,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 10	Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2015/057	Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Libeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier M1 architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Libeznice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	161 680	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	161 680		
HZS	0		
ZRN+HZS	161 680		
ZRN+ost.náklady+HZS	161 680	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	161 680 Kč
DPH	21,0 %	33 953 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		195 633 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Specifikace technických standardů - viz část D.1.3. této projektové dokumentace a Specifikace polychromie povrchů dle části D.10 tohoto projektu, ozn. V.1-V9. - výtvarný motiv - barevný monochrom - viz část D.10

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet :
Objekt :	SO 10 Sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	121 628	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	39 690	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	362	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	161 680	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/057 Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice	Rozpočet:
Objekt :	SO 10 Sadové úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky, index označení ve specifikacích technických standardů (část D.1.3. projektu)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	184ZA1	ZA1 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu	kus	10,00	1 935,00	19 350,00
2	184ZA2	ZA2 Výsadba tvarovaného živého plotu - 20ks	kus	20,00	1 536,00	30 720,00
3	184ZA3	ZA3 - Výsadba pnoucích rostlin podél fasád	kus	14,00	792,00	11 088,00
4	184ZA4	ZA4 - Výsadby trvalek Výsadby trvalek - 700ks, plocha 100m2	m2	100,00	150,00	15 000,00
5	184ZA5	ZA5 - Výsadba nového trávníku	m2	4 000,00	11,00	44 000,00
6	184ZA6	ZA6 - Ochrana stávající zeleně	kus	7,00	210,00	1 470,00
	Celkem za	1 Zemní práce				121 628,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	112100001RAA	Kácení stromů a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	27,00	1 470,00	39 690,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				39 690,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	639571210R00	Násyp z říčního kameniva kolem stromů tl. 100 mm	m2	9,52	38,00	361,69
		3,14*0,875^2*2		4,81		
		3,14*0,50^2*6		4,71		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				361,69

Pojistná smlouva č. 5900012012

Slavia pojišťovna a.s.

se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika

IČ: 601 97 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

(dále jen „pojišťitel“)

zastoupený dále uvedenými osobami

a

JMA GROUP s.r.o.

se sídlem Jihlava, Pávovská 4493/15b, PSČ: 586 01, Česká republika

IČ: 041 22 101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88316

(dále jen „pojistník“)

jednatel Ing. František Pažourkem, jednatelem společnosti

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojišťitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojištěným podle této pojistné smlouvy jsou ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP 185/14/ zhotovitel a objednatel pojištěného budovaného díla.
2. Pojištění se vztahuje i na subdodavatele zhotovitele smluvně zúčastněné na budovaném díle, kteří se na základě písemného smluvního vztahu podílejí v místě pojištění na výstavbě budovaného díla, mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.
3. Předmět činnosti pojištníka ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku.
4. Místem pojištění je staveniště budovaného díla na adrese: Líbeznice, PSČ: 250 65, parc. č., 590/5 (v majetku obce), 590/7 - v katastru obce Líbeznice.
5. Pro toto pojištění platí:
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění stavební a montážní (VPP 185/14/1)
Smluvní ujednání - Doložky

Článek II.

Rozsah pojištění, pojištěná rizika, předměty pojištění

1. Předmětem pojištění je budované dílo: „Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM“ na adrese Líbeznice, PSČ: 250 65, parc. č. 590/5 (je v majetku obce) a parc. č. 590/7 - v katastru obce Líbeznice, a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pojištění podle této pojistné smlouvy se dále řídí následujícími ujednáními – **Doložkami**, jejichž znění tvoří Přílohu 1 této pojistné smlouvy:
D 002 Křížová odpovědnost
D 006 Zvláštní podmínky týkající se časového harmonogramu stavby nebo montáže
D 015 Odcizení
D 016 Zpronevěra
D 017 Výluka podzemních prací
D 018 Výluka kybernetických rizik
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy
D 112 Protipožární bezpečnost na staveništích
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

3. Oddíl I. – Pojištění věci - předmět pojištění, pojištěné věci

3.1. Předmět pojištění, pojištěné věci

	Předmět pojištění	Pojistná částka/Limit plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	29 157 904,- ¹⁾	
1.1.	Max. hodnota budovaného díla	29 157 904,- ¹⁾	20 000,-
1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	0,- ²⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	0,- ²⁾	
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	0,- ²⁾	
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	0,- ²⁾	
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	0,- ³⁾	

¹⁾ Pojistná částka dle Článku 10. VPP 185/14/1

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu všechny pojistné události nastalé během pojistné doby

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1) Ujednání o spoluúčastech:

Pro pojištění nebezpečí „povodeň“ a/nebo „záplava“ se odchýlně od ujednání v odst. 3.1. sjednává spoluúčast ve výši 10 %, minimálně však vždy ve výši 50 000,- Kč.

2) Pojistné částky jsou sjednány bez DPH.

3) Sjednané pojistné částky jsou horní hranicí plnění za dobu trvání pojištění dle této pojistné smlouvy.

4) Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečte pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí.

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu ustanovení Článku 14 VPP 185/14/1 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla pojištěného dle Oddílu I. této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu	30 000 000,- ⁴⁾	20 000,- ⁵⁾

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle Článku 14 VPP 185/014/1 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.

⁵⁾ Pro škody na zdraví a na životě se spoluúčast nesjednává.

Článek III.

Plnění pojistitele

1. Pojistitel poskytne, bez ohledu na jiná ujednání v pojistné smlouvě, pojistné plnění (limit pojistného plnění²⁾) ze všech druhů pojištění krytých touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby, maximálně do výše:

- za škody způsobené povodní nebo záplavou 3 000 000,- Kč,
- za škody způsobené vichřicí nebo krupobitím 3 000 000,- Kč,
- za škody způsobené sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavín nebo zemětřesením 3 000 000,- Kč.

2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny odcizení, nastalé během pojistné doby, omezeno **limitem pojistného plnění²⁾** ve výši 350 000,- Kč. Pro pojistné události vzniklé z příčiny odcizení se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč.

3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny vandalismu, nastalé během pojistné doby, omezeno **limitem pojistného plnění²⁾** ve výši 500 000,- Kč. Pro pojistné události vzniklé z příčiny odcizení se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojištník (pojištěný) povinen oznámit prostřednictvím pojišťovacího makléře nebo přímo bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojišťiteli na adresu:

1) Němec & partners, a.s.
586 01 Jihlava, Komenského 1,

tel.: 567 330 424, fax: 513 034 612
e-mail: minar@nemecpartners.cz

nebo přímo na adresu:

2) Slavia pojišťovna a.s.
110 00 Praha 1, Revoluční 1/655

tel: 255 790 174, fax: 255 790 199
e-mail: ipu@pojistovna-slavia.cz
likvidace@pojistovna-slavia.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojištník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.

Počátek a konec pojištění

1. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje dnem **23. 10. 2015** a jeho účinnost končí uplynutím dne **31. 8. 2016**.
2. Pojistná doba je doba účinnosti pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno).

Článek VI.

Pojistné a způsob placení

1. Pojistné za pojištění podle této smlouvy činí **37 176,- Kč**, je sjednáno jako jednorázové a je splatné nejpozději do 31. 10. 2015.
2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele číslo 5124140040/4000 vedený u Expobank CZ a. s. v Praze, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 5900012012.
3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
4. Pojistné bylo stanoveno na základě pojistné částky uvedené v bodu 3. Oddíl I. - Pojištění věcí, řádek 1. v tabulce 3.1. této pojistné smlouvy jako minimální a považuje se za zálohové. Pojistník se zavazuje nahlásit pojistiteli případnou změnu hodnoty budovaného díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy k ní došlo. Bude-li po této změně hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v bodu 3., vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy. Příslušná změna pojistné částky nabývá účinnosti od okamžiku sjednaného dodatkem k této pojistné smlouvě.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.
3. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl srozumitelně seznámen se zněním příslušných pojistných podmínek pojistitele, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy, a že pojistné podmínky převzal spolu s pojistnou smlouvou. Pojistník dále prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamířel žádné informace přímo vztahované k předmětu pojištění nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků nepravdivých či neúplných informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné informace i ty, které sám žádal a to před sjednáním pojistné smlouvy.
4. Pojistník pověřil pojišťovacího makléře Němec & partners, a.s. se sídlem Třebíč, Modřínová 600/1, PSČ: 674 01, IČ 255 39 256, vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Ve smyslu ustanovení Článku 21 VPP185/14/1 se smluvní strany dohodly, že za „doručovací adresu“ se pro účely této pojistné smlouvy považuje doručovací adresa zplnomocněného pojišťovacího makléře a obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Doručením makléři nabývají tyto úkony účinnosti.
5. Tato pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník, pojistitel a zplnomocněný pojišťovací makléř obdrží každý po 1 stejnopisu.
6. Pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky a smluvní ujednání pojistitele.

Výčet příloh: Příloha č. 1 – Doložky (dle článku II. bod 2. této smlouvy)

Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku pojistníka

V Praze dne 21. 10. 2015
za pojistitele

Dr. Josef Blecha
senior underwriter
úsek underwritingu a zajištění

Ing. Josef Čech
vedoucí underwriter
úsek underwritingu a zajištění

V Jihlavě dne 21. 10. 2015



Dodatečná ujednání k pojištění stavebně montážních rizik – Doložky

D 002 Křížová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištitel zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám vztahuje i na osoby poskytující výkony na pojištěném budovaném díle na základě písemné objednávky pojištěného tak, jako kdyby byla pro každou osobu vyhotovena samostatná pojistná smlouva, s výhradou, že pojištitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. pojistné smlouvy, a to i tehdy, jestliže nelze poskytnout pojistné plnění z důvodu překročení kteréhokoli limitu,
- úraz s nebo bez následku smrti nebo nemoc zaměstnanců nebo dělníků, kteří jsou, nebo by mohli být pojištěni pojištěním pracovního úrazu nebo pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele.

Celkové pojistné krytí pojištitel ohledně pojištěných osob však nepřesáhne v úhmu za kteroukoli škodu nebo řadu škod vzniklých v důsledku jedné události pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: započteno do celkového pojistného

D 005 Zvláštní podmínky týkající se časového harmonogramu stavby nebo montáže

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že časový harmonogram stavby nebo montáže spolu s jakýmkoli dalšími údaji, které písemně předal pojištěný za účelem získání pojistného krytí podle této pojistné smlouvy, jakož i technické informace předané pojištiteli, tvoří součást této pojistné smlouvy.

Pojištitel neposkytne pojistné plnění za škodnou událost, která je způsobena nebo je důsledkem nebo je zvýšena odchylkami od časového harmonogramu stavby nebo montáže, přesahujícími dobu uvedenou níže v této doložce, ledaže by pojištitel písemně souhlasil s těmito odchylkami dříve, než tato škoda vznikla.

Maximální odchylka od časového harmonogramu: 4 týdny

D 015 Odčizení

Pojištitel odškodní pojištěného za ztrátu nebo škodu přímo nebo nepřímo vzniklou následkem odčizení jediné tehdy, jsou-li splněny následující požadavky:

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly:

- a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenci i uzamčeny,
- c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- d) ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- e) elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
- f) klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně.

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojištěné věci musí být uloženy buď v uzavřeném objektu pod pevným uzávěrem nebo v uzamčeném celokovovém kontejneru opatřeném na vstupu minimálně jedním bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem, nebo v uzamčeném oploceném prostoru zabezpečeném stálou ostrahou nebo EVS.

Stavební buňky musí být uzamčeny minimálně jedním zámkem s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Pokud nelze zabezpečení z technických důvodů řešit bezpečnostním kováním, musí být použity dva visací zámkové se zvýšenou ochranou třmene. Vstupní dveře stavebních buněk musí mít mechanickou odolnost např. z vnitřní strany oplechované plechem tloušťky min. 0,8 mm a okenní plochy chráněny mříží.

Za překonání překážky se považují rovněž případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebiratelné nebo nerozebiratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebiratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odčizit bez jeho destruktivního narušení. V případě rozebiratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít min. ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech).

Drobné pracovní nářadí, přístroje a vybavení kanceláří musí být uloženy ve stavebních buňkách, v celokovovém kontejneru nebo v budovách, které musí být uzamčeny minimálně jedním zámkem s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Pokud nelze zabezpečení z technických důvodů řešit bezpečnostním kováním, musí být použity dva visací zámkové se zvýšenou ochranou třmene. Okenní plochy chráněny mříží.

Drobné stavební stroje, např. míchačky, kompresory, ruční válce musí být připevněny řetězem nebo lanem k nerozebiratelnému úchytu nebo těžkému stavebnímu stroji a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene.

Těžké stavební stroje musí být umístěny uzamčeny a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. Klíčky od spínací skříňky stroje musí být uloženy na jiném bezpečném místě. Stavební a montážní pojezdové stroje s pojistnou hodnotou nad 3.000.000,- Kč musí být navíc vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujič alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujič řadicí páky nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

D 016 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věcí a neoprávněným užíváním cizí věci.

D 017 Vyluka podzemních prací

Pojštění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a odpovědnostní nároky, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

D 018 Vyluka kybernetických rizik

Majetkovou škodu krytou tímto pojištěním se rozumí hmotná (fyzická) škoda na majetku.

Hmotnou (fyzickou) škodu na majetku však není škoda na datech nebo na software, zejména pak žádná škodlivá změna dat, software nebo počítačových programů způsobená vymazáním, poškozením nebo deformací originálu.

V důsledku toho je z pojištění vyloučeno následující:

1. Poškození nebo zničení dat nebo software, zejména jakékoliv škodlivé/nežádoucí změny dat, software nebo počítačových programů způsobené vymazáním, poškozením nebo deformací originálu a škody přerušením provozu vyplývající z tohoto poškození nebo zničení. Bez ohledu na tuto vyluku, poškození nebo zničení dat nebo software, které je přímým následkem hmotné (fyzické) škody na majetku, je pojištěním kryto.
2. Poškození nebo zničení vzniklé snížením funkcí, dostupností, rozsahu použití nebo přístupnosti dat, software nebo počítačových programů, a jakékoliv škody z přerušení provozu vyplývající z takového poškození nebo zničení.

Pojištění se dále nevztahuje na jakoukoliv odpovědnost zaplatit náhradu za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku z důvodu jakéhokoli nároku jakékoliv povahy, která sestává z, nebo vznikla přímo z nebo v souvislosti s:

1. úplnou nebo částečnou destrukcí, deformací, vymazáním, poškozením, změnou, nesprávnou interpretací nebo zneužitím elektronických dat a/nebo software,
2. úplnou nebo částečnou neschopností nebo selháním přijmout, odeslat, přistupovat k nebo používat elektronická data a/nebo software po jakoukoliv dobu či vůbec, z jakékoliv příčiny, bez ohledu na jakékoliv jiné přispívající příčiny nebo události, ať již nastaly kdykoliv.

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištitel před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Náhrada škody způsobené v důsledku vzniku škody na těchto podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplacena po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), vždy podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou na podzemních mapách zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, při čemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20 % výše škody 20 000,- Kč minimálně při každé pojistné události
b) 20 000,- Kč

D 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobený nebo vzniklý na náspech, příkopech a lavičkách (bermách) náspe, strouhách a kanálech, nebo kterou přímo nebo nepřímo způsobily náspe, příkopy a lavičky (bermy) náspe, strouhy a kanály, jediné tehdy, jsou-li tyto náspe, příkopy a bermy náspe, strouhy a kanály stavěny po úsecích, které úhmem nepřesahují níže uvedenou délku, a to bez ohledu na stav dokončení pojištěných prací s tím, že pojistné plnění za kteroukoli škodní událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 100 metrů

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené na stavebním materiálu povodní a záplavou jediné tehdy, nepřesahuje-li tento stavební materiál potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-letou vodou (Q 20).

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkajících se povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené povětrnostními srážkami, povodní a záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro pojištěné místo a celou dobu pojištění bere ohled na srážky, povodně a záplavy za uplynulé období až 20 let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu nebo odpovědnost vyplývající z toho, že pojištitel ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky, ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel nenahradí

- náklady na odstranění suti ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu, z oblastí postižené těmito sesuvy půdy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných zplanýrovaných oblastí, nepodniká-li pojištitel nutná opatření, nebo nepodniká-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti, a to zejména:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupná.
5. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržena a schválena v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuelně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Pojistitel poskytne pojistěnému pojistné plnění za jakoukoli škodu nebo odpovědnostní nárok vzniklý zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodní událost.

Pojistitel ručí pouze v případě, že

- 1 potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;
- 2 potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna a podobně;
- 3 výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 100 metrů

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Ujednává se, že bez ohledu na jakákoliv ujednání v pojistné smlouvě nenahradí pojistitel pojistěnému výdaje

- 1 vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů nebo částí bednění stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během ramovacích prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c) které již dále použítelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výtlačů nebo pažení;
- 2 vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
- 3 vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoku materiálu jakéhokoli druhu;
- 4 na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoli druhu;
- 5 vzniklých proto, protože piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
- 6 na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměrování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z důvodu působení přírodních rizik. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojistěním kryta, náleží pojistěnému.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 88316

Datum zápisu:	28. května 2015
Spisová značka:	C 88316 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	JMA GROUP s.r.o.
Sídlo:	Pávovská 4493/15b, 586 01 Jihlava
Identifikační číslo:	041 22 101
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. FRANTIŠEK PAŽOUREK, dat. nar. 10. června 1961 č.p. 213, 674 01 Třnava Den vzniku funkce: 28. května 2015
jednatel:	Ing. MILOSLAV POP, dat. nar. 17. prosince 1965 Stojanova 373/10, Veverí, 602 00 Brno Den vzniku funkce: 28. května 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Jihomoravská akciová, a.s., IČ: 269 69 220 Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění

ČÁST I. OBEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

(1) Slavia pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen „pojišťitel“) poskytuje pojištění, které se řídí zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění. Pojištění se poskytuje v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „zákoník“), především §§ 2758 až 2872, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění (dále jen „VPP“), pojistnou smlouvou a sazebníkem poplatků zveřejněném na internetových stránkách pojišťitele.

(2) Vedle těchto VPP mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v doložkách obsažených v pojistné smlouvě (dále jen „Doložky“). V případě, že je jakékoli ustanovení VPP v rozporu s ustanovením doložek, má přednost příslušné ustanovení doložek. Nejsou-li ustanovení doložek a VPP v rozporu, platí ustanovení VPP i doložek zároveň.

(3) Odlišná ujednání v pojistné smlouvě, odchylující se od těchto VPP a doložek mají přednost.

(4) Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojišťitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout pojištěnému nebo třetí osobě ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojištník se zavazuje zaplatit pojišťiteli pojistné.

(5) Podle těchto VPP lze sjednat pojištění věci a pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti nelze sjednat bez pojištění věci.

(6) Stavební a montážní pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.

Článek 2 Pojistná nebezpečí

(1) Pojištění se vztahuje na náhlé poškození, odcizení nebo zničení předmětu pojištění nebo jeho části jakoukoli nahodilou událostí, která není dále ve VPP nebo v pojistné smlouvě vyloučena (Část 2. – Pojištění věci).

(2) Pojištění se vztahuje rovněž na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla (Část 3. – Pojištění odpovědnosti), je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.

(3) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění i na další škody nebo újmy související s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Článek 3 Vznik, doba trvání a změny pojištění

(1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je v pojistné smlouvě vymezena na dobu určitou dnem počátku pojištění a dnem konce pojištění.

(2) Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však ke dni uvedenému v pojistné smlouvě jako začátek pojištění.

Článek 4 Zánik pojištění

(1) Pojištění zaniká termínem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění či v případech uvedených v pojistných podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména:

- dnem uplynutí pojistné doby,
- dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištění vztahuje,
- dnem, kdy rozhodnutí o úpadku pojištníka nabylo právní moci,
- úmrtím pojištěného, který je zároveň pojištníkem; uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí uhrazeno pojistné. V případě, že pojištník ke dni úmrtí dluží pojistné, pojištění zaniká dnem úmrtí.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojištění před termínem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění zaniká:

- dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo bylo vydáno povolení na jeho předčasné užívání, podle toho, co nastane dříve,
 - pro část budovaného díla okamžikem, ve kterém byla uvedena do provozu nebo byla předána nebo bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání. Pojištění zbývajících částí budovaného díla tím nezaniká.
- (3) Kromě důvodů uvedených v odst. (2) tohoto článku pojištění dále zaniká:
- okamžikem dokončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak,
 - pro část budovaného díla okamžikem dokončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak; pojištění zbývajících částí budovaného díla tím však nezaniká,
 - pro zařízení nebo stroje a zařízení, resp. jejich součásti tvořící budované dílo, které byly již v provozu (použité stroje, zařízení nebo díly), okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení podle toho, co nastane dříve.

Článek 5 Pojištěné osoby

- (1) Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla.
- (2) Pojištění se vztahuje i na subdodavatele zhotovitele smluvně zúčastněné na budovaném díle, kteří se na základě písemného smluvního vztahu podílejí v místě pojištění na výstavbě budovaného díla, mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

Článek 6 Obecné výluky z pojištění

- (1) Pojištění se nevztahuje na jakékoli škodné události vzniklé v důsledku:
- válečných událostí nebo operací válečného rázu, politických a sociálních nepokojů,
 - občanské války, revoluce, povstání, vzpoury, stávky, sročení, výluky, blokády, sabotáže, pirátství, plení nebo jiných hromadných násilných nepokojů,
 - teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
 - působení toxických plynů, azbestu, formaldehydu, oxidu křemičitého (silikóza),
 - kybernetického nebezpečí.

Pojištěný je povinen prokázat, že škoda nevznikla v důsledku těchto událostí.

(2) Pojištění se dále nevztahuje na jakékoli škodné události způsobené

- následkem zásahu úřadu statní moci nebo veřejné správy, zabavením konfiskací, rekvizicí nebo držením vládou, úřady nebo mocí,
- působením jaderné energie,
- úplným nebo částečným zastavením nebo přerušením prací na budovaném díle.

(4) Z pojištění dále nevzniká právo na plnění za škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojištníkem nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

(5) Pojištění se nevztahuje na jakékoli škodné události, pokud by se tak pojišťitel dostal do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

(6) V pojistné smlouvě nebo v doložkách mohou být uvedeny nebo ujednány další výluky z pojištění.

ČÁST II. POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek 7 Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění je budované stavební nebo montážní dílo realizované v souladu s platnými právními předpisy na základě schválené projektové dokumentace včetně příslušného materiálu, který se má stát součástí pojištěného budovaného díla a je uložen na místě pojištění.

(2) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, předmětem pojištění je rovněž:

- a) zařízení a vybavení staveniště sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
- b) stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
- c) stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla.

Pojištění podle písm. a) až c) tohoto odstavce nelze sjednat bez pojištění předmětu pojištění uvedeného v odst. (1).

(3) Pojištění se vztahuje pouze na věci, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě a je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit pojištění plnění.

Článek 8 Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže budovaného stavebního nebo montážního díla.

Článek 9 Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá skutečnost, jejímž důsledkem je poškození, zničení nebo odcizení předmětu pojištění, se kterou je podle těchto VPP, doložek nebo ujednání pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci působením některého z pojištěných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna.

(3) Pojistnou událostí je pouze takové poškození, zničení, odcizení nebo ztráta předmětu pojištění, ke kterým došlo v místě pojištění a v době trvání pojištění.

Článek 10 Pojistná hodnota, pojistná částka, podpojištění

(1) Pojistnou hodnotou věci je nejvyšší majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistná hodnota je podkladem stanovení pojistné částky.

(2) Pojistnou hodnotou pro pojištěné věci je:

- a) pro stavební nebo montážní dílo jeho hodnota po dokončení, tj. všech prací a materiálů použitých pro výstavbu budovaného díla, nákladů na dopravu, da, montážních výloh a mezd, není-li vyšší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo,
- b) pro předměty pojištění uvedené v článku 7 odst. (2) jejich nová cena.

(3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

(4) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota předmětu pojištění, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě (podpojištění). Toto ujednání neplatí, pokud bylo sjednáno pojištění na první riziko.

(5) Snížila-li se v důsledku vzniku pojistné události pojistná částka, může ji pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek trvání pojištění obnovit do původní výše doplacením pojistného.

Článek 11 Limit pojištění plnění

(1) Limit pojištění plnění se stanoví jako horní hranice pojištění plnění v případě kdy:

- a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištění na první riziko“),
- b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („zlomkové pojištění“),
- c) se limit pojištění plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky.

(2) Sjednaný limit pojištění plnění je současně horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

(3) Bylo-li během doby trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojištění plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek doby trvání pojištění obnovit limit pojištění plnění do původní výše za dodatečně pojistné.

Článek 12 Pojistné plnění

(1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojištění plnění.

(2) V případě zničení, odcizení nebo ztráty předmětu pojištění, jeho části nebo materiálu, který se má stát jeho součástí (tzv. totální škoda), poskytne pojistitel pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového předmětu pojištění sníženou o cenu využitelných zbytků.

(3) V případě poškození předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupořízení, sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

(4) Byl-li zničen či odcizen nebo ztracen předmět pojištění uvedený v článku 7 odst. (2) písm. b) a c), u něhož míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události bylo:

- a) nižší nebo rovno 30 %, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho znovupořízení v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
- b) vyšší než 30 %, vyplatí pojistitel částku, která by odpovídala prokazatelným nákladům na jeho znovupořízení v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

(5) Byl-li poškozen předmět pojištění uvedený v článku 7 odst. (2) písm. b) a c), u něhož míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla:

- a) nižší nebo rovno 30 %, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
- b) vyšší než 30 %, vyplatí pojistitel částku, která odpovídá prokazatelným nákladům na jeho opravu v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

Plnění pojistitele vyplacené podle tohoto odstavce nesmí převýšit částku vypočtenou podle odpovídající části odst. (4) tohoto článku.

(6) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud mu byly předloženy nezbytné účty nebo doklady o tom, že podle okolností byly opraveny nebo vyměněny poškozené nebo zničené předměty pojištění.

(7) Pojistitel nahradí náklady na jakékoli provizorní opravy, avšak pouze tehdy, jsou-li tyto opravy součástí definitivních oprav a nezvyšují-li celkové náklady na opravu nebo jsou-li součástí zachraňovacích nákladů.

(8) Pojistník nebo pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojištění plnění. Pokud celková výše pojištění plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

(9) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v souvislosti s jakýmkoli změnami budovaného díla, které dříve neodsouhlasil.

Článek 13 Výluky z pojištění věci

Kromě výluk stanovených v článku 6 těchto VPP, Doložkách a ujednáních v pojistné smlouvě platí pro pojištění věci rovněž následující výluky:

(1) Pojištění se nevztahuje na škody, které byly přímo či nepřímo způsobeny v důsledku:

- a) chyby projektové dokumentace,
- b) porušení technických norem či nerespektování právních předpisů nebo profesních zásad nebo postupů obsažených v technické dokumentaci zpracované odbornými organizacemi, kterými se mají řídit činnosti při realizaci budovaného díla,
- c) chyby programového vybavení,
- d) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění nebo v důsledku právní skutečnosti, které pojistník a pojištěný znali nebo které jim mohly být známy, a to bez ohledu na to, zda byly známy pojistiteli,
- e) poškození nebo zničení předmětu pojištění působením hmyzu nebo hlodavců,
- f) vynaložení nákladů na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu škody způsobené vadou materiálu či vadou odlišku nebo vadného provedení prací;
Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech budovaného díla, které vznikly při škodě v důsledku vady materiálu, vady odlišku nebo vadného provedení prací,
- g) vynaložení nákladů na opravu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění,

- h) opotřebení, koroze, oxidace, zhoršení stavu věci způsobeným jejím nedostatečným používáním, eroze, usazování povlaku, přímého dlouhodobého vlivu biologických, chemických nebo tepelných procesů, dlouhodobého uskladnění, postupného stárnutí, znečištění nebo zamoření a v důsledku působení normálních atmosférických podmínek, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

(2) Pojištění se dále nevztahuje na:

- ztrátu nebo škodu, která byla zjištěna při inventuře nesouvisející s pojistnou událostí,
- škodu na dílech nebo nástrojích, které se pravidelně nebo opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro jejich opotřebení,
- škodu na zařízení a vybavení stavenišť nebo stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů vzniklé v důsledku vnitřní elektrické, elektronické nebo mechanické poruchy, selhání či lomu, zmrazení chladicí kapaliny nebo podobného média, vadného mazání, nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny či jiných obdobných činných médií nebo při provádění jejich opravy, údržby nebo servisu,
- škodu na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích, činných médiích,
- škodu na motorových nebo přípojných vozidlech s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou, drážních vozidlech, letadlech nebo plavidlech všeho druhu s výjimkou pracovních strojů používaných při výstavbě budovaného díla,
- pracovní a montážní stroje a na zařízení a vybavení stavenišť umístěné v podzemí,
- písemnosti, cennosti, cenné věci a věci zvláštní hodnoty,
- pozemky, porosty a rostliny všeho druhu,
- vzorky, názorné modely, prototypy nebo na škody vyplývající z experimentálního výzkumu,
- nehmotné věci.

(3) Pojistitel neposkytne pojistné plnění

- za náklady, jimiž jsou příplatky k odměnám vyplaceným za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí,
- za následné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku, pokut, penále či jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí, platby nebo ztráty plynoucí z prodlení, nesplnění závazku nebo povinnosti, nedosažení požadovaných parametrů nebo na škody ze zrušení smlouvy,

ČÁST III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 14 Rozsah pojištění

(1) Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému:

- na hmotné věci i nemovitě (dále jen „věc“) jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného,
- v příčině souvislosti se škodou či újmou uvedenou pod písm. a) nebo b), pokud se na takovou škodu či újmu vztahuje sjednané pojištění (tzv. následná finanční škoda či újma).

(2) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu na zdraví nebo usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění (tzv. regres zdravotní pojišťovny).

(3) Pojištění se vztahuje i na náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného soudem nebo správním orgánem, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění (tzv. regres orgánu sociálního zabezpečení).

(4) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu na zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
- náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na tuto dávku, pokud takový nárok vznikl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec.

(5) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ně vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z tohoto článku.

Článek 15 Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž škodná událost nastane na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 16 Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu z důvodů uvedených v článku 14 těchto VPP a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění budovaného díla,
- poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému do 30 dní po zániku pojištění budovaného díla,
- pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění budovaného díla,
- ke škodě došlo na místě pojištění budovaného díla nebo v jeho bezprostředním okolí.

(3) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisejí, se považují za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 17 Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splní všechny povinnosti uložené mu příslušnými právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit náklady:

- řízení o náhradě škody či újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody či újmy a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
- na obhajobu v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,
- na mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu škody či újmy, pokud se k tomu pojistitel písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. (1) tohoto článku, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta stanovenou příslušnými právními předpisy v České republice, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

Článek 18 Pojistné plnění

(1) Pojistitel nahradí za pojištěného škodu či újmu v rozsahu právních předpisů tuto náhradu upravujících.

(2) Z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých v době trvání pojištění nahradí pojistitel škodu či újmu za pojištěného maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(3) Pojistitel nahradí náklady právní ochrany maximálně do výše 10 % z limitu pojistného plnění, kterého se tyto náklady týkaly. Výše vyplacené náhrady nákladů právní ochrany se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.

(4) Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu sám, je pojistitel oprávněn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti související se vznikem práva na plnění z pojištění a postupovat při šetření škodné události tak, jakoby k náhradě škody poškozenému nedošlo.

(5) V případě, že o náhradě této škody či újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu o výši náhrady škody či újmy a povinnosti pojištěného škodu či újmu nahradit nabylo právní moci. Pojistitel v takovém případě poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodná událost nastala.

Článek 19 Výluky z pojištění odpovědnosti

Kromě výluk stanovených v částech I. a II. těchto VPP, Doložkách a ujednáních v pojistné smlouvě platí pro pojištění odpovědnosti následující výluky:

- (1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu či újmu:
- a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě,
 - b) způsobenou v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,
 - c) způsobenou provozem dopravního prostředku, pokud vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou provozem motorového vozidla,
 - d) způsobenou prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti,
 - e) způsobenou znečištěním vody nebo půdy, exhalací a emanací, nebo jinak na životním prostředí, nedošlo-li k této v důsledku nenadále poruchy ochranného zařízení,
 - f) způsobenou sesedáním, sesouváním půdy, průmyslovým odstřechem, erozí a v důsledku poddolování,
 - g) vzniklou v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností nebo s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti,
 - h) vzniklou v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlednutím ke všem okolnostem mohl vědět,
 - i) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí nebo zvířat,
 - j) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 - k) vzniklou působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
 - l) vzniklou na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakostí nebo objednaná činnost byla vadně provedena,
 - m) způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo projevující se genetickými změnami organismu,
 - n) způsobenou přenosem viru HIV,
 - o) způsobenou vadným výrobkem dodaným pojištěným, není-li ujednáno jinak,
 - p) způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje na základě smluv o přepravě nebo zasilatelských smluv,
 - q) způsobenou provozem letadel, vznášedel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť a drah nebo lanovek všeho druhu, opravou letadel a lodí,
 - r) způsobenou při pastvě hospodářskými zvířaty nebo volně žijící zvěří na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách,
 - s) vzniklou při provozování profesionální sportovní činnosti,
 - t) v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní oblíbenosti,
 - u) způsobenou informací nebo radou,
 - v) způsobenou osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi,
 - w) způsobenou selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie,
 - x) na zdraví nebo usmrcením vzniklou aktivním účastníkem organizovaných sportovních akcí,
 - y) způsobenou pomluvami, urážkami, neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné známky, vzorů, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekvalitou soutěží,
 - z) na předmětu pojištění, který je pojištěn anebo mohl být pojištěn podle článku 2 části I. těchto VPP (bez ohledu na rozsah pojištění),
 - aa) chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku,
 - bb) na majetku třetí osoby, je-li tato škoda způsobena tím, že byla uplatněna opatření podle projektové dokumentace dodané nebo schválené investorem,
 - cc) jinak než na zdraví, na životě nebo na věci (zejména na ušlém zisku),
 - dd) v souvislosti s nakládáním se stěpivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.
- (2) Pojištění se nevztahuje na:
- a) odpovědnost za vady budovaného díla,
 - b) odpovědnost za vady díla, za které pojištěný nebo jeho smluvní partner (např. ten, který je odpovědný za údržbu nebo opravu věci) po skončení pojištění odpovídá v záruční době nebo při údržbě (na základě zákona nebo uzavřené smlouvy), nebo na odpovědnost za škody způsobené dodávkami nebo výrobky v záruční době nebo při údržbě,
 - c) náhradu škody přiznanou soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.

ČÁST IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20 Formy právních jednání

- (1) Pro veškerá právní jednání, která se týkají pojištění, je třeba písemné formy, pokud není dále ujednáno jinak. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné. Za písemnou formu se považuje výhradně vlastnoručně podepsaný dokument v papírové podobě.
- (2) Písemnou formu nevyžadují:
- a) oznámení škodné události,
 - b) oznámení změny jména, příjmení pojistníka a/nebo pojištěného, změny bydliště, doručovací adresy, změny telefonu,
 - c) oznámení změny obchodního jména pojistníka/ pojištěného, změny sídla a/nebo místa podnikání, změny doručovací adresy, změny telefonu.
- (3) Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodě (2) tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojistiteli, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání, které se týká pojištění. Takový návrh pojistníka v nepísemné formě je přijat okamžikem doručení souhlasného právního jednání pojistitele v písemné formě nebo potvrzení pojistitele o přijetí návrhu pojistníka v písemné formě.
- (4) Za nepísemnou formu se považuje podání učiněné telefonicky na telefonním čísle pojistitele k tomuto účelu zřízeném, pomocí elektronického formuláře vedeného na oficiálních webových stránkách pojistitele nebo elektronicky na doručovací adresu pojistitele k tomuto účelu zřízenou.
- (5) Právní jednání nebo oznámení obsažené v příloze elektronické zprávy ve formátu, který dostatečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje za písemnost, mající písemnou formu.

Článek 21 Doručování písemností

- (1) Písemností se rozumí právní jednání nebo oznámení týkající se pojištění, které je napsáno a podepsáno. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
- (2) Písemností si smluvní strany doručují:
- a) při osobním styku jejich předáním a převzetím,
 - b) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
 - c) prostřednictvím akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb na doručovací adresu se zaručeným elektronickým podpisem,
 - d) s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu, na níž se smluvní strana zdržuje, uvedenou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou druhou smluvní stranou po uzavření pojistné smlouvy nebo zjištěnou v souladu s právními předpisy,
 - e) prostřednictvím elektronické pošty na doručovací adresu.
- (3) Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k písemnosti.
- (4) Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.
- (5) Písemnost odeslaná na poštovní adresu s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla/byla doručena třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.
- (6) Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzájem svou novou doručovací adresu. Tyto změny jsou vůči druhé smluvní straně účinné, jakmile jí byly sděleny. Pokud má odesílatel důvodnou pochybnost o správnosti poštovní adresy, má se za to, že poštovní adresou je adresa, která je odesílateli známa na základě jeho vlastního zjištění provedeného v souladu s právními předpisy.
- (7) Poruší-li některá smluvní strana bez omluvitelného důvodu povinnost sdělit změny a oznámit novou doručovací adresu, považuje se toto jednání za zmaření doručení a písemnost doručovaná na poštovní adresu se považuje za doručenu třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání; a písemnost odesílatele doručovaná na elektronickou adresu se považuje za doručenu dnem jejího odeslání odesílatelem, i když adresát neměl možnost se s obsahem písemnosti seznámit.

(8) Odmítne-li adresát písemnost doručovanou na poštovní adresu přijmout, hledí se na písemnost jako na doručenu dnem, ve kterém bylo její přijetí odepřeno, neboť adresát měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Článek 22

Pojistné

- (1) Pojistné je jednorázovým pojistným, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- (2) V pojistné smlouvě je možno ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
- (3) Pojistitel má právo upravit nově výši pojistného na další pojistný rok:
 - a) dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojistného plnění,
 - b) dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu průmyslových cen výrobců nebo indexu cen stavebních děl,
 - c) není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převyšil kalkulovaný škodný průběh.
- (4) Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je na další pojistný rok pojistitel oprávněn výši pojistného upravit. Novou výši pojistného je povinen pojistitel sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistný rok, ve kterém se má výše pojistného změnit. Neakceptuje-li pojistník změnu výše pojistného, musí písemně svůj nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o takové změně dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby.
- (5) Pojistiteli náleží celé pojistné za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno v případě:
 - a) zániku pojištění z důvodu uvedených v zákoníku, případně těchto VPP,
 - b) zániku pojištění v důsledku pojistné události nastalé v daném roce,
 - c) zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného.
- (6) Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky dlužného pojistného z pojištění, jako jsou např. poplatky a příslušenství pohledávky. To neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění.
- (7) Splatné pohledávky se započtou v následujícím pořadí:
 - a) splatné pojistné, resp. splátka pojistného,
 - b) poplatky v pořadí podle jejich data splatnosti,
 - c) náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného,
 - d) úrok z prodlení.
- (8) Poplatky, náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúčtují.
- (9) Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet pojišťovny.

Článek 23

Pojistné plnění

- (1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
- (2) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.
- (3) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. V pojištění odpovědnosti se náhrada škody vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výši pojistného plnění se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
- (4) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v penězích. To platí i v případě, kdy je vypláceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplyvá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočtení měn použije kurz oficiálně vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Pro účely výplaty v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění. Pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem měn.

(5) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než pojistná hodnota pojištěné věci (podpojištění), má pojistitel právo snížit své plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

Článek 24

Zachraňovací náklady

- (1) Pojistník má proti pojistiteli právo na náhradu zachraňovacích nákladů, kterými se rozumí náklady vynaložené na:
 - a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,
 - b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
- Pojistník nebo pojištěný má právo i na náhradu škody, kterou utrpěl v souvislosti s činností podle odst. (1) tohoto článku.
- (2) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. (1) tohoto článku maximálně do výše 1 % z horní hranice plnění sjednaného pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Omezení výše plnění neplatí pro náklady vynaložené se souhlasem pojistitele.
- (3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. (1) až do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Omezení výše plnění neplatí pro náklady vynaložené se souhlasem pojistitele.
- (4) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst. (2) a (3) tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.
- (5) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.
- (6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.
- (7) Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. (1) písm. a) a b) tohoto článku z pojištění odpovědnosti za škody.

Článek 25

Povinnosti z pojištění

- (1) Kromě povinností stanovených v předchozích částech těchto VPP, Doložkami a smluvními ujednáními pojistné smlouvy mají pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba následující povinnosti:
 - a) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám posoudit pojistné riziko a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požární technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného,
 - b) odpovídat pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění,
 - c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani trpět jejich porušování ze strany třetích osob,
 - d) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečnosti, na které se ho pojistitel tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věci, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, a změnu korespondenční adresy,
 - e) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění,
 - f) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika,
 - g) oznámit pojistiteli, že je jím pojištěný majetek nebo odpovědnost za škodu pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň jsou povinni sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky nebo limitu plnění,
 - h) řádně se starat o údržbu pojištěné věci.

(2) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinna:

- a) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala,
 - b) bez zbytečného odkladu pojištětelem oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
 - c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojištětele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojištěteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech je povinna zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,
 - d) umožnit pojištěteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, které si pojištětel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je zejména povinna umožnit pojištěteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
 - e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojištětele,
 - f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
 - g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy, h) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojištěteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,
 - h) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojištěteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
 - i) nesmí bez souhlasu pojištětele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
 - j) nesmí bez souhlasu pojištětele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.
- (3) Nastane-li pojistná událost, jsou pojištník a pojištěný také povinen:
- a) postupovat tak, aby pojištětel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí,
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojištěteli nalezání věci, za kterou pojištětel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojištětel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.
- (4) Pojištník a pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující povinnosti:
- a) postupovat v souladu s pokyny pojištětele,
 - b) nesmí bez souhlasu pojištětele uzavřít soudní smír,
 - c) vznést námitku promlčení,
 - d) na pokyn pojištětele podat opravný prostředek,
 - e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.
- (5) Pojištník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek 26

Povinnosti pojištětele

(1) Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojištětel dále povinen:

- a) po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojištětel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění popř. důvod jeho zamítnutí,
- b) do 15 dnů od dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li splatnost pojistného plnění v pojistné smlouvě ujednána jinak,
- c) sdělit důvody oznamovatelé škodné události, pokud není možné ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění, a to do tří měsíců ode dne oznámení škodné události, písemnou formou, pokud o toto oznamovatel požádá,
- d) na žádost pojištníka či pojištěného vrátit doklady, které byly pojištěteli zaslány nebo předloženy,
- e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis.

Článek 27

Důsledky porušení povinností

- (1) Porušil-li pojištník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku 25 odst. (1) písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojištětel pojistné plnění přiměřeně snížit.
- (2) Porušil-li pojištník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku 25 odst. (1) písm. g) a h) a v odst. (2) písm. a) a e) a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojištětel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.
- (3) Pojištětel není povinen pinit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v článku 25 odst. (2) písm. c) a d).
- (4) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku 25 pojištěteli vznikne škoda nebo pojištětel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinností způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.
- (5) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojištětel oprávněn pojistné plnění odmítnout.
- (6) Pojištětel může z důvodů zákoníkem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek 28

Postup při rozdílných názorech (expertní řízení)

- (1) Oprávněná osoba a pojištětel se v případě neshody o příčině nebo rozsahu vzniklé škody nebo o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto budou stanoveny prostřednictvím expertního řízení. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
- (2) Zásady expertního řízení:
 - a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné závazky a neprodleně o něm informuje druhou stranu; námitku proti osobě experta lze vznést před zahájením jeho činnosti,
 - b) určení expertů se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas v případě neshody,
 - c) experti určení oprávněnou osobou a pojištětelem zpracují znalecký posudek o sporných otázkách odděleně,
 - d) experti posudek odevzdají zároveň pojištěteli i oprávněné osobě; jestliže se závěry expertů od sebe liší, předá pojištětel oba posudky expertovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojištěteli i oprávněné osobě,
 - e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhodným hlasem hradí rovným dílem.
- (3) Odchylně od bodu (2) tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojištětel na osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na činnost tohoto experta s rozhodným hlasem hradí rovněž rovným dílem.
- (4) Expertním řízením nejsou dotčena práva a povinnosti pojištětele a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, těmito VPP a ujednané v pojistné smlouvě.

Článek 29

Zpracování osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a činnosti souvisejících

- (1) Uzavřením pojistné smlouvy pojištník:
 - a) uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, a další sdělené údaje, byly zpracovávány pojištětelem a jeho smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovníctví, v platném znění, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných předpisů,
 - b) stvrzuje, že je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů pojištěteli je dobrovolné, avšak v rozsahu, ve kterém je pojištětel povinen tyto údaje zpracovávat na základě zákoníku, a na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, příp. dalších zákonů, je poskytnutí některých, zejména adresních a identifikačních, údajů nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících,
 - c) bere na vědomí, že poskytnutí ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů,

- d) stvrzuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle §12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle §21 tohoto zákona,
- e) pro případ sdělení elektronického kontaktu uděluje souhlas, aby byl kontaktován elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění,
- f) zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovaných osobních údajů.

Článek 30

Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

- (1) Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
 - a) pro případ vzniku škodné události zprostředkuje státní zastupitelství, Policii ČR a další orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti,
 - b) zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohl nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy,
 - c) zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů jiných pojistitelů v souvislosti s šetřením škodných událostí a s jejich povinností poskytnout pojistné plnění.
- (2) Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku pojistníka.

Článek 31

Výklad pojmů

Pro účely pojištění sjednaného podle těchto všeobecných pojistných podmínek platí tento výklad pojmů:

- (1) **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
- (2) **Běžné pojistné** je pojistné stanovené za pojistné období.
- (3) **Budováním díla** se stavební a montážní celek realizovaný na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem a je materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové dokumentace.
- (4) **Celkovou výši pojistného plnění** se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti.
- (5) **Cennostmi a cennými věcmi** se rozumí:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kočky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry,
 - d) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, klenoty.
- (6) **Za cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí** se považují veškeré cestovní náklady za dopravu, stravu, ubytování, finanční náhrada za čas strávený na cestě a další případné výdaje vynaložené v přímé souvislosti s jejich pracovní cestou.
- (7) **Časovou cenou** se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- (8) **Čekací doba** je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z události, které by jinak byly pojistnými událostmi.
- (9) **Doručovací adresa** je korespondenční adresa poštovní a elektronická.
- (10) **Za elektronická data** se považují údaje, koncepty a informace převedené do formy použitelné pro komunikaci, zobrazení, distribuci, interpretaci nebo zpracování zařízením pro elektronické nebo elektromechanické zpracování dat nebo elektronicky řízeným zařízením.
- (11) **Elektronické zařízení** je zařízení určené k zpracování informací pomocí elektronických prvků a k dalšímu případnému využití těchto dat.
- (12) **Investorem** je osoba, která se po dokončení investičního záměru, který tvoří nebo jehož součástí je budované dílo, stane jeho majitelem.
- (13) **Jednorázové pojistné** je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou je soukromé pojištění sjednáno.
- (14) **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření, který v důsledku náhlé a nahodilé události uniká ze spalovacího, topného, varného nebo sušícího zařízení v místě pojištění, pokud k tomuto úniku došlo mimo otvory k odvodu kouře určené.

Za škodu kouřem se nepovažují škody vzniklé dlouhodobým působením kouře unikajícího v důsledku poškozeného nebo nedokonalé fungujícího odtahového zařízení a škody vzniklé působením agresivních plynů, které

vznikly při výrobním procesu nebo spalováním mimo místo pojištění a pronikly do něho v důsledku změny klimatických podmínek (změna směru větru, zhoršení rozptylových podmínek).

(15) **Krádeží**, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné zařízení před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěného zařízení tak, že se ho pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, ve kterém bylo zařízení uloženo, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
- b) v místě, ve kterém bylo zařízení uloženo, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se zařízení zmocnil,
- c) místo, ve kterém bylo zařízení uloženo, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.

(16) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(17) **Loupeží** je použití násilí nebo hrozba násilím proti pojistníkovi, jeho příbuzným nebo zaměstnancům za účelem překonání jejich odporu proti odnětí pojištěných věcí.

(18) **Lhůta určená podle měsíců** končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, případně konec lhůty na jeho poslední den.

(19) **Nabídkou** se rozumí návrh na uzavření pojistné smlouvy, v němž jsou obsaženy podstatné náležitosti pojistné smlouvy.

(20) **Nahodilá skutečnost** je taková, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

(21) **Za náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků** se rozumí náklady, které je nezbytné vynaložit v důsledku pojistné události na úklid následků pojistné události na předmětech pojištění (např. odstranění naplavenin) včetně odstranění zbytků, tj. trosk a poškozených nebo nepoškozených částí budovaného díla, jejichž odstranění je však nezbytné, aby mohla být zahájena vlastní oprava předmětu pojištění; nejedná se však o náklady na opravu předmětu pojištění (tj. „opakování již provedených prací“).

Za náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků se nepovažují náklady na detoxikaci nebo dekontaminaci nebo odstranění materiálu zatěžujícího životní prostředí ani zachraňovací náklady.

(22) **Nářadí a přístroje** jsou pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření součástí, materiálu a surovin, teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářečské agregáty, ohýbačky výztuže a pracovní prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti budovaného díla.

(23) **Novou cenou** se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

(24) **Obecná cena** je cena věci, která by byla dosažena prodejem stejné popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.

(25) **Odcizením** se rozumí krádež vloupáním, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, nebo loupež (loupežné přepadení).

(26) **Opořebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opořebením ovlivňuje také ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.

(27) **Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný.

(28) **Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů** se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(29) **Za pachatele** je považován zjištěný i nezjištěný pachatel.

(30) **Poddolováním** se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

(31) **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamíčí podstatné skutečnosti nebo něčího omylu využije.

(32) **Pojistkou** se rozumí potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

(33) **Pojistná doba** je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

(34) **Pojistnou hodnotou** je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

(35) **Pojistná smlouva** je dvoustranný právní úkon mezi pojistníkem a pojistitelem o poskytnutí pojistné ochrany, ve kterém se pojistitel zavazuje vyplatit smlouvenou částku, dojde-li ke vzniku pojistné události za trvání pojistného vztahu, a pojistník se zavazuje zaplatit dohodnuté pojistné.

(36) **Pojistnou událostí** se rozumí nahodilá událost, blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pro bližší vymezení pojistné události a pro bližší vymezení

skutečností, za kterých nevzniká povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění, platí zvláštní popř. doplňkové pojistné podmínky.

(37) **Pojistné** je úplata za soukromé pojištění.

(38) **Pojistným nebezpečím** se rozumí možná příčina vzniku pojistné události, která je upravena ve zvláštních popř. doplňkových pojistných podmínkách.

(39) **Pojistné období** představuje časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, na kterou je soukromé pojištění sjednáno, za které se platí pojistné.

(40) **Pojistné riziko** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

(41) **Pojistný rok** představuje doba 12 měsíců, která začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

(42) **Pojištěním škodovým** se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

(43) **Pojistníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

(44) **Poškozením** se rozumí taková změna stavu předmětu pojištění, kterou lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyší částku odpovídající nákladům na znovupořízení daného zařízení, nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

(45) **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

(46) **Požár**em je oheň, který vzniknul mimo určené ohniště nebo ho opustil a vlastní silou se rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vznikl zkratem dále nerozšířil.

(47) **Předčasné opotřebení** zařízení nastává tehdy, je-li zařízení provozováno v rozporu s technickými podmínkami (např. trvalé neseřízení) nebo užíváno k účelu, pro který není určeno.

(48) **Přiměřenými náklady** se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky apod.

(49) **Přirozeným opotřebením** je povolený proces spotřeby zařízení, způsobený jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími vlivy dlouhodobějšího charakteru (např. trvalým působením chemických, tepelných, mechanických vlivů a elektrických vlivů). Projevuje se především postupným snižováním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro dané zařízení.

(50) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

(51) **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

(52) **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmačením půdy bez porušení rovnováhy svahu.

(53) **Za software** se považují programy, procedury, procesy a postupy spojené s chodem (provozem) elektronického nebo elektromechanického zpracování dat nebo elektronicky kontrolovaného zařízení, včetně jakéhokoliv operačního systému.

(54) **Za součást zařízení** se považují zařízení, která k němu podle povahy patří a nemohou být oddělena bez toho aniž se tím zařízení znehodnotí. Za součást zařízení se nepovažují externí nosiče dat a data potřebná pro základní funkce zařízení.

(55) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

(56) **Stavební a montážní stroje** jsou taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se tedy např. o jeřáby všeho druhu, vysokozdvížeň vozíky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládku živichých a jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

(57) **Stávajícím majetkem** se rozumí movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří

pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani nespočívají k jeho realizaci.

(58) **Subdodavatelem** je osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.

(59) **Škodami vzniklými následkem působení jaderné energie** se rozumí škody vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.

(60) **Škoda či újma je způsobená úmyslně**, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévolje, škodolibostí nebo lstí, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závažných věcí nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržel právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního pracovníka.

(61) **Škodná událost** je taková skutečnost, ze které vzniklá škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a práva na pojistné plnění.

(62) **Tihou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

(63) **Třetí osobou** je osoba, která není pojištěným, jeho zaměstnancem ani rodinným příslušníkem.

(64) **Úderem blesku** je přímý přechod blesku na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na zařízení nebo na budově, v níž je zařízení v době pojistné události uloženo.

Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

(65) **Úmyslným konáním** se rozumí takové jednání nebo opomenutí, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit a pro případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn.

(66) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou či nemovitou věc (nikoliv právo užívání prostor v nemovité věci) ve své moci a má možnost užívat její užitné vlastnosti.

(67) **Věcmi zvláštní hodnoty** se rozumí:

- a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla),
- b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají také uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
- d) sbírky.

(68) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjištělná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímým působením vichřice,
- b) tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty pojištění,
- c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadně a funkční části staveb.

(69) **Vnější poškozením** zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojů se rozumí takové poškození, ke kterému dojde následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.

(70) **Vodou z vodovodního zařízení** se rozumí voda, která v rozporu se svým určením vystoupila z přírodního nebo odpadního potrubí zásobování vodou, z jiných s potrubním systémem pevně spojených zařízení zásobování vodou, z teplovodních zařízení nebo ze zařízení parního vytápění, ze sprinklerových nebo kropících zařízení.

(71) **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.

Výbuchem se pro účely tohoto pojištění rozumí rovněž prudké vyrovnání podtlaku (imploze).

Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Výbuchem také není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraních a jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

(72) **Výluky z pojištění** představují věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojištění krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nehradí.

(73) **Zadavatelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako objednatel.

(74) **Zachraňovací náklady** se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvrácení bezprostředně hrozící pojištné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojištné události,
- c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojištnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

(75) **Zájemcem o pojištění** je osoba, která má zájem o uzavření pojištné smlouvy s pojištěním.

(76) **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

(77) **Zařízení a vybavení staveniště** jsou taková zařízení použita k výstavbě budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, avšak

neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se tedy např. o staveništní buňky, stabilní míchací zařízení, vrátky, čerpadla, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, bednění apod.

(78) **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

(79) **Zhotovitelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako zhotovitel nebo dodavatel.

(80) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hromin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i jakákoli následná škoda, která vznikla v přičinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality.

(81) **Znehodnocením věci** se rozumí takové poškození, které není možné odstranit opravou, přičemž věc lze i nadále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Znehodnocením věci se snižuje její hodnota.

(82) **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

(83) **Ztrátou věci nebo její části** se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňujícího odcizení nebo bez jiného násilného jednání (např. bez prokazatelného násilného překonání překážek s použitím síly), kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat.

Článek 32

Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

