


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE
NEBO UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE

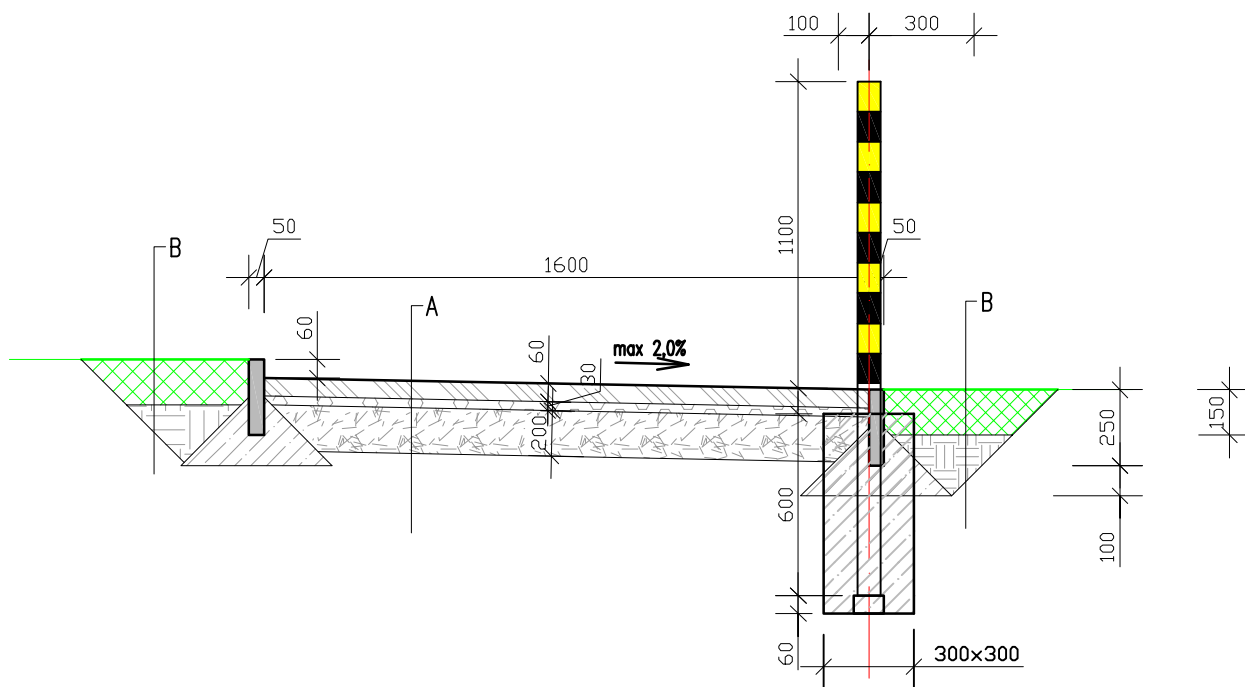

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A: - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ - TL. 60mm
- PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
- PODKLAD Z ŠD FR. 0-63mm, TL. 200mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ - STÁVAJÍCÍ TERÉN

- B: - OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU
- OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU

V MÍSTĚ, KDE VZNIKÁ NA CHODNÍKU ÚŽLABÍ, BUDE VNĚJŠÍ OBRUBNÍK
VYTAŽEN NAD NIVELETU CHODNÍKU O 40mm.

OBRUBNÍKY CHODNÍKU: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25I DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 - PV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 - LV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15

OBRUBNÍKY OSAZENY DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2

OBRUBNÍKY KOMUNIKACE:

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 - PV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 - LV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO 100/15/25

OBRUBNÍKY OSAZENY DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2