



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.

Datum předložení

27. 10. 2015

Ev.č.

ZL-166-S-Z-SO 3.003

Datum schválení

30. 10. 2015

Objednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk

Správce stavby

Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list předkládá:

zhotovitel

Charakter změny:

Práce neobsažené v ZDS xx)

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

3. Město Zábřeh / SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD

Specifikace změny:

Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS. U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový. Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Dotčené stoky:

03.1, 03.1-1-1, 03.2-1, 03.2-2-2

Předmětem změnového listu je:

- Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – odvoz a uložení na mezideponii, naložení a zpětný dovoz

Finanční dopad změny:

Navýšení

Změna ceny po schválení:

302 472,99 Kč

Stanovisko správce stavby:

*Opis zkopírovan byl jedinou možností, jak zachovat alespoň minimální
dopravní obslužnost. Správce stoky s konkrétním rozhodnutím souhlasí!
Dopravní obslužnost všech k zastavěným!*

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:

- 1) Iniciační dopis
- 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
- 3) Stanovisko projektanta




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 27. 10. 2015	Datum:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucké 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářské zařízení Šumperk s.r.o. Jilová 276a/c 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel. 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu
	30. 10. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Pavel Kopáček	kopacekp@imosbrno.eu / 725784839	30.9.2015

Iniciační dopis ID-166-S-Z-SO 3.003 - Nepředpokládaná manipulace s výkopkem SO 3.003

Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS .

U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Dotčené stoky:

Stoka 03.1

Stoka 03.1-1-1

Stoka 03.2-1

Stoka 03.2-2-2

S pozdravem
za IMOS Brno,a.s.

Pavel Kopáček

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu ZL-166-S-Z-SO 3.003

3. Město Zábřeh

Nepředpokládaná manipulace s výkopkem

Pol.		Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SdD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-166-S-Z-SO 3.003	
				Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD													
STOKA 03.1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	554,50	116,00	64 322,00	554,50	64 322,00	64 322,00	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	277,25	54,50	15 110,13	277,25	15 110,13	15 110,13	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaviny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	277,25	16,30	4 519,18	277,25	4 519,18	4 519,18	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			83 951,31		83 951,31	83 951,31	0,00	
STOKA 03.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	405,12	116,00	46 993,92	405,12	46 993,92	46 993,92	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	202,56	54,50	11 039,52	202,56	11 039,52	11 039,52	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaviny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	202,56	16,30	3 301,73	202,56	3 301,73	3 301,73	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			61 335,17		61 335,17	61 335,17	0,00	
STOKA 03.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	1 026,16	116,00	119 034,56	1 026,16	119 034,56	119 034,56	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	513,08	54,50	27 962,86	513,08	27 962,86	27 962,86	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaviny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	513,08	16,30	8 363,20	513,08	8 363,20	8 363,20	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			155 360,62		155 360,62	155 360,62	0,00	
STOKA 03.2-2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	12,06	116,00	1 398,96	12,06	1 398,96	1 398,96	0,00	

Příloha č.2 ZL-166-S-Z-SO 3.003

URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	6,03	54,50	328,64	6,03	328,64	328,64	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	6,03	16,30	98,29	6,03	98,29	98,29	0,00
Zemní práce celkem :			0,00		0,00			1 825,89		1 825,89	1 825,89	0,00
ZL-166-S-Z-SO 3.003 CELKEM :			0,00		0,00			302 472,99		302 472,99	302 472,99	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 554/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-166-S-Z-SO 3.003 Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – stoky 03.1, 03.1-1-1, 03.1-1-2, 03.1-1-2-o, 03.1-1-2-1, 03.2-1, 03.2-2-2.

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.


Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

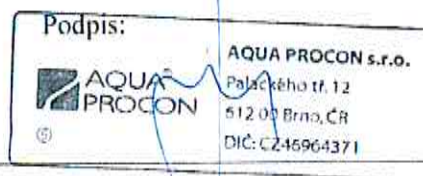

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 554-1/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-166-S-Z-SO 3.003 Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – stoky 03.1, 03.1-1-1, 03.1-1-2, 03.1-1-2-o, 03.1-1-2-1, 03.2-1, 03.2-2-2.

Vyřádění generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.


Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:

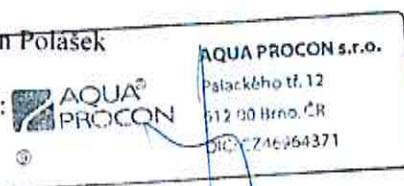

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Kb Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597