



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	4. 12. 2015
Ev.č.	ZL-185-S-Z-SO 3.000	Datum schválení	7. 12. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh		
<u>Specifikace změny:</u> Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí. Zhotovitel navrhuje provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Výšková úprava kanalizačních poklopů a armaturních poklopů			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	2 708 912,00 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Shodně s návrhem zhotovitele souhlasí! Výškové úpravy byly zprovozněny stávajícími a novými podzemními komunikacemi, které byly vytyčeny v terénu a vyškoleny. Doporučuje se objednatelovi.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + seznam ulic 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Provozovatel
veřejných služeb

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCO s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: 246964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 4. 12. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Větrné hospodářské zařízení s.r.o. Jihlava 2769/61 787 011, Želiezská Info@vhz.cz www.vhz.cz tel. 563 11 111 fax: 563 111 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 12. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**x) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevcikp@imosbrno.eu / 737 211 346	24.11.2015

Iniciační dopis - ID-185-S-Z-SO 3.000 - Vyrovnání poklopů šachet a armatur v komunikacích

Aktuální stav:

Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí.

Návrh řešení:

Navrhujeme provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Seznam ulic

Lokalita	Ulice	kanalizace	vodovod	plynovod
ul. Na Křtaltě	17.listopadu			
	Na Řádkách			
	Na Křtaltě	5	22	0
ul. U Dráhy	U Dráhy	6	16	0
	Dlouhá	10	20	11
	Polní	3	5	0
	Zelená	5	21	0
	Krátká	4	4	0
	Příční	6	2	1
Severovýchod	Postřelmovská	18	4	4
	Třešňová	5	0	0
	Alšova	5	13	0
	Severovýchod	28	1	6
	Svobodov	14	2	0
	Strejcova	7	5	2
	Závořická	6	11	2
ul. 28.října	Křížkovského	4	0	0
	28.října	29	19	0
	Kosmonautů	0	0	0
	Wolkerovy sady	4	0	0
	Nám.Osvobození	11	20	0
	Žižkova	10	5	1
	Školská	10	6	0
	Kozínova	8	0	0
	Na Hrázi	11	0	0
ul. Komenského	Komenského	4	0	0
	Farní	2	0	0
ul. Jiráskova	Jiráskova	28	34	7
ul. Oborník	Oborník	24	8	1
	U Vodárny	4	0	0
	Havlíčková	0	0	0
Krumpach	Valová	19	3	0
	Morávkova	18	2	0
	Malá Strana	11	17	0
	Sušilova	38	69	6
	Sokolská	33	9	1
	Dvorská	12	1	0
	Žerotínov	3	7	0
	U Bořin	7	8	1
	Na Hrádku	7	2	0
	U Horního Rybníka	5	4	2
	Krumpach	3	0	0
Rudolfov	U Sázkavy	19	0	0
	Rudolfa pavlů	12	12	0
	Rudolfov	18	1	0
	Ku Dráze		1	
	V Háječku	2	0	0
	Kahlíkova	7	0	0
	Skalička	40	22	0
	Pod Zámečkem	3	0	0

Seznam ulic

Lokalita	Ulice	kanalizace	vodovod	plynovod
	Humenec	6	0	0
	Palackého	2	1	0
	Pod Strání	6	8	0
Skalička a Ráječek	Rybářská	6	0	0
	Říční	7	11	3
	Sázavská	5	3	0
	Ráječek	11	0	0
	Na Nové	4	13	0
	Na Zábrančí	8	0	0
	Cihlářská	6	0	0
	Obránců Míru	10	3	0
CELKEM :		599	415	48

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-185-S-Z-SO 3.000

3. Město Zábřeh / SO 3.000

Vyrovnání armatur a poklopů v komunikacích

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-185-S-Z-SO 3.000	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
RTS 2015/II 899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	0,00	1 785,00	0,00	305,00	1 785,00	544 425,00	305,00	544 425,00	544 425,00	0,00
RTS 2015/II 899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	ks	0,00	1 379,00	0,00	294,00	1 379,00	405 426,00	294,00	405 426,00	405 426,00	0,00
URS 2015/II M5856203200	Malta zálievková ERGELIT, bal. 25 kg (spoiřeba 50 kg na 1 poklop)	kg	0,00	43,50	0,00	29 950,00	43,50	1 302 825,00	29 950,00	1 302 825,00	1 302 825,00	0,00
RTS 2015/II 899431111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	0,00	1 012,00	0,00	239,00	1 012,00	241 868,00	239,00	241 868,00	241 868,00	0,00
RTS 2015/II 899432111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení krytu šoupěte	ks	0,00	957,00	0,00	224,00	957,00	214 368,00	224,00	214 368,00	214 368,00	0,00
ZL-185-S-Z-SO 3.000 CELKEM :					0,00			2 708 912,00		2 708 912,00	2 708 912,00	0,00

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 699/15/K
Datum: 26. 11. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-185-S-Z-SO 3.000 Vyrovnání poklopů šachet a armatur v komunikacích

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že i když je realizační dokumentace stavby výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby, bylo po vytyčení v terénu zjištěno, že úroveň některých poklopů šachet a armatur je odlišná od nivelety původní komunikace.

Zhotovitel doporučuje provést výškovou úpravu všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí a u nichž je výškový rozdíl mezi poklopem a niveletou větší než připouští příslušná ČSN.


Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Ve stávajících komunikacích se na mnoha místech nacházely výtluky a výškové vlny. Po úpravě povrchů došlo k odstranění těchto anomálií a tím vznikl výše popsaný výškový nesoulad. Náprava situace je možná jen realizací výše uvedených opatření, navržených zhotovitelem.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum:

Podpis:

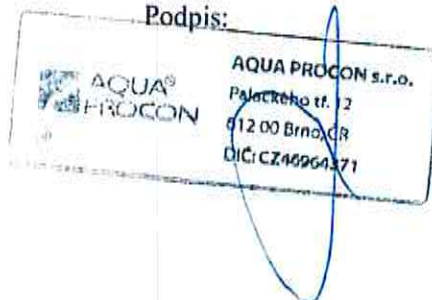



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 699-1/15/K
Datum: 26. 11. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-185-S-Z-SO 3.000 Vyrovnání poklopů šachet a armatur v komunikacích

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že i když je realizační dokumentace stavby výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby, bylo po vytyčení v terénu zjištěno, že úroveň některých poklopů šachet a armatur je odlišná od nivelety původní komunikace.

Zhotovitel doporučuje provést výškovou úpravu všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí a u nichž je výškový rozdíl mezi poklopem a niveletou větší než připouští příslušná ČSN.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Ve stávajících komunikacích se na mnoha místech nacházely výtluky a výškové vlny. Po úpravě povrchů došlo k odstranění těchto anomálií a tím vznikl výše popsáný výškový nesoulad. Náprava situace je možná jen realizací výše uvedených opatření, navržených zhotovitelem.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

