

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.2.2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava krovu a střešního pláště fary Prosiměřice“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272
Bankovní spojení : ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Prosiměřice

Sídlo: Prosiměřice 93
Zastoupen: Mgr. Jindřichem Čoupkem, administrátorem
IČ: 494 39 995
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Jindřich Čoupek. [REDACTED]
b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací dle finančních prostředků pro realizaci v kalendářním roce 2019

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 283 822,00 Kč	269 603,00 Kč	1 553 426,00 Kč
Cena za etapu 2019	614 096,00 Kč	128 960,00 Kč	743 056,00 Kč
Cena za etapu 2019 opravená	481 613,00 Kč	101 139,00 Kč	582 752,00 Kč

Opravený rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příloženém rozpočtu

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :


Rozpočet prací na rok 2019 - opravený

V Prosiměřicích dne 6. 3. 2019

V Brně dne 6. 3. 2019



za objednatele:



za zhotovitele:

Římskokatolická farnost
PROSIMĚŘICE 93
PŠČ 671 61

Položkový rozpočet

Zakázka: **2019002a Fara Prosiměřice - 2019**
Prosiměřice

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČO: **25340689**
DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost Prosiměřice**
93
67161 Prosiměřice

IČO: **49439995**
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	47 413,36
PSV	409 199,80
MON	25 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	481 613,16 CZK
Základní DPH	21 %	101 139,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,16 CZK

Cena celkem: 582 752,00 CZK

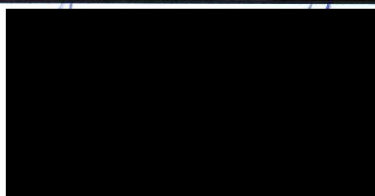

Za zhotovitele

Za objednatele

Misto

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 762,46	0,10218
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	3 461,71	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	30 037,98	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	11 151,21	0,57393
762	Konstrukce tesařské	PSV	112 534,49	2,86780
764	Konstrukce klempířské	PSV	46 272,50	0,19282
765	Krytiny tvrdé	PSV	240 359,77	14,63303
783	Nátěry	PSV	10 033,04	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	25 000,00	0,00000
Celkem:			481 613,16	18,36976

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					2 762,46		0,10218		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m							
		m2	17,26000	160,05	2 762,46	0,00592	0,10218	0,00000	0,00000
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					3 461,71		0,00000		0,00000
2	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů							
		m2	79,83660	43,36	3 461,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Podlaha půdy: 16,26*4,91				79,84			
Díl: 96 Bourání konstrukcí					30 037,98		0,00000		0,00000
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP							
		t	16,67000	280,82	4 681,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dřevo: 2,74 Plech: 0,23 Krytina: 13,7				2,74 0,23 13,70			
4	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží							
		t	16,67000	172,66	2 878,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km							
		t	13,70000	188,67	2 584,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Krytina: 13,7				13,70			
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km							
		t	685,00000	15,13	10 364,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ. ýrobky do 30x30 cm							
		t	13,70000	291,00	3 986,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
		t	16,67000	249,29	4 155,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m							
		t	50,01000	27,74	1 387,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů					11 151,21		0,57393		0,00000
10	975 07-4111.R00	Jednost.podchycení vazníků nad 3,5m,do 1000 kg/m							
		m	24,91000	447,66	11 151,21	0,02304	0,57393	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	16,27*1+4,32*2				24,91			
Díl: 762 Konstrukce tesařské					112 534,49		2,86780		2,73961
11	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm							
		m2	193,73445	21,53	4 171,10	0,00000	0,00000	0,00700	1,35614
12	762 33-1812.R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 224 cm2, techn. manipulace při výměně poškozených prvků							
		m	10,00000	274,51	2 745,10	0,00000	0,00000	0,01400	0,14000
13	762 33-1813.R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 288 cm2, tech. manipulace při výměně poškozených prvků							
		m	12,00000	334,65	4 015,80	0,00000	0,00000	0,02400	0,28800
14	762 33-1814.R00	Dmt. a montáž prvků krovu z hranolů do 450 cm2, tech. manipulace při výměně poškozených prvků							
		m	4,00000	368,21	1 472,84	0,00000	0,00000	0,03200	0,12800
15	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm, včetně dodávky svorním M16, M+P pozink.							
		kus	18,00000	76,34	1 374,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	762 33-1931.R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m							
		m	5,00000	190,12	950,60	0,00016	0,00080	0,01584	0,07920
	Výkaz výměr:	Vzpěra 16/18: 2,5*2				5,00			

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
17	762 33-1932.R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	10,00000	168,30	1 683,00	0,00016	0,00160	0,01584	0,15840
	Výkaz výměr:	Hambálek 16/18: 5*2				10,00			
18	762 33-1954.R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	16,50000	152,29	2 512,79	0,00016	0,00264	0,03575	0,58987
	Výkaz výměr:	Vazný trám 20/24: 16,5*1				16,50			
19	762 33-2933.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	15,00000	429,71	6 445,65	0,01602	0,24030	0,00000	0,00000
20	762 33-2935.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	16,50000	908,89	14 996,69	0,03969	0,65489	0,00000	0,00000
21	762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	193,73445	83,61	16 198,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	605-17101 Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	3,34765	6 450,53	21 594,15	0,55000	1,84121	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Střešní latě 4/6: 193,73*6*0,04*0,06*1,2				3,35			
23	762 91-1111.R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	310,07360	20,66	6 406,12	0,00006	0,01860	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Střešní latě: 3,348*416*(0,04+0,06)*2				278,55			
		V.trám: (0,2+0,24)*2*16,5*1				14,52			
		Vzp., ham., vaz.: (0,16+0,18)*2*(2,5*2+5*4)				17,00			
24	762 08-5140.R00 Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	1,22400	1 503,50	1 840,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Vazný trám: 0,2*0,24*16,5*1				0,79			
		Vzp., ham., vaz.: 0,16*0,18*(2,5*2+5*2)				0,43			
25	762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,57200	1 162,06	5 312,94	0,02357	0,10776	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Střešní latě: 3,348				3,35			
		Hranoly: 1,224				1,22			
26	998 76-2202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70000	917,19	6 145,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	762-Rpol Rezerva na opravu krovu 15% z oddílu 762, 15x978	ks	1,00000	14 670,00	14 670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské					46 272,50		0,19282		0,23372
28	764 33-9811.R00 Demontáž lemův. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	3,20000	77,02	246,46	0,00000	0,00000	0,00721	0,02307
	Výkaz výměr:	0,8*2*4*0,5				3,20			
29	764 35-2811.R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	31,01000	35,41	1 098,06	0,00000	0,00000	0,00336	0,10419
	Výkaz výměr:	Žlab: 9,82*2+16,27-4,9				31,01			
30	764 35-1837.R00 Demontáž háků, sklon do 45°	kus	30,00000	26,38	791,40	0,00000	0,00000	0,00069	0,02070
31	764 36-1811.R00 Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	2,00000	53,45	106,90	0,00000	0,00000	0,02008	0,04016

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
32	764 45-4802.R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,00000	30,85	493,60	0,00000	0,00000	0,00285	0,04560
	Výkaz výměr:	8*2				16,00			
33	764 23-9410.R00 Lemování, vlnitá krytina, v ploše, plech s povrchovou úpravou	m2	3,20000	2 488,05	7 961,76	0,00744	0,02381	0,00000	0,00000
34	764 25-2403.R00 Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	31,01000	575,69	17 852,15	0,00300	0,09303	0,00000	0,00000
35	764 25-9411.R00 Kotlík kónický pro trouby D do 150 mm	kus	2,00000	995,22	1 990,44	0,00406	0,00812	0,00000	0,00000
36	764 26-1420.R00 Střešní okna, krytina vlnitá, 60 x 60 cm, plech s povrchovou úpravou	kus	1,00000	4 015,80	4 015,80	0,01858	0,01858	0,00000	0,00000
37	764 55-4403.R00 Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	16,00000	674,15	10 786,40	0,00308	0,04928	0,00000	0,00000
38	998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,05000	453,43	929,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765	Krytiny tvrdé			240 359,77			14,63303		13,70103
39	765 31-1810.R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	193,73445	81,00	15 692,49	0,00000	0,00000	0,06700	12,98021
	Výkaz výměr:	Střecha: (9,82+4,32)/2*10,79*2+16,27*10,79/2-4,32*10,79				193,73			
40	765 31-8861.R00 Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	31,34000	30,85	966,84	0,00000	0,00000	0,02300	0,72082
	Výkaz výměr:	Hřeben: 4,32 Nároží: 13,51*2				4,32 27,02			
41	765 31-1521.R00 Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	193,73445	809,96	156 917,16	0,07228	14,00313	0,00000	0,00000
42	765 31-1536.R00 Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	0,00000	839,05	0,00	0,01044	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Hřeben: 4,32				4,32			
43	765 31-1548.R00 Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	27,02000	882,70	23 850,55	0,02137	0,57742	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Nároží: 13,51*2				27,02			
44	765 31-1583.R00 Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	60,84000	194,49	11 832,77	0,00001	0,00061	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Nároží: 13,51*2*2 Komíny: 0,8*2*2 Okna: 0,6*3*2				54,04 3,20 3,60			
45	765 31-3170.R00 Víkř univerzální 45 x 73 cm	kus	2,00000	3 433,80	6 867,60	0,01334	0,02668	0,00000	0,00000
46	765 90-1111.R00 Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	193,73445	45,00	8 718,05	0,00013	0,02519	0,00000	0,00000
47	998 76-5202.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,90000	2 248,45	15 514,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783	Nátěry			10 033,04			0,00000		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
48	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	290,56000	34,53	10 033,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				25 000,00		0,00000		0,00000
49	M21-R1	Hromosvodná soustava vč.uzemnění, výkopů a revize	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000