



Výkres výztuže věnce - řez:

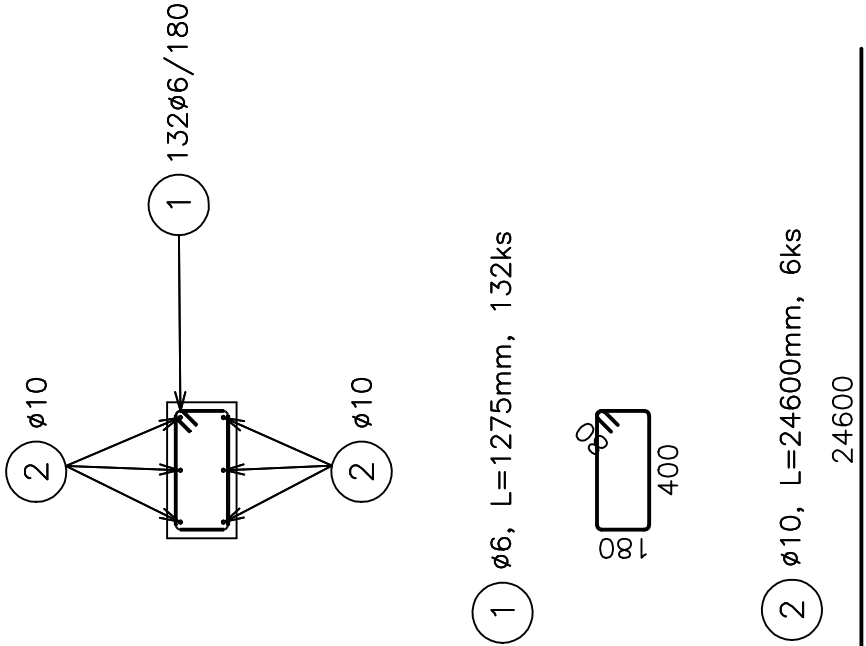

Výkres výztuže rohu věnců - půdorys:

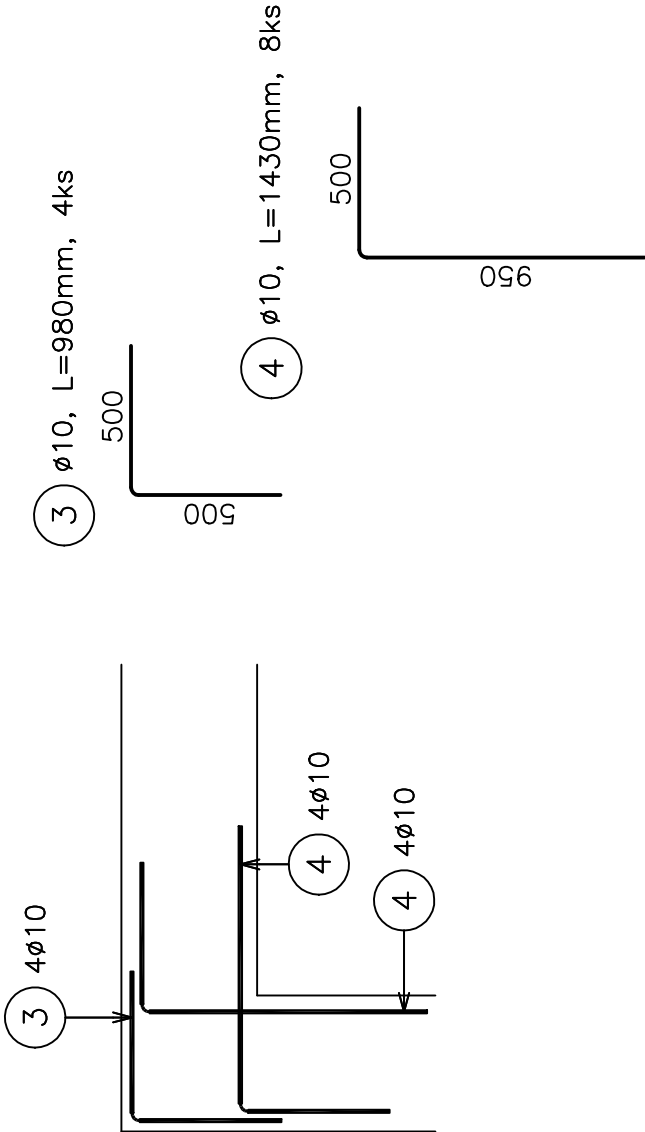

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	132	R	6	1.275	0.28	168.300	37.36
2	6	R	10	24.600	15.18	147.600	91.07
3	4	R	10	0.980	0.60	3.920	2.42
4	8	R	10	1.430	0.88	11.440	7.06
Součet hmotností (kg):						137.91	

Pozn.: - výztuž bude svařena popř. vyvázána
- krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančníky
- beton bude proveden jako konstrukční a bude hutněn ponorným vibrátorem
- beton bude chráněn před slunečním zářením a bude ošetřován kropením po dobu 10-ti dnů po betonáži

Beton C20/25
Ocel B500B
Krytí 25 mm

	PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR - TRIEN		TRIEN, s.r.o.	IČO: 272 732 29	DIČ: CZ 272 732 29
	Sídlo: Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem		tel: 777 777 530 email: atelier.novak@seznam.cz web: www. trien.cz		

Vypracoval:		Kontroloval:		Schválil:	
Petr Zahálka		Ing. Petr Novák		Ing. Petr Novák	
Zadavatel:		obec Kojetice, Lipová 155 250 72 kojeticе u Prahy		Stupeň:	DPS
Akce:		Stavební úpravy a nástavba školy Moravcova 26, Kojetice u Prahy parcels č. st. 47, k.ú. Kojetice		Část:	stav. - konstr.
Příloha:		Výkres výztuže Věnce Ve23		Formát:	A3
				Datum:	06/2024
				Číslo přílohy:	D.1.2.c.9
				Měřítko:	1:25
				Číslo paré:	