



Výkres výztuže věnce - řez:

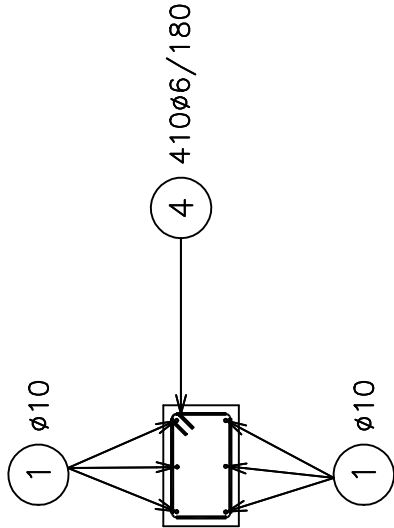


4 ø6, L=1215mm, 410ks



1 ø10, L=74700mm, 6ks

Výkres výztuže rohu věnců - půdorys:

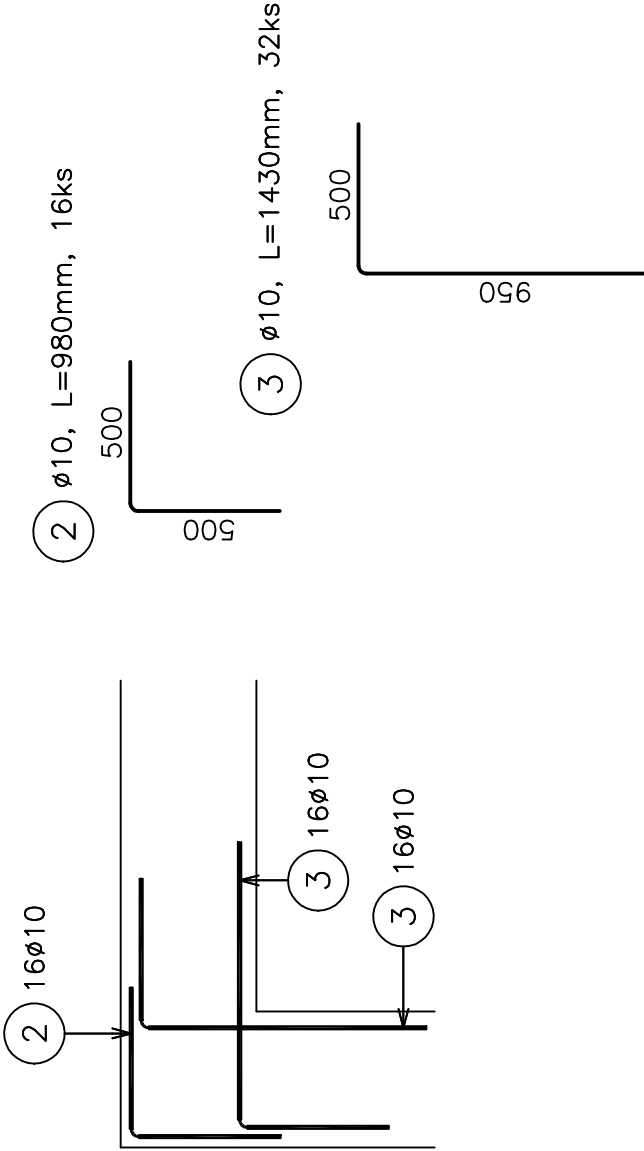

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	6	R	10	74.700	46.09	448.200	276.54
2	16	R	10	0.980	0.60	15.680	9.67
3	32	R	10	1.430	0.88	45.760	28.23
4	410	R	6	1.215	0.27	498.150	110.59
Součet hmotností (kg):						425.03	

Pozn.: - výztuž bude svařena popř. vyvázána
- krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančníky
- beton bude proveden jako konstrukční a bude hutněn ponorným vibrátorem
- beton bude chráněn před slunečním zářením a bude ošetřován kropením po dobu 10-ti dnů po betonáži

Beton C20/25
Ocel B500B
Krytí 25 mm

	PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR - TRIEN	TRIEN, s.r.o.	IČO: 272 732 29	DIČ: CZ 272 732 29
		Sídlo: Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem	tel: 777 777 530 email: atelier.novak@seznam.cz web: www.trien.cz	

Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:				
Petr Zahálka	Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák				
Zadavatel:	obec Kojetice, Lipová 155 250 72 kojetice u Prahy					
Akce:	Stavební úpravy a nástavba školy Moravcova 26, Kojetice u Prahy parcelsa č. st. 47, k.ú. Kojetice				Stupeň:	DPS
					Část:	stav. - konstr.
					Formát:	A3
					Datum:	06/2024
					Číslo přílohy:	D.1.2.c.10
Příloha:	Výkres výztuže Věnce Ve31				Měřítko:	1:25
					Číslo paré:	