

OBEC RUDÍKOV Obec Rudíkov 2 675 05 RUDÍKOV					
Plán BOZP					
Platnost od:	20. 11. 2023	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 1 z 45

PLÁN BOZP

pro stavbu

Obecní dům Rudíkov

Vypracoval:	Ing. Simon Bujoch koordinátor BOZP ZEKA 1007/KOC/2023	Schválil:	Ing. Martin Svoboda BS projekt.	Odpovědnost za aktualizaci:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Datum:	4. 1. 2024	Datum:		Datum:	
NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.; Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory; IČ: 25368524 Tel: +420 596 743 933; www.neweltom.cz; email: neweltom@neweltom.cz					

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 2 z 45

Obsah

1	Údaje o stavbě.....	4
1.1	Základní údaje o druhu stavby.....	4
1.2	Název stavby.....	4
1.3	Místo stavby	4
1.4	Charakter stavby	4
1.5	Účel užívání stavby	4
1.6	Časové údaje realizace stavby	5
1.7	Vazby stavby na okolí	6
2	Odůvodnění zpracování plánu	6
2.1	Odkaz na právní předpisy	6
2.2	Soupis dokumentů	7
2.3	Zpracovatel projektové dokumentace.....	8
3	Základní informace týkající se stavby.....	8
4	Postupy na staveništi.....	9
4.1	Oplocení, vjezdy, vstupy	9
4.2	Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem.....	9
4.3	Osvětlení staveniště a pracovišť	10
4.4	Ochranná a kontrolovaná pásma.....	10
4.5	Opatření při nebezpečí požáru nebo výbuchu	11
4.6	Rozvody médií na staveništi.....	12
4.7	Posouzení vnějších vlivů na stavbu	13
4.7.1	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	13
4.7.2	Ochrana před bludnými proudy	13
4.7.3	Ochrana před technickou seizmicitou.....	13
4.7.4	Ochrana před hlukem.....	13
4.7.5	Protipovodňová opatření.....	13
4.7.6	Vliv poddolování, výskyt metanu apod.....	13
4.8	Doprava materiálů a pohyb osob na staveništi	13
4.8.1	Ruční manipulace	14
4.8.2	Nákladní automobil s hydraulickou rukou.....	14
4.9	Zemní práce	16
4.9.1	Pásové/kolové nakladače a rýpadla	18

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 3 z 45

4.9.2	Hutníci/vibrační válec	19
4.10	Bezbariérové řešení na veřejných pozemních komunikacích	20
4.11	Zednické práce	20
4.12	Montážní práce.....	21
4.13	Svařování	21
4.14	Práce ve výškách.....	22
4.15	Dokončovací práce.....	24
4.16	Další požadavky na zajištění bezpečnosti práce	24
4.17	Situační výkres stavby	25
5	Vyhodnocení rizik	28
6	Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik	28
6.1	Všeobecné povinnosti zhotovitelů.....	28
6.1.1	Dokumentace na pracovišti.....	29
6.1.2	Vedení stavebního deníku.....	29
6.1.3	Mimořádná událost na stavbě	29
6.1.4	Povinnosti jiných osob nebo návštěv	30
7	Seznam příloh	30
7.1	Příloha č. 1 - Přehled právních předpisů.....	31
	Zákony.....	31
	Nařízení vlády.....	32
	Vyhlášky	33
7.2	Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení prací	35
7.3	Příloha č. 2 – Záznamy o seznámení s plánem BOZP.....	36
7.4	Příloha č. 4 – Záznamy o aktualizacích plánu BOZP.....	45

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 4 z 45

1 Údaje o stavbě

1.1 Základní údaje o druhu stavby

Předmětem stavby je výstavba dvou novostaveb, které budou využívány jako obecní domy a řešení připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o dvě samostatně stojící, trvalé novostavby, parkoviště a napojení na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek.

Novostavba bude probíhat na parcelách č. 2250/4, 2261, st. 63 a 2208/9 katastrálního území Rudíkov.

1.2 Název stavby

Obecní dům Rudíkov

1.3 Místo stavby

67505 Rudíkov, p.č. 2250/4, 2261, st. 63 a 2208/9

1.4 Charakter stavby

Hlavními stavebními objekty jsou dvě stavby občanské vybavenosti. Každá stavba má podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Založení objektů je na plošných základech. Konstruktivní systém staveb je stěnový zděný primárně z keramického zdiva. Zastřešení objektů je zajištěno konstrukcemi tradičních krovů tvořící sedlové střechy.

Navrhované novostavby občanské vybavenosti mají obdélníkový půdorys a celkové rozměry stavby SO.01 cca 9 x 25 m a stavby SO.02 cca 10 x 23.

Provozně objekt SO.01 obsahuje společné prostory, poštu, knihovnu a obecní úřad. Vstup na poštu a do knihovny v 1.PP je možný přímo z terénního schodiště vedoucího podél objektu SO.01. 1.PP dále obsahuje WC pro invalidy, sklad, technickou místnost a úklidovou místnost. Z 1.PP do 1.NP lze projít pomocí vnitřního interiérového dvouramenného schodiště s mezipodestou. 1.NP obsahuje prostory obecního úřadu, sociálního zázemí s úklidovou místností, foyer a společenský sál. V části půdorysu 1.NP je navržena prolomená fasáda směřující k hlavnímu vstupu do objektu. V podkroví je kromě sociálního zázemí také salónek a spisovna.

Objekt SO.02 provozně obsahuje společné prostory, 4 bytové jednotky, prostory pro praktického lékaře a zubní ordinace. V 1.PP se nachází jeden byt a společné prostory se sklepními skladovými prostory a technickou místností. Vstup do tohoto podlaží je možný schodištěm z venkovního prostoru nebo interiérovým schodištěm z 1.NP. V 1.NP se nachází zubní ordinace přístupná z exteriéru a prostor pro praktického lékaře se samostatným vstupem. V podkroví jsou navrženy 3 bytové jednotky.

Stavby budou využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tudíž jsou řešeny jako bezbariérové.

1.5 Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, využití stavby – Obecní dům.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 5 z 45

1.6 Časové údaje realizace stavby

- Datum předání staveniště zhotoviteli: není určen
- Datum plánovaného ukončení prací: není určen
- Bližší harmonogram bude upřesněn zhotovitelem.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 6 z 45

1.7 Vazby stavby na okolí

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez.

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

2 Odůvodnění zpracování plánu

2.1 Odkaz na právní předpisy

Plán BOZP byl zpracován v souladu s požadavky § 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), jelikož celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

V rámci realizace stavby je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP v přípravě stavby.

1.	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopů o hloubce větší než 5 m.
2.	Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
3.	Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy
4.	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
5.	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6.	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
7.	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy
8.	Potápěčské práce
9.	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10.	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
11.	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Rozsah Plánu BOZP je vypracován v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 7 z 45

2.2 Soupis dokumentů

- a) Průvodní zpráva
- b) Situace stavby
- c) Technická zpráva
- d) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., číslo jednací: 220056/23 (Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.)
- e) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. (EG.D, a.s. souhlasí s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek viz toto vyjádření)
- f) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Čj.: HSJI- 2843-2/TR-2023
- g) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro povolení staveb – číslo jednací.: KHSV/19336/2023/TR/HOK/Peš
- h) Stanovisko Krajské správa a údržba silnic Vysočiny k projektové dokumentaci stavby III/36057 Rudíkov, Obecní dům Rudíkov pro DUR +DSP a pro Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení – č.j.: KSAÚSVPO/013319/2023
- i) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti MATRIGO s.r.o. a metropolitní sítě Města Velké Meziříčí – značka 08-09-23-2
- j) Stanovisko Bezbariérového prostředí, o.p.s. k projektové dokumentaci pro stavební povolení – značka: 081230020
- k) Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb o provedení komunikačního připojení parkoviště na pozemku p.č. 2208/9 (Č. j.: ODKS 81589/23)
- l) Stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Třebíč, Č. j. KRPJ-93853-2/ČJ-2023-161006-HRN,
- m) Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci o provedení přeložky plynovodu. Č.j.: 372/JF/2023, 372a/JF/2022
- n) Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina a způsob provedení majetkoprávního vypořádání. OM 575/2023 (Usnesení 1581/26/2023/RK)
- o) Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Značka: ORÚP 67217/23 - SPIS 73/2023/Boud
- p) Smlouva o přeložce zařízení, mezi VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči a Obcí Rudíkov
- q) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí. Značka: OŽP 77088/23 – SPIS 12639/2023/Tom-K

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 8 z 45

2.3 Zpracovatel projektové dokumentace

- Obchodní jméno zpracovatele: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.
- Sídlo zpracovatele: Nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník
- IČ zpracovatele: 06666752
- Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Picmaus (ČKAIT 0009194)

3 Základní informace týkající se stavby

Stavební povolení nebylo ke dnu zpracování plánu BOZP vydáno.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 9 z 45

4 Postupy na staveništi

4.1 Oplocení, vjezdy, vstupy

Pro příjezd na stavbu budou využity stávající komunikace. Po dobu stavby zůstává dopravní řešení veřejných komunikací nezměněno.

Místo stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávající komunikací.

V průběhu stavby musí zhotovitel zamezit znečišťování vozovek. Pokud by k znečištění došlo, musí je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu (dle § 28, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Při výstavbě musí být zhotovitelem určena osoba, která bude zodpovídat za to, že při výjezdu vozidel ze stavby nedojde ke znečištění povrchu vozovky.

Doprava na stavbu bude zajišťována stavebními mechanizmy, jejichž hmotnost nepřesáhne mez povolenou místním dopravním značením. Případné využití automobilů vyšší tonáže musí být předem projednáno s příslušným správcem komunikace.

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče.

4.2 Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem

Jako skladovací plochy budou využity zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti stavby, které budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Demoliční materiály budou průběžně odváženy na skládku, na staveništi se shromažďovat nebudou. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky:

- Povrch skládky musí být vyrovnaný a zpevněn s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Skladovací prostory musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání, nebo doplňování materiálu bez nebezpečí jejich poškození. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nemohlo dojít k jeho znehodnocení nebo zborcení.
- Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.
- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zárázkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 10 z 45

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění.

4.3 Osvětlení staveniště a pracovišť

S umělým osvětlením stavby není uvažováno – stavba bude realizována jen v denních hodinách.

4.4 Ochranná a kontrolovaná pásma

Ochranná pásma jsou stanovena v souladu s energetickým zákonem 458/2000 Sb., v platném znění.

Ochranná pásma elektrizační soustavy s nadzemním vedením

<i>Napětí</i>	<i>Provedení vodiče</i>	<i>Vzdálenost v metrech</i>
nad 1 kV do 35 kV	Bez izolace	7
	Se základní izolací	2
	Závěsné kabelové vedení	1
nad 35 kV do 110 kV	Bez izolace	12
	Se základní izolací	5
110 kV	Závěsné kabel. vedení	2
nad 110 kV do 220 kV		15
nad 220 kV do 400 kV		20
nad 400 kV		30
Telekomunikační síť		1

Ochranné pásma podzemní elektrizační soustavy

<i>Podzemní vedení</i>	<i>Vzdálenost v metrech (po obou stranách vedení)</i>
Napětí do 110 kV	1
Napětí nad 110 kV	3
V lesních průsecích (od základů podpěrných bodů nadzemního vedení je-li takový pruh třeba)	4 (po jedné straně)

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 11 z 45

Zakázané činnosti pro elektrizační soustavy:

- Bez souhlasu vlastníka
 - Zřizovat jakékoliv konstrukce a skladovat hořlavé nebo výbušné látky.
 - Provádět jakékoliv zemní práce.
- Provádět činnosti ohrožující
 - Spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení.
 - Život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti znemožňují nebo znesnadňují přístup k těmto zařízením.
- V ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty.
- Přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 000 kg.

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla a tepelné energie

<i>Druh zařízení</i>	<i>Vzdálenost v metrech</i>
Zařízení pro výrobu	2,5
Zařízení pro rozvod (teplovody)	
Výměňíková stanice (samostatná budova)	

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizace

- U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí, -
- U vodovodů nad průměr 500 mm 2,5 m.

Ochranné pásmo plynovodů

Ochranným pásmem plynovodu se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,

4.5 Opatření při nebezpečí požáru nebo výbuchu

Natavování izolace

Natavování hydroizolace (SBS asfaltové pásy) proběhne v přízemí, pod nově vyzdívané svislé konstrukce.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 12 z 45


Zahájení natavování

Před zahájením natavování bude provedena zkouška těsnosti. Ta bude provedena buď detektorem nebo potíráním pěnotvorným roztokem (v místě netěsnosti se tvoří bublinky).

Natavování

Při natavování pásů nesmí docházet k přepalování asfaltové hmoty, tj. nesmí vznikat černý dým nebo dokonce jejich zapálení. Když se mění barva plamene ze žluto-namodralé na červenou a začne se tvořit kouř, znamená to, že začal proces spalování s následnými efekty degradování. V tomto případě musí být natavování pásu ukončeno.

Zapálený hořák nesmí být bez dozoru! Po ukončení práce s ručním hořákem se před uložením soupravy hořák nechá vychladnout, popř. se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové láhve v požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem, případně dovozcem.



Pro prvotní hasební zásah při vzniku požáru bude staveniště vybaveno ručními hasicími přístroji práškovými o obsahu náplně 6 kg hasicího prášku s hasebním účinkem 21A, které budou umístěny na dobře viditelném a trvalém přístupném místě.

Výbušná koncentrace se s ohledem na stavební činnosti na staveništi nevyskytuje.

4.6 Rozvody médií na staveništi

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 13 z 45

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

4.7 Posouzení vnějších vlivů na stavbu

4.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pro objekt SO.01 a SO.02 je stanoven radonový index pozemků jako vysoký. U objektů se počítá s izolací proti radonu, která bude doplněna o systém odvětrání podloží s vyvedením nad střešní pláš.

4.7.2 Ochrana před bludnými proudy

Jelikož se v blízkosti stavby nevyskytuje zdroj silného proudu, ochrana před bludnými proudy se nestanovuje.

4.7.3 Ochrana před technickou seismicitou

Zdrojem technické seismicity v dané oblasti může být pouze doprava na blízkých komunikacích, z toho důvodu bude od protipatření opuštno.

4.7.4 Ochrana před hlukem

Nejvyšší podíl hluku okolo stavby je zapříčiněn z dopravy na pozemních komunikacích, žádný jiný významný zdroj hluku se kolem budovaného objektu nevyskytuje, a proto se neuvažuje s montáží protihlukového opatření.

4.7.5 Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází na záplavovém území.

4.7.6 Vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vliv poddolování, výskyt metanu nebo dobývací prostor nebyly v blízkosti stavby zjištěny, a proto se ochrana proti těmto vlivům neřeší.

4.8 Doprava materiálů a pohyb osob na staveništi

Bude využíváno strojního podávání kusových materiálů pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou a kolového nakladače.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 14 z 45

4.8.1 Ruční manipulace

Při ruční manipulaci se skladovaným materiálem musí být dodrženy následující maximální povolené hmotnostní limity pro ruční manipulaci:

Ruční manipulace	Časté	Občasné
muži	30 kg	50 kg
ženy	15 kg	20 kg

*Poznámka: Občasné zvedání je max. 0,5 hod. v osmi hodinové směně.
Časté zvedání je nad 0,5 hod. v osmi hodinové směně*

4.8.2 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

Při dovozu materiálu na stavbu bude používán nákladní automobil s hydraulickou rukou. Při použití zdvihacího zařízení je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky:

- Pro zajištění péče o provozované zdvihací zařízení a zabezpečení bezpečnosti osob při jeho provozu musí být zpracován „Systém bezpečné práce zdvihacího zařízení.“
- Samostatně obsluhovat zdvihací zařízení smějí jen osoby starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilé, s platným dokladem o způsobilosti k obsluze (obsluhovatelé na dokladu o provedeném periodickém školení), které byly k obsluze daného ZZ určeny pověřenou osobou.
- Jeřábík je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržování systému bezpečné práce. Jeřábík se vždy musí řídit pouze pokyny vazače. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby.
- Jeřábík musí být:
 - starší 18 let, zdravotně a tělesně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce, práce ve výškách
 - fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb
 - schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 - vyškolen pro konkrétní typ jeřábu s dostatečnými znalostmi o jeřábu, jeho ovládání a znalostí bezpečnostních zařízení
 - kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení
 - seznámený s hasicími přístroji a jejich používáním
 - musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu - jeřábnický průkaz
- Vazač břemen musí být vybaven ochrannou přilbou. Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemen více než jeden vazač, má tuto zodpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. Je-li nutné v průběhu provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a břemene na jinou kompetentní osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo k přenesení

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 15 z 45

odpovědnosti a na koho. Jeřábník i nově určená osoba jsou povinni zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti.

- starší 18 let, zdravotně a tělesně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, práce ve výškách
- fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
- schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost
- v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání
- schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
- zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání
- schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení a musí být schopen je ovládat
- schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene
- musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz

Zakázané manipulace:

- Jeřábník nesmí přepravovat břemena nad osobami a projíždějícími vozidly.
- Pracovat za snížené viditelnosti, manipulace provádět při rychlosti větru vyšší než 20 ms⁻¹.
- Jeřábník nesmí opustit jeřáb, pokud je břemeno zavěšeno.
- Jeřáb nesmí být ponechán v žádném případě bez dozoru ani na krátkou dobu, pokud nebyla všechna břemena odložena, závěsné zařízení není v bezpečné poloze, nejsou zastaveny a vypnuty všechny pohony nebo motory a pokud nejsou ve funkci brzdy pohonů a blokování zajišťující bezpečnou polohu jeřábu.
- Startovací i ostatní klíče musí být vyjmuty, kdykoliv jeřábník sestoupí z jeřábu.
- Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšování nebo uchopení a tyto přetěžovat, zkracovat je uzlením či zkrucováním.
- Vázat břemena pro šikmý tah, přidržovat břemeno rukou pro udržení jeho rovnováhy.
- Nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu a v pracovních přestávkách.
- Přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem, nebo v jeho nebezpečné blízkosti.
- Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo zavěšeného prostředku a břemene.
- Vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění.
- Vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 16 z 45

- Zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, než je k přepravě břemen zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku.
- Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně.
- Vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany.
- Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navrženy materiálem nad okraj.
- Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy.
- Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat.
- Ukládat břemena do dopravních cest – musí zůstat volný průchod podle zvláštních předpisů.

V případě, že bude nutné použít hydraulickou ruku, jeřábík je povinen určit dostatečný počet odpovědných zaměstnanců (dozor), který zajistí, aby dopravní prostředky a osoby, které se přímo nezúčastní manipulací s břemeny, nenacházely v nebezpečném manipulačním prostoru jeřábu po celou dobu manipulace s břemenem.

Jeřábík nesmí přepravovat břemena nad osobami a projíždějícími vozidly!!! Osoby, které se přímo nezúčastní manipulací, se musí nacházet jen ve vyhrazeném bezpečném prostoru.

4.9 Zemní práce

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny IS v blízkosti řešené stavby a bude postupováno dle pokynů jednotlivých správců. Sítě budou zajištěny proti jejich poškození (vyvěšení, umístění do korýtky apod.).

Před zahájením prací bude horní ornice uložena samostatně a následně použita pro zához jako konečná vrstva a ozeleněna.

Výkopy je navrženo provádět primárně jako pažené, případně svahované. Výkop bude zajištěn proti nastoupání dešťové a spodní vody odčerpáváním. Základová spára musí být zkontrolována geologem.

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zárazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 17 z 45

dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím.

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmačených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním

Pro provádění zemních prací se budou používat pásové a kolové nakladače, rýpadla a hutníci/vibrační válce.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 18 z 45

4.9.1 Pásové/kolové nakladače a rýpadla

Zaměstnanci pracující s těmito stroji musí být proškoleni a seznámeni s návody k obsluze a tyto stroje obsluhovat v souladu s těmito návody.

Obsluha nesmí při práci požívat drogy nebo alkoholické nápoje ovlivňující pozornost nebo koordinaci. Pokud pracovník obsluhy užívá léky na předpis, musí se poradit s lékařem, který určí, zda může stroj bezpečně obsluhovat.

Kvalifikovaná obsluha musí dodržovat tyto zásady:

- Seznámit se s předpisy a zásadami platnými na pracovišti. Zásady mohou obsahovat bezpečnostní předpisy zaměstnavatele. Při jízdě na veřejných komunikacích musí být stroj vybaven podle předpisů pro silniční homologaci platných v dané zemi. Nařízení mohou poukazovat také na zdroje nebezpečí, jako například inženýrské sítě.
- Obsluha musí znát hmotnost materiálu, se kterým bude pracovat. Nepřekračovat jmenovitou provozní nosnost stroje. Materiál velmi hutný bude těžší než stejný objem materiálu o menší hustotě. Při manipulaci s hutným materiálem zredukujte jeho množství.
- Obsluha musí znát všechna pracovní omezení a nedovolená pracovní prostředí, například musí vědět o příliš strmých svazích.
- Seznamte se s polohou všech podzemních vedení.
- Používejte zapnutý pracovní oděv. Při provádění údržby a servisu nakladače, používejte vždy ochranné brýle. Pro určitý druh práce jsou vyžadovány ochranné brýle, dýchací vybavení, ochrana sluchu nebo sady speciálního použití.
- Mít vždy dostatečný výhledu při práci, zamezit přístupu osob do ohroženého prostoru, zajistit nákladu v pracovním nářadí tak, aby se ve zvednuté poloze nemohl uvolnit na kabinu stroje a dojít k ohrožení osob.
- Nikdy nepoužívejte nakladač jako plošinu nebo výtah ke zvedání osob.
- Nikdy nepřevázejte další osoby.
- Lopatu a příslušenství mějte vždy tak nízko, jak je to možné, nejezděte a nezatačejte se zvednutými zvedacími rameny, nakládejte, vykládejte a zatačejte na rovném povrchu.
- Nepřekračujte jmenovitou provozní nosnost.
- Nenechávejte teleskopický manipulátor s běžícím motorem nebo zdviženými rameny bez dozoru.
- Při parkování zapněte parkovací brzdu a spust'te příslušenství rovně na zem.
- Nikdy neupravujte pracovní zařízení.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Nikdy nepojíždějte a neotáčejte se s vysunutou lžicí.
- Při nastupování do stroje se nedotýkejte ovládacích pák.
- Před nastartováním motoru se ujistěte, zda jsou ovládací páky v neutrální poloze.
- Před nastartováním motoru zkontrolujte prostor za strojem a použijte klakson.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 19 z 45

4.9.2 Hutnící/vibrační válec

Pro bezpečné používání zařízení je nutné, aby byli pracovníci znalí a řádné zaškoleni. Nesprávné použití stroje nebo použití neškoleným pracovníkem může být nebezpečné.

Pracovníci musí být před započatím prací s vibračním válcem seznámeni s návodem k používání.

Bezpečnostní pokyny

- Startovat, provozovat a vypnout tento stroj je dovoleno pouze odborně školeným pracovníkům.
- Obsluha musí být seznámena s požadovanými bezpečnostními zařízeními
- Tento stroj nesmějí provozovat ani k němu mít přístup:
 - Osoby pod vlivem alkoholu nebo léků
 - Osoby bez odborné a zdravotní způsobilosti
 - Osoby mladší 18 ti let
- Při provozování stroje používejte následující osobní ochranné pracovní prostředky:
 - Dobře padnoucí pracovní oděv, který nebrání pohybu
 - Ochranné brýle s postranními štíty
 - Protihlukovou ochranu uší
 - Obuv s pevnou špičkou
- Nesjížděj z vyvýšených obrub nebo z jiných nerovných povrchů, z důvodu vyvolání prudkých nárazů na stroj a jeho obsluhu.
- Motor stroje startovat pouze v případě, kdy sedíte bezpečně v sedačce obsluhy a řadicí páka je v poloze neutrální.
- Nesahat na výfukové potrubí stroje, hrozí popálení o horký povrch
- Nepoužívat stroj s neschváleným příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními.
- Nenechávat běžící stroj bez dozoru.
- Neprovozovat stroj s chybějícím nebo uvolněným palivovým uzávěrem.
- Nezdružujte se v blízkosti kloubu řízení a v prostoru mezi předním a zadním rámem.
- Nezasahovat do konstrukce stroje a neopravovat stroj bez odborných zkušeností.
- Před spuštěním stroje zkontrolovat všechny ovládací a bezpečnostní prvky
- Při práci se strojem sledujte pohyb dalšího zařízení či osob na staveništi.
- Během obsluhy stroje je povinnost používat bezpečnostní pás, pokud je tímto prvkem stroj vybaven.
- Při práci na nerovných plochách, svazích, příliš měkkých zeminách nebo hrubém kamenivu dbejte zvýšené opatrnosti. Stroj se může očekávaně posunout nebo sklouznout.
- Při práci v blízkosti okrajů jam, příkopů nebo vyvýšených ploch dbejte zvýšené opatrnosti a zkontrolujte, zdali je podklad dostatečně stabilní, aby unesl váhu stroje s obsluhou, aby nedošlo ke sklouznutí, spadnutí nebo převrácení stroje.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 20 z 45

- Udržovat ruce, nohy a volné oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí přechovadla.
- Stroj provozovat pouze se všemi nainstalovanými bezpečnostními prvky a chrániči a v provozuschopném stavu. Neměnit a nevyřazovat bezpečnostní prvky. Nespouštět stroj, pokud některé bezpečnostní prvky, či chrániče chybí, nebo jsou nefunkční.
- Neprovozovat poškozený vibrační válec.
- Při provozu stroje nepoužívejte mobilní telefon.

4.10 Bezbariérové řešení na veřejných pozemních komunikacích

S přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci tohoto staveniště neuvažuje.

4.11 Zednické práce

Jedná se o provádění omítek, dlažeb, maleb a provádění podlah. Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky:

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal vol-ný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.

- Na právě vyzdívanou zeď se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů.
- Před uvedením míchačky do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze.
- Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.
- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie.
- Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).
- Na žebříků mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí (řetězové pily, ruční pneumatické nářadí atd.) se na žebříku nesmějí používat.
- Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
- Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg.
- Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 21 z 45

- Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby přičle byly rovnoměrné.

4.12 Montážní práce

Na stavbě se bude provádět montáž nosných ocelových konstrukcí, opláštění, sádkartonových příček, výplní otvorů, lešení, topného a ventilačního systému ad.

Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky:

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musím být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců.

Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zvednutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.

Příprava, stavba a kontrola lešení:

Návrh a realizace lešení musí být vždy prováděny pod dohledem odborně způsobilé osoby. Tato osoba musí sestavit plán lešení, návod na jeho montáž a dohlíží i na jeho stavbu.

Lešení je možné začít používat až po jeho řádném předání. Předávající je povinen o předání vyhotovit zápis, který slouží jako potvrzení o dokončení stavby lešení. Tento protokol bude součástí stavebního deníku a bude obsahovat základní údaje jako: typ, rozměry a umístění lešení, nosnost podlahy, maximální zatížení, datum předání a podpisy obou stran. Zhotovitel také připraví i „návod“ na užívání lešení.

4.13 Svařování

- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů zajistí zhotovitel dodržení podmínek požární bezpečnosti dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001.
- Opatření k ochraně proti popálení při práci se živici stanoví zhotovitel v technologickém postupu.
- Zhotovitel zajistí, aby svařování prováděly pouze osoby, které jsou odborně způsobilé a aby práce spojené s rozehríváním živice prováděly pouze osoby, které jsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení.
- Svářečské práce mohou na stavbě provádět pouze zaměstnanci s platným svářečským průkazem, způsobilosti na tyto práce (podle ČSN 05 0705, při respektování požadavků obsažených v ČSN 05 0601), zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni vhodnými OOPP.
- Před započítím prací musí absolvovat školení BOZP, podle platných směrnic a zabezpečit po ukončení prací základní bezpečnostní opatření a požární ochranu.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 22 z 45

- Před započítím svářečských prací je nutné prohlédnout prostředí, kde se bude svařovat, zda-li nejsou v blízkosti nějaké hořlavé látky, které by se mohly vznítit, přilehlé prostory zabezpečit proti odletu jisker, odpadávajícímu kovu, odstranit hořlavý materiál, připravit přenosné hasící přístroje a donést vědro s vodou, zkontrolovat funkčnost OOPP, zabezpečit pracoviště, aby působení škodlivin při svařování byl vystaven co nejmenší počet zaměstnanců a podložit při svařování neb řezání plamenem místo nehořlavou podložkou hrozí-li nebezpečí zapálení.
- Při svařování plamenem musí být láhve na plyny zabezpečené proti převrhnutí, láhve musí být chráněné před sálavým teplem a otevřeným ohněm, hadice na přívod musí být označené.
- Ochrana prostoru pod místem sváření nebo pálení musí být zabezpečená vyloučením vstupu osob. Svářeč a palič musí mít zabezpečenou stabilní bezpečnou polohu.

4.14 Práce ve výškách

Na pracovištích, na nichž jsou fyzické osoby vystaveny nebezpečí pádu z výšky (např. při zednických, montážních pracích), je nutno provést opatření uvedené v NV 362/2005 Sb., a to:

- ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení a dočasná stavební konstrukce,
- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

Způsob zajištění musí být zřejmý z technologického postupu zhotovitele.

Při těchto pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní požadavky:

- Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní s ohledem na:
 - počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,
 - maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení (uvažovat hmotnost osob + materiál + nářadí),
- Před zahájením prací na ve výšce musí být zhotovitelem zpracován technologický postup pro provádění prací, se kterým musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět.
- Jestliže vzniknou v podlaze otvory, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m, musí být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí (pokud vystupuje poklop více než 30 mm nad úroveň podlahy, hrozí možnost zakopnutí, a proto musí být hrany poklopu zkoseny) nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny např. zábradlím nebo ohrazením.
- Při práci ve výšce větší než 1,5 m, kde na volných okrajích hrozí nebezpečí pádu z výšky, musí být okraje zajištěny pevným dvoutýčovým zábradlím výšky 1,1 m se zárážkou u podlahy o výšce min. 0,15 m.
- V případě, že nelze volný okraj při práci ve výšce ohradit z důvodu prováděných prací, musí být pracovníci zajištěni osobními ochrannými prostředky proti pádu. Místo úvazu musí být stanoveno v technologickém postupu nebo vedoucím prací a zapsáno ve stavebním deníku.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 23 z 45

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže:
 - teplota prostředí je nižší než $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - je dohlednost menší 30 m
 - rychlost větru je více jak 11 m/s, v případě práce na pracovních plošinách, poj. lešení, na žebřích při práci nad 5 m a při použití závěsů na laně u prac. poloh. systémů, se práce ve výškách přerušují při větru o rychlosti nad 8 m/s
 - se tvoří námraza, při dešti, bouři nebo sněžení
- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popř. skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shoení jak během práce, tak po jejím ukončení.
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit. Šířka ohroženého prostoru závisí na výšce pracoviště.

Výška pracoviště	Šířka ohroženého prostoru
Od 3 do 10 m	1,5 m
Nad 10 m do 20 m	2 m
Nad 20 m do 30 m	2,5 m
Nad 30 m	1/10 výšky pracoviště

- Při provádění prací na plochách, jejíž sklon je větší než 25° , se zvětšuje šířka ohroženého prostoru o 0,5 m.
- Při vertikální přepravě břemen se šířka ohroženého prostoru zvětšuje 1 m od půdorysného profilu přepravovaného břemene.
- **Práce vykonávaná z pracovních plošin**
 - S plošinou může zacházet pouze osoba, která má kvalifikaci pro konkrétní typ pracovní plošiny. Pro získání kvalifikace je důležité absolvovat teoretickou i praktickou část, které jsou završeny zkouškou. Dále je důležité být obeznámen s informacemi pro správné používání a ovládání, které jsou popsány v návodu k použití výrobce a mít zpracovaný pracovní systém zdvihacích plošin.
 - Je zakázáno pracovat s plošinou v těsné blízkosti elektrického vedení, výkopů, nezpevněných krajnic a u podobných míst, kde by mohlo dojít k sesuvu. Pro zajištění stability plošiny se často používají vysouvací stabilizační podpěry, které jsou součástí plošin. Při vysunutí stabilizační podpěry musí být pracovníci obezřetní a kontrolovat únosnost povrchu pod plošinou, aby nedošlo k zaboření a zda se podpěra nezapírá o kanalizační výpustě nebo poklopy. Pracovníci nesmí na plošinách pro zvýšení své pracovní výšky použít části plošin, tzn. stavět se na zábradlí nebo používat další vybavení, jako jsou žebříky, židle, schůdky apod.
 - Pracovníci na plošině musí použít pracovní postroj a pomocí jisticího lana nebo zachycovače pádů být upevněni ke kotevnímu bodu uvnitř plošiny.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 24 z 45

- Prostor kolem plošiny (ohrožený prostor) musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaným osobám a šířka ohroženého prostoru závisí na výšce pracovní polohy plošiny.

4.15 Dokončovací práce


Dokončovací práce se budou provádět formou úpravy okolí, doplnění orientačních a informačních systému, zatravnění, vodorovné značení ploch, malby, nátěry, montáže nábytku, elektroinstalace atd.

4.16 Další požadavky na zajištění bezpečnosti práce

- V prostorách staveniště a na střeše objektu dodržovat „**Zákaz kouření**“.
- Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat **reflexní vesty**.
- Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí.
- Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 25 z 45

4.17 Situační výkres stavby

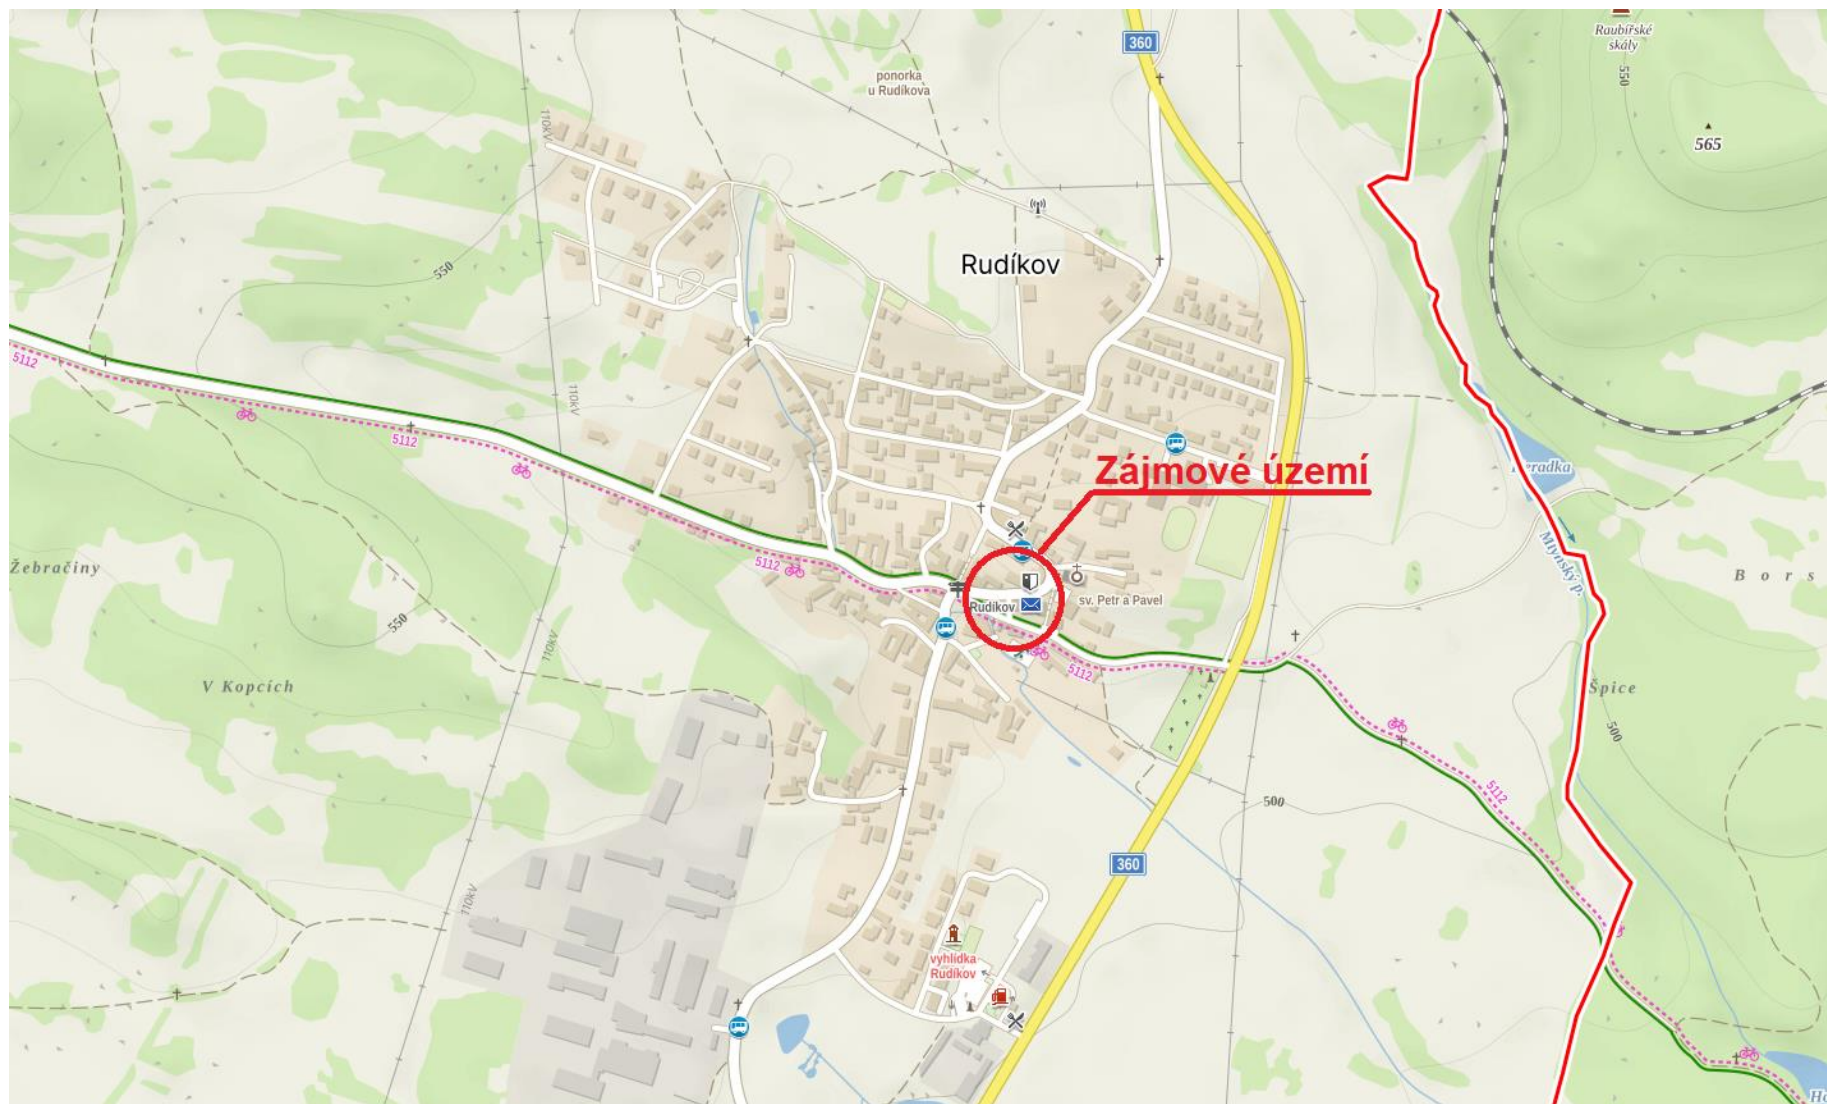

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 26 z 45



Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 28 z 45

5 Vyhodnocení rizik

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika stavebního projektu, výčet rizik není konečný, podrobnější vyhodnocení rizik bude zpracováno jednotlivými zhotoviteli v pracovních postupech, o významných rizicích jsou zhotovitelé povinni neprodleně informovat koordinátora BOZP, jedná se zejména o rizika při použití speciální stavební mechanizace nebo zabudované technologie.

<i>Pracovní činnost</i>	<i>Riziko</i>
Ruční manipulace s materiálem	- přitlačení, naražení, pád břemene - pořezání o ostré hrany
Pohyb po staveništi	- vstup na staveniště - uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí, pád, - naražení
Zřízení zařízení staveniště, oplocení.	- vstup a vjezd nepovolaných osob na staveniště, dopravní nehoda při vjezdu nebo výjezdu ze staveniště, úraz při nesprávné manipulaci s materiálem, pád při chůzi na staveništi. Kolize ze stavebními mechanismy
Provoz nákladních motorových vozidel	- nebezpečí kolize s jedoucím vozidlem - vstup do prostoru couvajícího vozidla - skladování nebo nakládání materiálů na ložnou plochu vozidla - vstup na ložnou plochu vozidla - vstup do pracovního prostoru vozidla
Elektrická mechanizovaná nářadí	- zranění očí a obličeje - pořezání, řezné a tržné rány - namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, navinutí rukavice - zásah elektrickým proudem – popáleniny, smrt
Hydraulická ruka	- přiražení nebo přitlačení osoby hydraulickou rukou nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) - pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem - pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku - provozovat v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacího zařízení
Skladování materiálu - stohování	- sesutí, pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek

6 Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

6.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR (přehled platných předpisů je uveden v Příloze č. 2), a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 29 z 45

6.1.1 Dokumentace na pracovišti

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty:

- prováděcí projekt,
- technologické postupy prací,
- stavební deník,
- „Plán BOZP“,
- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. jeřábník, vazač atd.).

6.1.2 Vedení stavebního deníku

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

Pravidelné denní záznamy obsahují:

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- nasazení mechanizačních prostředků,
- a další záznamy o skutečnostech, jak požádá příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

6.1.3 Mimořádná událost na stavbě

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní prostředí.

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována.

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel.

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného systému:

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 30 z 45

Integrovaný záchranný systém	112
Zdravotnická záchranná služba	155
Policie ČR	158
Hasiči	150

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který se rovněž účastní vyšetření jejich příčin.

6.1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu umístěny zhotovitelem stavebního díla.

Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

7 Seznam příloh

Číslo	Název
1	Přehled právních předpisů
2	Oznámení o zahájení prací
3	Záznam o seznámení s plánem BOZP
4	Záznamy o aktualizacích plánu BOZP

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 31 z 45

7.1 Příloha č. 1 - Přehled právních předpisů

Zákony

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění.
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění.
- Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění.
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád), v platném znění.
- Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění.
- Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění
- Zákon č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, v platném znění
- Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
- Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění.
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.
- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 32 z 45

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění.
- Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) , v platném znění.

Nariadení vlády

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany.
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
- Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 33 z 45

- Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
- Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
- Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
- Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
- Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
- Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyhlášky

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.
- Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.
- Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění.
- Vyhláška č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění.
- Vyhláška č. 277/2015 Sb. o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 34 z 45

- Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 35 z 45

7.2 Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení prací

Oznámení o zahájení prací nebylo ke dnu zpracování plánu BOZP vydáno.

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 36 z 45

7.3 Příloha č. 2 – Záznamy o seznámení s plánem BOZP

S tímto „Plánem BOZP“, musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci provádějící práce na staveništi před započítím samotných prací, a to buď ve stavebním deníku, nebo na presenční listině, která je součástí této přílohy č. 5. Za seznámení s „**Plánem BOZP**“ je odpovědný zodpovědný stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby.

Záznamy o seznámení s plánem BOZP

[illegible]

Název stavby: Obecní dům Rudíkov					
Plán BOZP					
Platnost od:	4. 1. 2024	Číslo dokumentu:		Počet stránek:	Stránka 45 z 45

7.4 Příloha č. 4 – Záznamy o aktualizacích plánu BOZP

[illegible]