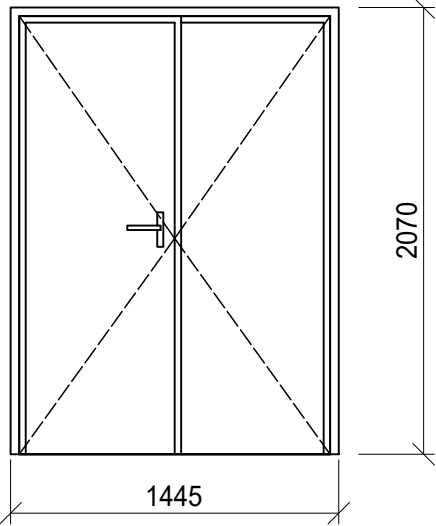
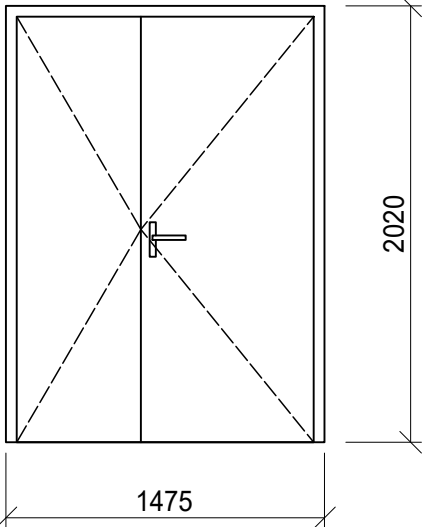
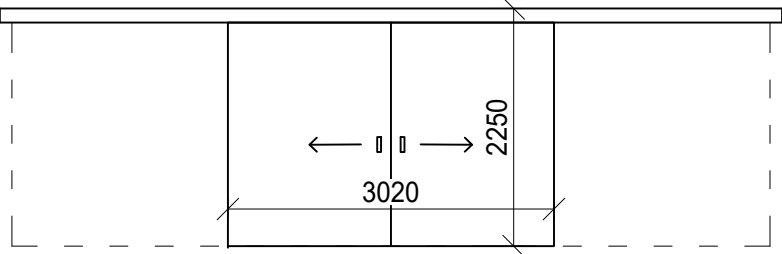


VÝPIS DVEŘÍ

4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
D 10		Vstupní dveře dvoukřídle Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována investorem) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Ud=1,5W/m²K Rozměr: 1445x2070 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní) Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy	-	1	-	1
D 11		Interiérové dveře dvoukřídle Provedení: dřevěné hladké plné (ze strany spol sálu omítka) bezzárubňové Rozměr: 1475x2020 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové	-	1	-	1
D 12		Vstupní dveře (vrata) dvoukřídle, posuvné po fasádě, dřevěné – zakázková výroba Provedení: Křídla dřevěná, kce ocelová, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude specifikován investorem) Rozměr: 3020 × 2250 mm Způsob otevírání: Posuvná vrata po fasádě budovy, vedená po vnější kolejnici připevněné na stěnu. Každé křídlo se posouvá samostatně do strany. Kování: Vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivalentní), panikové kování Umístění zámku: 900 mm nad úrovní podlahy Umístění kliky: 970 mm nad úrovní podlahy Poznámka: Vrata budou provedena na zakázku podle konkrétních stavebních a architektonických požadavků. Stejný typ bude použit i v ETAPĚ I. ke vstupním vratům na půdium.	-	1	-	1