


SMLOUVA O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Opatovice
se sídlem: Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
IČ: 00488241
DIČ: CZ00488241
zastoupené: Ing. Zdeněk Keclík, starosta
bankovní spojení: SBERBANK CZ
č. účtu: 4020000356/6800

(dále jen **Objednatel**)

a

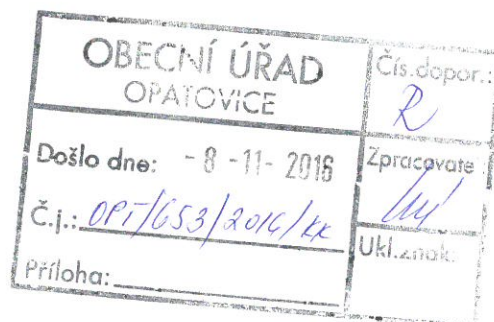

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
jednající: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jiří Rous, vedoucí PJ Brno
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: měsíční plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Komunikace Opatovice, rekonstrukce místních komunikací – ulice Na Hlinkách“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami definovanými v příloze č. 1 k této smlouvě. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- 2.1.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.2.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.2.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.2.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.2.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.2.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.2.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- 2.1.2.9. zajištění přesunu popelnic od nepřístupných nemovitostí dotčených výstavbou na shromaždiště pro svoz odpadu a to v termínu pravidelných 14-ti denních svozů komunálního odpadu v obci (reálný svozový den upřesní objednatel zhotoviteli při podpisu smlouvy), zhotovitel následně zajistí odvoz popelnic zpět k dotčeným nemovitostem,
- 2.1.2.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotoveného díla.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

- 3.2.2. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.

- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.

- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

- 3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), dále z důvodů klimatických změn (např. dlouhodobé deště, atd.) které by měly vliv na kvalitu prováděného díla, nebo znemožňovaly provádění díla. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění Obec Opatovice, ulice Na Hlinkách. Katastrální území Opatovice u Rajhradu.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

2 192 144,37 Kč bez DPH

460 350,32 Kč DPH samostatně

2 652 494,69 Kč včetně DPH

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - opatření k ochraně životního prostředí;
 - zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - pojištění stavby a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.
- 6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

- 7.1. Zařízení Staveniště:

- 7.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatel.
- 7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Předání a převzetí Staveniště

- 7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.3. Vyklizení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím pouze následujících podzhotovitelů:

- 10.1.3.1. Název: Hloušek s.r.o., sídlo: Brno, Židenice, Vančurova 3361/56, PSČ 615 00, IČ: 15549721, část plnění, která bude realizována podzhotovitelem: geodetické práce.
- 10.1.4. V případě jakékoliv změny v osobě podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatелеm.**
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla a bankovní záruka

14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 17.1.1. Za podstatné porušení smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy bude Objednatel snahu Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.
- 17.1.2. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

17.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 17.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.3. Den účinnosti odstoupení

- 17.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 17.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla.
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - d) Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“.
 - e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 18.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem.
- 18.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.1.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.1.7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.1.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Projektová dokumentace
2. Oceněný položkový rozpočet

Smlouvu prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Opatovicích, dne 31.10.2016

Obec Opatovice (1)
Velké dráhy 152
Opatovice
664 61 Rajhrad

Za Objednatele

V Brně, dne 14.10.2016

STRABAG
STRABAG a.s.
odštepňý závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(6)

Za Zhotovitele

Pavel Vacek Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.10.2016

Stavba : 573

Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách

Objednatel : Obec Opatovice
Velké dráhy 152
66461 Opatovice

IČO : 00488241
DIČ :

Zhotovitel : STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3
62000 Brno

IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(6)

Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Za objednatele :

Obec Opatovice (1)
Velké dráhy 152
Opatovice
664 61 Rajhrad

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 192 144,37
DPH	21 %		460 350,32
Cena celkem za stavbu			2 652 494,69

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	57 041,82	0	47 142,00	9 899,82	2,2
01	Komunikace	1 955 238,20	0	1 615 899,34	339 338,86	73,7
02	Chodníky, vjezdy	640 214,67	0	529 103,03	111 111,64	24,1
Celkem za stavbu		2 652 494,69	0	2 192 144,37	460 350,32	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/08/24-1	Rozpočet (výkaz výměr)	JKSO	
Objekt			SKP	
001	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
573	Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách		Náklady na m.j.	0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Opatovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	47 142	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	47 142		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	47 142	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 142	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 STRABAG STRABAG a.s. odšlupný závod Morava Tovární 3, 620 00 Brno (6)		
Základ pro DPH		21,0 %		47 142,00 Kč
DPH		21,0 %		9 899,82 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				57 041,82 Kč

Poznámka :

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet : 16/08/24-1
Objekt :	001 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet (výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Ostatní	47 142,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 142,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-1
Objekt :	001 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Ostatní				
1	001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00	3 675,00	3 675,00
		Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům:				
	1			1,00		
2	002	Vytýčení stavby	soubor	1,00	3 825,00	3 825,00
		Geodetická měření (vytýčení) před zahájením a v průběhu stavby (směrové a výškové) :				
	1			1,00		
3	003	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	5 250,00	5 250,00
		#####				
	1			1,00		
4	004	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
		#####				
	1			1,00		
5	005	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 625,00	2 625,00
		Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno:				
	1			1,00		
6	006	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	6 510,00	6 510,00
		#####				
	1			1,00		
7	007	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	2 230,00	2 230,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád):				
	1			1,00		
8	008	Publicita projektu	soubor	1,00	2 650,00	2 650,00
		publicita projektu dle podmínek dotačního titulu (pokud bude zadavatelem požadována):				
	1			1,00		
9	009	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů	soubor	1,00	2 625,00	2 625,00
		kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 2x tištěné:				
	1			1,00		
10	010	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00	1 888,00	1 888,00

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-1
Objekt :	001 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství při provádění díla:				
		1		1,00		
11	011	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	3 938,00	3 938,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek :				
		1		1,00		
12	012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00	7 088,00	7 088,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby nebo jejích částí v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců inženýrských sítí:				
		1		1,00		
13	013	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	1 838,00	1 838,00
		#####				
		1		1,00		
Celkem za		01 Ostatní				47 142,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/08/24-2	Rozpočet (výkaz výměr)	JKSO
Objekt			SKP
01	Komunikace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
573	Komunikace Opatovice, ul. Na Hlínkách		Náklady na m.j. 0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Opatovice		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 615 899	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 615 899		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 615 899	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 615 899	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3, 620 00 Brno (6)	

Základ pro DPH	21,0 %	1 615 899,34 Kč
DPH	21,0 %	339 338,86 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 955 238,20 Kč

Poznámka :

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet : 16/08/24-2
Objekt :	01 Komunikace	Rozpočet (výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	185 785,11	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	5 515,00	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	91 156,56	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	523 204,76	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	349 945,10	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	93 907,32	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	67 657,96	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	186 091,46	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 021,79	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	107 614,29	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 615 899,34	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-2
Objekt :	01 Komunikace	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	517,57	89,00	46 063,86
		odkopávky pro skladbu vozovky a obrubníků: (759,1+395,9*0,35)*(0,49-0,2)		260,32		
		odkopávky pro skladbu odstavných ploch a obrubníků: (265,2+158,1*0,3)*0,49		153,19		
		odkopávky pro vytvoření zelených pásů (zasakovacích zón): 1040,6*0,1		104,06		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,48	1 077,00	516,96
		výkopy pro bet. patky pro sloupky nových dopravních značek: 0,2*0,8*2		0,32		
		výkop pro bet. patku pro sloupek odpadkového koše (přemístění): 0,2*0,8		0,16		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	518,05	119,00	61 648,13
		odvozy přebytečné vytěžené zeminy na skládku: 517,5715+0,48		518,05		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	518,05	17,00	8 806,88
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 210,30	14,00	16 944,13
		zhuštění odbagrovaného terénu před násypem podkladních vrstev: - v místech vozovky: 759,1+395,9*0,35		897,67		
		- v místech odstavných ploch: 265,2+158,1*0,3		312,63		
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 036,10	50,00	51 805,15
		518,0515*2		1 036,10		
	Celkem za	1 Zemní práce				185 785,11
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	12,00	44,00	528,00
		odstranění křovin před č.p. 175: 12		12,00		
8	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	201,00	402,00
		kácení stromů zasahujících do komunikací: 2		2,00		
9	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,00	455,00	1 365,00
		kácení stromů zasahujících do komunikací: 3		3,00		
10	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00	309,00	1 545,00
11	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	5,00	151,00	755,00
12	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,00	184,00	920,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				5 515,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	156,09	119,00	18 574,71
		dovoz ornice: 1040,6*0,15		156,09		
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 040,60	17,00	17 690,20
		vytvoření zelených pásů - ostrovů (zasakovací zóny): 1040,6		1 040,60		
15	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	1 040,60	32,00	33 299,20
		vytvoření zelených pásů - ostrovů (zasakovací zóny):				

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-2
Objekt :	01 Komunikace	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1040,6		1 040,60		
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	34,69	123,00	4 266,46
		1040,6/30		34,69		
17	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	156,09	111,00	17 325,99
		1040,6*0,15		156,09		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				91 156,56
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 210,30	109,00	131 922,16
		podkladní vrstva pod vozovku a obruby:				
		759,1+395,9*0,35		897,67		
		podkladní vrstva pod odstavňé plochy a obruby:				
		265,2+158,1*0,3		312,63		
19	567142112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.22 cm	m2	1 024,30	382,00	391 282,60
		podkladní vrstva pod vozovku:				
		759,1		759,10		
		podkladní vrstva pod odstavňé plochy:				
		265,2		265,20		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				523 204,76
Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací					
20	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	759,10	214,00	162 447,40
		vrchní vrstva vozovky:				
		759,1		759,10		
21	573111111R00	Postřik živičný infiltrační 0,50kg/m2	m2	759,10	18,00	13 663,80
		postřik pod vrchní vrstvy vozovky:				
		759,1		759,10		
22	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	759,10	13,00	9 868,30
		postřik pod vrchní vrstvy vozovky:				
		759,1		759,10		
23	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	759,10	216,00	163 965,60
		vrchní vrstva vozovky:				
		759,1		759,10		
Celkem za		57 Kryty šterkových a živičných komunikací				349 945,10
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	265,20	196,00	51 979,20
		zadláždění odstavňých ploch:				
		265,2		265,20		
25	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	270,50	155,00	41 928,12
		265,2*1,02		270,50		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				93 907,32
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
26	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 158,00	36,00	41 688,00
		odstranění stáv. povrchu vozovky:				
		1158		1 158,00		
27	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	36,00	52,00	1 872,00
		vytrhání stáv. obrubníků:				
		36		36,00		
28	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	42,00	67,00	2 814,00
		vytrhání stáv. obrubníků:				
		42		42,00		
29	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	47,00	211,00	9 917,00

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlínkách	Rozpočet: 16/08/24-2
Objekt :	01 Komunikace	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odříznutí okrajů stáv. vozovky v místech napojení vozovky nové: 25+22		47,00		
30	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,98	3 582,00	3 510,36
		odbourání stěn stáv. betonové jímky zasahující do nové odstavné plochy (pod úroveň stáv. terénu): 14*0,2*0,35		0,98		
31	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,60	2 926,00	7 607,60
		odbourání stropu stáv. betonové jímky zasahující do nové odstavné plochy: 13*0,2		2,60		
32	966006132R00	Odstranění odpadkových košů, s bet.patkami	kus	1,00	249,00	249,00
		odstranění stáv. odpadkového koše (přemístění) : 1		1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				67 657,96
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu zvýšení, snížení	kus	3,00	1 392,00	4 176,00
		výšková úprava poklopů stáv. kanalizačních šachet zasahujících do komunikací: 3		3,00		
34	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	3,00	448,00	1 344,00
		osazení nových dopravní značek: 2		2,00		
		osazení (přemístění) odpadkového koše: 1		1,00		
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	554,00	230,00	127 420,00
		olemování (ukončení) vozovky a odstavných ploch: - silniční obrubníky:176 - přechodové obrubníky:17 - nájezdové obrubníky:361		176,00 17,00 361,00		
36	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	1,00	1 288,00	1 288,00
37	40445045.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,HIG10	kus	1,00	1 288,00	1 288,00
38	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	6,00	542,00	3 252,00
		3*2		6,00		
39	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	207,00	414,00
40	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	2,00	73,00	146,00
41	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60	kus	4,00	39,00	156,00
42	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	177,76	95,00	16 887,20
		176*1,01		177,76		
43	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	364,61	72,00	26 251,92
		361*1,01		364,61		
44	59217480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250	kus	17,17	202,00	3 468,34
		17*1,01		17,17		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				186 091,46
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 673,93	3,00	5 021,79
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 021,79
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	532,74	68,00	36 226,59
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 794,70	1,00	4 794,70

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-2
Objekt :	01 Komunikace	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	979990001V04	Poplatek za skládku stavební sutě stavební odpad tříděný	t	532,74	125,00	66 593,00
Celkem za		D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot				107 614,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/08/24-3	Rozpočet (výkaz výměr)	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Chodníky, vjezdy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
573	Komunikace Opatovice, ul. Na Hlínkách		Náklady na m.j.	0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Opatovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	529 103	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	529 103		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	529 103	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	529 103	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STRABAG STRABAG a.s. odštepňý závod Morava Tovární 3, 620 00 Brno (6)	

Základ pro DPH	21,0 %	529 103,03 Kč
DPH	21,0 %	111 111,64 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		640 214,67 Kč

Poznámka :

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet : 16/08/24-3
Objekt :	02 Chodníky, vjezdy	Rozpočet (výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 799,15	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	116 388,10	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	207 489,95	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	27 684,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	101 124,24	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 360,84	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 256,76	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	529 103,03	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-3
Objekt :	02 Chodníky, vjezdy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávky pro skladbu chodníků a vjezdů: (332,2+1,7+218,7*0,2)*0,2 (262,9+69,3*0,2)*0,35 -381*0,04-75*0,1	m3	149,65 75,53 96,87 -22,74	89,00	13 319,21
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvozy přebytečné vytěžené zeminy na skládku: 149,654	m3	149,65 149,65	119,00	17 808,83
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	149,65	17,00	2 544,12
4	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním zhutnění odbagrovaného terénu před násypem podkladních vrstev: - v místech chodníků: 332,2+1,7+218,7*0,2 - v místech vjezdů: 262,9+69,3*0,2	m2	654,40 377,64 276,76	14,00	9 161,60
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 149,654*2	t	299,31 299,31	50,00	14 965,40
	Celkem za	1 Zemní práce				57 799,15
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
6	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm podkladní vrstva pod chodníky: 332,2+1,7+218,7*0,2 podkladní vrstva pod vjezdy: 262,9+69,3*0,2	m2	654,40 377,64 276,76	73,00	47 771,20
7	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm podkladní vrstva pod vjezdy: 262,9	m2	262,90 262,90	261,00	68 616,90
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				116 388,10
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zadlaždění chodníků: 332,2+1,7 zadlaždění vjezdů: 262,9	m2	596,80 333,90 262,90	196,00	116 972,80
9	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 568,1*1,02	m2	579,46 579,46	155,00	89 816,61
10	59245037	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená 1,7*1,02	m2	1,73 1,73	404,00	700,54
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				207 489,95
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho rozebrání stáv. zpevněných ploch: 381	m2	381,00 381,00	39,00	14 859,00
12	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm rozebrání stáv. zpevněných ploch: 75	m2	75,00 75,00	171,00	12 825,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				27 684,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Slepý rozpočet

Stavba :	573 Komunikace Opatovice, ul. Na Hlinkách	Rozpočet: 16/08/24-3
Objekt :	02 Chodníky, vjezdy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte zvýšení, snížení	kus	13,00	1 050,00	13 650,00
		výšková úprava stáv. šoupátkových poklopů:				
		13		13,00		
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	288,00	230,00	66 240,00
		olemování (ukončení) chodníků a vjezdů:				
		- chodníkové obrubníky:288		288,00		
15	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	290,88	73,00	21 234,24
		288*1,01		290,88		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				101 124,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	436,08	10,00	4 360,84
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 360,84
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,58	68,00	4 799,30
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	635,20	1,00	635,20
19	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti stavební odpad tříděný	t	70,58	125,00	8 822,25
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 256,76