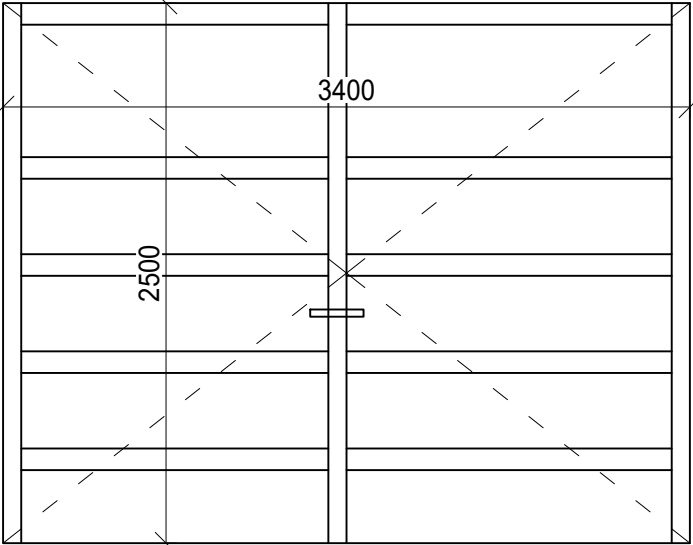
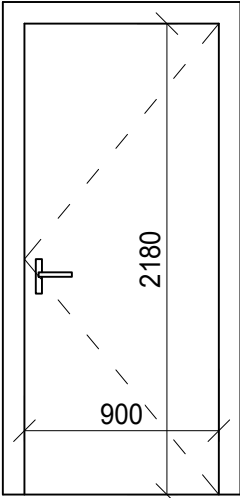
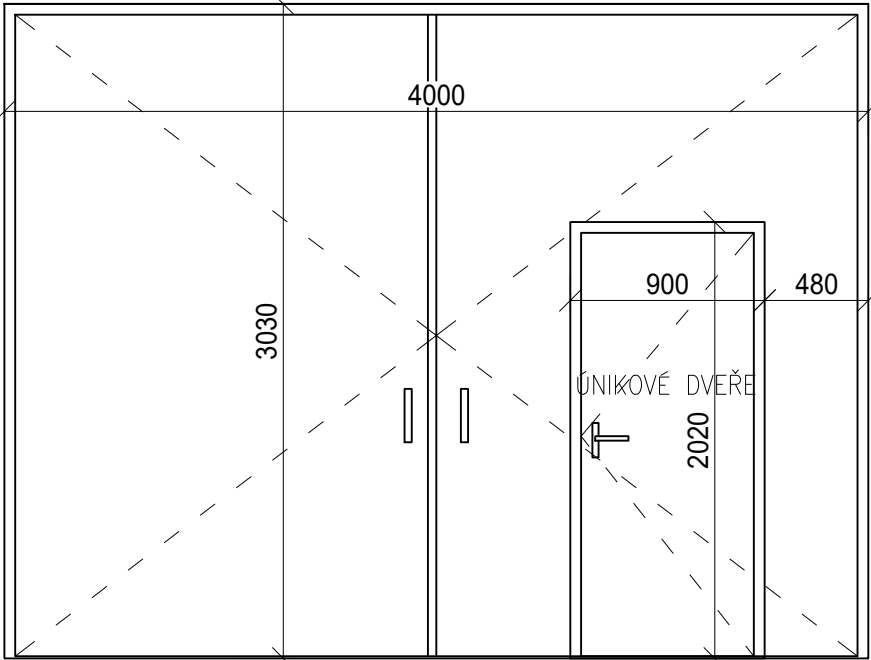


VÝPIS DVEŘÍ

5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
D 13		Garážová vrata dvoukřídlá, otevíravá – zakázková výroba Provedení: Křídla ocelová s povrchovou úpravou v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude specifikován s prováděcí firmou) Rozměr: 2500 × 3400 mm Způsob otevírání: Otevíravá – dvoukřídlá, mechanické otvírání směrem ven Zasklení: Bez zasklení (nebo bude upřesněno dle požadavků investora) Kování: Kvalitní závěsy s dorazy, uzamykání pomocí závorového systému nebo FAB vložky Práh: Kovový práh (případně bezprahové řešení dle stavebního detailu) Doplňky: Možnost doplnění o aretaci otevřené polohy, větrací mřížky, madla z vnější i vnitřní strany Poznámka: Vrata budou provedena na zakázku s ohledem na konstrukční řešení a vzhled stavby.	1	-	-	1
D 14		Vstupní dveře jednokřídlé, dřevěné, pravé Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude specifikován investorem) Tepelné parametry: Ud = 1,2 W/m²K Rozměr: 1000 × 2180 mm Kování: Vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivalentní) Umístění zámku: 900 mm nad úroveň podlahy Umístění kliky: 970 mm nad úroveň podlahy Práh: Kovový, zapuštěný do podlahy	-	1	-	1
D 15		Garážová vrata dvoukřídlá, otevíravá se vstupními dveřmi – zakázková výroba Provedení: Křídla hliníková s povrchovou úpravou v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude specifikován s prováděcí firmou) Rozměr vrat: 3030 × 4000 mm Rozměr vstupních dveří ve vratech: 900 × 2020 mm Způsob otevírání: Otevíravá – dvoukřídlá vrata s mechanickým otvíráním směrem ven; v jednom z křídel integrovány jednokřídlé vstupní dveře pro běžný průchod bez nutnosti otevření celých vrat Zasklení: Bez zasklení (případně bude upřesněno dle požadavků investora) Kování: Kvalitní nerezové závěsy s dorazy, uzamykání vrat pomocí závorového systému nebo FAB vložky; vstupní dveře osazeny samostatnou vložkou s klikou Práh: Kovový práh (případně bezprahové řešení dle stavebního detailu) Doplňky: Možnost doplnění o aretaci otevřené polohy vrat, větrací mřížky, madla z vnější i vnitřní strany, samozavírací mechanismus dveří Poznámka: Vrata budou provedena na zakázku s ohledem na konstrukční řešení, vzhled stavby a požadavky investora.	-	1	-	1

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.