
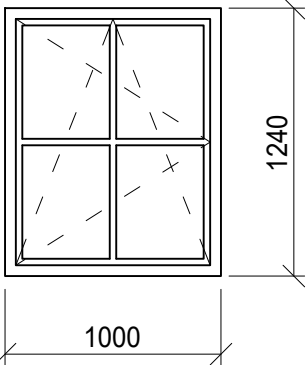



VÝPIS OKEN

3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
O 07		SO02 Okno jednokřídle, ocelové Provedení: Rám ocelový, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: 1200 × 815 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování: Celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	1	-	-	1
O 08		SO03 Okno jednokřídle, dřevěné Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: 1000 × 1240 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	-	2	-	2
O 09		SO03 Okno jednokřídle, dřevěné Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: 715 × 1150 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	-	2	-	2