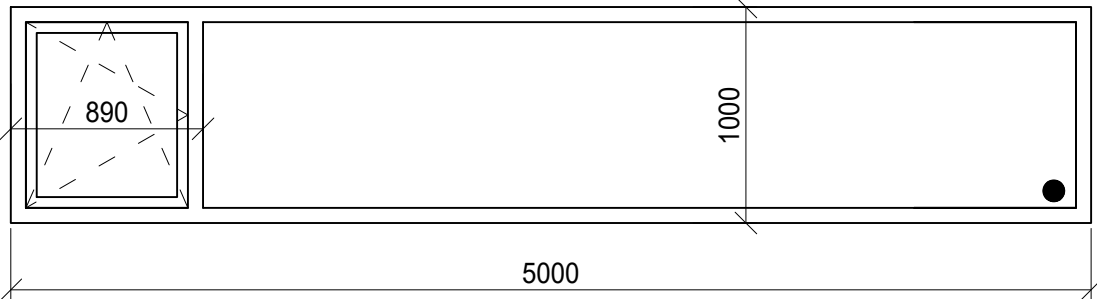



VÝPIS OKEN

4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
O 10		SO07 Okno jednokřídle, dřevěné Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: 5000 × 1000 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	-	1	-	1
O 11		SO02 Okno kulaté, jednokřídle, dřevěné Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: Průměr 500 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K Kování: Celoobvodové, klika (umístění dle technických možností kruhového rámu)	-	-	1	1
O 12		SO03, SO07 Okno kulaté, fixní, dřevěné Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou) Rozměr: Průměr 800 mm Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K Kování: Bez kování – okno fixní (neotvíravé)	-	-	2	2

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.