

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	 AP2 projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271
M.ŠLINC		M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK	
MĚSTO : TÁBOR	KÚ : TÁBOR, ZÁRYBNIČNÁ LHOTA			
OKRES : TÁBOR	KRAJ : JIHOČESKÝ			
INVESTOR : MĚSTO TÁBOR			Č.ZAKÁZKY :	30 - 2012
AKCE : CYKLOSTEZKA MĚŠICE - KNÍŽECÍ RYBNÍK - ZÁRYBNIČNÁ LHOTA			DATUM :	DUBEN 2013
			STUPEŇ :	PDSP
			FORMÁT :	
			MĚŘÍTKO :	
PŘÍLOHA : BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ			Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
			B.6	

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

1 Úvod

V rámci akce Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota se navrhuje stavební úpravy stávajícího chodníku a nové cyklostezky se smíšeným provozem. V návrhu se proto vyskytují i prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou použity v místech napojení navrhované MK na navazující komunikace a v místech styku navrhovaných tras pro pěší a cyklisty s prostorem vozovky pro motorová vozidla..

2 Prvky bezbariérového užívání

Prvky bezbariérového užívání jsou patrné z příloh této zprávy.

Dopravní značky budou osazeny tak, aby nebyly v průchozím prostoru chodníku.

Výška obrubníku v těchto místech je 20 mm. Příčný sklon cyklostezky je navržený 2,0 %. Všechny obrubníky ve stavbě budou osazeny na výšku. Osazení obrubníků na „ležato“ není pro stavbu přípustné. Průchozí část chodníku bude prostá překážek (stožáry lamp, dopravní značky, atd.).

Pro osoby s omezenou schopností orientace je řešení pěší trasy navrženo s podélnou vodící linií v podobě obrubníku výšky min. 60 mm. Všechna místa nebezpečí budou opatřena varovným pásem šířky 0,40 m z barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.

3 Použité předpisy

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ZMĚNA Z1

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 12/2002

T 103 – Navrhování obytných zón

V Českých Budějovicích, duben 2013

Michal Šlinc

Přílohy :

B.6-P1 – Detail způsobu úpravy sníženého obrubníku s varovným pásem


B.6-P2 – Detail vodící linie cyklostezky

B.6 - P.1

DETAIL ZPŮSOBU ÚPRAVY SNIŽENÉHO OBRUBNÍKU S VAROVNÝM PÁSEM

Měřítko : SCHÉMA

AXONOMETRIE

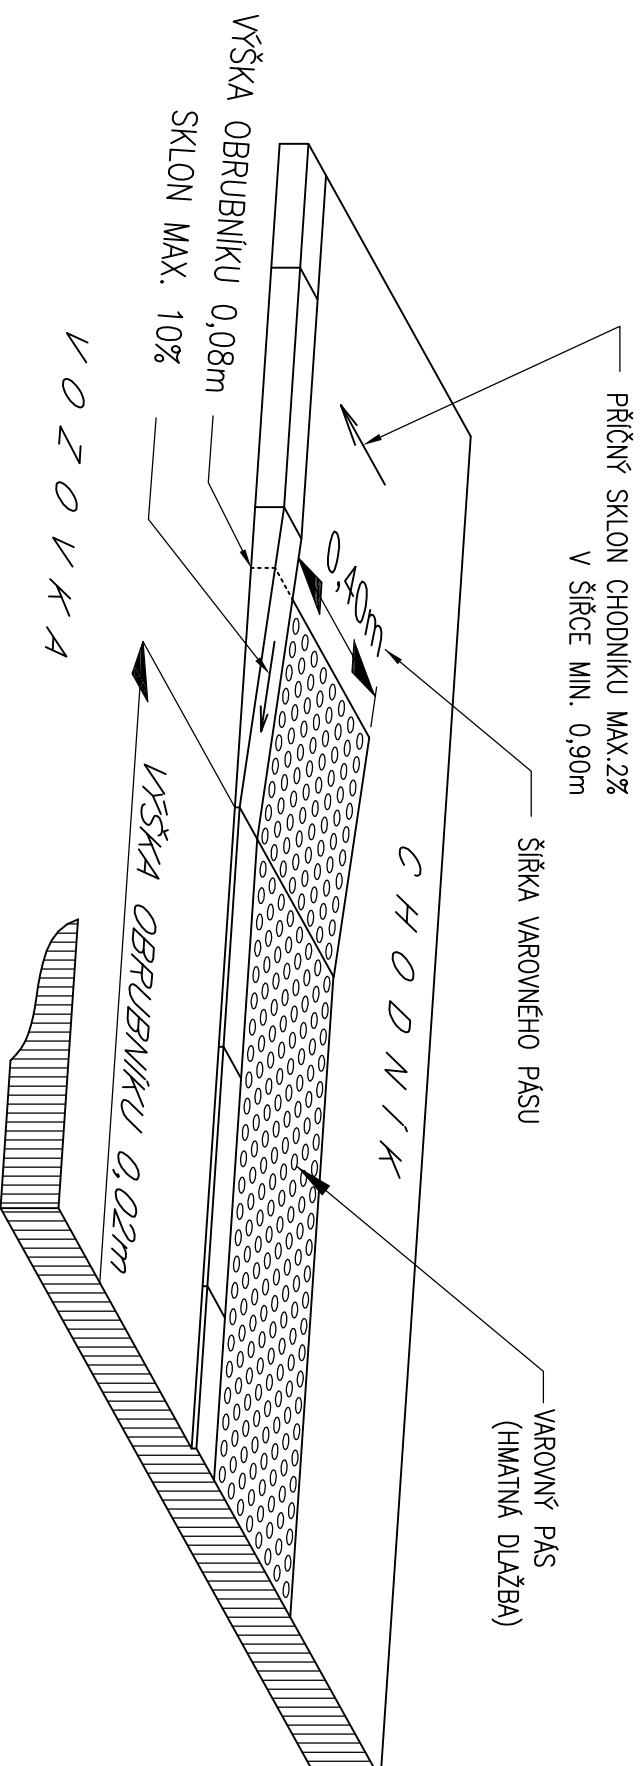

B.6 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ


Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárýbníčná Lhota

B.6 - P.1

B.6 - P.2

DETAIL VODÍCÍ LINIE CYKLOSTEZKY - P Ř Í Č N Ý Ř E Z

Měřítko : SCHÉMA

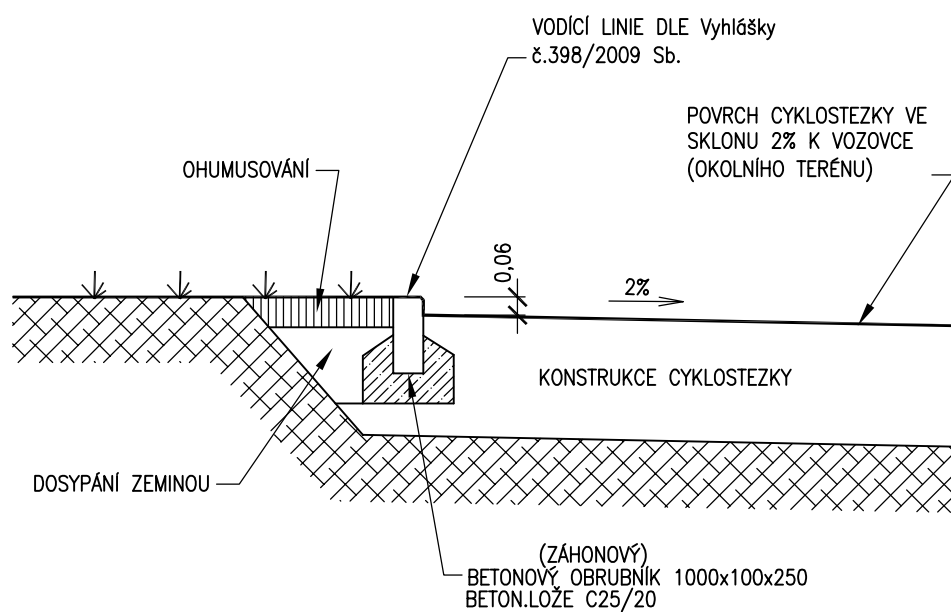

B.6 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybnická Lhota

B.6 - P.2