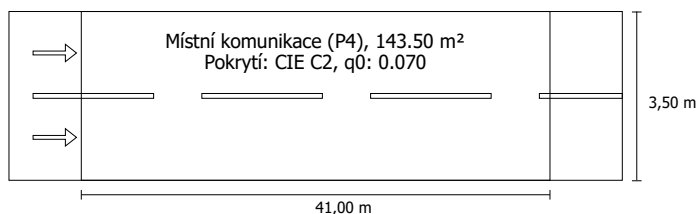


OSKOŘÍNEK do EN 13201:2015

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED-HB 840-10500 lm-4S/830 DM11 1xLED-HB 840-10500 lm-4S/830


Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.89

Místní komunikace (P4)

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00	TI [%] ≤ 30
✓ 6.91	✓ 1.88	✓ 22


Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)

0.036 W/lxm²

Energetický měrný odběr

Umístění: BGP203 T25 30 xLED-HB 4800 lm-4S/830 DM11 1.0 kWh/m² p.a.
(144.0 kWh)

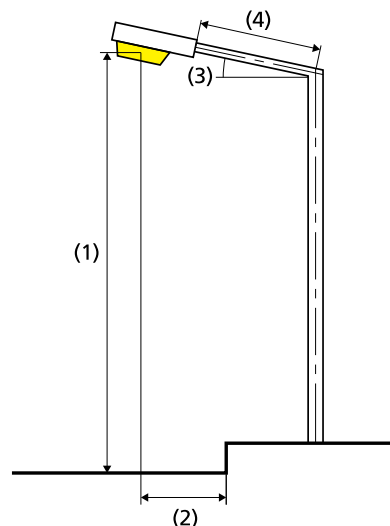

Světelný tok (svítidla): 4294.74 lm

Světelný tok (žárovky): 4800.00 lm

Provozní hodiny

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

W/km: 864.0

Umístění: jednostranně dole

Vzdálenost sloupů: 41.000 m

Sklon ramene (3): 0.0°

Délka ramene (4): 0.000 m

Výška světelného bodu (1): 6.000 m

Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2): -3.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

při 70°: 621 cd/klm

při 80°: 108 cd/klm

při 90°: 0.00 cd/klm

Třída intenzity světla: G*2

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.6