

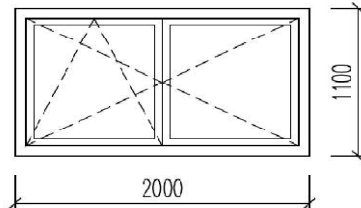
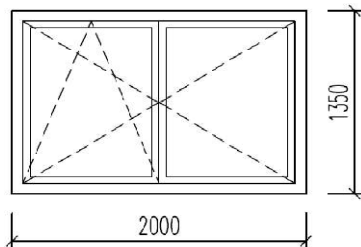
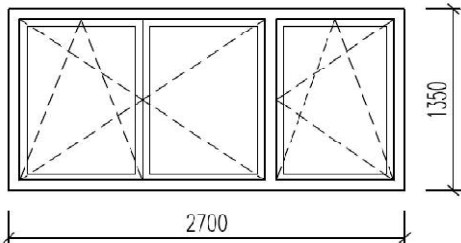






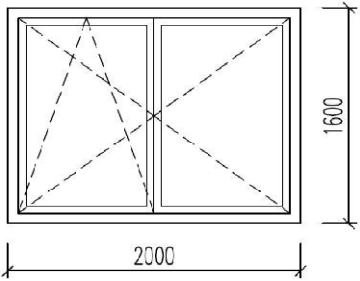
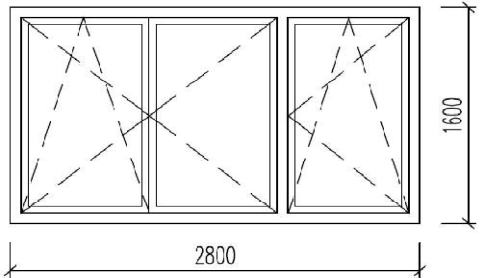




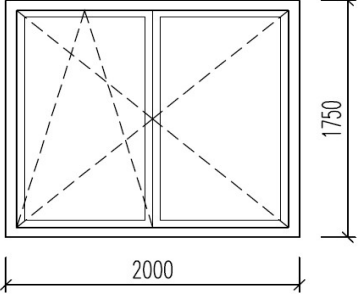
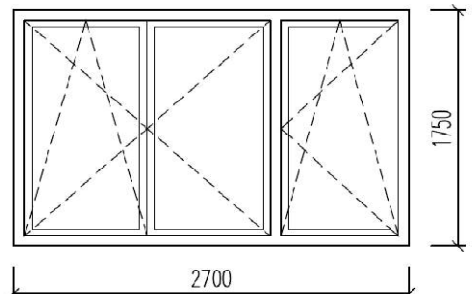

VÝPIS OKEN

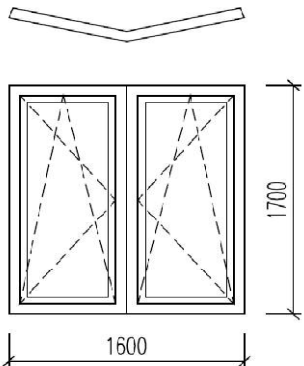
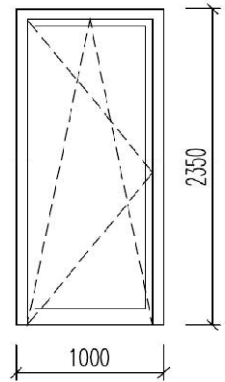
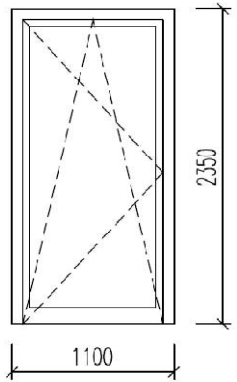
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
1/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 750/750 sklápěcí křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech		7	1		8	ks
2/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1200/750 sklápěcí křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, pákový mechanismus umožňující otevření křídla z úrovně podlahy laminovaná deska s nosem poplastovaný plech		1			1	ks
3/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2000/1100 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech		1			1	ks
4/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2000/1350 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech		1			1	ks

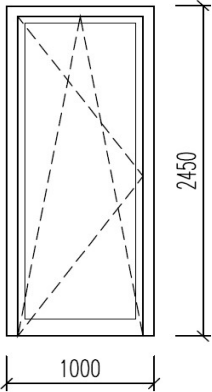
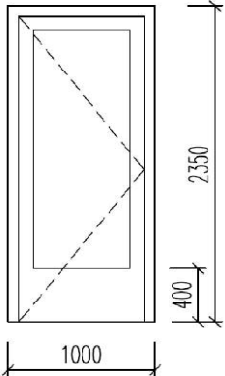
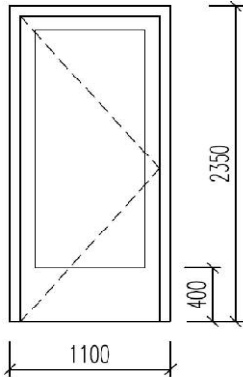
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
5/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2700/1350 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech					1	ks
6/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 900/1500 sklápěcí a otevíravé křídlo ze strany rozšiřovací profil š 100 bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech					1	ks
7/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1150/1500 sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech					1	ks
8/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1500/1500 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech					1	ks

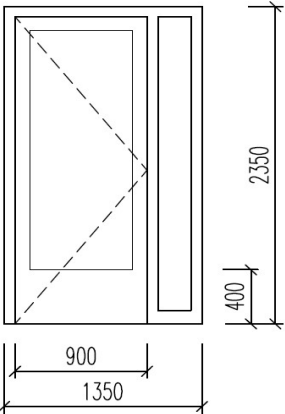
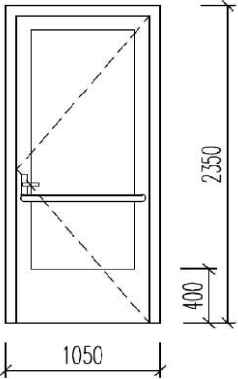
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
9/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1700/1500 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
					2			2	ks
10/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1800/1500 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
						1		1	ks
11/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1800/1600 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
						1		1	ks
12/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet jiné	rozměr 2000/1600 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech větrací štěrba s akustickým útlumem						
						1		1	ks

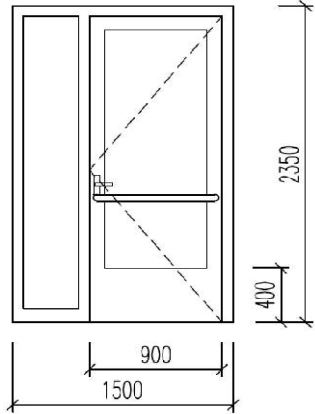
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
13/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2800/1600 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
						1		1	ks
14/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1700/1750 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
					2			2	ks
15/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1750/1750 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
					1			1	ks

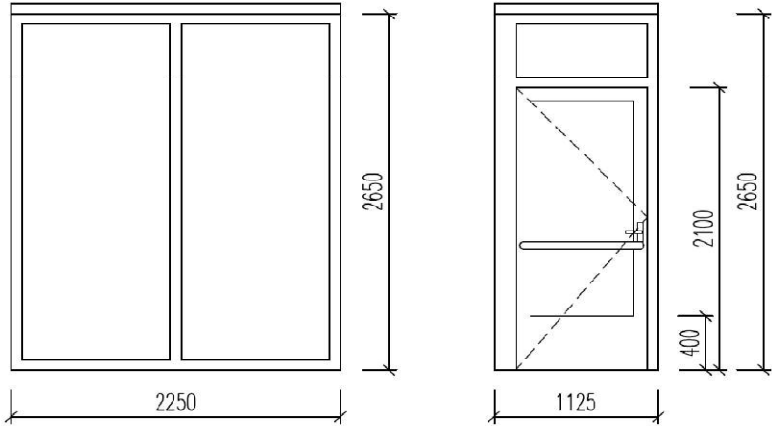
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
16/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2000/1750 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
17/OK		plastové okno barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 2700/1750 bez středního sloupku, sklápěcí a otevíravé křídlo bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech		1			1	ks
18/OK		plastové okno zalomené barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1600/750 sklápěcí a otevíravé křídlo styk oken překryt lištou bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
					1			1	ks

ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
19/OK		plastové okno zalomené barva prosklení kování vnitřní parapet venkovní parapet	rozměr 1600/1700 sklápěcí a otevíravé křídlo styk oken překryt lištou bílá izolační dvojsklo u=1,1 celoobvodové, ovládané jednou klikou, provázkový mechanismus umožňující otevření křídla z úrovně podlahy laminovaná deska s nosem poplastovaný plech						
20/OK		plastové balkonové dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 1000/2350 otevíravé křídlo s nízkou prahovou sponou bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou, podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150			1		1	ks
21/OK		plastové balkonové dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 1100/2350 otevíravé křídlo s nízkou prahovou sponou bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou, podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150		2	1		3	ks
21/OK					2			2	ks

ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
22/OK		plastové balkonové dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 1000/2450 otevíravé křídlo s běžným prahem bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou,						
23/OK		plastové balkonové dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 2450/2550 dveře 900/2100 s nízkou prahovou sponou spodní část š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou, podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150			2		2	ks
24/OK		plastové balkonové dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 2450/2550 dveře 900/2100 s nízkou prahovou sponou spodní část š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou, podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150		1			1	ks
					1			1	ks



ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
25/OK		plastová stěna s balkonovými dveřmi barva prosklení kování jiné	rozměr 1350/2350 dveře 900/2100 s nízkou prahovou sponou spodní část š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo celoobvodové, ovládané jednou klikou, podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150						
					1			1	ks
26/OK		plastové vstupní dveře barva prosklení kování jiné	rozměr 1050/2350 dveře 900/2275 spodní část š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo nerez, koule - klika bezpečnostní zámek s vložkou kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu objektová třída 3 samozavírač, stavěč svislé nerezové madlo podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150						
					1			1	ks




ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
27/OK		plastová vstupní stěna barva prosklení kování jiné	rozměr 1500/2350 dveře 900/2275 spodní část š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo nerez, koule - klika bezpečnostní zámek s vložkou kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu objektová třída 3 samoavírač, stavěč vodorovné nerezové madlo podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150						
					1			1	ks



ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
28/OK		plastová vstupní stěna zalomená barva prosklení kování jiné	rozměr 2250+1125/2650 dveře 900/2100 spodní část dveří š 400mm plná bílá izolační dvojsklo u=1,1 z obou stran bezpečnostní vrstvené sklo nerez, koule - klika bezpečnostní zámek s vložkou kování bude provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v zamčeném stavu objektová třída 3 samozavírač, stavěč vodorovné nerezové madlo podkladní profil z tvrzené pěny výšky 150 z horní strany ozširovací profil		1			1	ks
29/OK		dřevěné střešní okno barva prosklení kování	rozměr 780/1600 hnědá izolační dvojsklo u=1,1 pevně zasklené komplet včetně oplechování		1			1	ks


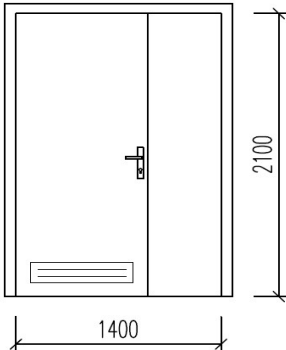
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
30/OK		dřevěné střešní okno barva prosklení kování	rozměr 780/1600 hnědá izolační dvojsklo u=1,1 typové komplet včetně oplechování		1			1	ks

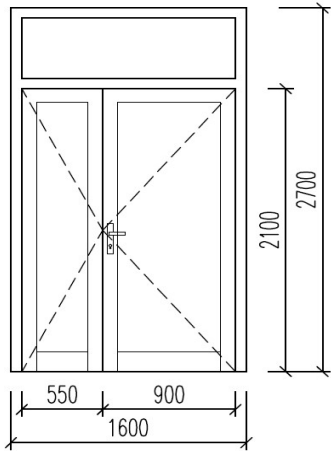
VÝPIS DVEŘÍ

ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
1/DV		dřevěné dveře povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 700/1970 plné hladké CPL laminát bílá typové, chrom, klika-klika jednodílný štítek ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá - -						
				pravé levé	2 1	3		5 1	ks ks
1k/DV		dřevěné dveře	jako 1/DV WC klíčka						
				pravé levé				0 6	ks ks
2/DV		dřevěné dveře atypické povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 700/1700 plné hladké CPL laminát bílá typové, chrom, klika-klika jednodílný štítek, zámek s vložkou ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá - EW 30DP3						
				pravé levé	1			1 0	ks ks

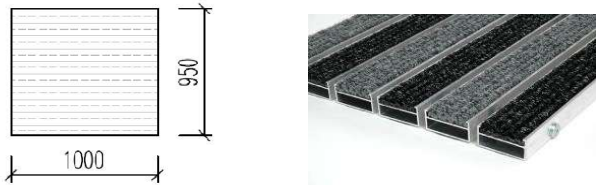
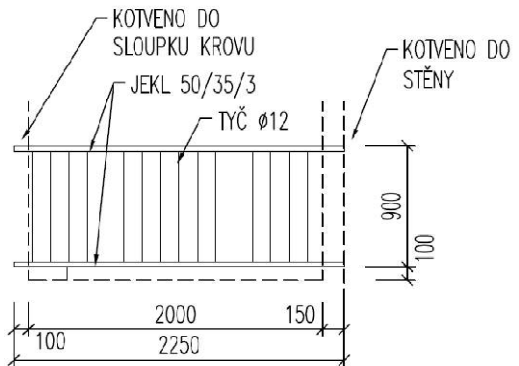
ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
3/DV		dřevěné dveře povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 800/1970 plné hladké CPL laminát bílá typové, chrom, klika-klika jednodílný štítek ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá - -						
				pravé levé	3 2	3 2		6 4	ks ks
4/DV		dřevěné dveře vstupní do bytu povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost bezpečnostní třída	rozměr 800/1970 plné hladké CPL laminát bílá bezpečnostní zámek, chrom, koule -klika jednodílný štítek zámek s vložkou kukátko, jmenovka ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá 39 dB EW 30DP3 3 (zárubeň i dveře)						
				pravé levé	2 1	2 1		4 2	ks ks
5/DV		dřevěné dveře povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 900/1970 plné hladké CPL laminát bílá typové, chrom, klika-klika jednodílný štítek WC klička ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá - -						
				pravé levé	4 2			4 2	ks ks


ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
5k/DV		dřevěné dveře	jako 5/DV WC klička					3	ks
			pravé levé		3 1			1 1	ks ks
6/DV		dřevěné dveře vstupní do bytu povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost bezpečnostní třída	rozměr 900/1970 plné hladké CPL laminát bílá bezpečnostní zámek, chrom, koule -klika jednodílný štítek zámek s vložkou kukátko, jmenovka ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá 39 dB EW 30DP3 3 (zárubeň i dveře)	pravé levé	3 1			3 1	ks ks
7/DV		dřevěné dveře povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 900/1970 plné hladké CPL laminát bílá bezpečnostní zámek, chrom, klika -klika jednodílný štítek zámek s vložkou ocelová tenkostěnná s těsněním v polodrážce šedá - EW 30DP3	pravé levé	1 1			1 1	ks ks

ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
8/DV		kovové dveře na půdu atypické povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost	rozměr 800/1800 plné hladké tepelně izolované nástřík bílá bezpečnostní zámek, chrom, klika -klika jednodílný štítek zámek s vložkou ocelová tepelně izolovaná šedá - EI 30DP3	pravé levé			1	1 0	ks ks
9/DV		kovové vstupní dveře dvojkřídlové povrchová úprava barva křídla kování zárubeň barva zárubně akustický útlum požární odolnost jiné	rozměr 900+500/2100 plné hladké tepelně izolované nástřík bílá bezpečnostní zámek, chrom, klika -klika objektová třída 3 jednodílný štítek zámek s vložkou ocelová tepelně izolovaná šedá - - ventilační mřížka	pravé levé				0 2	ks ks


ozn.	schéma		popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
10/DV		plastová prosklená interiérová stěna dveře profily barva kování akustický útlum požární odolnost	rozměr 1600/2700 dvojkřídlé otočné 900+550/2100 plastové profily bez nároku na tepelný odpor bílá typové, nerez, klka - klika objektová třída 3 jednodílný štítek bez zámku, samoavírač - -	pravé	1			1	ks

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ


ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
1/ZA		čistící zóna v zádveří - 2stupně čištění; velikost 2150/1200; 2. a 3.stupeň čištění -hliníkové lamely s čistícím kobercem dodávka komplet včetně osazovacího lemovacího rámečku,						3	ks
2/ZA		zábradlí lodžie podélné prvky z jeklu 50/35/3 špruše z kulatiny prům 12 po 125 kotveno do stěny skrz zateplení, z druhé strany do sloupku krovu žárově zinkováno			2			2	ks
3/ZA	viz výkres	zábradlí francouzského okna posvařované z ocelových profilů, kotveno do stěny hmoždinkami přes kotevní pelch podlaha z palstových terasových lamel žárově zinkováno			1			1	ks
4/ZA	viz výkres	balkon posvařované z ocelových profilů, kotveno do stěny hmoždinkami přes kotevní pelch podlaha z palstových terasových lamel zábradlí tvořeno cementovláknitou deskou našroubovanu na ocelovou konstrukci žárově zinkováno			1			1	ks

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
5/ZA	viz výkres	schodiště na lodži posvařované z ocelových profilů, kotveno do stěny hmoždinkami přes kotevní pelch stupně z teracových desek žárově zinkováno			1			1	ks
6/ZA		madlo na schodišti nerezové kovové kulaté madlo, včetně konzolek a uchycení obloukové dle zakřivení stěny přesah 150mm přes okraj schodiště délka celkem 9m		1				1	ks
7/ZA		kovová dvířka k uzávěru plynu rozměr 600/600 včetně rámu uzamykatelné na čtyřhran, větrací otvory barva šedá		1				1	ks
8/ZA	viz výkres	prvek na fasádě rám z L50/5, parapetní profil jechl 50/70/2,5 kotveno do fasády konzolkami hmotnost 180 kg žárově zinkováno opláštěno cementovláknitou deskou tl. 15mm		1				1	ks
9/ZA	viz výkres	prvek na fasádě rám z L50/5, parapetní profil jechl 50/70/2,5 kotveno do fasády konzolkami hmotnost 220 kg žárově zinkováno opláštěno cementovláknitou deskou tl. 15mm		1				1	ks







ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
10/ZA	viz výkres	prvek na fasádě rám z L50/5, parapetní profil jekl 50/70/2,5 kotveno do fasády konzolkami hmotnost 240 kg žárově zinkováno oplášťeno cementovláknitou deskou tl. 15mm		1				1	ks
11/ZA		kovová zárubeň 900/1970 osazena samostatně bez dveří		3				3	ks
12/ZA		hasicí přístroj práškový s hasicí schopností nejméně 34B Umístění dle požární zprávy		4				4	ks
13/ZA		hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností nejméně 34B Umístění dle požární zprávy		1				1	ks
14/ZA		autonomní požární hlásič umístěny na stropě v chodbě každého bytu		7	3			10	ks
15/ZA		poštovní schránky modulová sestava pro zazdění do zdiva či niky zádveří, přední vhoz i výběr , schránka 26x38 cm, povrchová úprava - bílý nástřík sestava 10 schránek		1				1	ks






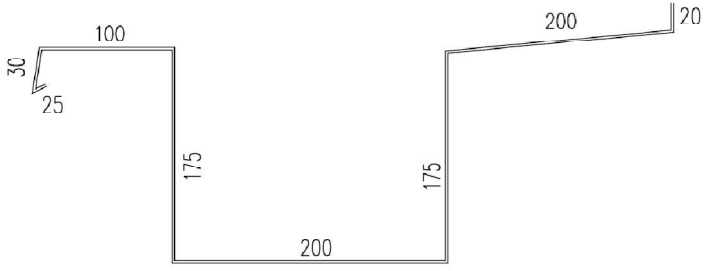
ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
16/ZA	viz výkres	vrata do dvora s obloukovým nadpražím po stranách pevné díly, dvojkřídlá otevíravá vrata zhotoveno z jecklu 50/35, sloupky z jecklu 50/50 kotveno do stěny a zákla u hmoždinkami přes kotevní plech kování - klika - klika, objektová třída 3, zámek s vložkou kování uloženo do plechového pouzdra na neaktivním křídle rozpěra do podlahy a oblouku nadpraží žárově zinkováno oplášťeno palubkami š.120 s rovnou hranou, hnědá lazura		1				1	ks
17/ZA		balkonová lišta s okapnicí pro ukončení dlažby z extrudovaného hliníku délka 2m			2			2	ks
18/ZA		odnímatelný díl oplocení podélné prvky z jecklu 20/40/3 špruše z kulatiny prům 12 po 125 kotveno do stěny přes konzolky z pásoviny a zajištěno šroubenm žárově zinkováno		3				3	ks
19/ZA	viz výkres	pergola z ocelového jaklu 100/100/2,5 kotvená do stěny a sloupku oplocení hmoždinkami přes kotevní plech dutinu v místě zateplení vyplnit PUR pěnou žárově zinkováno prvky jsou vzájemně šroubovány hmotnost 80kg		1				1	ks

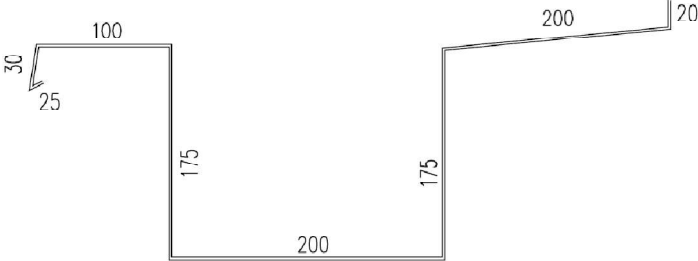



ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
20/ZA	viz výkres	pergola z ocelového jaklu 100/100/2,5 kotvená do stěny a sloupku oplocení hmoždinkami přes kotevní plech dutinu v místě zateplení vyplnit PUR pěnou žárově zinkováno prvky jsou vzájemně šroubovány hmotnost 85kg		1				1	ks
21/ZA	viz výkres	pergola z ocelového jaklu 100/100/2,5 kotvená do stěny a sloupku oplocení hmoždinkami přes kotevní plech dutinu v místě zateplení vyplnit PUR pěnou žárově zinkováno prvky jsou vzájemně šroubovány hmotnost 95kg		1				1	ks
22/ZA		sklopná madla do WC imobilních komplet včetně madla u umyvadla zhotovené dle vyhl. 398/2009 bílá, určená do bytu		3				3	ks
23/ZA		střešní výlez do taškové krytiny rozměr 600/600					1	1	ks





ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
24/ZA		větrací potrubí sklepa PVC trubka prům 150 dl. 5m na fasádě mřížka	1					1	ks
25/ZA		větrací potrubí sklepa PVC trubka prům 150 dl. 1m na fasádě mřížka	1					1	ks
26/ZA		dvířka ke skříni UT plastová, včetně rámu, rozměr 600/600 umístění na skříni UT v každém bytě		7	3			10	ks
27/ZA		dvířka k čistícímu kusu kanaizace plastová, včetně rámu, rozměr 200/300 umístění u každé stupačky s čistícím kusem		5				5	ks
28/ZA		šachetní poklop určený pro zabetonování s těsněním, určený k zadláždění rozměr 600/900 pochozí		1				1	ks
29/ZA		chránička HDPE prům. 40 se zatahovacím drátem délka 10m		3				3	ks


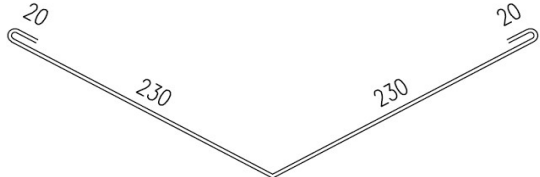



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

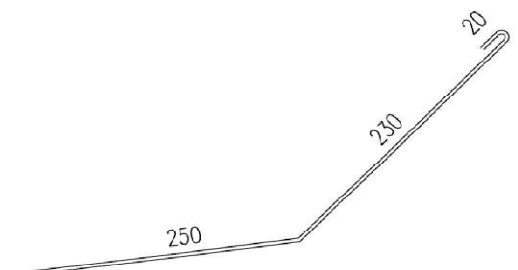
ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
1/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 750mm		7	1			8	ks
2/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1000mm			4			4	ks
3/KL		neobsazeno							
4/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1200mm		1				1	ks
5/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1500mm		1				1	ks
6/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1700mm		4				4	ks
7/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1750mm		1				1	ks

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
8/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1800mm			2			2	ks
9/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 2000mm		2	1			3	ks
10/KL		okenní parapet šířky 175mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 2800mm			1			1	ks
11/KL		okenní parapet šířky 175-225mm obloukový z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1800mm			1	1		2	ks
12/KL		neobsazeno							
13/KL		okenní parapet na střeše šířky 550mm z poplastovaného plechu, barva šedá délka 1150mm			1			1	ks
14/KL		okenní parapet a vypechování truhlíku na fasádě z poplastovaného plechu, barva šedá včetně odvodnění pomocí plastové trubky prům. 40 rozvinutá šířka 900 délka 2000mm		1				1	ks

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
15/KL		okenní parapet a vypechování truhlíku na fasádě z poplastovaného plechu, barva šedá včetně odvodnění pomocí plastové trubky prům. 40 rozvinutá šířka 900 délka 2700mm		2				2	ks
16/KL		podokapní střešní žlab půlkruhový prům 110 včetně háků a všech doplňků z titanizinkového plechu rozvinutá šířka 250mm délka 3,1m 4,8m					7,9	7,9	m
17/KL		podokapní střešní žlab půlkruhový prům 160 včetně háků a všech doplňků z titanizinkového plechu rozvinutá šířka 330mm délka 4,1m 6,3m 6,9m 10,1m 19,5m 50,0m 51,5m					148,6	149	m
18/KL		střešní svod prům. 100 z titanizinkového plechu rozvinutá šířka 330 délka 4,2m s kolínkem pro odvod vody na nižší střechu					1	1	ks

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
19/KL		střešní svod prům. 100 z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330 délka 3,5m					5	5	m
20/KL		střešní svod prům. 100 z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330 délka 4,7m					1	1	m
21/KL		střešní svod prům. 100 z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330 délka 7,9m					1	1	ks
22/KL		střešní svod prům. 100 z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330 délka 4,7m					1	1	ks

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
23/KL		lemování střešní krytiny na stěně z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330					17,5	17,5	m
24/KL		úžlabní plech z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 500					15,5	15,5	m
25/KL		okapnice pro ukončení asfaltového pásu u okapu z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 250					14	14	ks
26/KL		Závětrná lišta pro napojení na asfaltový pás z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330					5,5	5,5	m
27/KL		lemování střešní krytiny z asfaltového pásu na stěně z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 330					10	10	m

ozn.	schéma	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celkem	
28/KL		lemování střešní krytiny z asfaltového pásu v návaznosti na taškovou krytinu z titanzinkového plechu rozvinutá šířka 500					8	8	m