

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1362023
Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

KSO:
Místo: Žďárec

Zadavatel:
Obec Žďárec

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 799 916,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 799 916,40	Výše daně 587 982,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 387 898,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:

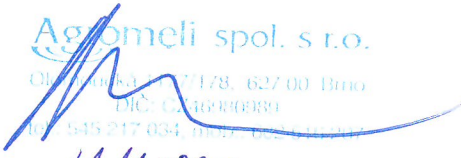

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1362023		
Stavba:	Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec		
Místo:	Žďárec	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Obec Žďárec	Projektant:	Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč:	Agromeli spol. s r. o.	Zpracovatel:	Ing. Janíček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 799 916,40	3 387 898,84
SO 01	Zemní hráz	1 129 809,73	1 367 069,77
SO 02	Úpravy v zátopě	552 958,23	669 079,46
SO 03	Vypouštěcí objekt	530 082,60	641 399,95
SO 04	Odpadní kanál od bezpečnostního přelivu	353 717,48	427 998,15
SO 05	Terénní úpravy	178 848,36	216 406,52
SO 06	Vedlejší náklady	54 500,00	65 945,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt:
SO 01 - Zemní hráz

KSO:
Místo: Žďárec

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
Obec Žďárec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Janíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 129 809,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 129 809,73 0,00	21,00% 12,00%	237 260,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 367 069,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 01 - Zemní hráz

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 129 809,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 129 809,73
1 - Zemní práce	235 650,23
2 - Zakládání	8 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	105 898,80
4 - Vodorovné konstrukce	529 577,50
8 - Trubní vedení	40 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 100,40
998 - Přesun hmot	203 082,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 01 - Zemní hráz

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 129 809,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 129 809,73
D		1	Zemní práce				235 650,23
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	260,000	20,00	5 200,00
VV			260,0		260,000		
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,000	350,00	51 800,00
VV			zavazovací ozub				
VV			74,0*2,0		148,000		
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	12,600	350,00	4 410,00
VV			bezpečnostní přeliv - stabilizační prahy				
VV			10,5*1,0*0,6*2		12,600		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	84,000	50,00	4 200,00
VV			ornice pro zpětné ohumusování				
VV			84		84,000		
5	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1 039,050	104,50	108 580,73
VV			kub. listy zemní hráz				
VV			1039,05		1 039,050		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 000,000	10,00	10 000,00
VV			1000		1 000,000		
7	K	172153102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	148,000	90,00	13 320,00
VV			zavazovací ozub - kub. listy				
VV			74,0*2,0		148,000		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,300	90,00	567,00
VV			stabilizační prahy přelivu				
VV			12,6-(10,5*1,0*0,3*2)		6,300		
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	190,500	10,00	1 905,00
VV			koruna hráze				
VV			(74,0-10,5)*3,0		190,500		
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	190,500	6,00	1 143,00
VV			190,50		190,500		
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,810	150,00	571,50
VV			190,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,810		
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	369,500	6,00	2 217,00
VV			369,5		369,500		
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,390	150,00	1 108,50
VV			369,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,390		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	190,500	25,00	4 762,50
VV			koruna hráze				
VV			(74,0-10,5)*3,0		190,500		
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	369,500	60,00	22 170,00
VV			369,5		369,500		
16	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	369,500	10,00	3 695,00
VV			vzdušný svah hráze				
VV			560,0-190,5		369,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				8 500,00
17	K	212752101	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	34,000	250,00	8 500,00
VV			16,0+18,0		34,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				105 898,80
18	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	41,200	1 770,00	72 924,00
VV			zajišťovací prahy přelivu (10,+0,3)*2*1,0*2		41,200		
19	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	41,200	504,00	20 764,80
VV			41,2		41,200		
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,222	55 000,00	12 210,00
VV			přeliv - stabilizační prahy - 0,5% vyztužení (10,3*1,0*0,3*2)*0,005*7,2		0,222		
D 4			Vodorovné konstrukce				529 577,50
21	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	24,720	550,00	13 596,00
VV			10,3*2,4		24,720		
22	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	6,180	4 800,00	29 664,00
VV			bezpečnostní přeliv 10,3*1,0*0,3*2		6,180		
23	K	457541112	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	118,770	350,00	41 569,50
VV			opevnění hráze 74,0*10,7*0,15		118,770		
24	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	40,700	2 000,00	81 400,00
VV			0,55*74,0		40,700		
25	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	224,220	1 400,00	313 908,00
VV			opevnění hráze 74,0*10,1*0,3		224,220		
26	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm	m2	24,720	2 000,00	49 440,00
VV			přelivná plocha 10,3*2,4		24,720		
D 8			Trubní vedení				40 000,00
27	K	895211131	Drenážní šachtičky kontrolní z betonových dílců DN 800 mm hloubky do 1,5 m	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
VV			4		4,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 100,40
28	K	931626212	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	1,200	532,00	638,40
VV			stabilizační spáry na přelivu 1,0*0,3*4		1,200		
29	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,200	5 385,00	6 462,00
VV			1,2		1,200		
D 998			Přesun hmot				203 082,80
30	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	799,696	253,95	203 082,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 02 - Úpravy v zátopě

KSO:
Místo: Žďárec

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
Obec Žďárec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Janíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		552 958,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	552 958,23 0,00	21,00% 12,00%	116 121,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	669 079,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 02 - Úpravy v zátopě

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	552 958,23
HSV - Práce a dodávky HSV	552 958,23
1 - Zemní práce	356 039,48
4 - Vodorovné konstrukce	151 042,50
998 - Přesun hmot	45 876,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 02 - Úpravy v zátopě

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 552 958,23

D HSV Práce a dodávky HSV 552 958,23

D 1 Zemní práce 356 039,48

1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	873,000	25,00	21 825,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	vv		vynětí ze ZPF - výměra dle SO01 Zemní hráz 1133,0-260,0		873,000		
--	----	--	---	--	---------	--	--

2	K	122251406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	951,188	120,00	114 142,56
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

	vv		kub. listy - objem ornice, z toho 70% (1620,74-(873,0*0,3))*0,7		951,188		
--	----	--	---	--	---------	--	--

3	K	127751112	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 5000 m3 strojně	m3	407,652	360,00	146 754,72
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

	vv		kub. listy - objem ornice, z toho 30% (1620,74-(873,0*0,3))*0,3		407,652		
--	----	--	---	--	---------	--	--

4	K	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,400	150,00	6 360,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	vv		přebytek ornice =sejmutí ornice -zpětné ohumusování 339,9-(84,0+43,5+170,0)		42,400		
--	----	--	---	--	--------	--	--

5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	407,652	50,00	20 382,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	vv		výkop z vody 407,652		407,652		
--	----	--	----------------------	--	---------	--	--

6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	407,652	50,00	20 382,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	vv		výkop z vody 407,652		407,652		
--	----	--	----------------------	--	---------	--	--

7	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	52,000	120,00	6 240,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	vv		kubaturové listy 52,0		52,000		
--	----	--	-----------------------	--	--------	--	--

8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	290,000	6,00	1 740,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

	vv		290		290,000		
--	----	--	-----	--	---------	--	--

9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,800	140,00	812,00
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

	vv		290*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,800		
--	----	--	--	--	-------	--	--

10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	290,000	50,00	14 500,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	vv		290		290,000		
--	----	--	-----	--	---------	--	--

11	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	290,000	10,00	2 900,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	vv		svahy zátopy 290		290,000		
--	----	--	------------------	--	---------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 151 042,50

12	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	4,800	3 000,00	14 400,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

	vv		výúst potrubí propustku a odpadu z vodovodní šachty (2,0*4,0)*2*0,3		4,800		
--	----	--	---	--	-------	--	--

13	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	15,600	3 000,00	46 800,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

	vv		zaústění toku do nádrže 52,0*0,3		15,600		
--	----	--	----------------------------------	--	--------	--	--

14	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrtí zmo do 125 mm z terénu	m3	67,500	1 331,00	89 842,50
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

	vv		opevnění svahu zátopy 250,0*0,27		67,500		
--	----	--	----------------------------------	--	--------	--	--

D 998 Přesun hmot 45 876,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	183,505	250,00	45 876,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 03 - Vypouštěcí objekt

KSO:
Místo: Žďárec

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
Obec Žďárec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Janíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		530 082,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	530 082,60	21,00%	111 317,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	641 399,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 03 - Vypouštěcí objekt

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	530 082,60
·HSV - Práce a dodávky HSV	530 082,60
1 - Zemní práce	30 601,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	309 147,38
4 - Vodorovné konstrukce	80 110,50
8 - Trubní vedení	48 379,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 064,22
998 - Přesun hmot	33 780,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 03 - Vypouštěcí objekt

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							530 082,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV					530 082,60
D	1	Zemní práce					30 601,37
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,656	250,00	19 914,00
	VV	vypouštěcí objekt + vývar					
	VV	(2,6*0,95*19,30)+(2,8*2,6*1,35)+(0,95*0,95*19,3)+(1,35*1,35*2,6)				79,656	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,573	120,00	2 708,76
	VV	22,573				22,573	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,573	50,00	1 128,65
	VV	79,656-57,083				22,573	
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,083	120,00	6 849,96
	VV	79,656-(15,0*0,75)-(2,6*2,1*1,35)-(2,6*1,6*0,95)				57,083	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					309 147,38
5	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	4,096	2 441,41	10 000,02
	VV	požerák					
	VV	0,94*1,05*4,15				4,096	
6	M	r-položka 1	požerák uzavřený, 940/1050/4200 mm, včetně dvojitých drážek pro hrazení, stupaček, pokopu v provedení žárové zinkování a zalití dna betonem	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	8,192	8 500,00	69 632,00
	VV	vtok					
	VV	0,3*1,5*1,6				0,720	
	VV	0,3*2,6*((0,6+1,5)/2)*2				1,638	
	VV	0,3*0,6*1,0				0,180	
	VV	požerák					
	VV	1,3*1,3*0,2				0,338	
	VV	výust					
	VV	1,7*0,3*1,6				0,816	
	VV	((1,7+0,9)/2)*0,3*1,7*2				1,326	
	VV	vývar					
	VV	1,1*0,3*1,5*2				0,990	
	VV	1,4*0,3*2,6*2				2,184	
	VV	Součet				8,192	
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	53,140	1 770,00	94 057,80
	VV	vtok					
	VV	1,5*(1,0+1,6+0,3+0,3)				4,800	
	VV	((1,5+0,6)/2)*2,6*4				10,920	
	VV	0,6*1,0*2				1,200	
	VV	požerák					
	VV	1,3*4*0,2				1,040	
	VV	výust					
	VV	1,6*(1,2+0,3+0,6+0,3)				3,840	
	VV	((1,6+0,9)/2)*1,7*4				8,500	
	VV	vývar					
	VV	1,4*(0,3+2,6+0,3+2,6)*2				16,240	
	VV	1,1*1,5*4				6,600	
	VV	Součet				53,140	
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	53,140	504,00	26 782,56
	VV	53,140				53,140	
10	K	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 375 D do 12 mm	t	0,590	55 000,00	32 450,00
	VV	procento vyztužení 1%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			8,192*0,01*7,2		0,590		
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,295	55 000,00	16 225,00
VV			procento vyztužení 0,5 %				
VV			8,192*0,005*7,2		0,295		
D 4			Vodorovné konstrukce				80 110,50
12	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	4,020	750,00	3 015,00
VV			výustní objekt + vývar				
VV			(1,7*0,6)+(2,0*1,5)		4,020		
13	K	451316111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl do 100 mm	m2	2,300	550,00	1 265,00
VV			vtokový objekt				
VV			2,3*1,0		2,300		
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,255	5 500,00	17 902,50
VV			vtokový objekt				
VV			(2,8+2,8+1,2+1,2)*0,5*0,1		0,400		
VV			požerák				
VV			1,5*1,5*0,1		0,225		
VV			potrubí				
VV			(15,0-0,6-1,0)*1,0*0,15		2,010		
VV			výust				
VV			(1,4+1,4+1,4)*0,5*0,10		0,210		
VV			vývar				
VV			(2,3+2,3+1,8+1,8)*0,5*0,1		0,410		
VV			Součet		3,255		
15	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,430	1 000,00	5 430,00
VV			vtok				
VV			(1,8+1,8+3,1+3,1+2,6+2,6+(0,8*3))*0,1		1,740		
VV			požerák				
VV			1,7*4*0,15		1,020		
VV			výust				
VV			(1,4+1,0+0,5+2,1+1,6+2,1+1,6)*0,1		1,030		
VV			vývar				
VV			(2,8+2,8+1,8+1,8+2,3+2,3+1,3+1,3)*0,1		1,640		
VV			Součet		5,430		
16	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	15,600	1 700,00	26 520,00
VV			opevnění toku za vývarem				
VV			52,0*0,3		15,600		
17	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	52,000	256,50	13 338,00
VV			52,0		52,000		
18	K	465210112	Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 250 mm	m2	4,020	2 000,00	8 040,00
VV			výustní objekt + vývar				
VV			(1,7*0,6)+(2,0*1,5)		4,020		
19	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	2,300	2 000,00	4 600,00
VV			vtokový objekt				
VV			2,3*1,0		2,300		
D 8			Trubní vedení				48 379,00
20	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	14,000	300,00	4 200,00
VV			15,0-1,0		14,000		
21	M	OSM.225190	KGEM troubaDN315x9,2/5000 SN8 EN 13476-2	kus	2,800	6 000,00	16 800,00
VV			14,0/5		2,800		
22	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	4,978	5 500,00	27 379,00
VV			(15,0-1-0,6)*0,47		6,298		
VV			-3,14*0,158*0,158*13,4		-1,050		
VV			-0,6*0,5*0,15*6		-0,270		
VV			Součet		4,978		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 064,22
23	K	934956114	Hradítka z měkkého dřeva tl 50 mm	m2	5,850	3 500,00	20 475,00
VV			3,25*0,9*2		5,850		
24	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	39,430	96,10	3 789,22
VV			česle				
VV			39,43		39,430		
25	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t	0,020	95 000,00	1 900,00
VV			(3,92+3,72+12,34)/1000		0,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	13010510	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x5mm	t	0,009	95 000,00	855,00
	W		8,7/1000		0,009		
27	M	13311004	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 60mm	t	0,011	95 000,00	1 045,00
	W		(4,7+6,04)/1000		0,011		
	D	998	Přesun hmot				33 780,13
28	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	45,975	734,75	33 780,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 04 - Odpadní kanál od bezpečnostního přelivu

KSO:
Místo: Žďárec

Zadavatel:
Obec Žďárec

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		353 717,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	353 717,48	21,00%	74 280,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	427 998,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 04 - Odpadní kanál od bezpečnostního přelivu

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	353 717,48
HSV - Práce a dodávky HSV	353 717,48
1 - Zemní práce	38 238,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 140,32
4 - Vodorovné konstrukce	245 492,50
998 - Přesun hmot	25 846,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 04 - Odpadní kanál od bezpečnostního přelivu

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem353 717,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV				353 717,48
D		1	Zemní práce				38 238,40
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,500	360,00	28 620,00
VV			kubaturové listy				
VV			79,5		79,500		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	350,00	2 100,00
VV			stabilizační práh				
VV			7,5*0,8*1,0*1		6,000		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,320	120,00	518,40
VV			stabilizační práh				
VV			6,0-(7,0*0,8*0,3)		4,320		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	75,000	50,00	3 750,00
VV			75,0		75,000		
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	65,000	50,00	3 250,00
VV			celková plocha kanálu -úprava pláně				
VV			140,0-75,0		65,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				44 140,32
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,680	8 500,00	14 280,00
VV			7,0*0,8*0,3		1,680		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	11,680	1 770,00	20 673,60
VV			(7,0+0,3)*2*0,8		11,680		
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	11,680	504,00	5 886,72
VV			11,680		11,680		
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,060	55 000,00	3 300,00
VV			procento vyztužení 0,5%				
VV			1,68*0,005*7,2		0,060		
D		4	Vodorovné konstrukce				245 492,50
10	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	75,000	550,00	41 250,00
VV			75,0		75,000		
11	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	19,500	1 700,00	33 150,00
VV			65,0*0,3		19,500		
12	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	65,000	324,50	21 092,50
VV			19,5/0,3		65,000		
13	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm	m2	75,000	2 000,00	150 000,00
VV			75,0		75,000		
D		998	Přesun hmot				25 846,26
14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	97,747	264,42	25 846,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt:
SO 05 - Terénní úpravy

KSO:
Místo: Žďárec

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:
Obec Žďárec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Janíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		178 848,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 848,36 0,00	21,00% 12,00%	37 558,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	216 406,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 05 - Terénní úpravy

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	178 848,36
HSV - Práce a dodávky HSV	178 848,36
1 - Zemní práce	178 840,00
998 - Přesun hmot	8,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 05 - Terénní úpravy

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 848,36
D	HSV	Práce a dodávky HSV					178 848,36
D	1	Zemní práce					178 840,00
1	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	794,000	60,00	47 640,00
VV			zemina + ornice				
VV			624+170	794,000			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	170,000	50,00	8 500,00
VV			ornice pro ohumusování				
VV			170,0	170,000			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	624,000	100,00	62 400,00
VV			kubaturové listy				
VV			624	624,000			
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	330,000	10,00	3 300,00
VV			130,0+200,0	330,000			
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	330,000	6,00	1 980,00
VV			330,0	330,000			
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,600	150,00	990,00
VV			330*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	6,600			
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	520,000	6,00	3 120,00
VV			520,0	520,000			
8	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,400	150,00	1 560,00
VV			520*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	10,400			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	330,000	55,00	18 150,00
VV			330,0	330,000			
10	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	520,000	50,00	26 000,00
VV			520,0	520,000			
11	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	520,000	10,00	5 200,00
VV			850,0-330	520,000			
D	998	Přesun hmot					8,36
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,017	491,50	8,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 06 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Žďárec

Zadavatel:
Obec Žďárec

Uchazeč:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
Tvorba krajiny s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		54 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 500,00 0,00	21,00% 12,00%	11 445,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	65 945,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 06 - Vedlejší náklady

Místo:ŽďárecDatum:15. 1. 2024

Zadavatel:Obec ŽďárecProjektant:Tvorba krajiny s.r.o.

Uchazeč:Agromeli spol. s r. o.Zpracovatel:Ing. Janíček

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace malé vodní nádrže v lokalitě Nad rybníkem v k.ú. Žďárec

Objekt: SO 06 - Vedlejší náklady

Místo: Žďárec Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Obec Žďárec Projektant: Tvorba krajiny s.r.o.
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 500,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				54 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompleť	1,000	15 000,00	15 000,00
VV			vytýčení stavby		1,000		
VV			1				
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kompleť	1,000	15 000,00	15 000,00
VV			zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení GP		1,000		
VV			1				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompleť	1,000	5 000,00	5 000,00
VV			vyhotovení PD skutečného provedení stavby		1,000		
VV			1				
D VRN3			Zařízení staveniště				14 500,00
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kompleť	1,000	10 000,00	10 000,00
VV			1		1,000		
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompleť	1,000	4 500,00	4 500,00
VV			1		1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompleť	1,000	5 000,00	5 000,00
VV			1		1,000		