



HOUŠKOVA 16, 326 00 PLZEŇ

IČ: 49194852





EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Ing. Jan Valko	Ing. Jan Čechura		
	Ing. Martina Řezníčková		
OBEC: Plzeň	KRAJ: Plzeňský		
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň			
ARCHITEKT: -----			
STAVBA: VÝSTAVBA POLOPROVOZNÍHO OBJEKTU H2		FORMÁT:	
		DATUM:	01/18
		STUPEŇ:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	64/17
		MĚŘÍTKO:	- -
OBSAH: SPECIFIKACE - VNITŘNÍ DVEŘE		ČÁST: D.1.1.	PŘÍLOHA: 11





VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A KOVOVÝCH STĚN

OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ	SCHÉMA
D01/L	700x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH: ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a štitky	ocelová lisovaná osazená do sádrokart příčky	1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1 1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1	
D01/P						
D02/L	700x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované - ve spodní části křídla osazena plastová ventilační mřížka cca 420x75 mm, bílá -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH: ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem			1.NP 1 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 2 1.NP 1 2.NP 1 3.NP 1 CELKEM 3	
D02/P						
D03/L	700x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované - ve spodní části křídla osazena plastová ventilační mřížka cca 420x75 mm, bílá -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH: ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná osazená do sádrokart příčky	1.NP 2 2.NP 2 3.NP 0 CELKEM 4 1.NP 1 2.NP 1 3.NP 1 CELKEM 3	
D03/P						
D04/L	800x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH: ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem		1.NP 2 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 3 1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1	
D04/P						

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A KOVOVÝCH STĚN

OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		SCHÉMA
D05/L	800x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠIROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované - ve spodní části křídla osazena plastová ventilační mřížka cca 420x75 mm, bílá -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klika a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná osazená do sádrokart příčky	1.NP	0	
					2.NP	4	
					3.NP	3	
D05/P					CELKEM	7	
					1.NP	0	
					2.NP	0	
D06/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠIROVANÉ, S NADSVĚTLÍKEM - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB - nadsvětlík bude zasklen čirým bezpečnostním sklem POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klika a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná s nadsvětlíkem osazená do sádrokart příčky	1.NP	0	
					2.NP	7	
					3.NP	2	
D06/P					CELKEM	9	
					1.NP	0	
					2.NP	8	
D07/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠIROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované - ve spodní části křídla osazena plastová ventilační mřížka cca 420x75 mm, bílá - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB - dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm přes celou šířku křídla POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klika a štitky zámek mezipokojevý se zajištěním s možností nouzového otevíření typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná osazená do sádrokart příčky	1.NP	0	
					2.NP	0	
					3.NP	0	
D07/P					CELKEM	0	
					1.NP	0	
					2.NP	1	
D08/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠIROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované -dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klika a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná osazená do sádrokart příčky	1.NP	1	
					2.NP	0	
					3.NP	0	
D08/P					CELKEM	1	
					1.NP	1	
					2.NP	0	
D08/P					3.NP	0	
					CELKEM	1	
					1.NP	1	
D08/P					2.NP	0	
					3.NP	0	
					CELKEM	1	

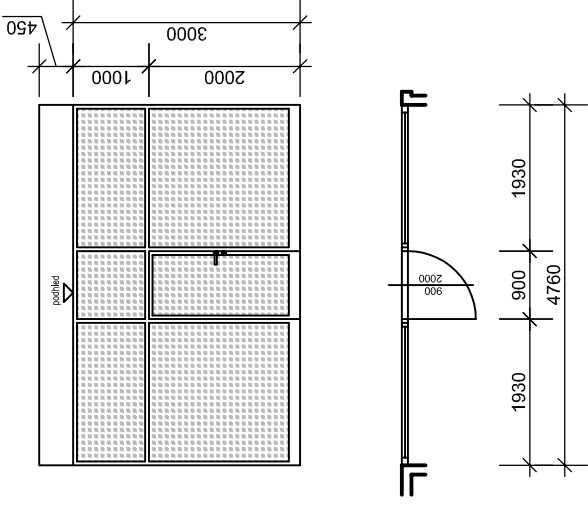
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A KOVOVÝCH STĚN

OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ	SCHEMA
D09/L	800x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klikka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová, lisovaná osazená do zdiva z bet tvarovek	1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1 1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 0	
D09/P						
D10/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované, opatřené samozavíračem a panikovou klikou - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klikka a štitky elektromechanický zámek křídlo je opatřeno samozavíračem kluzným typ konzultovat s investorem	ocelová, lisovaná, protipožární, osazená do železobetonové stěny	1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 0 1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1	
D10/P						
D11/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované, opatřené samozavíračem a panikovou klikou - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klikka a štitky elektromechanický zámek křídlo je opatřeno samozavíračem kluzným typ konzultovat s investorem	ocelová, lisovaná, protipožární, osazená do železobetonové stěny	1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1 1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1	
D11/P						
D12/L	900x 2000	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - KAŠÍROVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - křídlo s polodrážkou, plné, oboustranně hladké, kaširované, opatřené samozavíračem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - kaširované - buk - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	bylí polomatný kov 2x klikka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový křídlo opatřeno samozavíračem kluzným typ konzultovat s investorem	ocelová, lisovaná, protipožární, osazená do zdiva z bet tvarovek	1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1 1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 0	
D12/P						

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A KOVOVÝCH STĚN

OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ	SCHÉMA
D13/L	900x 2000	DVEŘE HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM - vnitřní, jednokřídlé, otočné, bez prahu - otevíravé křídlo ve světlosti 900 mm, zasklené bezpečnostním čírym sklem - pevná část zasklená bezpečnostním čírym sklem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB - opatřené samozavíračem a panikovou klikou POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a šítky elektromechanický zámek křídlo je opatřeno samozavíračem kluzným typ konzultovat s investorem	součást stěny	1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 1 1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 1	
D13/P						
D14/L	900x 2000	DVEŘE HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C - vnitřní, jednokřídlé, otočné, bez prahu - otevíravé křídlo ve světlosti 900 mm, zasklené bezpečnostním čírym protipožárním sklem - pevná část zasklená bezpečnostním čírym protipožárním sklem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB - opatřené samozavíračem a panikovou klikou POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a šítky elektromechanický zámek křídlo je opatřeno samozavíračem kluzným typ konzultovat s investorem	protipožární, součást stěny	1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 0 1.NP 0 2.NP 1 3.NP 1 CELKEM 2	
D14/P						
D15	1800x2500	DVEŘE KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ - vnitřní, dvoukřídlé, otočné, bez prahu - křídla s polodrážkou, plně, hladké, opatřené stavěcí, oboustraně opláštěné se zvukovou izolací - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a šítky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	ocelová lisovaná osazená do zdiva z bet tvarovek	1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 1	
D16/L	900x 2000	DVEŘE HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM - vnitřní, jednokřídlé, otočné, bez prahu - otevíravé křídlo ve světlosti 900 mm, zasklené bezpečnostním čírym sklem - pevná část zasklená bezpečnostním čírym sklem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB - opatřené samozavíračem POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	býlí polomatný kov 2x klíka a šítky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	součást stěny	1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 0 1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 1	
D16/P						

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A KOVOVÝCH STĚN

OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ	SCHÉMA
KS1	4762x3000	DVEŘE HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - otvíravé křídlo ve světlosti 900 mm, zasklené bezpečnostním čírym sklem - pevná část zasklená bezpečnostním čírym sklem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	byli polomatný kov 2x klíka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	součást stěny	1.NP0 2.NP1 3.NP1 CELKEM2	
KS2	4050x3000	DVEŘE HLINÍKOVÉ CELOPROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM - vnitřní, jednokřídle, otočné, bez prahu - otvíravé křídlo ve světlosti 900 mm, zasklené bezpečnostním čírym sklem - pevná část zasklená bezpečnostním čírym sklem - dveře budou mít zvukovou neprůzvučnost min 32 dB POVRCH. ÚPRAVA: - křídlo - polomatný email sv. šedý RAL 7004 - zárubeň - polomatný email sv. šedý RAL 7004 výběr před dodávkou konzultovat s investorem	byli polomatný kov 2x klíka a štitky zámek zadlabací, závorový, vložkový typ konzultovat s investorem	součást stěny	1.NP0 2.NP1 3.NP0 CELKEM1	