



HOUŠKOVA 16, 326 00 PLZEŇ

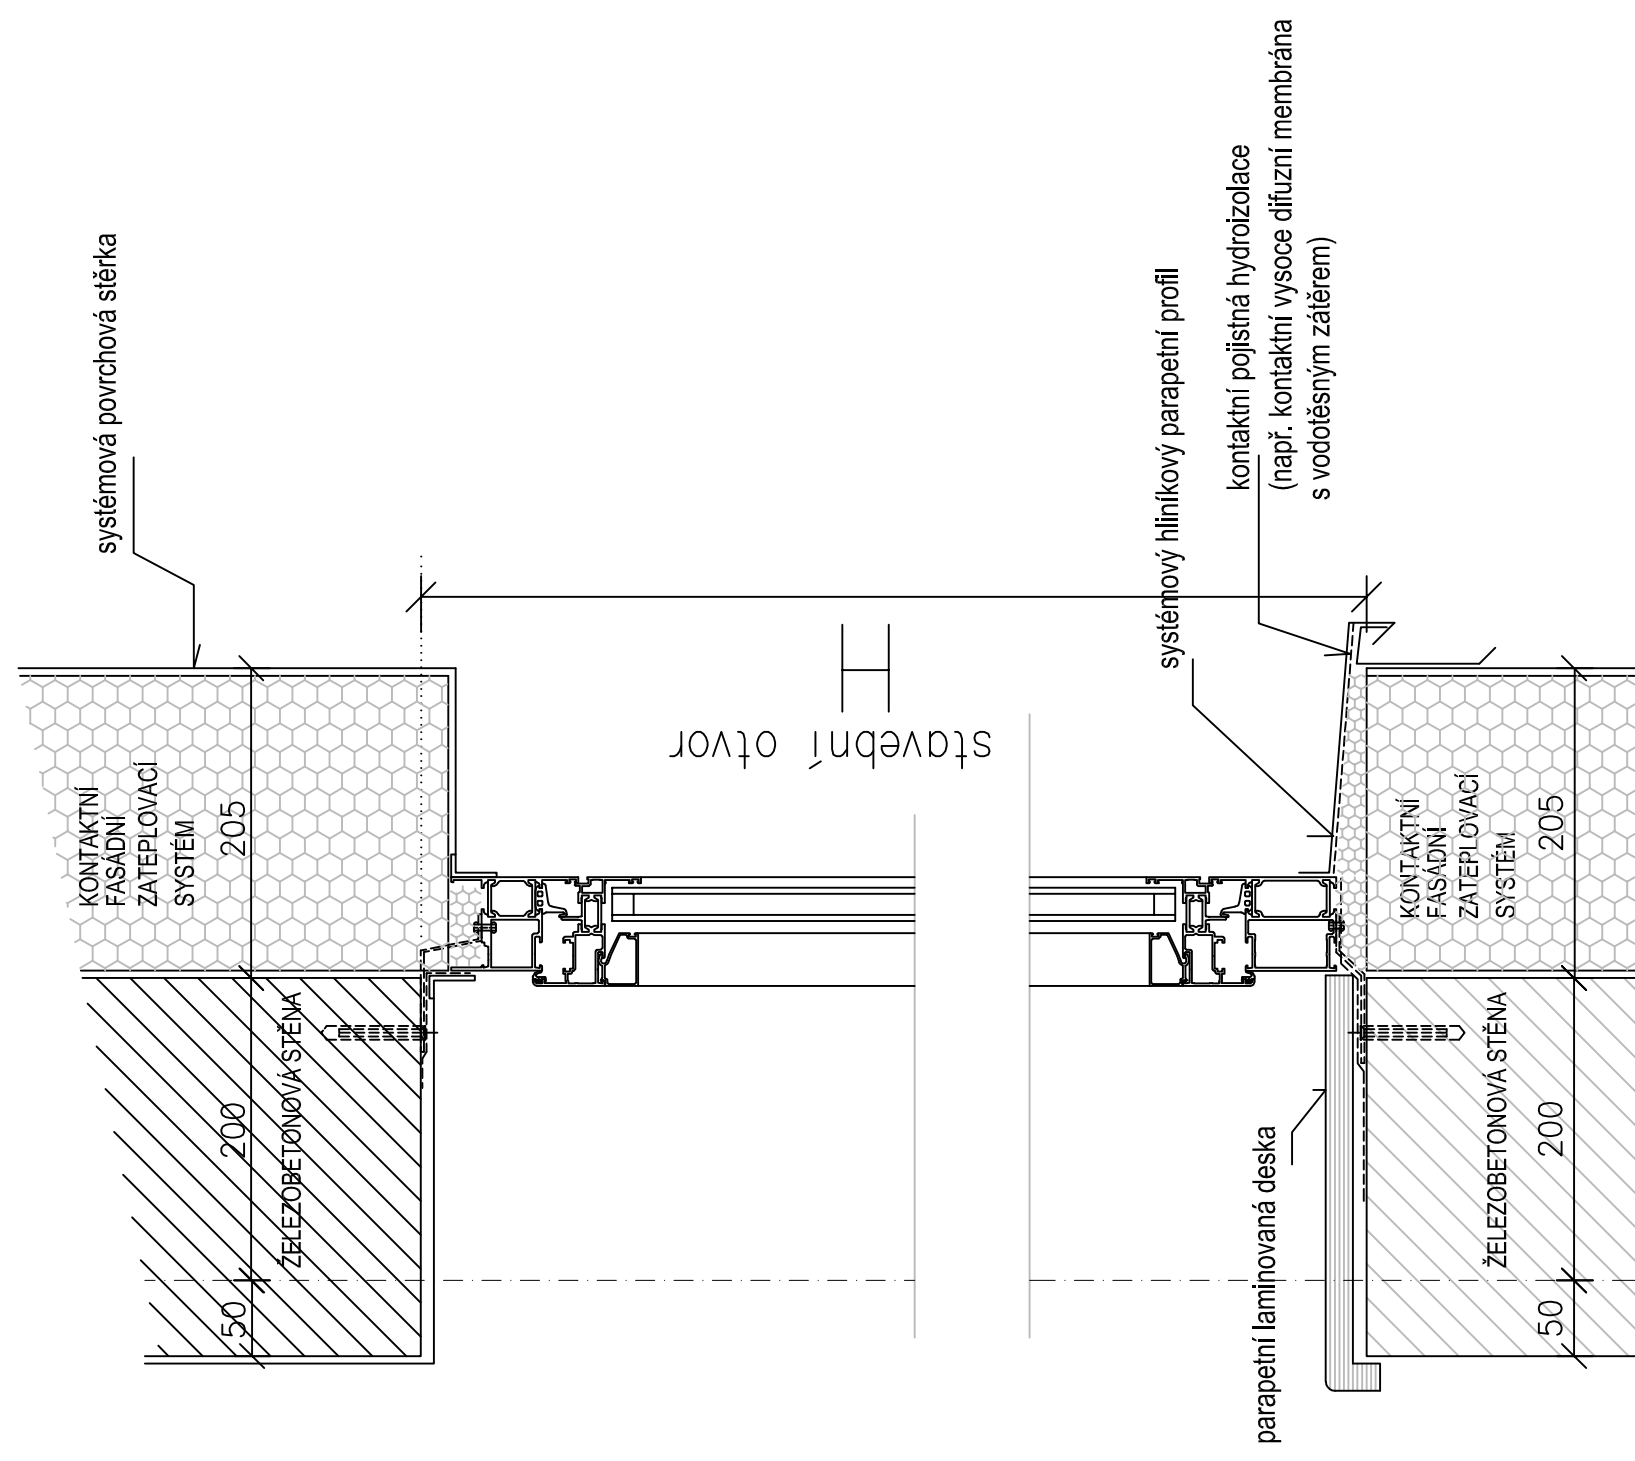
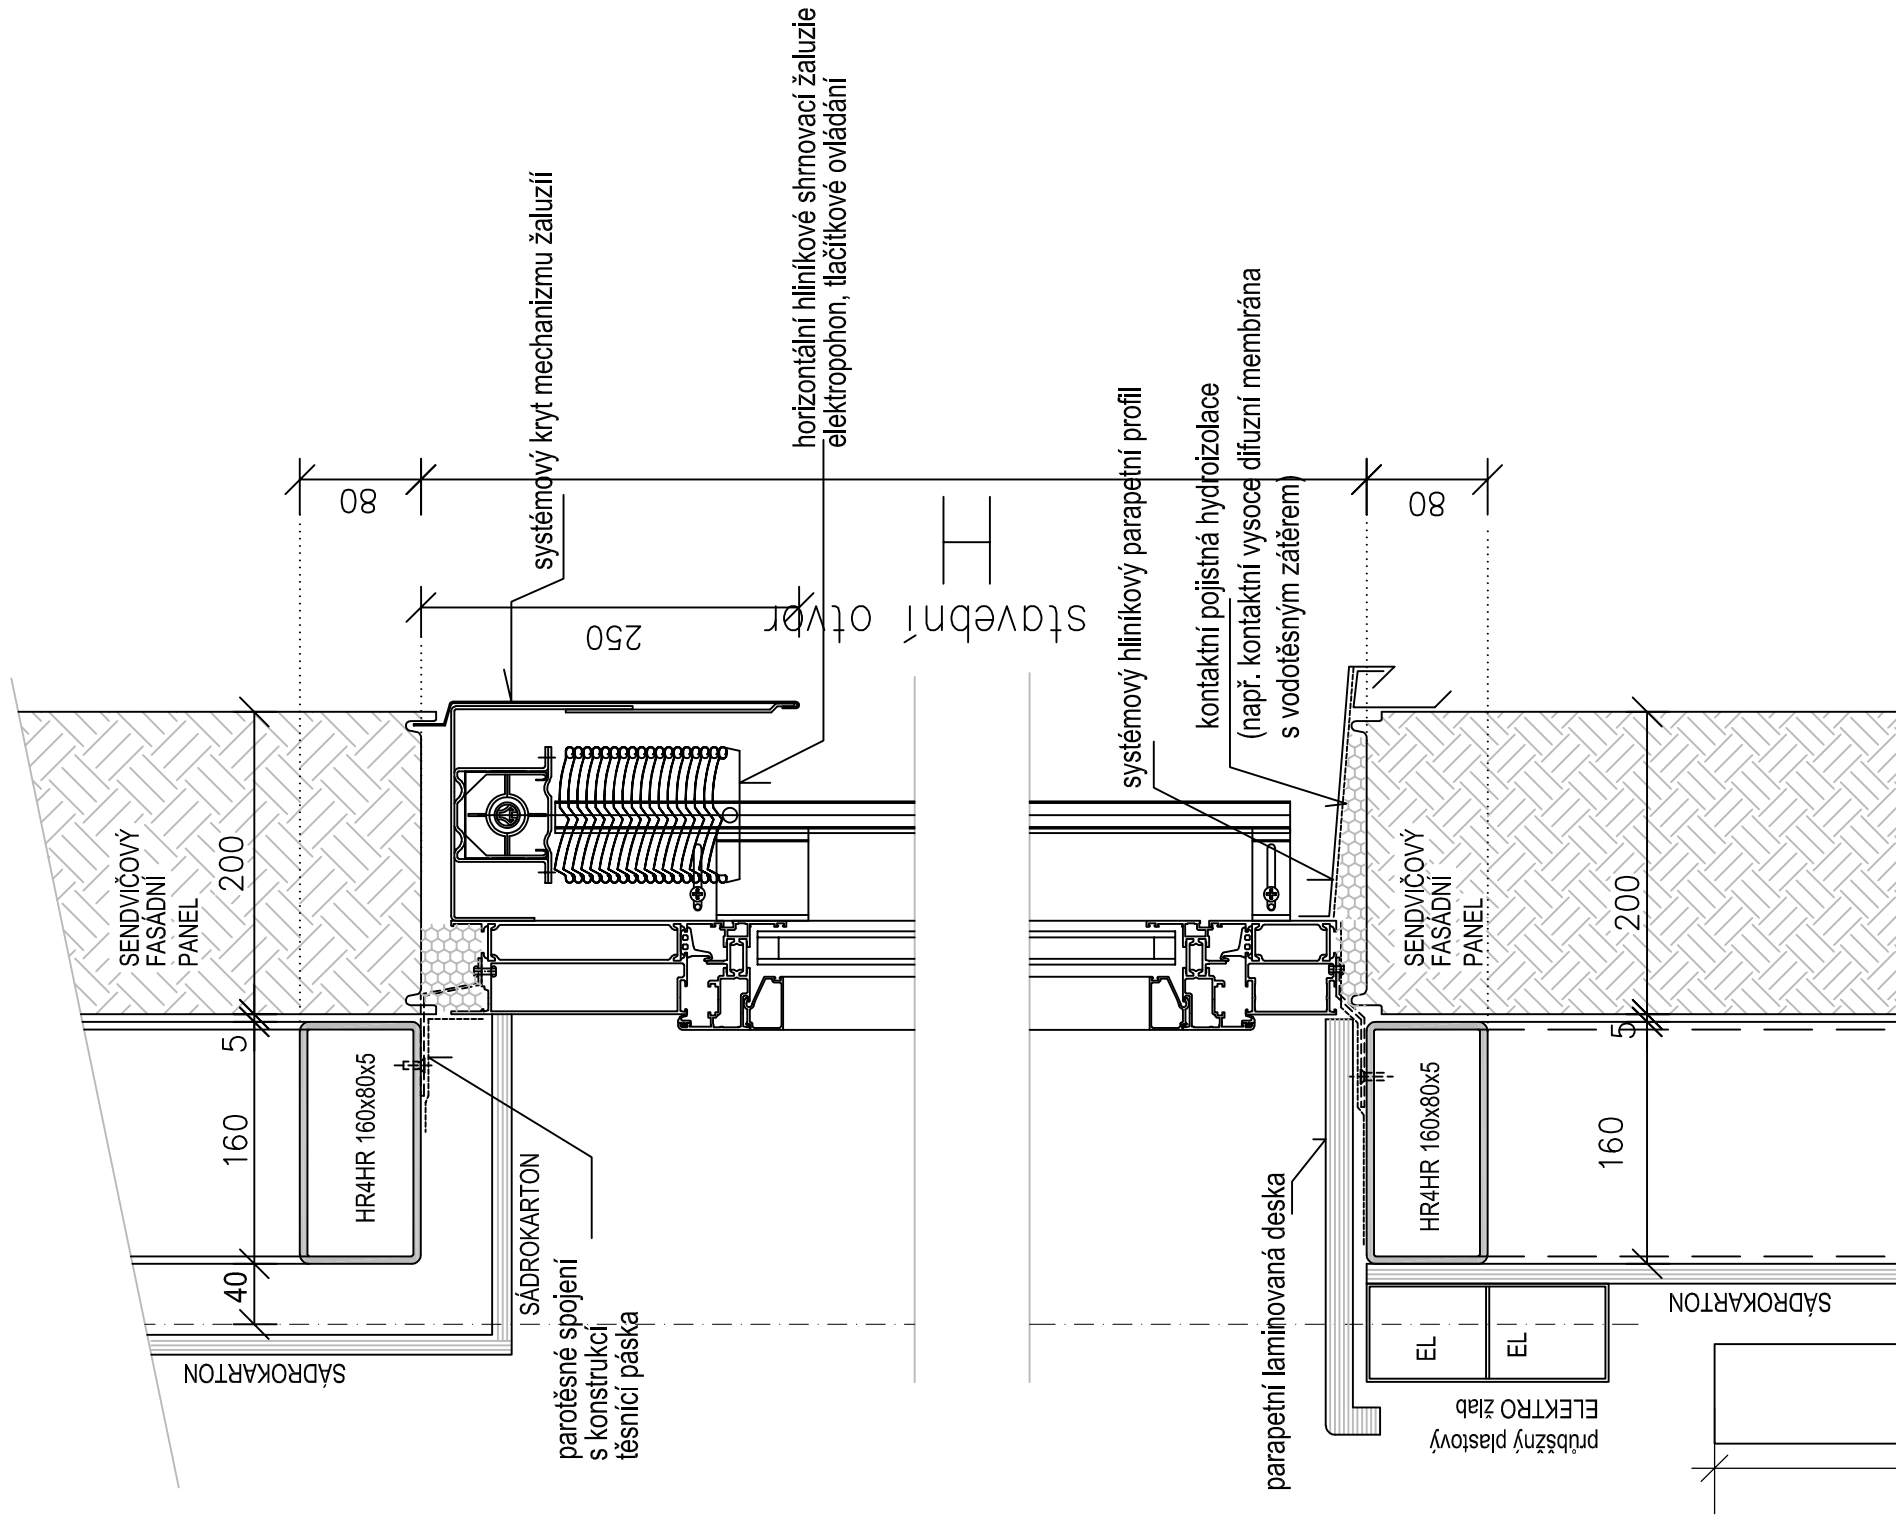
IČ: 49194852

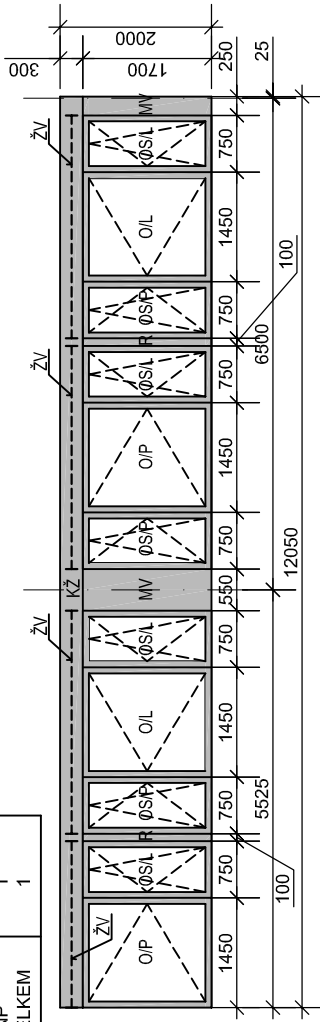
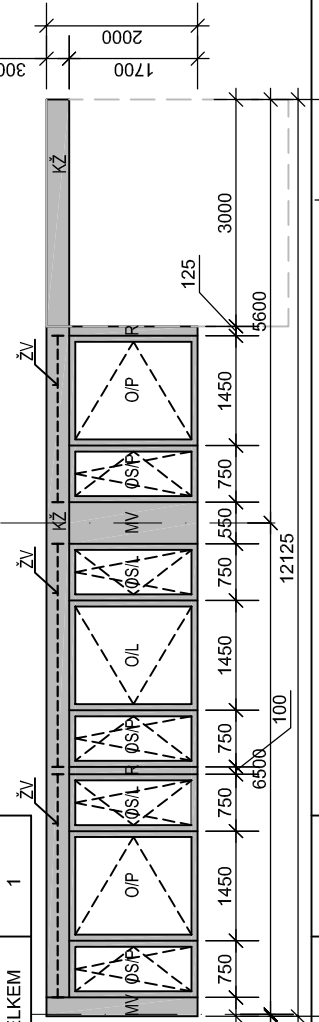
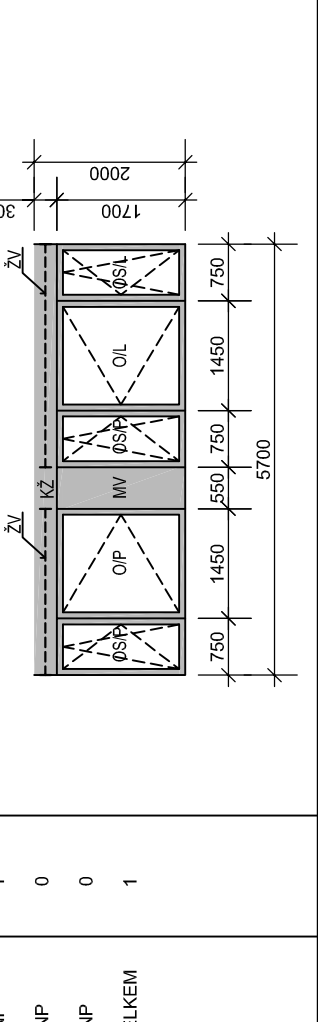
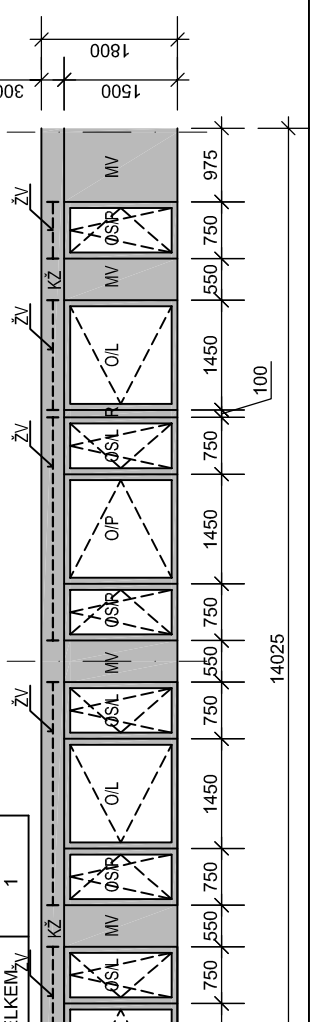
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Ing. Jan Čechura Ing. Martina Řezníčková	
	OBEC: Plzeň	KRAJ: Plzeňský
	INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň	
	ARCHITEKT: -----	
STAVBA: VÝSTAVBA POLOPROVOZNÍHO OBJEKTU H2		FORMÁT:
		DATUM: 01/18
		STUPEŇ: DPS
		Č. ZAKÁZKY: 64/17
OBSAH:	SPECIFIKACE - TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ	MĚŘÍTKO: --
		ČÁST: D.1.1. PŘÍLOHA: 12



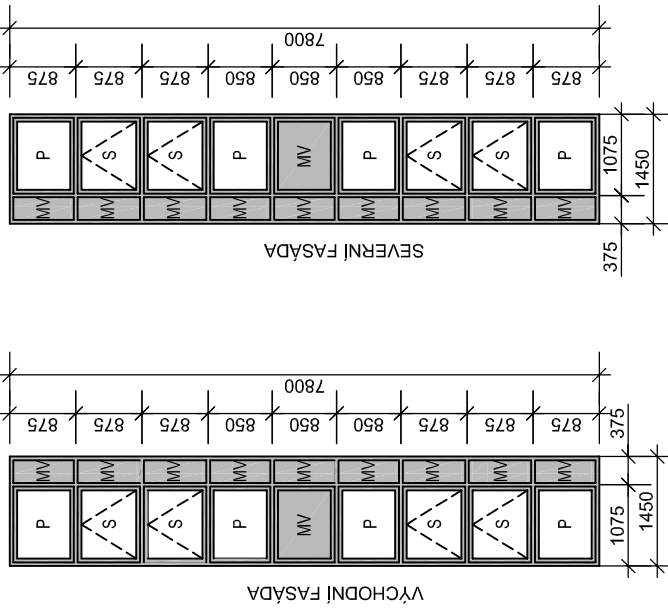
SMĚRNÉ DETAILY OSAZENÍ HLINÍKOVÝCH OKEN V OBVODOVÉM PLÁŠTI

ZÁVAZNÉ detaily budou součástí výrobní dokumentace konkrétních dodavatelů



TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ			POČET KUSŮ		SCHÉMA
OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	1.NP CELKEM	1	
F06	12050 x 2000	SESTAVA HLINÍKOVÝCH OKEN s meziokenními vložkami, rozšířením rámu a vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (skupina H1) - minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 - prosklený pás s meziokenními vložkami jako celek - $U= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - okenní rámy plošně licující s křídlem - zasklení čiré izolační trojsklo KŘÍDLA: OS/P - otevírává pravá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění OS/L - otevírává levá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění O/P - otevírává pravá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění O/L - otevírává levá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění S - sklápěcí s omezovačem sklopení a s možností vyklopení křídla pro čištění P - pevné zasklení R - rozšiřující meziřamový profil pro možný doraz příčky MEZIOKENNÍ VLOŽKY: MV - kazetové sendvičové, např. hliník, plech + jádro PUR + hliníkový plech KOVÁNÍ: kov v odstínu okenních profilů ŽALUZIE VNĚJŠÍ: hliníkové horizontální shrnovací, pohon elektromotorický, ovládání tlačítkové KRYT ŽALUZII: KŽ - vnější kryt shrnutých žaluzií hliníkový na systémové konstrukci tvoří horizontální pohledový prvek, v místech, kde nebudou instalovány žaluzie, např. před sendvičovými fasádami, meziokenními vložkami bude truhlík se spodní strany zaslepen plechem OASE 45. BAREVNOST: hliníkové profily okenních rámu a křídel, vnější parapetní plechy RAL 7036, vnější líc meziokenních vložek RAL 6003, kryt a lamely žaluzií OASE 45, vnitřní líc meziokenních vložek: barva bílá RAL 9010 KONSTRUKČNÍ DĚLENÍ, detailní styky montážních dílců a kotvení do stavební konstrukce musí být zapracovány ve výrobní dokumentaci dodavatele okenního systému	1		
F07	12125 x 2000		1.NP CELKEM	1	
F08	5700 x 2000		1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	1 0 0 1	
F09	14025 x 1800		3.NP CELKEM	1 1	

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ				
OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ	SCHÉMA
F10	4650 x 1000	SESTAVA HLINÍKOVÝCH OKEN s mezikenními vložkami, rozšířením rámu a vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (skupina H1) - minimální tepelnáizolační požadavek dle ČSN 73 0540 - proslýný pás s mezikenními vložkami jako celek - U= 1,1 W/m²K - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - okenní rámy plošně lícující s křídlem - zasklení čiré izolační trojsklo KŘÍDLA: O/S/P - otevírává pravá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění O/S/L - otevírává levá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění O/P - otevírává pravá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění O/L - otevírává levá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění S - sklápěcí s omezovačem sklopení a s možností vyklopení křídla pro čištění P - pevné zasklení R - rozšiřující meziprámový profil pro možný doraz příčky MEZIOKENNÍ VLOŽKY: MV - kazetové sendvičové, např. hliník, plech + jádro PUR + hliníkový plech KOVÁNÍ: kov v odstínu okenních profilů ŽALUZIE VNĚJŠÍ: hliníkové horizontální shmovací, pohon elektromotorický, ovládání tlačítkové KRYT ŽALUZIE: KŽ - vnější kryt shrnutých žaluzií hliníkový na systémové konstrukci tvoří horizontální pohledový prvek, v místech, kde nebudou instalovány žaluzie, např. před sendvičovými fasádami, mezikenními vložkami bude truhlik se spodní strany zaslepen plechem OASE 45. BAREVNOST: hliníkové profily okenních rámu a křídel, vnější parapetní plechy RAL 7036, vnější líc mezikenních vložek RAL 6003, kryt a lamely žaluzií OASE 45, vnitřní líc mezikenních vložek: barva bílá RAL 9010 KONSTRUKČNÍ DĚLENÍ, detailní styky montážních dílců a kotvení do stavební konstrukce musí být zapracovány ve výrobní dokumentaci dodavatele okenního systému	1.NP 1 0 0 1 CELKEM	
			1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	
			1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	
			1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ			
OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ
SCHÉMA			
F14	1600 x 1500	SESTAVA HLINÍKOVÝCH OKEN s mezikenními vložkami, rozšířením rámu a vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi - z hliníkových profilů s průřezným tepelným mostem (skupina HI) - minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 prosklený pás s mezikenními vložkami jako celek - U= 1,1 W/m²K - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - okenní rámy plošně lícující s křídlem - zasklení číre izolační trojsklo KRÍDLA: OS/P - otevíravá pravá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění OS/L - otevíravá levá a sklápěcí s omezovačem otevření i sklopení křídla možnost otevření pro čištění O/P - otevíravá pravá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění O/L - otevíravá levá, s omezovačem otevření křídla, možnost otevření pro čištění S - sklápěcí s omezovačem sklopení a s možností vykllopení křídla pro čištění P - pevné zasklení R - rozšiřující meziřámový profil pro možný doraz přičky MEZIOKENNÍ VLOŽKY: MV - kazetové sendvičové, např. hliník, plech + jádro PUR + hliníkový plech KOVÁNÍ: kov v odstínu okenních profilů ŽALUZIE VNĚJŠÍ: hliníkové horizontální shmovací, pohon elektromotorický, ovládání tlačítkové KRYT ŽALUZII: KŽ - vnější kryt shrnutých žaluzií hliníkový na systémové konstrukci tvoří horizontální pohledový prvek, v místech, kde nebudou instalovány žaluzie, např. před sendvičovými fasádami, mezikenními vložkami bude truhlik se spodní strany zaslepen plechem OASE 45. BAREVNOST: hliníkové profily okenních rámu a křidel, vnější parapetní plechy RAL 7036, vnější líc mezikenních vložek RAL 6003, kryt a lamely žaluzií OASE 45, vnitřní líc mezikenních vložek: barva bílá RAL 9010 KONSTRUKČNÍ DĚLENÍ, detailní styky montážních dílců a kotvení do stavební konstrukce musí být zapracovány ve výrobní dokumentaci dodavatele okenního systému	1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 CELKEM 1
			
			1.NP 1 2.NP 0 3.NP 1 CELKEM 1
			
F16	1450 x 7800 1450 x 7800	položka F16 tvoří rohovou okenní sestavu	CELKEM 1
			

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ					
OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ		SCHÉMA
FD1	1400 x 2200	HLINÍKOVÉ DVEŘE RÁMOVÉ, KŘÍDLO CELOPROSKLENÉ horní samozavírač - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (skupina HI) - kompatibilita s použitým okenním systémem - minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 dveře jako celek - U= 1,7 W/m²K - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - dveřní rámy plošné lícující s křídlem - včetně rozšiřovacího rámu v podlaze 130 mm KŘÍDLO dveří - ven otvíravé LEVÉ (PRAVÉ) s dorazem u prahu, vrchní vnitřní samozavírač ZASKLENÍ - čiré, bezpečnostní, kalené nebo vrstvené KOVÁNÍ: - kov v odstínu dveřních profilů - koule+klíka, zámek elektromechanický BAREVNOST: profily rámu, křídla i viditelných prvků kování RAL 7036	1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	2 0 0 1	
FD2	1100 x 2200	HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem - pol. FD3 kompatibilita s použitým okenním systémem - minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 dveře jako celek - U= 1,7 W/m²K - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - dveřní rámy plošné lícující s křídlem - včetně rozšiřovacího rámu v podlaze 130 mm KŘÍDLO dveří - ven otvíravé LEVÉ (PRAVÉ) s dorazem u prahu	1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	1 0 0 1	
FD3	1100 x 2200	KOVÁNÍ: - kov v odstínu dveřních profilů - klíka+klíka, zámek závorový vložkový BAREVNOST: KŘÍDLA ral 6019, profily rámu, viditelných prvků kování RAL 7036	1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	1 0 0 1	
FV	3000 x 3200	PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ - stropně horizontálně výsuvná sekcce kazetové plně sendvičové s maximálně dosažitelnou tepelnou i zvukovou izolací (předpokládána skladba sekcí: plech+jádro PUR+plech) materiál pláště kazet: ocelový nebo hliníkový plech s dokonalou povrchovou úpravou minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 vrata jako celek - U= 1,2 W/m²K OVLÁDÁNÍ VRAT: - elektropohon, tlačítkové manuální i dálkové ovládání z exteriéru i interiéru, bezpečnostní zámek, pojistka proti pádu vrat, možnost nouzové ruční manipulace BAREVNOST: vnější povrch sekcí RAL 6019, vnitřní povrch sekcí RAL 9010	1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	3 0 0 3	
FM	1200 x 2030	SKLENĚNÁ ZAVĚŠENÁ MARKÝZA provedení bude odpovídat provedením na vedlejších objektech v areálu sklo je zavěšeno z železobetonové stěny na nerez. tyčových táhly výrobní dokumentace včetně statického výpočtu a certifikátu bude součástí dodávky výrobku	1.NP 2.NP 3.NP CELKEM	2 0 0 2	

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ					
OZNAČ.	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ		SCHÉMA
FD4	900 x 2000	HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem - minimální tepelněizolační požadavek dle ČSN 73 0540 - dveře jako celek - $U= 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - pozinkované osazovací kotvy, parotěsné spojení rámu a vložek se stavební konstrukcí - dveřní rámy plošně lícující s křídlem - KŘÍDLO dveří - s dorazem u prahu KOVÁNÍ: - kov v odstínu dveřních profilů - klika+klika, zámek závorový vložkový BAREVNOST: profily rámu, křídla i viditelných prvků kování RAL 7036	1.NP 0 2.NP 0 3.NP 1 CELKEM 1		
FT	300 x 1500	INFORMAČNÍ TABULE vnější deska: kartáčovaný nerez plech tl. 5 mm - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (skupina H1) vnitřní kazety: nerez plech 1,5 mm text vyfrézován do povrchu vnější desky, výplň barvou	1.NP 2 2.NP 0 3.NP 0 CELKEM 2		