

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo zhotovitele: 014 / LAAA-006 / 2023

Smluvní strany

Obec HERŠPICE

Heršpice 91, 68401 Slavkov u Brna

IČ: 00542458

zastoupená starostou Karlem Kneslem

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH

Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH

Ve věcech technických : Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice, 734 397 818

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Článek 1

Předmět Dodatku č.1

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 27.4.2023 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 014 / LAAA-006 / 2023 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
2. Předmětem Dodatku je na základě méněprací a víceprací změna celkové ceny plnění díla dle smlouvy.
3. Dílem se rozumí: provedení stavby s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikace, „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮHERŠPICE-SO 05 KOMUNIKACE, HERŠPICE-SJEZD K RD NA PARCELE 1170/92“, včetně přípojek vodovodu a kanalizace k přilehlým parc. č. 1170/20 a 1170/19
4. Rozsah změn díla dle Dodatku jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.

Článek 2
Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla a ceny tak, že čl. 2. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena plnění dle smlouvy o dílo bez DPH 1 649 856,88 Kč

Změna plnění dle Dodatku bez DPH 213 638,54 Kč

Celková cena díla dle dodatku bez DPH 1 863 495,42 Kč

(jeden milion osm set šedesát tři tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých čtyřicet dva haléřů),

Celková cena díla dle dodatku včetně DPH 2 254 829,46 Kč

(dva miliony dvě stě padesát čtyři tisíc osm set dvacet devět korun českých čtyřicet šest haléřů)

příčemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.“

Článek 3
Závěrečné ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet změn díla.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Dodatek nabývá účinnosti oboustranným podpisem smluvních stran.

V Brně dne: 25.5.2023

Dodatek prověřil: Ing. Jan Zifčák



V Heršpicích dne: 25.5. 2023

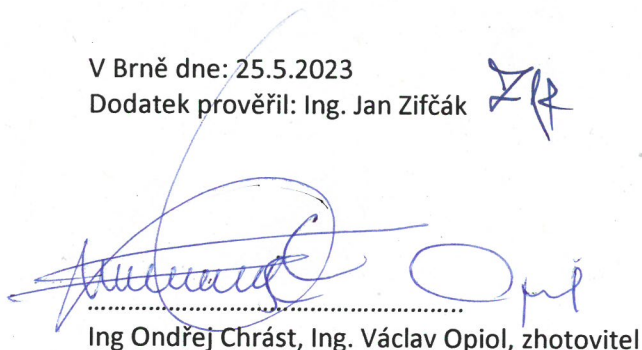

Ing. Ondřej Chrást, Ing. Václav Opiol, zhotovitel



Karel Knesl, objednatel



STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Rozdílový rozpočet

Zakázka: **Heršpice**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČ: **60838744**
Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
158 00 Praha 5

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			50 857,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 857,24 CZK
Základní DPH	21 %	10 680,02 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **61 537,26 CZK**

v _____ dne **18.05.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Heršpice-sjezd k RD na parcele 1170/92
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace				8 318,64
39	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, (C7)	m2	-90,42000	129,00	-11 664,18
		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	90,42000	81,00	7 324,02
43	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm, (C10)	m2	-90,42000	280,00	-25 317,60
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	90,42000	420,00	37 976,40

Celkem	8 318,64
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Soubor RD Heršpice - SO 05 Komunikace (km 0,081 30-0,151 89)
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace				42 538,60
24	564861115RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-434,65000	193,00	-83 887,45
		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	434,65000	145,00	63 024,25
25	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	-452,87000	280,00	-126 803,60
		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m3	452,87000	420,00	190 205,40

Celkem	42 538,60
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozdílový rozpočet

Zakázka: **Heršpice**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČ: **60838744**
Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
158 00 Praha 5

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			93 658,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 658,90 CZK
Základní DPH	21 %	19 668,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **113 327,27 CZK**

v _____ dne **18.05.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Heršpice-sjezd k RD na parcele 1170/92
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-4 560,00
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (D4)	m2	-22,80000	176,00	-4 012,80
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (D4)	m2	-22,80000	24,00	-547,20

Celkem	-4 560,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	Soubor RD Heršpice - SO 05 Komunikace (km 0,081 30-0,151 89)
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				118 970,90
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (5) <i>na základě vážních lístků (1m3 = 1,9 t)</i>	m3	132,63200	185,00	24 536,92
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04, (5b)	m3	132,63200	712,00	94 433,98

Celkem	118 970,90
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	přípojky
----	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Soubor RD Heršpice - Přípojky vodovodu a kanalizace p. Hrdová					
Díl:	1	Zemní práce				-10 320,00
6	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (D4)	m2	-51,60000	176,00	-9 081,60
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (D4)	m2	-51,60000	24,00	-1 238,40
	Soubor RD Heršpice - přípojky pan Gruber					
Díl:	1	Zemní práce				-10 432,00
6	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (D4)	m2	-52,16000	176,00	-9 180,16
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (D4)	m2	-52,16000	24,00	-1 251,84

Celkem						-20 752,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Heršpice - vícepráce 2

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČ: 60838744
Kačírková 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Praha 5

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			69 122,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 122,40 CZK
Základní DPH	21 %	14 515,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 83 638,10 CZK

v _____ dne 18.05.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Snížení šachet
----	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 662,00
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	3,00000	240,00	720,00
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	3,00000	174,00	522,00
	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,40000	8 550,00	3 420,00

Celkem	4 662,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ukončení plynu (montážní jáma 3x1m)
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 441,50
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,50000	240,00	360,00
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 475,00	2 212,50
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	3,00000	174,00	522,00
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (7)	m3	1,50000	174,00	261,00
	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B, (8)	T	3,00000	362,00	1 086,00

Celkem	4 441,50
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ukončení vodovodu (montážní jáma 3x1m)
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 441,50
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,50000	240,00	360,00
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 475,00	2 212,50
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	3,00000	174,00	522,00
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (7)	m3	1,50000	174,00	261,00
	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B, (8)	T	3,00000	362,00	1 086,00

Celkem						4 441,50
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ukončení kanalizace
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				54 609,00
	895PC001	Rozebrání stávající šachty a znovuvybudování včetně potřebných zemních prací	kus	1,00000	30 141,00	30 141,00
		Řezání stávajícího potrubí DN 300	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00
	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	4 010,00	4 010,00
	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	2 847,00	2 847,00
	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 006,00	3 006,00
	55340324R	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	1,00000	9 055,00	9 055,00

Celkem	54 609,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Trhání stávajících obrub
----	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				968,40
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>skutečně provedeno 38m, v SoD 21,86m</i>	m	16,14000	60,00	968,40

Celkem	968,40
---------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

