

ČESKÝ KRUMLOV
LATRÁN Č.P. 20 – INTERIER HLAVNÍHO OBJEKTU

INVENTARIZACE
STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ A POVRCHŮ



Srpen 2024
Ing. Lubor Gregora, Zdeněk Sarauer

Obsah dokumentace :

1. Úvodní popis	str. 1
2. Inventární soupisy:	
Truhlářské prvky:	
Dveřní a okenní otvory.....	str. 3 – 34
Schody.....	str. 35 – 41
Zámečnické prvky.....	str. 42 – 45
Kamenické prvky.....	str. 46 – 49
3. Podlahy.....	str. 50 – 57
4. Stropy.....	str. 58 – 64
5. Omítky.....	str. 65 – 74
6. Grafická příloha – půdorysná schemata:	
Půdorys 1. PP.....	str. 75
Půdorys 1. NP.....	str. 76
Půdorys 2. NP.....	str. 77
Půdorys 3. NP.....	str. 78
Půdorys 4. NP.....	str. 79

1. ÚVODNÍ POPIS

Inventarizace stávajících prvků a povrchů dokumentuje konstrukce dveří, oken, kovářské a kamenické prvky, omítky s výmalbou, podlahy a schodiště. Jejím cílem je poskytnout ucelený obraz o rozsahu dochování historických prvků a povrchů.

Budova je dvoupatrová, částečně podsklepená.

Přízemí je využíváno pro dva komerční provozy, do kterých nebude zasahováno. Schodiště z přízemí do patra ústí na loggii se třemi arkádami. Z ní je přístupná klenutá schodišťová síň. Dispozice prvního a druhého patra je podobná - tvoří ji příčný dvojtrakt se dvěma hlavními obytnými místnostmi v uličním traktu, ostatní, převážně provozní a komunikační prostory se nacházejí v traktu dvorním.

V uličním traktu je ve východně situované hlavní obytné místnosti nad rovným omítaným podhledem dochovaný (v obou patrech) dřevěný renesanční trámový strop zdobený řezbami. Kromě snížení stropního podhledu byla historický rozlehlá obytná místnost rozdělena příčkou na dvě místnosti. Sousedící klenutá místnost na západní straně uličního traktu je klenutá valenou klenbou se styčnými výsečemi a zabírá přibližně třetinu délky traktu.

Dvorní trakt je rozčleněn na tři pole – východní pole obsahuje bývalou černou kuchyni, střední pole tvoří schodišťová síň a v západním poli je menší obytná místnost – tato je v 1.patře klenutá (a zasahuje svou obvodovou zdí do prostoru arkády), ve 2. patře plochostropá (obvodová stěna je již v linii navazující obvodové zdi).

Poslední využití objektu bylo pro bydlení, byty jsou však již dlouhodobě nevyužívané a opuštěné.

Okna byla vyměněna v souvislosti s opravami fasád v předchozích etapách.

2. INVENTÁRNÍ SOUPISY

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

T9-T100..... OKENNÍ A DVEŘNÍ OTVORY

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T9	
Truhlářský prvek: T9/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T9/3	Sklenářský prvek: T9/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (interiér)</i>		Umístění: 2. NP – jižní fasáda		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 680 x 350 mm		světlost ostění	
		Popis: T9/1 1-křídlové dřevěné okno, dovnitř otevíravé povrchová úprava: krycí nátěr hnědý T9/3 2ks závěsy spojené s rohovníky 2ks skoby s opěrkou T9/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
		Schéma / detail / další foto:			
Akce:					
Latrán č.p. 20 – inventarizace					

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T12	
Truhlářský prvek: T12/1	Kamenický prvek: T12/2	Kovář. /zámeč. prvek: T12/3	Sklenářský prvek: T12/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (exteriér)</i>			Umístění: 2. NP – jižní fasáda		historický <u>novodobý</u>
			Rozměr: 870 x 1460 mm		světlost ostění
			Popis: T12/1 1-křídlové dřevěné okno, novodobý, zdvojené, dovnitř otevíravé povrchová úprava: krycí nátěr lomená bílá T12/2 kamenné ostění T12/3 T12/4 čiré sklo jednoduché,		
			Předpokládaná doba vzniku:		
			Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace 					

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T15	
Truhlářský prvek: T15/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T15/3	Sklenářský prvek: T15/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (exteriér)</i>		Umístění: 2. NP – jižní fasáda historický novodobý			
		Rozměr: 430 x 770 mm světlost ostění			
		Popis: T15/1 1-křídlové dřevěné okno, jednoduché, 2-tabulkové povrchová úprava: krycí nátěr lomená bílá T15/3 T15/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T25	
Truhlářský prvek: T25/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T25/3	Sklenářský prvek: T25/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (interiér)</i>		Umístění: 3. NP – severo-západní místnost		historický novodobý	
		Rozměr: 990 x 850 mm		světlost ostění	
		Popis: T25/1 2-křídlové dřevěné okno, jednoduché, 6-tabulkové povrchová úprava: krycí nátěr lomená bílá			
		T25/3 2+2ks bambulkové závěsy			
		T25/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený <u>nepoškozený</u>			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno			T27	
Truhlářský prvek: T27/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T27/3	Sklenářský prvek: T27/4	Ostatní:
 <i>pohled na okno (interiér)</i>		Umístění: 3. NP – jižní fasáda historický <u>novodobý</u>		
		Rozměr: 340 x 520 mm světlost ostění		
		Popis: T27/1 1-křídlové dřevěné okno, dvojité, novodobý, dovnitř otevíravé povrchová úprava: krycí nátěr žluto okrový		
		T27/3 2ks ocelové závěsy 2ks půloliva z lehké slitiny 1ks obrtlík + kroužek		
		T27/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:				
Akce: 				

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno			T28	
Truhlářský prvek: T28/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T28/3	Sklenářský prvek: T28/4	Ostatní:
 <i>pohled na okno (exteriér)</i>		Umístění: 3. NP – jižní fasáda historický novodobý		
		Rozměr: 810 x 720 mm světlost ostění		
		Popis: T28/1 původně dvojité - ven/dovnitř otevíravé, 2-křídlové dřevěné okno, 4-tabulkové, dochována 2 vnitřní křídla, venkovní křídla chybí povrchová úprava: krycí nátěr slonová kost		
		T28/3 2+2ks závěsy spojené s rohovníky 2+2ks skoby bez opěrky 2ks ortlík, 2ks skoby z venku		
		T28/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T29	
Truhlářský prvek: T29/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T29/3	Sklenářský prvek: T29/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (exteriér)</i>		Umístění: 3. NP – jižní fasáda historický novodobý			
		Rozměr: 630 x 710 mm světlost ostění			
		Popis: T29/1 původně dvojité - ven/dovnitř otevíravé, 1-křídlové dřevěné okno, 4-tabulkové, dovnitř otevíravé Dochováno vnitřní křídlo, venkovní křídlo chybí povrchová úprava: krycí nátěr slonová kost			
		T29/3 2ks závěsy spojené s rohovníky 2ks skoby s opěrkou 1ks obrtlík + očko novodobá mříž z vnější strany			
		T29/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dvojité okno				T30	
Truhlářský prvek: T30/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T30/3	Sklenářský prvek: T30/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno (interiér)</i>		Umístění: 3. NP – jižní fasáda historický novodobý			
		Rozměr: 880 x 1080 mm světlost ostění			
		Popis: T30/1 dřevěné, dvojité, 2-křídlové, 4-tabulkové, ven/dovnitř otevíravé, s pevným středním sloupkem, povrchová úprava: krycí nátěr slonová kost T30/3 venkovní okno 2+2ks bambulkové závěsy, 2+2ks obrtlíky na křídlech, vnitřní okno 2+2ks bambulkové závěsy, 2ks obrtlíky na středním sloupku, T30/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné jednoduché okno				T38	
Truhlářský prvek: T38/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T38/3	Sklenářský prvek: T38/4	Ostatní:	
 <i>pohled na okno</i>		Umístění: 4. NP – Latrán č.p. 21 historický <u>novodobý</u>			
		Rozměr: 680 x 890 mm světlost ostění			
		Popis: T38/1 dřevěné, jednoduché, 1-křídlové, 4-tabulkové, dovnitř otevíravé, povrchová úprava: krycí nátěr barva lomená bílá			
		T38/3 2ks závěsy			
		T38/4 čiré sklo jednoduché, do tmelu			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený <u>nepoškozený</u>			
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace  ATELIER HERITAS					

Název prvku: Dřevěný rám okna				T59b	
Truhlářský prvek: T59b/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na rám (exteriér)</i>		Umístění: 2. NP – jižní fasáda		historický novodobý	
		Rozměr: 630 x 400 mm		světlost ostění	
		Popis: T59b/1 dřevěný rám nadsvětlíku povrchová úprava: krycí nátěr barva hnědá křídlo chybí			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u>		poškozený nepoškozený	
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Plechové dveře			T42	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T42/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 1. NP historický <u>novodobý</u>		
		Rozměr: 900 x 1970 mm světlost dveří		
		Popis: T42/3 plechové, vnitřní, 1-křídlové,		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				

Název prvku: Dřevěná zárubeň			T53	
Truhlářský prvek: T53/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T53/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:
		Umístění: 2. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 940 x 1910 mm světlost dveří		
		Popis: T53/1 kazetové obložení ostění povrchová úprava: krycí nátěr barva slonová kost křídlo chybí T53/3 2ks žaludové závěsy		
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
pohled na dveře				
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				


Název prvku: Dřevěné dveře			T54	
Truhlářský prvek: T54/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T54/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:
		Umístění: 2. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 940 x 1930 mm světlost dveří		
		Popis: T54/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, kazetové obložení ostění povrchová úprava: krycí nátěr členění dvevního křídla neodpovídá členění kazetového obložení zárubně křídlo při spodním okraji podřízlé T54/3 2ks kované ozdobné závěsy 2ks skoby s opěrkou klika se štítkem z lehké slitiny		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
pohled na dveře				
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				


Název prvku: Dřevěné dveře				T55	
Truhlářský prvek: T55/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T55/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 2. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 920 x 1880 mm		světlost dveří	
		Popis: T55/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové ze 2/3 prosklené, 6 tabulek (příčky chybí), klika a štítek chybí povrchová úprava: krycí nátěr T55/3 2ks žaludové závěsy			
		Předpokládaná doba vzniku: Společně s příčkou			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					


Název prvku: Dřevěné dveře				T56	
Truhlářský prvek: T56/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T56/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
		Umístění: 2. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 900 x 1920 mm		světlost dveří	
		Popis: T56/1 dřevěné, 1-křídlové, novodobý, 1/3 prosklené, ocelová zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr žluto okrová T56/3 2ks ocelové závěsy klika chybí bakelitový štítek			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
pohled na dveře					
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T57	
Truhlářský prvek: T57/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T57/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 pohled na dveře		Umístění: 2. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 800 x 1820 mm světlost dveří			
		Popis: T57/1 dřevěné, 1-křídlové, novodobý, výplňové, rámová dřevěná zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T57/3 2ks ocelové závěsy klika se štítkem z lehké slitiny			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře			T58	
Truhlářský prvek: T58/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T58/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:
		Umístění: 2. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 830 x 1680 mm světlost dveří		
		Popis: T57/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, fošnová zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T57/3 2ks ozdobné závěsy, 2ks skoby s opěrkou, krabicový zámek, železná talířová klika		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
pohled na dveře				
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				

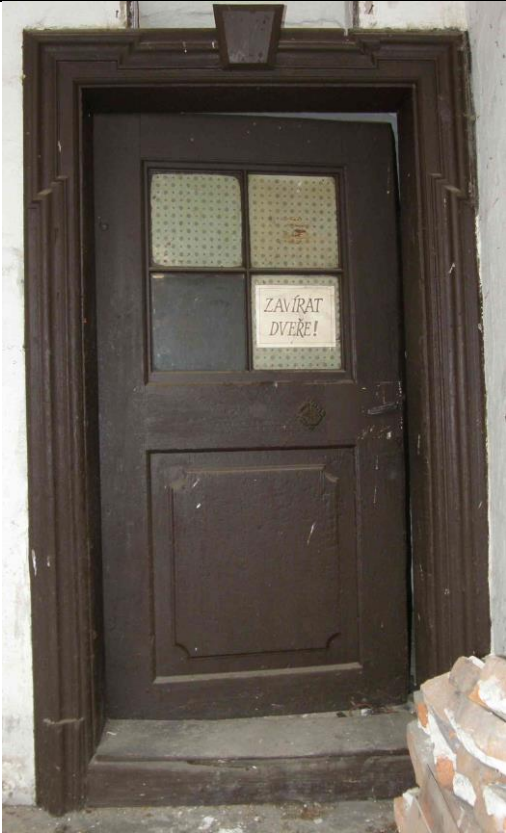Název prvku: Dřevěné dveře				T59a	
Truhlářský prvek: T59a/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T59a/3	Sklenářský prvek: T59a/4	Ostatní:	
 pohled na dveře		Umístění: 2. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 950 x 1900 mm světlost dveří			
		Popis: T59a/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, ½ prosklené, prosklené křídlo 4-tabulkové, vysazovací, zárubeň z venkovní strany obložková s ušima povrchová úprava: krycí nátěr barva hnědá T59a/3 1ks ozdobný závěs, 1ks pásový závěs, 2ks skoby s opěrkou, klika se štítkem z lehké slitiny, přidaná petlice, ozdobný štítek ke knoflíku T59a/4			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:  ATELIER HERITAS					

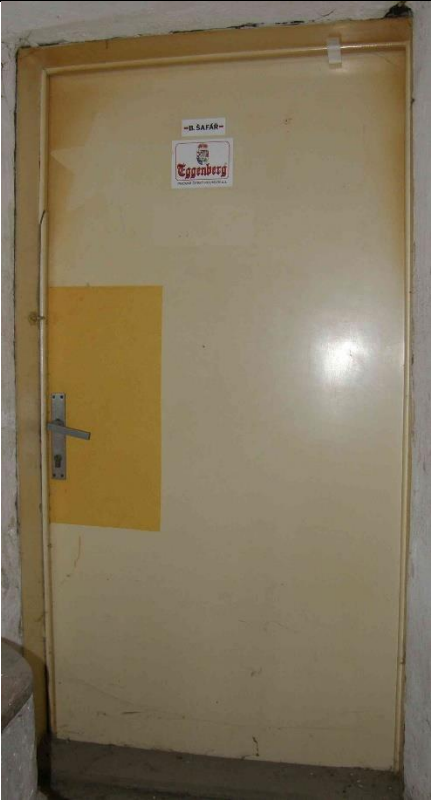Název prvku: Dřevěné dveře				T60	
Truhlářský prvek: T60/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T60/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 2. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 900 x 1760 mm		světlost dveří	
		Popis: T60/1 dřevěné, 1-křídlové, hladké, novodobý, dřevěná zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T60/3 klika se štítkem z lehké slitiny			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený		<u>poškozený</u>	
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace  ATELIER HERITAS					

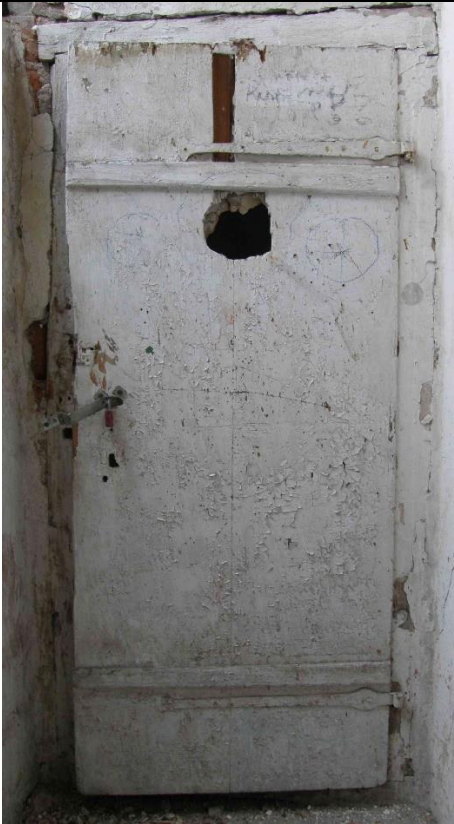Název prvku: Dřevěné dveře			T61	
Truhlářský prvek: T61/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T61/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 2. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 710 x 1690 mm světlost dveří		
		Popis: T61/1 dřevěné, 1-křídlové, svlakové, svlaky zvenku rámová zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T61/3 2ks pásový závěs, 2ks skoby, novodobá petlice s visacím zámkem		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				

Název prvku: Dřevěné dveře			T70	
Truhlářský prvek: T70/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T70/3	Sklenářský prvek: T70/4	Ostatní:
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 790 x 1870 mm světlost dveří		
		Popis: T70/1 dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, z ½ prosklené, výplňové obložení otvoru, povrchová úprava: krycí nátěr, barva slonová kost T70/3 2ks kované závěsy, 2ks křížové skoby s opěrkou, mosazná klika se štítkem kování proskleného křídla: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, přítuha, obrtlák T70/4 čiré sklo, do tmelu		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		

Schéma / detail / další foto:

Akce:

Latrán č.p. 20 – inventarizace

Název prvku: Dřevěné dveře			T71	
Truhlářský prvek: T71/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T71/3	Sklenářský prvek: T71/4	Ostatní:
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý		
		Rozměr: 1250 x 2030 mm světlost dveří		
		Popis: T71/1 dřevěné, 2-křídlové, vnitřní, výplňové, z 2/3 prosklené, výplňové obložení otvoru, práh povrchová úprava: krycí nátěr barva slonová kost T71/3 2+2ks žaludové závěsy, mosazná klika se štítkem T71/4 čiré sklo, do tmelu		
		Předpokládaná doba vzniku:		
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:				
Akce:				

Název prvku: Dřevěné dveře				T72	
Truhlářský prvek: T72/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T72/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 800 x 1980 mm světlost dveří			
		Popis: T72/1 dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, novodobý, výplňové rámová zárubeň s lištováním, povrchová úprava: krycí nátěr T72/3 2ks ocelové závěsy, zadlabací zámek, klika se štítkem bakelitová			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace 					

Název prvku: Dřevěné dveře				T73	
Truhlářský prvek: T73/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T73/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 1000 x 1810 mm světlost dveří			
		Popis: T73/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové rámová zárubeň s obložkou, s prahem, povrchová úprava: krycí nátěr T73/3 2ks bambulkové závěsy, klika se štítkem z lehké slitiny, ozdobný knoflík se štítkem, přidaný zámek			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T74	
Truhlářský prvek: T74/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T74/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 650 x 1960 mm		světlost dveří	
		Popis: T74/1 dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, novodobý, výplňové, ocelová zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T74/3 klika se štítkem z lehké slitiny,			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený		<u>poškozený</u>	
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T75	
Truhlářský prvek: T75/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T75/3	Sklenářský prvek: T75/4	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP historický <u>novodobý</u>			
		Rozměr: 900 x 1970 mm světlost dveří			
		Popis: T75/1 dřevěné, 1-křídlové, novodobý, 1/3 prosklené, ocelová zárubeň povrchová úprava: krycí nátěr T75/3 3ks ocelové závěsy, klika se štítkem bakelit T75/3 texturované sklo jednoduché			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře + okno nad dveřmi				T76	
Truhlářský prvek: T76/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T76/3	Sklenářský prvek: T76/4	Ostatní:	
		Umístění: 3. NP		historický novodobý	
		Rozměr: 680 x 1580 mm světlost dveří			
		Popis: T76/1 dřevěné, 1-křídlové, kombinovaná konstrukce, křídlo ze 2 prken + 2 svlaky, z vnější strany obklad ve tvaru rámu, obložková zárubeň okno nad dveřmi: 1-křídlové, 4-tabulkové, osazené nad rámem dveří, svislá příčka druhotně zpevněná lištou povrchová úprava: krycí nátěr			
		T76/3 dveře: 2ks ozdobné pásové závěsy, krabicový zámek, přidaná petlice s háčkem okno: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, 1ks obrtlík			
		Předpokládaná doba vzniku:			
pohled na dveře		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T77	
Truhlářský prvek: T77/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T77/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 780 x 1820 mm světlost dveří			
		Popis: T77/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, původně v horní ½ prosklené, zárubeň rámová s hladkou obločkou z jedné strany povrchová úprava: krycí nátěr T77/3 2ks křídlové závěsy, 2ks skoby s opěrkou, krabicový zámek, přidaná petlice s visacím zámkem			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
pohled na dveře					
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T78	
Truhlářský prvek: T78/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T78/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 780 x 1820 mm světlost dveří			
		Popis: T78/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, zárubeň rámová s lištováním, s prahem povrchová úprava: krycí nátěr T78/3 2ks bambulkové závěsy, klika se štítkem bakelit, dveřní kukátko			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T79	
Truhlářský prvek: T79/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T79/3	Sklenářský prvek: T79/4	Ostatní:	
 <i>pohled na dveře</i>		Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 880 x 2130 mm světlost dveří			
		Popis: T79/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, ½ prosklené, prosklení otevíravé, 6-tabulkové, rámová zárubeň s hladkou obločkou povrchová úprava: krycí nátěr, zvenku hnědý T79/3 dveře: 2ks ocelové závěsy, krabicový zámek, bakelitová klika, ozdobný knoflík, zajišťovací háček, přidáný zadlabaný zámek prosklení křídla: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, obrtlík T79/4 čiré sklo, jednoduché			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné dveře				T100	
Truhlářský prvek: T100/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T100/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 pohled na dveře		Umístění: 4. NP – Latrán č.p. 21		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 740 x 1820 mm světlost dveří			
		Popis: T100/1 dřevěné, 1-křídlové, výplňové, zárubeň rámová, povrchová úprava: krycí nátěr T100/3 závěsy, klika se štítkem, dozický zámek			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					
Latrán č.p. 20 – inventarizace					

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

T107-T154..... OSTATNÍ PRVKY - SCHODIŠTĚ

Název prvku: Dřevěné madlo				T107	
Truhlářský prvek: T107/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T107/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
  <i>pohled madlo</i>		Umístění: 1. NP – 2. NP		historický novodobý	
		Rozměr: 2x dl. 6000 mm			
		Popis: T107/1 dřevěné profilované madlo povrchová úprava: hnědý krycí nátěr T107/3 kované skoby povrchová úprava: černá barva			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce: 					

Název prvku: Dřevěné madlo				T109	
Truhlářský prvek: T109/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: T109/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled madlo</i>		Umístění: 2. NP – 3. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 3x dl. 3000+4000+1500 mm			
		Popis: T107/1 dřevěné profilované madlo povrchová úprava: hnědý krycí nátěr T107/3 kované skoby povrchová úprava: černá barva			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné stupně				T151	
Truhlářský prvek: T151/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled schodiště</i>		Umístění: 1. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 5 x 210 x310 mm velikost stupňů			
		Popis: T151/1 dřevěný, masivní stupeň, s podezděním a dodlážděním cihlami povrchová úprava: bez nátěru			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné schodiště				T152	
Truhlářský prvek: T152/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled schodiště</i>		Umístění: 1. NP – 2. NP <u>historický</u> novodobý			
		Rozměr: 16 x 179 x309 mm velikost stupňů			
		Popis: T152/1 dřevěné křivočaré schodiště dřevěné stupnice s podezděním cihlami povrchová úprava: bez nátěru			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné schodiště				T154	
Truhlářský prvek: T154/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled schodiště</i>		Umístění: 2. NP – 3. NP historický novodobý			
		Rozměr: 16 x 179 x 309 mm velikost stupňů			
		Popis: T152/1 dřevěné křivočaré schodiště dřevěné stupnice s podezděním cihlami povrchová úprava: bez nátěru			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Dřevěné schodiště				T155	
Truhlářský prvek: T155/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled schodiště</i>		Umístění: 3. NP – 4. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 21 x 181 x 270 mm		velikost stupňů	
		Popis: T155/1 dřevěné křivočaré schodiště dřevěné stupnice a podstupnice povrchová úprava: bez nátěru			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený		<u>poškozený</u>	
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

MŘÍŽE

Název prvku: Zábradlí				Z1	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: Z1/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na zábradlí</i>			Umístění: 3. NP <u>historický</u> novodobý		
			Rozměr: 1180+1900mm délka 1040mm výška		
			Popis: Z1/3 kovové zábradlí, diagonální výplň probíjená stabilizace táhlem do zdiva sloupky, madlo, spodní profil z pásoviny bez nátěru		
			Předpokládaná doba vzniku:		
			Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený		
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace 					

Název prvku: Mříž				Z3	
Truhlářský prvek: Z3/1	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: Z3/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 pohled na mříž		Umístění: 1. NP – 2. NP		historický <u>novodobý</u>	
		Rozměr: 800 mm délka 700mm výška			
		Popis: Z3/1 dřevěný rám Z3/3 kovová mříž, nýtovaná, nátěr bílý			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace  ATELIER HERITAS					

Název prvku: Mříž				Z5	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek:	Kovář. /zámeč. prvek: Z5/3	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na mříž</i>		Umístění: 1. PP historický novodobý			
		Rozměr:			
		Popis: Z5/3 kovová mříž ve zděném ostění			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

KAMENICKÉ PRVKY

Název prvku: Schody				Ka1	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek: Ka1/2	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na zábradlí</i>		Umístění: 1. PP – 1. NP		historický novodobý	
		Rozměr: šířka 193mm, výška 300mm délka 1000mm			
		Popis: Ka1/2 kamenné stupně přímého schodiště obdélný profil			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: <u>silně poškozený</u> poškozený nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace  ATELIÉR HERITAS					

Název prvku: Schod				Ka2	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek: Ka2/2	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
<i>pohled na schod</i>		Umístění: 2. NP		<u>historický</u> novodobý	
		Rozměr:			
		Popis: Ka2/2 kamenný jalový schod			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav: silně poškozený <u>poškozený</u> nepoškozený			
Schéma / detail / další foto:					
Akce:					

Název prvku: Ostění				Ka3	
Truhlářský prvek:	Kamenický prvek: Ka3/2	Kovář. /zámeč. prvek:	Sklenářský prvek:	Ostatní:	
 <i>pohled na zábradlí</i>		Umístění: 2. NP		historický novodobý	
		Rozměr:			
		Popis: Ka3/2 kamenné ostění dveří, zkosená vnější hrana			
		Předpokládaná doba vzniku:			
		Stav:		silně poškozený	poškozený
Schéma / detail / další foto:					
					
Akce: Latrán č.p. 20 – inventarizace 					

3. Podlahy:

Podlahy se zčásti dochovaly historické (100 a více let staré), některé z nich jsou překryty novými vrstvami podlahových krytin (dřevotříska, linoleum apod.). Část podlah je novodobých (beton, dlažba, prkna).

Sklep:

Na části půdorysu je dochována valounová dlažba, která byla částečně demontována v souvislosti s přípojkou kanalizace (realizace cca před 20 lety?).



Přízemí:

Řešena je pouze střední chodba, ve které je cihelná dlažba, v přední části kombinovaná s dřevěným prkmem.



1. patro:

Nachází se zde schodišťová hala, jeden byt a jedna samostatná místnost. Součástí společného komunikačního prostoru je i krytá loggie.



Schodišťová hala - místn.2.12 – historická cementová dlažba



Byt – místn. 2.15b (bývalý obývací pokoj) – podlahová prkna + dřevotřísková deska + linoleum



Byt – místn. 2.15a (bývalá kuchyň) – prkna (na latích) + dřevotřísková deska + linoleum



Byt – míst. 2.16 (pokoj) – prkna (široká) + dřevotřísková deska + linoleum



Pokoj 2.18 (dnes samostatně přístupný z chodby): prkna + linoleum



Byt - místn. 2.13 (předsíň): beton



Byt – místn.2.14m (bývalá koupelna): cihlová dlažba + beton



Loggie – místn. 2.20: cihlová dlažba obdélného formátu překrytá betonem

2. patro



Chodba míst. 3.5: prkna + více vrstev linolea



Byt – místn.3.9.a (býv. kuchyně): prkna+hobra+linoleum, část plochy místnosti (1,0 x 2,15m) bet. dlaždice



Byt – místn. 3.9.b (obývací pokoj): podlahová prkna + linoleum



Byt – místn. 3.10 (pokoj): prkna + linoleum



Byt - místn. 3.11 (pokoj): prkna (hrubá podlaha) + bukové vlasy přibíjené + linoleum



Byt – místn. 3.7 (koupelna): cementová dlažba + linoleum



Loggie – místn. 3.13: cihlová hexagonová dlažba (s druhotnými zásahy a doplněním podél zdi)



4. Stropy:

Stropní konstrukce jsou zčásti plochostropé s omítaným podhledem a zčásti klenuté. Rovný strop se objevuje, v přední části průchodu v přízemí, ve velké obytné místnosti v obou patrech (původně pohledový řezaný strop druhotně zakrytý podhledem), ve schodišťové hale ve 2. patře a jedné menší obytné místnosti 2. patra ve dvorním traktu.

Sklep:



Cihlová klenba sklepa, povrch bez omítky

Přízemí:



Klenba nad průchodem do dvora (vlevo) a nad schodišťovým ramenem do patra



Klenba nad schodišťovým ramenem ústícím na loggii




Křížová klenba nad loggií v 1. patře




Klenba schodišťové síně 1. patra (místn.č. 2.12)



Renesanční trámový strop v místn. 2.15...

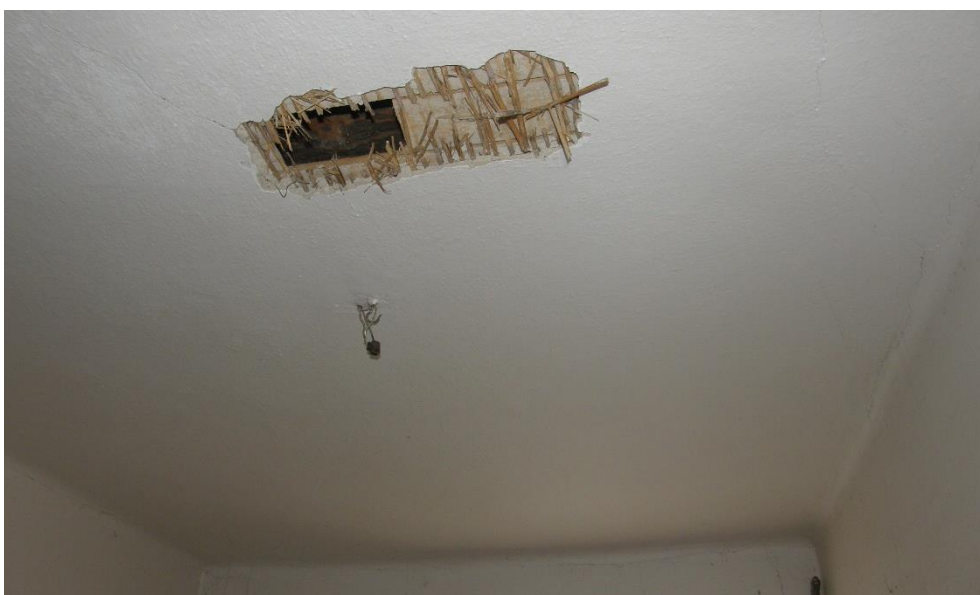

.... zakrytý omítaným stropním podhledem

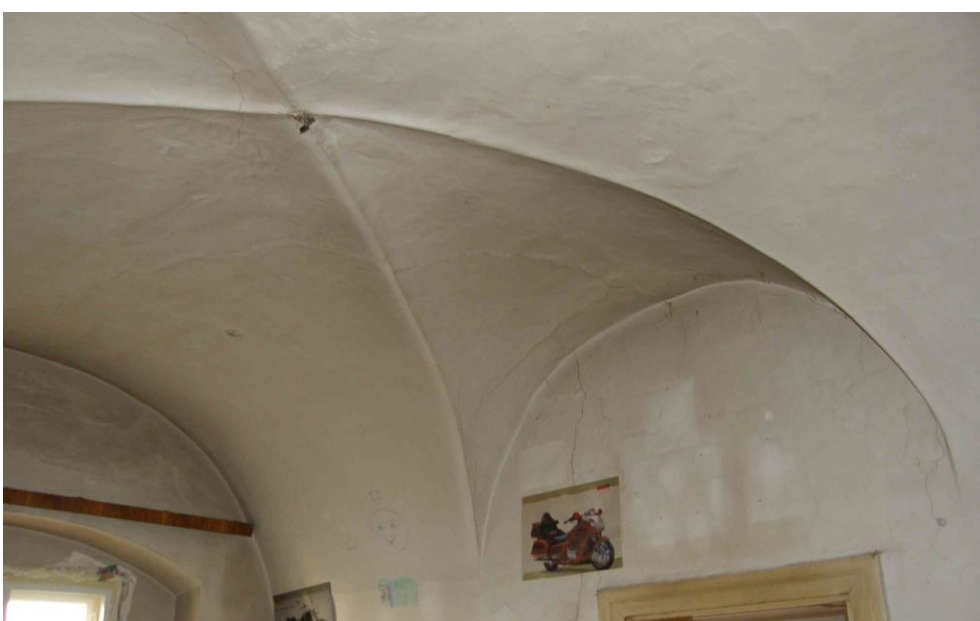

Místnost 2.16 – renesanční klenba s jednou dvojicí styčných výsečí s hřebínky



Místnost 2.18 s valenou klenbou (barokní dostavba, která zasahuje do prostoru loggie)



Místnost 2.14 (koupelna) – valená klenba

2. patro



Křížová klenba nad loggií v 2. patře



Snížený stropní pohled v míst. 3.9 (nad pohledem je trámový strop shodný s místn. 2.15)



Renesanční klenba místn. 3.10, hrany výsečí s hřebínky



Omítaný stropní podhled v místn. 3.11



Místnost 3.5



Klenba místnosti 3.7 (bývalá černá kuchyně)


5. Omítky, výmalba:

Byly provedeny sondy do stěn i stropů pro zjištění existence starších vrstev omítek a výmalieb. Stáří omítek je různé – od renesančních (překrytých pozdějšími vrstvami nátěrů) po novodobé.

Přízemí:



Omítka chodby (místn. 1.14) – silně zvětralá, výmalba monochromní, v různých obdobích v různém barevném odstínu (tyrkysová zelená, hnědo červená, okrovo růžová, bílá)

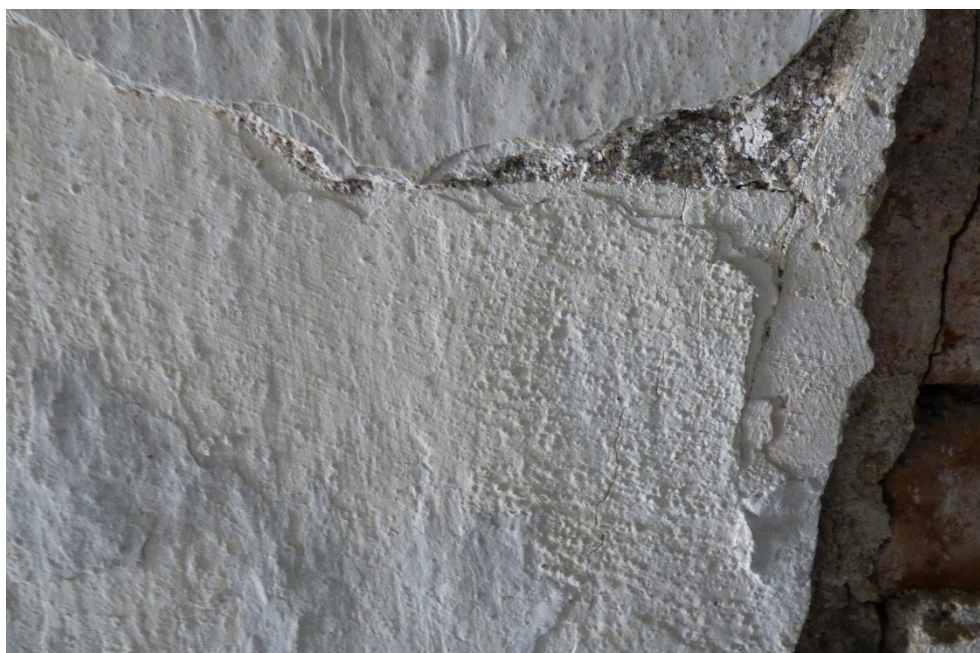

Omítka chodby (místn. 1.15) – výmalba bílá ve všech historických vrstvách



Schodiště z 1.14 na loggii v 1. patře (2.20). Omítka s menším množstvím monochromních nátěrů (lomená bílá, světlá okrová, světlá hnědá, lomená bílá)

1. patro:



Loggie 1. patra (místn. 2.20): omítka s bohatým souvrstvím nesoudržných monochromních nátěrů (okrovo žlutá – více vrstev, hnědá, růžovo hnědá, světlá zelená, lomená bílá)



Chodba – místn. 2.12: Omítka s menším množstvím monochromních nátěrů (lomená bílá, modrošedá, modrá, okrovo žlutá, lomená bílá)



Místn.č. 2.15a – bývalá kuchyně. Na původní renesanční kletované (kvalitní) omítce je bohaté souvrství většinou monochromních, převážně nesoudržných nátěrů.




Místn.č. 2.15a – bývalá kuchyně. Ukázka nesoudržných hlinkových nátěrů.



Příčka rozdělující původně jednotnou místnost 2.15: malé množství nátěrů, spodní Vrstva s jednoduchou šablonovou výmalbou. Konstrukce příčky dřevěná s omítkou na rákos.



Místn. 2.15b – omítka původní nosné stěny – spodní vrstva renesanční kletovaná omítka (kvalitní), na ní bohaté souvrství mladších nátěrů.

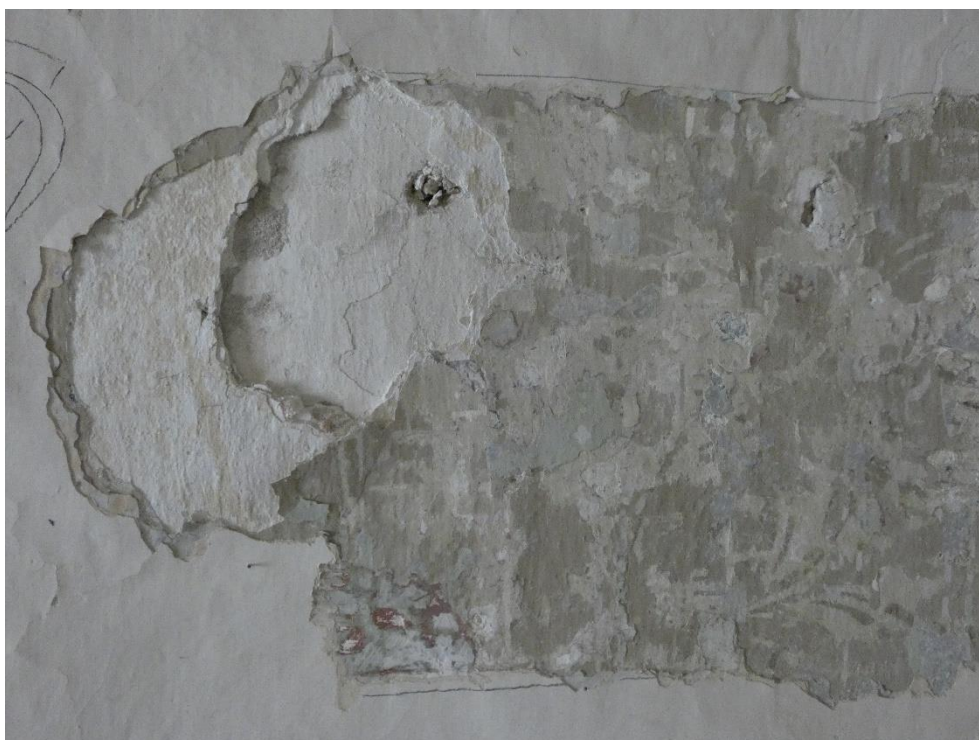

Místn. 2.16 – pokoj: spodní vrstvu opět tvoří renesanční kletovaná omítka, na ní souvrství nesoudržných nátěrů včetně šablonové výmalby



Místn. 2.18 – na podkladní omítce hrubší barokní struktury s okrovým nátěrem
Souvrství nejprve monochromních vápenných nátěrů, později hlinkových s dekorem




Místn. 2.13 – bývalá černá kuchyně: na původní omítce s vrstvou dehtu je přehozena novější omítka (nesoudržná) s více vrstvami bílých nátěrů



Místn. 2.14 – koupelna, jedná se o vestavbu v loggii: Spodní omítka původní, narušená, barva lomená bílá, přehozená dvěma novějšími vrstvami omítky s monochromním nátěrem.


2. patro:

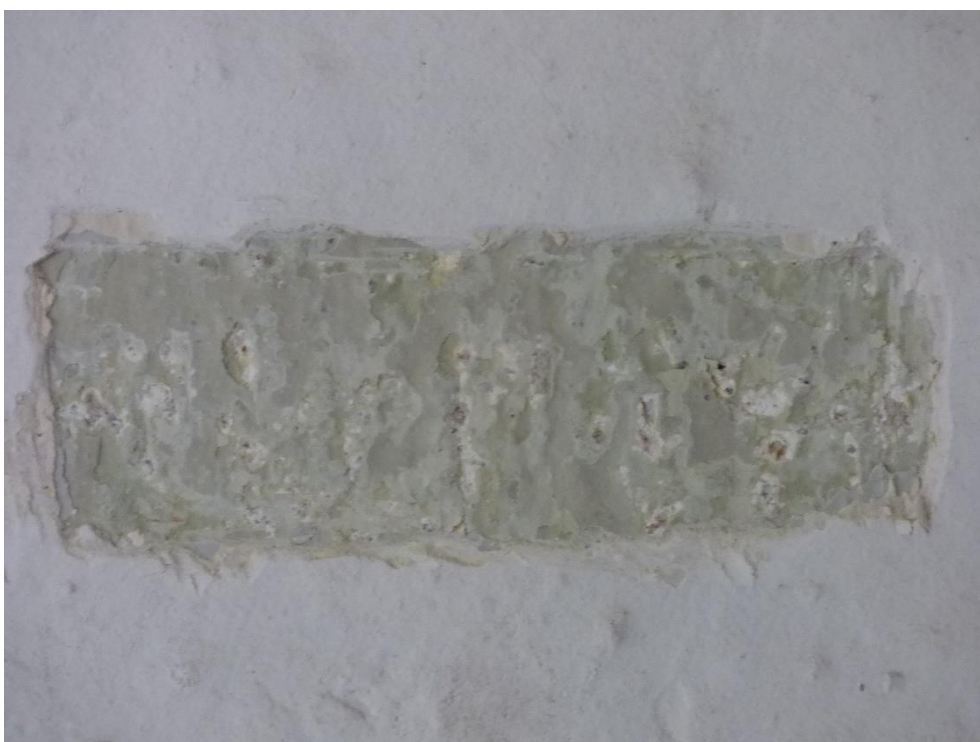

Chodba – místn. 3.5: podklad hrubá omítka, nátěry monochromní (zelená, lomená bílá)




Místn. 3.9.a (bývalá kuchyně): Omítka s nátěrem v barvě lomené bílé, na ní souvrství nátěrů zčásti monochromních, zčásti s jednoduchým šablonovým dekorem

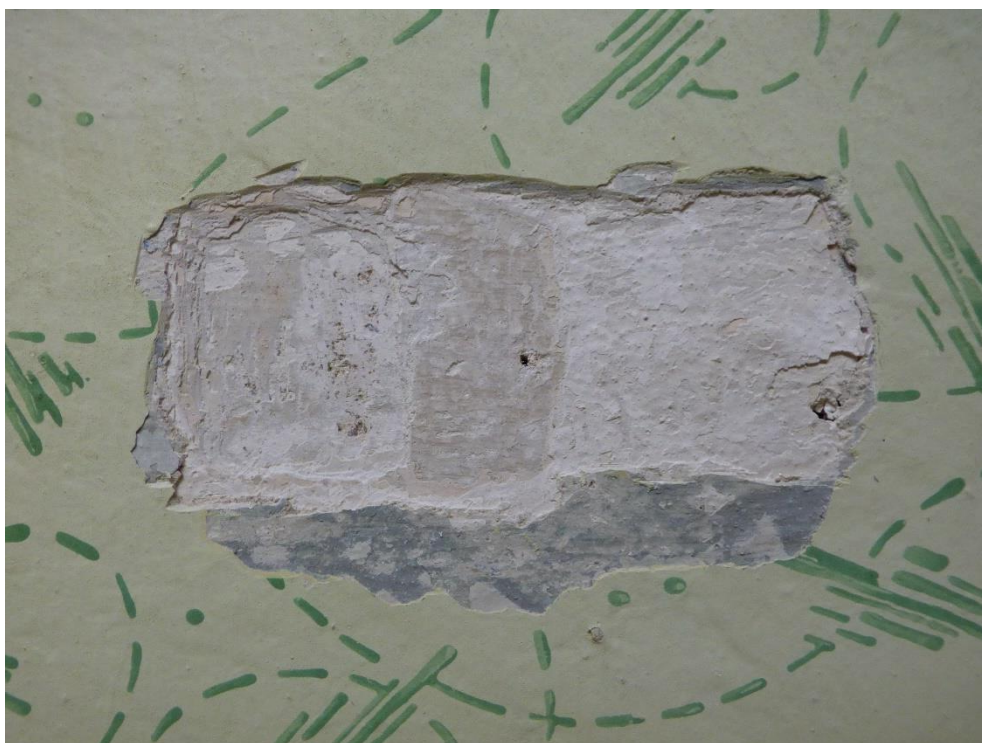

Místn. 3.9.b (pokoj, původně jednotný prostor s místn. 3.9a): omítka s více vrstvami lomeného bílého nátěru, výše bohaté souvrství monochromních nátěrů nebo s jednoduchým šablonovým dekorem.



Místn. 3.10: podklad tvoří omítka s více vrstvami lomeného bílého nátěru, výše souvrství převážně nesoudržných nátěrů monochromních nebo se šablonovým dekorem

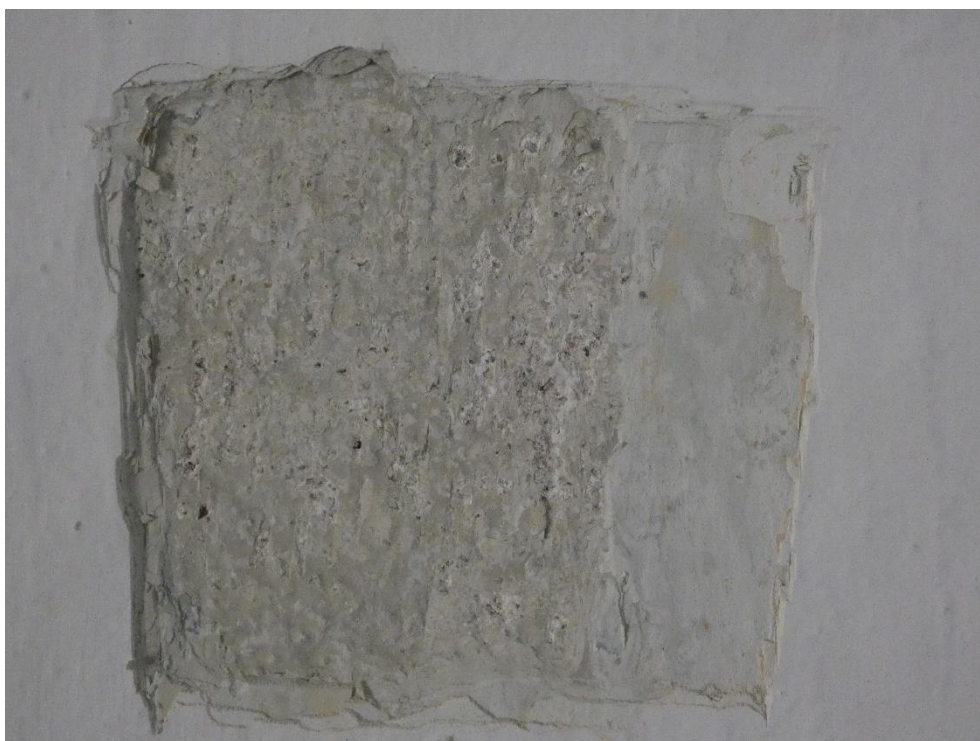


Místn. 3.11: podkladem je hrubší omítka se souvrstvím monochromních nátěrů.



Místn. 3.7. – souvrství nesoudržných omítek a monochromních nátěrů



Loggie 2. patra – renesanční omítka se souvrstvím monochromních nátěrů

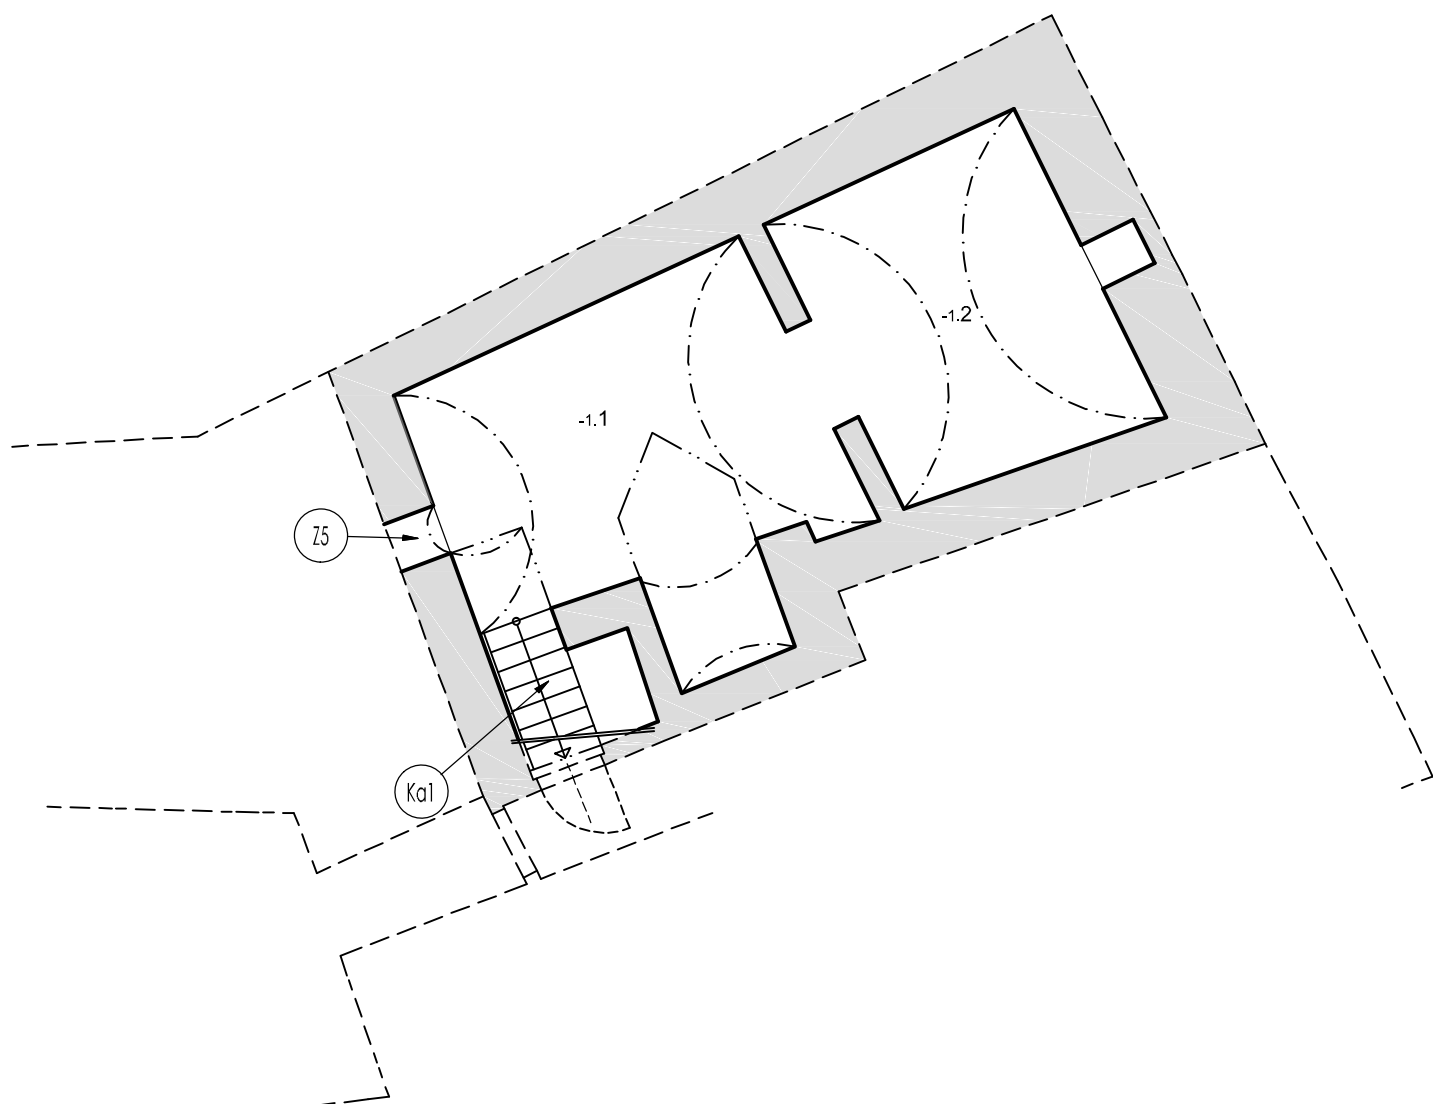

LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

- STÁVAJÍCÍ VÝROBKY
- PRVKY ŘEŠENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH
- T TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- Z KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- Ka KAMENICKÉ VÝROBKY


LATRÁN č.p. 20 - hlavní objekt

PŮDORYS 1.PP

1:100

označení prvků

str. 75

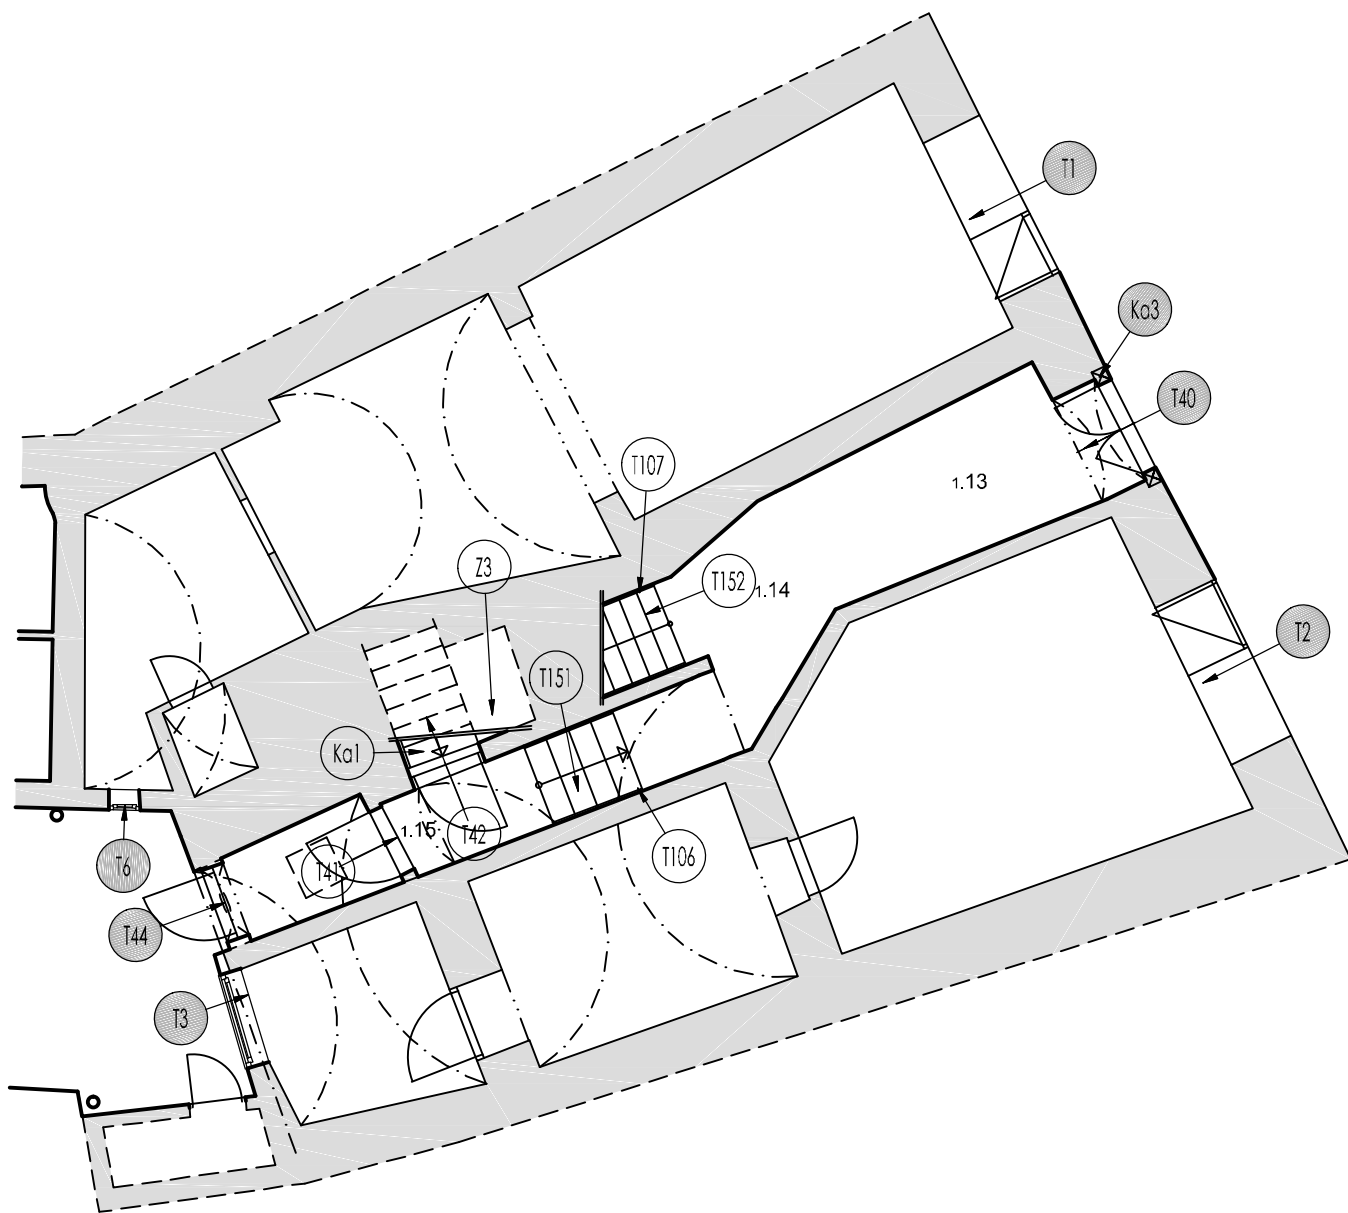

LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

-  STÁVAJÍCÍ VÝROBKY
-  PRVKY ŘEŠENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH
-  TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
-  KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
-  KAMENICKÉ VÝROBKY


LATRÁN č.p. 20 - hlavní objekt

PŮDORYS 1.NP

1:100

označení prvků

str. 76

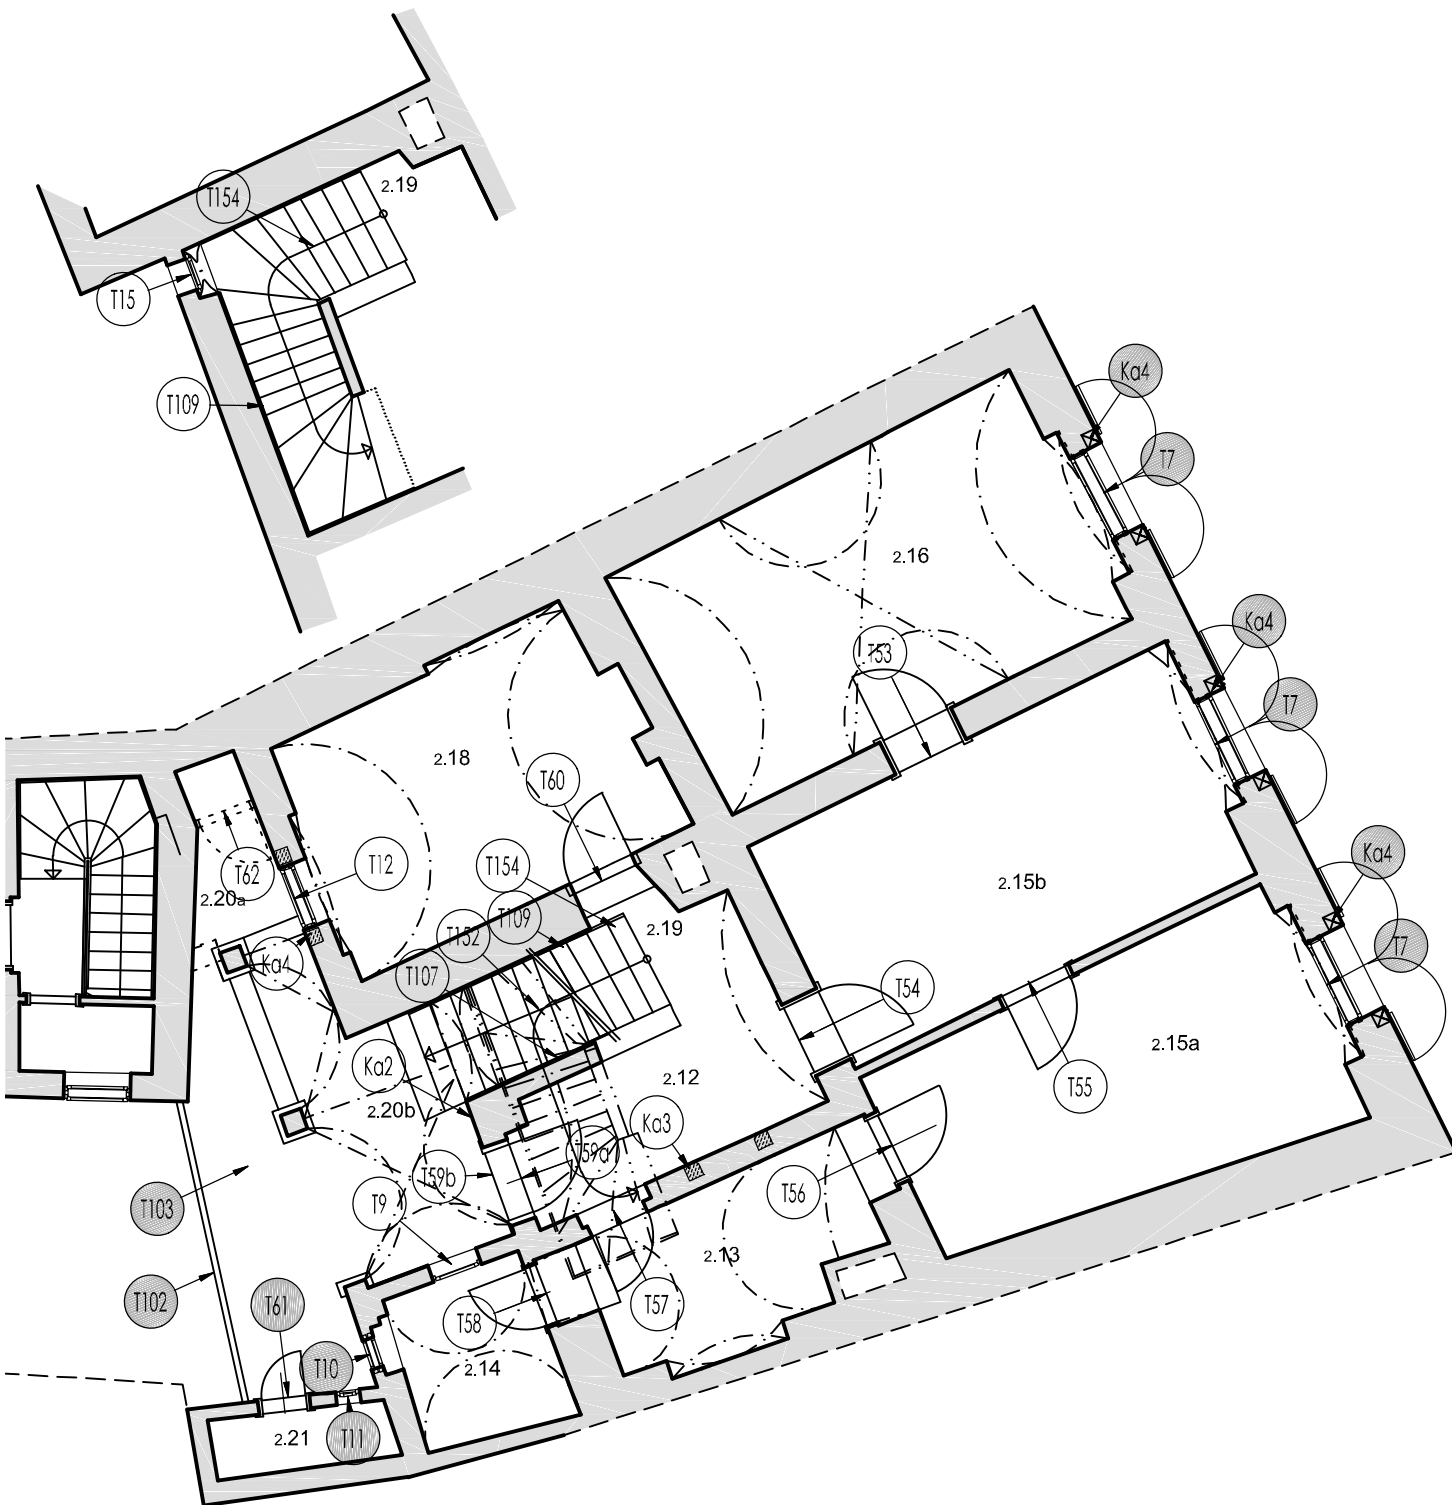

LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

- STÁVAJÍCÍ VÝROBKY
- PRVKY ŘEŠENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH
- T TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- Z KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- Ka KAMENICKÉ VÝROBKY


LATRÁN č.p. 20 - hlavní objekt

PŮDORYS 2.NP

1:100

označení prvků

str. 77

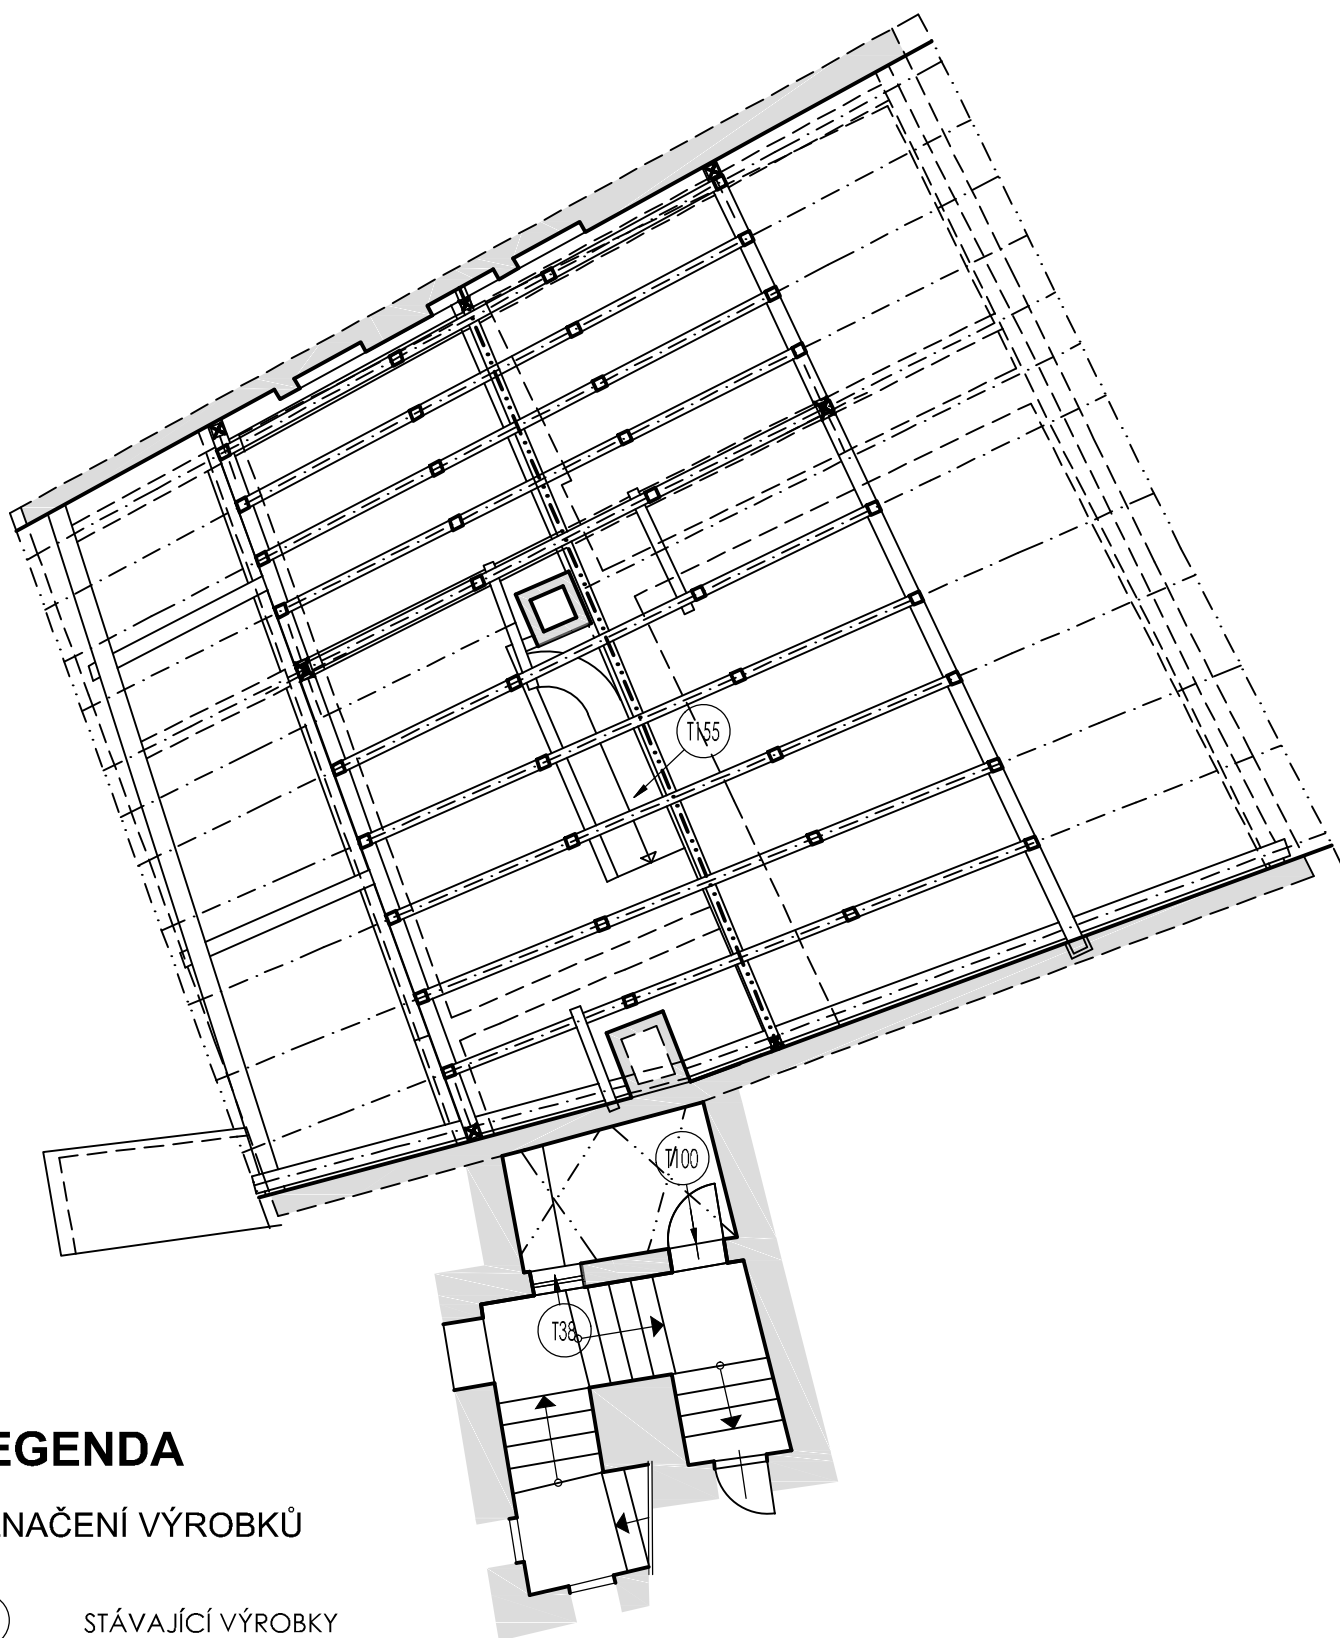

LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

-  STÁVAJÍCÍ VÝROBKY
-  PRVKY ŘEŠENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH
-  TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
-  KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
-  KAMENICKÉ VÝROBKY

LATRÁN č.p. 20 - hlavní objekt

PŮDORYS 4.NP

1:100

označení prvků

str. 79