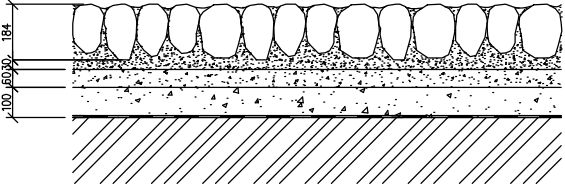



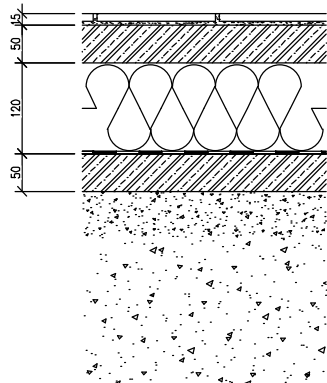
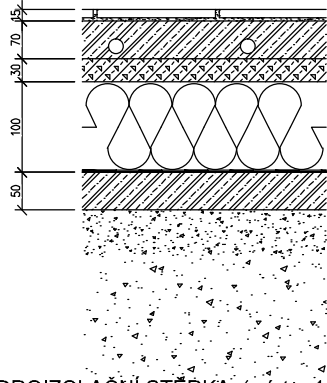





POZNÁMKA:

- SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY VE SKLADBÁCH PŘEDEPSANÝCH VÝROBCEM (např. KNAUF, RIGIPS)
- VE SKLADBÁCH BUDOU POUŽITY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY I DOPLŇKY BUDOU DODRŽENY PŘEDEPSANÉ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY A ROZTEČE
- Z DŮVODŮ DODRŽENÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ JE NUTNÉ POUŽÍVAT SYSTÉMOVÁ CERTIFIKOVANÁ ŘEŠENÍ VÝROBCŮ


		ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VED. PROJ.	ING. LUBOR GREGORA				Datum: 2025.04.30 15:41:18 +02'00'	
ZODP. PROJ.	ING. LUBOR GREGORA					
SPOLUPRÁCE	ZDENĚK SARAUER					
INVESTOR	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND				Č. ZAKÁZKY	1882
AKCE	BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU AKTUALIZACE DUBEN 2025				DATUM 06/2024 akt. 04/2025	
					STUPEŇ	DPS
					MĚŘÍTKO	
VÝKRES	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY PODLAH A STĚN				ČÍSLO 13	PARÉ

P1	VALOUNOVÁ DLAŽBA	MÍSTNOST -1.1, -1.2
	- VALOUNY _____ ~150 mm demontáž a znovuosazení a nové vrstvy, doplnění cca 20% - ČISTÁ PROSÍVKA 0-4mm _____ 30 mm - ŠTĚRK 8-16mm _____ 60 mm - ŠTĚRK 16-32mm _____ 100 mm - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²	
P4	CIHELNÁ DLAŽBA BEZ TEPELNÉ IZOLACE	MÍSTNOST 1.13, 1.14, 1.15
	- CIHELNÁ DLAŽBA* _____ 65 mm 290x140mm, tl. 65mm, barva oranžová sokl po obvodu - MALTOVÉ LOŽE _____ 35 mm - ŠTĚRK 4-8mm _____ 50 mm - ŠTĚRK 16-32mm _____ 100 mm - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m² * DLAŽBA: - doporučujeme použít kameninovou dlažbu s teplotou výpalu odpovídající barvě keramické cihly	
P6	CIHELNÁ DLAŽBA S TEPELNOU IZOLACÍ	MÍSTNOST 2.20a, 3.13a
	- CIHELNÁ DLAŽBA lepená _____ 35 mm a) míst. 2.20a - 290x140mm, tl. 30mm, barva oranžová b) míst. 3.13a - stávající hexagony + doplnění novými shodného typu a tvaru (atypicky vyráběné) zpevnění povrchu organokřemičitanem - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - BETONOVÁ MAZANINA _____ 70 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - TEPELNÁ IZOLACE XPS _____ 120 mm - BETONOVÁ MAZANINA _____ 30 mm - ZÁSYP NA KLENBĚ _____ ~50-600mm keramzit (liaporbeton)	

P7	CIHELNÁ DLAŽBA BEZ TEPELNÉ IZOLACE	MÍSTNOST 2.20b, 2.21, 3.13b
	- CIHELNÁ DLAŽBA 65 mm a) míst. 2.20b, 2.21 - 290x140mm, tl. 30mm, barva oranžová b) míst. 3.13b - stávající hexagony + doplnění novými shodného typu a tvaru (atypicky vyráběné) - MALTOVÉ LOŽE 35 mm - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - BETONOVÁ MAZANINA 50 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - ŠTĚRK 4-8mm 50 mm - ŠTĚRK 16-32mm 100 mm - ZÁSYP NA KLENBĚ ~50-600mm - keramzit (liaporbeton)	
P9	KERAMICKÁ DLAŽBA S TEPELNOU IZOLACÍ	MÍSTNOST 2.13
	- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ 15 mm - protiskluzová + lepidlo flexibilní - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA* - BETONOVÁ MAZANINA 50 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - SEPARAČNÍ PE FÓLIE - TEPELNÁ IZOLACE XPS 120 mm - POJISTNÁ HYDROIZOLACE - vyvařená vana s vytažením na stěny - PVC nebo modifikovaný asfaltový pás - BETONOVÁ MAZANINA 50 mm - ZÁSYP NA KLENBĚ ~50-600mm - keramzit (liaporbeton) * HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA: (míst. 2.14,) - stěrku provést do výšky 300mm nad úroveň čisté podlahy, v prostoru sprchy(vany)+okolí (pruh š.1,0m) 2100mm , a u umyvadel (výlevky) 1800mm (š. 2,0m)	
P9*	KERAMICKÁ DLAŽBA S TEPELNOU IZOLACÍ A PODLAHOVÝM TOPENÍM	MÍSTNOST 2.14, 3.7
	- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ 15 mm - protiskluzová + lepidlo flexibilní - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA* - BETONOVÁ MAZANINA S VYTÁPĚNÍM 70 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - SYSTÉMOVÁ DESKA 30 mm - SEPARAČNÍ PE FÓLIE - TEPELNÁ IZOLACE XPS 100 mm - POJISTNÁ HYDROIZOLACE - vyvařená vana s vytažením na stěny - PVC nebo modifikovaný asfaltový pás - BETONOVÁ MAZANINA 50 mm - ZÁSYP NA KLENBĚ ~50-600mm - keramzit (liaporbeton) * HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA: (míst. 2.14, 3.7, 4.2, 4.4) - stěrku provést do výšky 300mm nad úroveň čisté podlahy, v prostoru sprchy(vany)+okolí (pruh š.1,0m) 2100mm , a u umyvadel (výlevky) 1800mm (š. 2,0m)	

P10	KERAMICKÁ DLAŽBA S KROČEJOVOU IZOLACÍ	MÍSTNOST 2.17
	- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ _____ 15 mm protiskluzová + lepidlo flexibilní - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA* - BETONOVÁ MAZANINA _____ 50 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - SEPARAČNÍ PE FÓLIE - MINERÁLNÍ ROHOŽ _____ 20 mm kročejová izolace, broušený povrch - ZÁKLOP Z OSB _____ 18 mm * HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA: (míst. 2.17,) - stěrku provést do výšky 300mm nad úroveň čisté podlahy, v prostoru sprchy(vany)+okolí (pruh š.1,0m) 2100mm , a u umyvadel (výlevky) 1800mm (š. 2,0m)	
P11	KERAMICKÁ DLAŽBA S KROČEJOVOU IZOLACÍ	MÍSTNOST 2.19, 3.8, 3.12, 4.8
	- KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ _____ 15 mm protiskluzová + lepidlo flexibilní - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA* - BETONOVÁ MAZANINA _____ 50 mm + kari síť 100/100 Ø 5 mm - SEPARAČNÍ PE FÓLIE - MINERÁLNÍ ROHOŽ _____ 20 mm kročejová izolace, broušený povrch - KONSTRUKCE STROPU CELKOVÁ TLOUŠŤKA _____ 85 MM * HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA: (míst. 3.8 ,4.2) - stěrku provést do výšky 300mm nad úroveň čisté podlahy, v prostoru sprchy(vany)+okolí (pruh š.1,0m) 2100mm , a u umyvadel (výlevky) 1800mm (š. 2,0m)	
P12	PRKENNÁ PODLAHA STÁVAJÍCÍ	MÍSTNOST 2.15, 2.16, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11
	- PRKNA š. 15-35cm doplnění chybějících nebo narušených ploch (cca 30%) novými prkny, odstranění stáv. nátěru, oprava spár - špánování, tmelení 2x nový nátěr - tvrdý voskový olej lištování dřevěnou masivní lištou - POLŠTÁŘE - ZÁSYP	


P15	DŘEVĚNÁ PODLAHA Z 3-VRSTVÉ LAMELY S TEPELNOU IZOLACÍ NA KLENBĚ	MÍSTNOST 2.18
------------	---	-------------------------

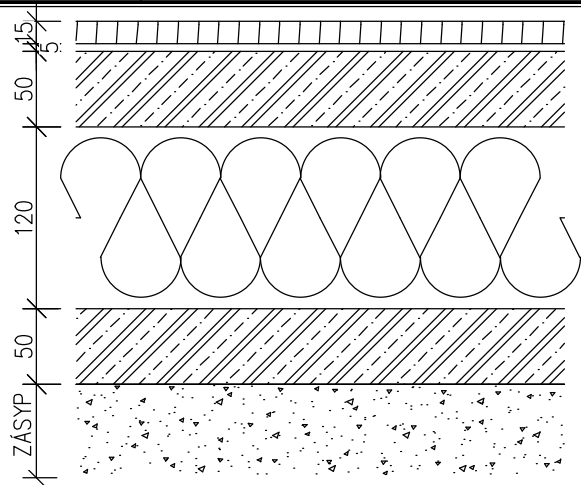


- DŘEVĚNÉ LAMELY _____ 13 mm
třívrstvá dřev. lamela, tl. min. 13mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA _____ 2 mm
pěnový polyetylén
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA _____ 5-10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA _____ 50 mm
+ kari síť 100/100 Ø 5 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE XPS _____ 120 mm
- BETONOVÁ MAZANINA _____ 50 mm
- ZÁSYP _____ ~50-600mm
keramzit (liaporbeton)

P18	ZATEPLENÍ STÁV. PODLAH NAD VYTÁPĚNÝMI PROSTORY	
------------	---	--

- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²
- MINERÁLNÍ IZOLACE _____ 2x150 mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT _____ 2x100/150mm
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY (CIHELNÁ DLAŽBA)

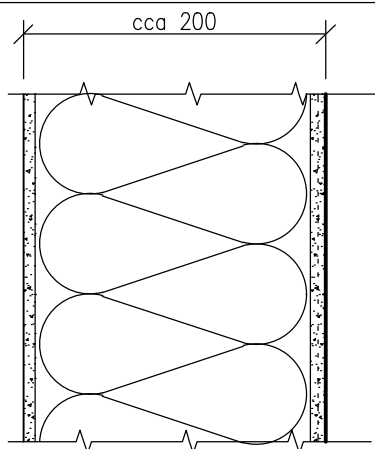S4**PŘEDSTĚNA tl. 200 mm
zateplení zdi**

- NÁTĚR
difuzně otevřený
- VNITŘNÍ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA _____ 160 mm
minerální, bezvláknitá, (např. Multipor)
- LEPÍCÍ MALTA
- STÁVAJÍCÍ STĚNA
ověřit soudržnost omítkových vrstev a pevnost zdiva

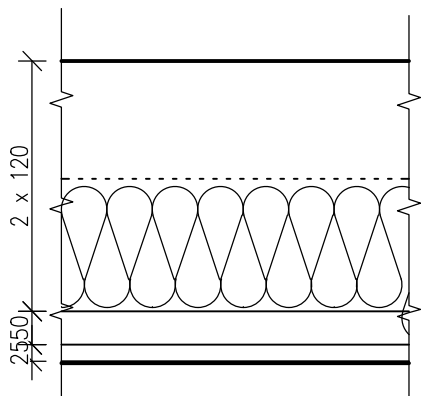S6**SNÍŽENÝ PODHLED S TEPEL. IZOLACÍ**

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
- MINERÁLNÍ IZOLACE _____ 2x120 mm
- OCELOVÝ ROŠT PRO SDK
- SDK _____ 25 mm
2x12,5mm SDK
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR S PLNIVEM
imitace štuky