



K dispozici jsou standardní šachtová dna přímá, lomová i sotočná s hydraulicky výhodným tvarem kynety, s vtoky a výtoky DN 150 až 400, pro všechny typy trubek (KG, PP Master, PVC Quantum SN 12 ° atd., pro trubky Pragma+ ID 10 s použitím adaptéru).

Vtoky i výtoky jsou dle provedení buď hladká hrdla nebo hladké dířky, na jedné šachtě mají všechny stejný rozměr. Šachtové dno je vyrobeno z plnostěnného PP, zesíleno žebry. Jeho spodní část je běžně dodávána v nezesíleném provedení, a lze objednat i provedení se zesíleným dnem. To se doporučuje vždy, když hladina podzemní vody je výše než 1 m nad niveletou dna potrubí.

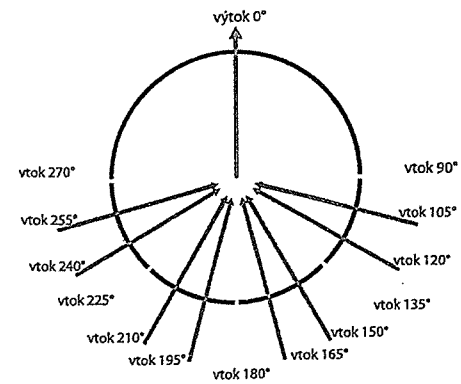

Systém značení úhlů (šachtové hodiny)

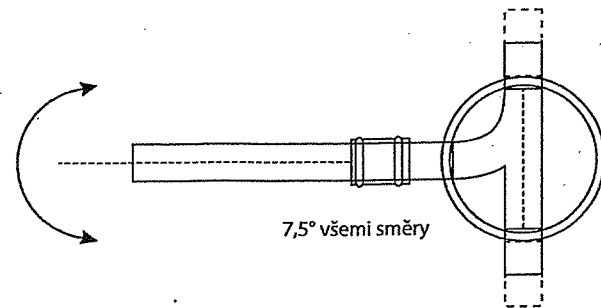


Úprava úhlu použitím flexibilního hrdla

Při použití standardních produktů lze upravit úhel napojení tzv. flexibilním hrdlem, dovolujícím korekci $\pm 7,5^\circ$ ve všech směrech. Pokud tomu nebrání geometrické omezení, lze na zakázku zhotovit provedení s odlišnými úhly. K tomu viz tabulku v katalogové části, vylučující nerealizovatelné, velmi blízko sebe situované vtoky.

K výrobě komponent systému není používán materiálový recyklát.

Konstrukce šachet umožňuje jednoduché vytvoření spadiště. Podle druhu vstupu (hladké dířky nebo hrdlo Pragma) se použijí se tvarovky hladkého kanálu nebo systému Pragma (viz příslušný produktový katalog) odbočka 45°, koleno 45° a 90°, dále dva kusy trubky příslušného průměru. Pro připojení na prodloužení šachty 630 mm se po vyvrtání otvoru použije mechanická odbočka s případnou redukcí, pro šachty DN 800 a 1000 se použije těsnění IN SITU (kat. č. LG...), je také možno objednat skruze s navařeným dířkem/hrdlem příslušného průměru.

Spadiště na šachtách 630 mm

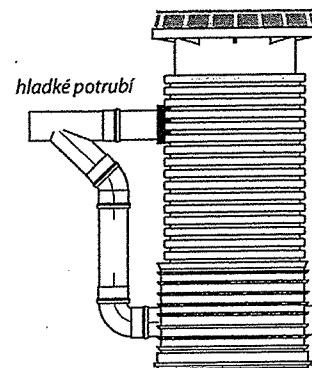


1.2. REVIZNÍ ŠACHTY DN 630

Skládají se ze šachtového dna vyztuženého žebry, prodloužení šachty potřebné délky (PP korugovaná trubka DN/OD 630 mm) a dvou variant uložení poklopů – s betonovým roznášecím prstencem nebo variabilní s plastovým teleskopem.

Spoje jsou těsněny pryžovými kroužky, umístěnými ve spoji tak, že nejsou vystaveny svislému zatížení. Jejich životnost proto není ovlivněna hmotností šachty nebo poklopu, jako například u šachet z betonu. Obě varianty šachet lze kombinovat s betonovým či litinovým poklopem dle požadavků projektu. Šachty jsou vhodné i pro místa s vysokým dopravním zatížením, mohou být instalovány na libovolném kanalizačním řadu ve městech i na vesnici. Jsou vhodné rovněž jako předřadné šachty pro infiltrační systémy (PipeLife Stormbox).



Šachta DN 630 s teleskopem a poklopem D 400

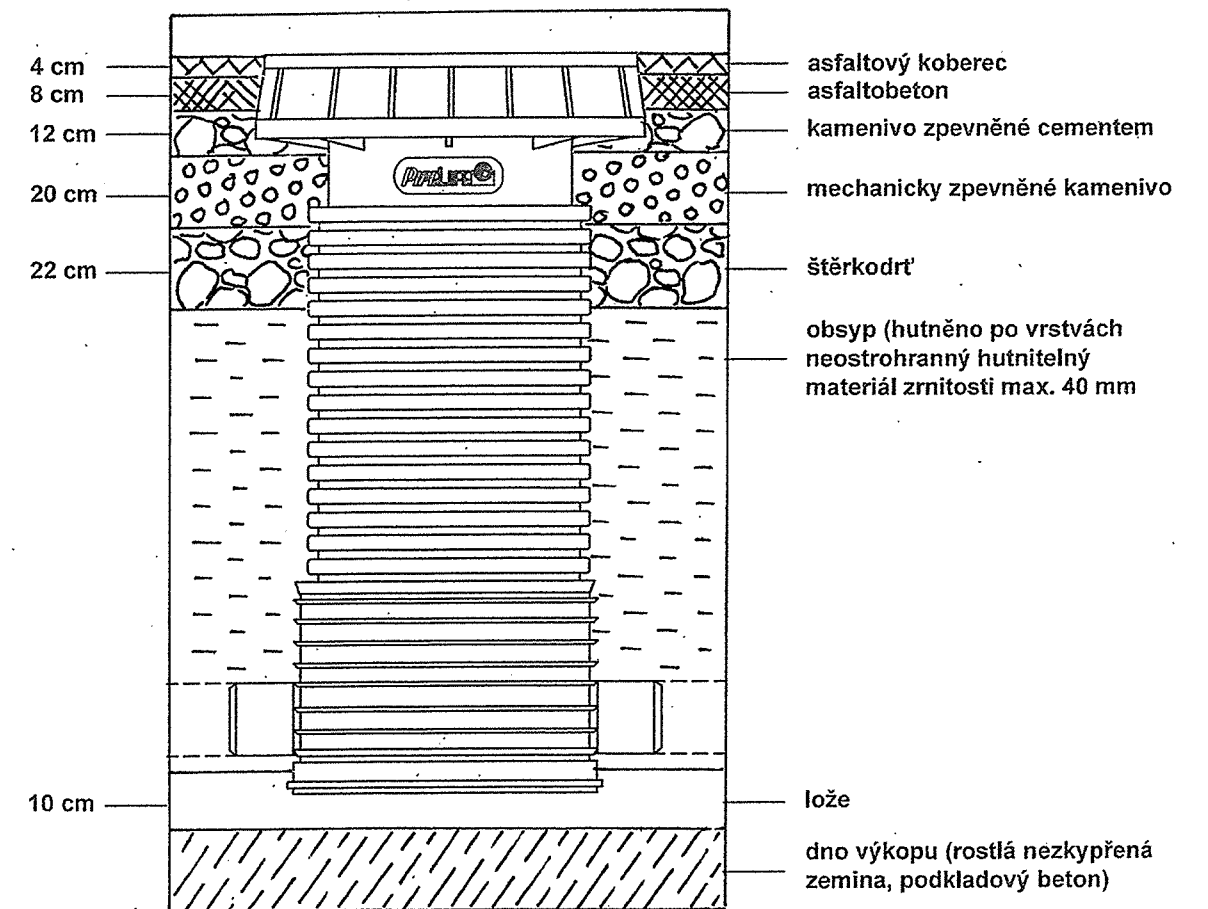

PLAST. ŠACHTA 630