

POZNÁMKA

PŘI REALIZACI OVĚŘIT NEPŘÍSTUPNÉ NOSNÉ PRVKY

- 3.5

3.6

3.11
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP
(PŘEDPOKLAD TRÁMOVÁ KONSTRUKCE)
STROP PONECHAT , NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PODKROVÍ BUDE PROVEDENA NEZÁVISLE NAD TÍMTO STROPEM VIZ VÝKRES. Č. 05
- 3.7

3.10

3.13
- STÁVAJÍCÍ KLENBA
PONECHAT S OPRAVOU
KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A ZEDNICKÁ OPRAVA
- 3.9
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP
HISTORICKÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝŘEZÁVÁNÍMI STROPNÍMI TRÁMY A MASIVNÍM POHLEDOVÝM ZAKLOPEM. DODATEČNĚ ZAKRYTO OMÍTANÝM PODHLEDEM.
STROP PONECHAT S OPRAVOU - ODSTRANIT OMÍTANÝ PODHLED, OVĚŘIT STROP A PROVÉST PODLE POTŘEBY OPRAVU.
- 3.18

3.12
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR
NOVÉ ZASTROPIT - PZD DESKY TL 70 MM + PŘEBETONOVAT 50 MM
NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PODKROVÍ BUDE PROVEDENA NEZÁVISLE NAD TÍMTO STROPEM VIZ VÝKRES. Č. 05

OPRAVA KLENEB

DÚKLADNÉ KLÍNOVÁNÍ A VYPLNĚNÍ VŠECH TRHLIN -VÝPLŇOVÁ MALTA VÁPENNÁ (M 5-10 MPa)
- KLENBY PONECHAT VE STÁVAJÍCÍ POLOZE - NEROVNAT!

NOVÉ ŘEZIVO

SMRK TR. (C24)
DUB (D30)

VLHKOST ŘEZIVA DLE TŘÍDY POUŽITÍ
- TR.1 (PŘEVÁŽNĚ INTERIER) MAX 15 %

VŠEKERÉ ŘEZIVO HOBLOVANÉ (ROZMĚRY PROFILŮ JSOU UVÁDĚNÉ PO ZHOBLOVÁNÍ)
CHEMICKOU SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ Ip, Fb, (B,P) D
POHLEDOVÉ PRVKY V OBYTNÝCH INTERIERECH CHEMICKY NEOŠETŘOVAT

PONECHÁVANÉ ŘEZIVO

- PONECHÁVANÉ HISTORICKÉ ŘEZIVO-CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT A CELOPLOŠNĚ CHEMICKY SANOVAT
- SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ Ip, Fb, (B,P) D, NA BÁZI LIHU S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA HMYZ

ROZSAH A ZPŮSOB OPRAVY JE ZACHYCEN VE VÝKRESECH , TECHNICKÉ ZPRÁVĚ , VÝKAZU ŘEZIVA A SOUPISU PRACÍ !!!

- PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZSAH NARUŠENÍ VŠECH PRVKŮ A PROVÉST REVIZI VŠECH TESAŘSKÝCH SPOJŮ
V PŘÍPADĚ NOVÉ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ VŽDY PŘIZVAT PROJEKTANTA

KONSTRUKČNÍ OCEL S 235

- NA STAVBĚ NUTNO PRVKY PŘESNĚ ZAMĚŘIT
ZEJMĚNA NÁVAZNOSTI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ!
- POLOHY PRVKŮ NUTNO VŽDY OVĚŘIT VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- NOSNÉ PRVKY A JEJICH DÍLČÍ ČÁSTI MUSÍ PŘED ZABUDOVÁNÍM PŘEVZÍT PROJEKTANT
(OSAZENÍ NOSNÍKŮ APOD.)
- PŘED REALIZACÍ NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE DANÉHO PROSTŘEDÍ
PRVKY OPATŘIT NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM DLE PLATNÝCH NOREM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL POZINKOVANÝ (TŘÍDA PROSTŘEDÍ C3)
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ MIN. 250 MM,
POD NOSNÍKY PROVÉST ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ ULOŽENÍ


- 1

•


NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

- BTONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm


- PZD DESKY tl. 70 mm



ŘEZ 1 STÁVAJÍCÍ

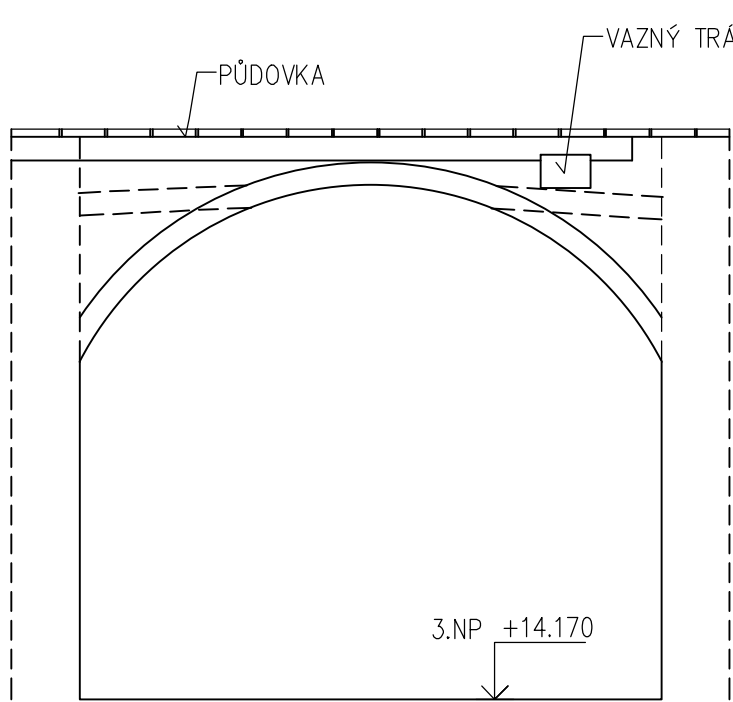

ŘEZ 1 NÁVRH

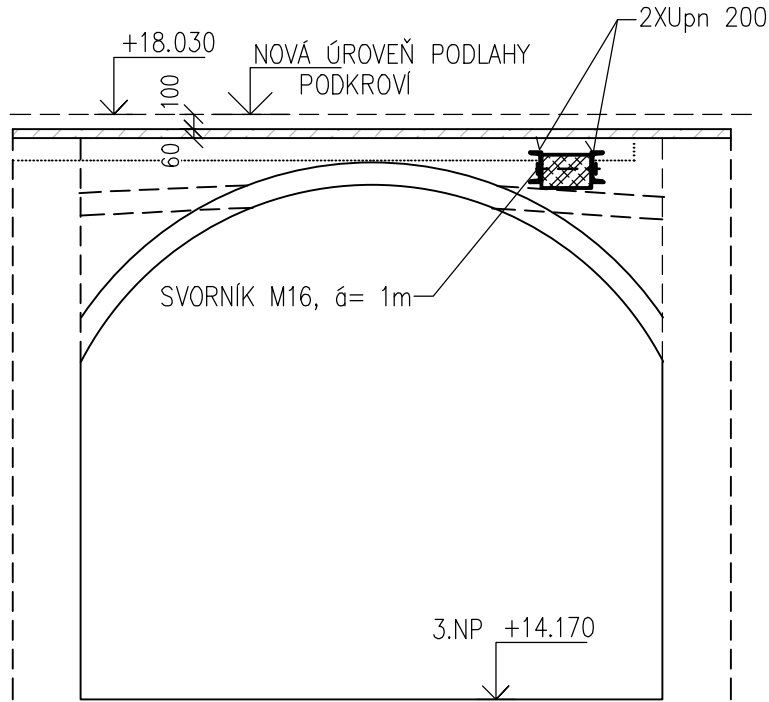

LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

- V

NOSNÉ PŘEKLADY
- N

OCELOVÉ NOSNÍKY

VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

OZN.	SKLADBA	DÉLKA [m]	POČET [ks]	DÉLKA CELKEM [m]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST [kg]
v11	4 x IPE120 dl. 1400mm	1,40	4,00	5,60	10,60	59,36
v12	2 x IPE120 dl. 1250mm	1,25	2,00	2,50	10,60	26,50
v13	2 x IPE120 dl. 1250mm	2,25	3,00	6,75	10,60	71,55
v14	1 x IPE120 dl. 1250mm	2,25	1,00	2,25	10,60	23,85
n4,1	2 x UPE200 dl. 6600mm	6,60	2,00	13,20	25,30	333,96
Celková hmotnost [kg]:						157,41

* DÉLKY PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ