

VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

- INTERIÉR

POZNÁMKA:

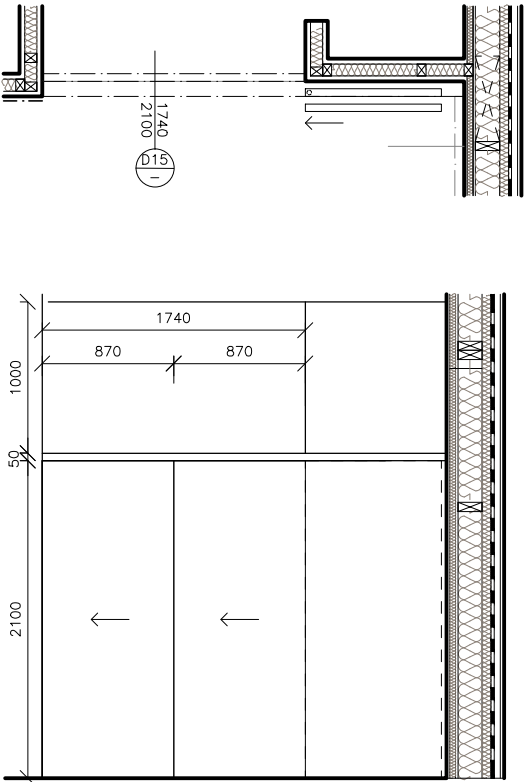
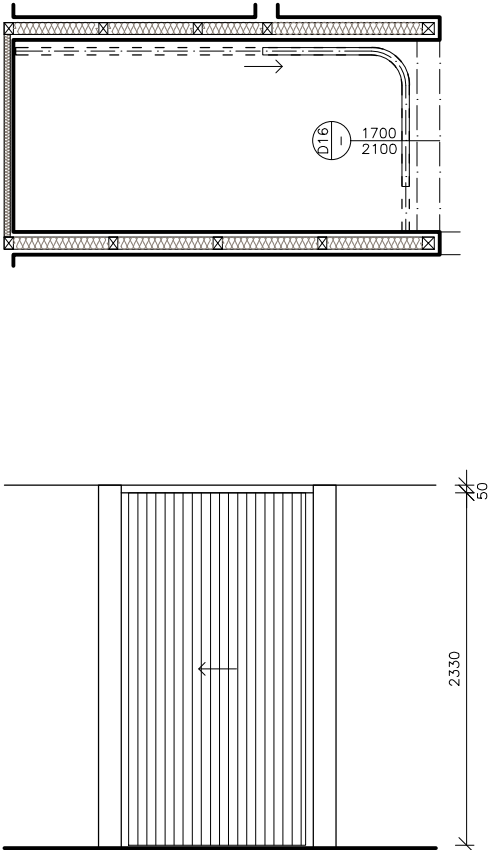
- PŘED VÝROBOU DVEŘÍ NUTNO OTVOR NA STAVBĚ ZAMĚŘIT
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY
- KOVÁNÍ A PANTY VČETNĚ KLIKY DVEŘÍ BUDOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- PŘED OBJEDNÁVKOU BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ (POPŘÍPADĚ PANTU A KOVÁNÍ)
- MATERIÁL A PŘESNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE
- SLOUŽÍ POUZE PRO VYTVOŘENÍ ROZPOČTU. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

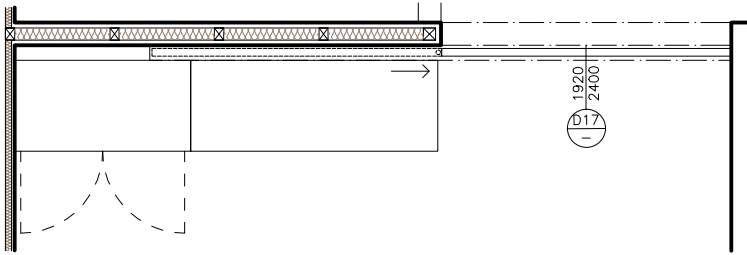
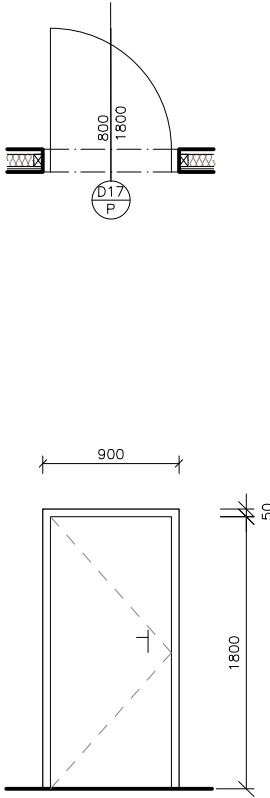
R A K E T O P L Á N	
Ing. arch. Pavel Nalezený Ing. arch. Radek Vaňáč Písecká 1965/1 130 00 Praha 3 - Vinohrady	+420.487.953.394 studio@raketoplan.com www.raketoplan.com
projekt Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)	P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561 K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]
klient Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.	Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
obsah	VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE
výkonová fáze VF 05 - Prováděcí dokumentace	paré
měřítko 1:50@6xA4	
datum srpen 2023	číslo výkresu

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D07		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.01 [HL.PODESTA] → 2.02 [DR.L.–CHODBA] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1270x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 585x2100 mm (ŠxV) L – 585x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ - KŘÍDLO: DŘEVO, OKOP TVRDÉ DŘEVO - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - MADLO: CHROMOVANÉ, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, DÉLKA 400 mm - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D08		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.01 [HL.PODESTA] → 2.08 [CHODBA] 2. NP 2.08 [CHODBA] → 2.16 [KLUBOVNA] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1270x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 585x2100 mm (ŠxV) L – 585x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ - KŘÍDLO: DŘEVO, OKOP TVRDÉ DŘEVO - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - MADLO: CHROMOVANÉ, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, DÉLKA 400 mm - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	2ks
D09 D09 L D09 P		VNITŘNÍ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.07 [D.L. CHODBA] → 2.02 [D.L. ŠATNA] (P) 2. NP 2.08 [CHODBA] → 2.12 [ŠATNA MUŽI] (L) 2. NP 2.16 [KLUBOVNA] → 2.12 [ŠATNA ŽENY] (P) - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2920 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: 900x2100 mm (ŠxV) - ROZMĚR NADSVĚTLÍKU: 1000x720 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, LEVÉ I PRAVÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ - KŘÍDLO: DŘEVO, OKOP TVRDÉ DŘEVO - NADSVĚTLÍK: DŘEVO, ZASKLENÍ DVOJSKLEM - KOVÁNÍ: BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	3ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D10		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.08 [CHODBA] → 2.15 [ÚKLID] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 500x2100 mm (ŠxV) L – 500x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ - KŘÍDLO: DŘEVO, OKOP TVRDÉ DŘEVO - KOVÁNÍ: BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D11		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.16 [KLUBOVNA] → 2.15 [ÚKLID] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 500x2100 mm (ŠxV) L – 500x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ - KŘÍDLO: DŘEVO, OKOP TVRDÉ DŘEVO - KOVÁNÍ: BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D12 P		VNITŘNÍ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.05 [D.L. SPRCHY] → 2.06 [D.L. WC] (P) 2. NP 2.10 [SPRCHY MUŽI] → 2.11 [WC MUŽI] (P) 2. NP 2.13 [SPRCHY ŽENY] → 2.14 [WC ŽENY] (P) - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: 700x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PRAVÉ - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ K DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	3ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D13		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.04 [D.L.–ŠATNA] → 2.05 [D.L.–SPRCHY] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2270x3150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1125x2100 mm (ŠxV) –FIX L – 1125x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ - NADSVĚTLÍK: DŘEVĚNÝ PANEL (2270x1000 mm) - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ K DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - HORNÍ PŘEDSAZENÁ VODÍCÍ KOLEJNICE, - SPODNÍ VODÍCÍ TRN - HYDROFOBNI ÚPRAVA POVRCHU - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D14		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.09 [ŠATNA MUŽI] → 2.10 [SPRCHA MUŽI] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1820x3150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 900x2100 mm (ŠxV) L – 900x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ - NADSVĚTLÍK: DŘEVĚNÝ PANEL (1820x1000 mm) - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ K DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - HORNÍ PŘEDSAZENÁ VODÍCÍ KOLEJNICE, - SPODNÍ VODÍCÍ TRN - HYDROFOBNI ÚPRAVA POVRCHU - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D15		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.12 [ŠATNA ŽENY] → 2.13 [SPRCHY ŽENY] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1740x3150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1125x2100 mm (ŠxV) –FIX L – 1125x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ - NADSVĚTLÍK: DŘEVĚNÝ PANEL (2270x1000 mm) - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ K DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - HORNÍ PŘEDSAZENÁ VODÍCÍ KOLEJNICE, - SPODNÍ VODÍCÍ TRN - HYDROFOBNI ÚPRAVA POVRCHU - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D16		VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE 2. NP 2.02 [D.L.–CHODBA] → 2.07 [D.L.–SKLAD] - DÉLKA KOLEJNICE: 3700 mm - ROZMĚR KŘÍDLA: 1700x2100 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - OTEVÍRÁNÍ: POSUV CELKEM DVOU DÍLŮ - KŘÍDLO: LAMELY 21/80 mm, DŘEVO SMRK - PRÁH: SPODNÍ VEDENÍ VRAT, U–PROFIL - KOVÁNÍ: HORNÍ VEDENÍ, NOSNÝ PROFIL PRO STANDARDNÍ VEDENÍ NADPRAŽÍ/STĚNA - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D17		VNITŘNÍ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 2. NP 2.02 [CHODBA] → 2.03 [KANCELÁŘ] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1920x3150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: 1920x2400 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ, ZA KUCHYŇSKOU LINKU - NADSVĚTLÍK: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA (3850x750 mm) - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ K DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: KOMPAKTNÍ EPOXIDOVÁ DESKA - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - HORNÍ PŘEDSAZENÁ VODÍCÍ KOLEJNICE, - SPODNÍ VODÍCÍ TRN - HYDROFOBNÍ ÚPRAVA POVRCHU - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D18 P		VNITŘNÍ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 3. NP 3.01 [KANCELÁŘ] → 3.02 [SKLAD/PŮDA] (P) - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x1850 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1800 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PRAVÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ TRUHLÁŘSKÁ, KOTVENO KE KROKEVNÍ SOUSTAVĚ - KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks